


CATALOGO PROFESSIONAL 55

Prima
dal 1962



Repro

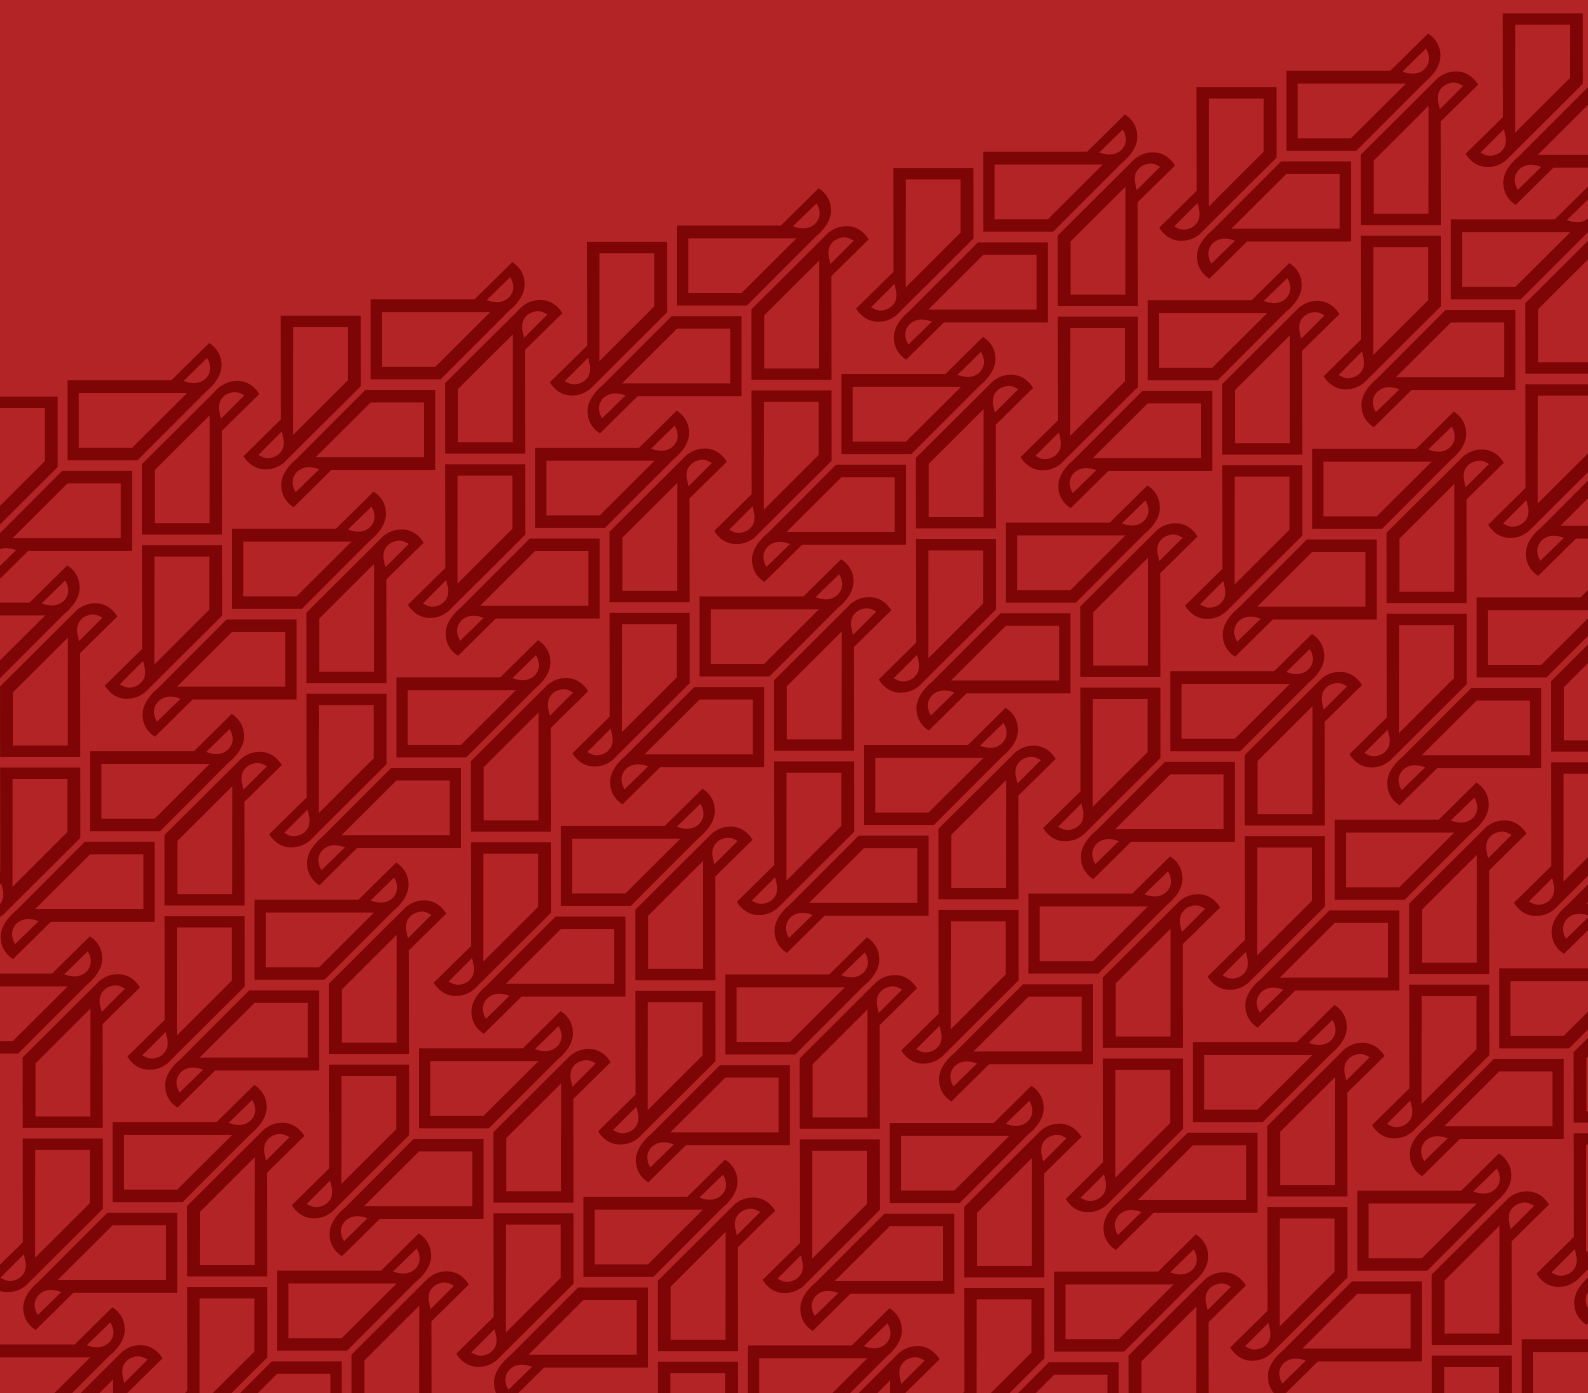

INDICE DEI CONTENUTI

PRIMA	LA NOSTRA FILOSOFIA	4
	LE IDEE CHE RISOLVONO IL TUO DOPOSTAMPA	5
	CHI SIAMO	6
	I PARTNER	7
PLASTIFICAZIONE	PLASTIFICATRICI E MATERIALI	9
	PLASTIFICATRICI PROFESSIONALI	11
	PLASTIFICATRICI PICCOLO E GRANDE FORMATO	19
	PLASTIFICATRICE ROLL TO ROLL	23
	PLASTIFICATRICI A BOBINA	24
	PLASTIFICATRICI A POUCHES	33
	CRYSTALART	35
TRATTAMENTO CARTA	CORDONATRICI PIEGATRICI E CUCITRICI	43
	CORDONATRICI PROFESSIONALI	45
	CORDONATRICI PROFESSIONALI	46
	PIEGATRICI PROFESSIONALI	48
	CUCIPIEGA PROFESSIONALE BOOKLETMAC	50
TAGLIO	TAGLIARISME E RIFILATRICI	53
	TAGLIARISME PROFESSIONALI ELETTRICHE	55
	TAGLIARISME MANUALI PROFESSIONALI	57
	RIFILATRICI PROFESSIONALI A LAMA ROTANTE	58
	TAGLIERINA PROFESSIONALE A GHIGLIOTTINA	60

INDICE DEI CONTENUTI

RILEGATRICI E MATERIALI	63	RILEGATURA
BROSSURATRICI PROFESSIONALI E DA TAVOLO	66	
RILEGATRICI WIRE	68	
DIAMOND PUNCH	71	
RILEGATRICI PHOTOPRESS E FASTBACK	73	
RILEGATRICI PER DORSI PLASTICI	80	
SISTEMA YUBIND	83	
SISTEMA TESI	87	
MACCHINE PER TIMBRI	97	TIMBRI
FLASH STAMP 2010 E 2015	98	
SERVIZI TECNICI	100	ASSISTENZA



LA NOSTRA FILOSOFIA

Vi presentiamo la versione aggiornata del nostro Catalogo Professional, 55 anni di esperienza al servizio del dopostampa di qualità.

I principi che i nostri prodotti devono rispettare sono molto chiari

- ▼ devono essere macchine user-friendly, estremamente semplici nel loro utilizzo,
- ▼ devono aiutare a lavorare più velocemente,
- ▼ devono avere strutture robuste che durino nel tempo.

I sistemi più “brillanti” per il digital finishing

La stampa digitale è l'oggetto della nostra attività che consiste nel fornirvi le macchine, i sistemi e, in generale, le soluzioni più brillanti nell'ambito del dopostampa.

Nella nostra gamma

i prestigiosi sistemi per plastificare **GMP**, taglierine, piegatrici, cucitrici, cordonatori e sistemi per rilegare, fra cui spicca il sistema **Fastback**.

Le soluzioni più idonee per il digitale

I nostri prodotti aiutano a trovare le soluzioni più idonee alle varie esigenze del dopostampa, soprattutto in quello digitale sul quale ci siamo focalizzati sempre di più negli ultimi anni.

Scoprite con noi le soluzioni per ottenere, con semplicità, risultati sempre perfetti.

Prodotti e servizi

- ▼ competenza tecnica di tutta la nostra struttura commerciale,
- ▼ un magazzino ben fornito,
- ▼ un servizio tecnico di prim'ordine.

I nostri sistemi si completano con alcuni importanti aspetti del servizio, che curiamo e miglioriamo costantemente.

Qualità al giusto prezzo

I sistemi che offriamo devono permettere di ottenere risultati finali della massima qualità e garantire un ottimo rapporto fra qualità e prezzo.

LE IDEE CHE RISOLVONO IL TUO DOPOSTAMPA

Area di azione, idee e soluzioni



Area di azione. Il dopostampa, nella quale operiamo da oltre 50 anni.

Il nostro impegno per il cliente

- cercare di conoscere le esigenze dei clienti,
- farci carico di offrire proposte che siano veramente risolutive,
- seguire sempre, anche nel post-vendita, la clientela,
- il cliente è sempre al centro della nostra attenzione.

Le idee. Le idee sono necessarie perché ci sia innovazione e vero progresso.

Le soluzioni. Fornire gli strumenti e i metodi per compiere il lavoro in modo semplice, veloce ed affidabile.

DISTRIBUTORE A VALORE AGGIUNTO PER IL DOPO STAMPA DIGITALE INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ PER I PROFESSIONISTI DEL DOPO STAMPA



**I NOSTRI PARTNER
PER IL DOPO STAMPA**



**I NOSTRI SISTEMI DOPO-STAMPA
SI ABBINANO E COMPLETANO
I PRODOTTI DEI PRINCIPALI PLAYER
DEL PROFESSIONAL PRINTING**





CHI SIAMO

Una family company sul mercato dal 1962

Siamo in attività dal 1962. L'azienda ha sede a Milano.

Etica nei fatti, non nelle parole

Conta come ci si comporta tutti i giorni: per noi è etico essere precisi e tempestivi, cordiali e competenti.

Tutto questo, quotidianamente, per lavorare bene con voi.

I clienti

Stampatori, tipografi con il digitale, service di copia e finishing possono trovare facilmente all'interno di questo catalogo la soluzione più giusta per le loro esigenze.

I valori

- ▼ Ci piace lavorare seriamente. Amiamo le relazioni durature con chi usa i nostri prodotti.
- ▼ Crediamo nel valore delle persone e delle idee.
- ▼ La nostra passione è fornire qualità che duri nel tempo.
- ▼ Trovare la soluzione è il nostro fine. Conoscere e soddisfare le reali esigenze di chi stampa in digitale.

Il digital finishing

Con la nascita del digitale, ci siamo dedicati con passione al finishing di questo tipo di stampa e abbiamo seguito costantemente i suoi sviluppi.

Le nostre aree

Plastificazione, nobilitazione, taglio, rilegatura e rifinitura della carta stampata sono il nostro lavoro quotidiano.

Le origini

Da sempre il nostro campo d'azione è il dopostampa. All'inizio in particolare con la produzione di sistemi di rilegatura. Negli anni abbiamo depositato numerosi brevetti di invenzione.



I PARTNER

Ricerca, sviluppo e collaborazione



GMP

Da 15 anni Prima ha consolidato la sua alleanza commerciale con GMP, uno fra i maggiori attori globali nel settore della plastificazione.

GMP investe costantemente in ricerca e sviluppo e nel tempo ha creato innovazioni rivoluzionarie sia sul fronte delle macchine sia del film.

GMP offre una gamma amplissima di soluzioni, dalle piccole macchine da ufficio alle macchine per applicazioni industriali; dalle pouches ai film in bobina.

GMP un'azienda che si propone di essere sempre all'avanguardia, di offrire le soluzioni più innovative per il mercato e di essere molto reattiva rispetto alle evoluzioni del mondo della stampa. Ha la propria base in Corea del Sud dal 1985, ma opera in tutto il mondo attraverso filiali e distributori.

Nel 2003 GMP ha installato la più grande linea di produzione al mondo per film in polipropilene (BOPP) e Nylon ed è oggi in grado di offrire prodotti di qualità altissima e unici.



POWIS

Con Fastback® si può rilegare con copertina rigida e con copertina avvolgente, in alternativa al dorso plastico e alla spirale metallica.

Dal 1993 Prima è tra i primi distributori mondiali di Powis.

I prodotti innovativi POWIS spaziano dalle rilegatrici al sistema di personalizzazione Image Binding, a soluzioni per la creazione professionale di fotolibri on demand.

Kevin Parker, fondatore di Powis, ha inventato l'esclusivo sistema Fastback® per rilegare automaticamente con strip termiche.

POWIS ha sede a Berkeley in California. Investe con passione in ricerca e sviluppo. La qualità della rilegatura Fastback® è riconosciuta a livello internazionale.





PLASTIFICATRICI E MATERIALI

Plastificatrici professionali

Plastificatrici piccolo formato

Plastificatrice roll to roll

Plastificatrici a bobina

Plastificatrici a pouches

Crystalart





LA PLASTIFICAZIONE

Per proteggere e valorizzare le stampe

Mille utilizzi. La plastificazione è un processo molto diffuso nell'editoria per la produzione di libri, per proteggere ed abbellire poster, pannelli ed affissioni.

La plastificazione è usata nell'industria del packaging per produrre astucci e borse di prestigio, in ambito professionale, per le stampe fotografiche, ma anche in ufficio e a casa.

Protezione, brillantezza e nobilitazione. La plastificazione delle stampe può essere effettuata per proteggerle e per conferire brillantezza all'immagine ed esaltarne i colori, per darle un aspetto raffinato e rendere la superficie particolarmente gradevole al tatto.

L'ANIMA DEL FILM

Si usa definire col termine "anima" il tubo in cartone su cui vengono avvolti i film. Questa anima viene bloccata sull'asta porta-rotoli delle plastificatrici grazie ad appositi adattatori, detti anche "mandrini", che servono a non farla slittare sull'asta durante il processo di svolgimento.

Le macchine della nostra gamma possono montare adattatori di diverse misure per poter utilizzare tutti i tipi di bobine.

Le misure delle anime più diffuse sono le seguenti:

- Ø 1" (25 mm), tipico delle macchine di piccolo formato;
- Ø 2" e 1/4 (58 mm), presente sulle macchine di medio formato;
- Ø 3" (77 mm), utilizzato dalle macchine professionali.

Per non incorrere in problemi di utilizzo, è importante verificare la corrispondenza della misura dell'anima e dei mandrini quando si ordinano le bobine.

A caldo o a freddo? La definizione di film a caldo o a freddo non è legata al film stesso ma al collante che viene utilizzato per farlo aderire alla superficie su cui lo si vuole applicare.

Quando il "caldo". Il collante a caldo è molto adatto alle superfici in carta, perché penetra nelle sue fibre e garantisce alti livelli di adesione mantenendo un'elevata trasparenza.

Quando il "freddo". Il collante a freddo è indicato per l'adesione su materiali sintetici che non hanno porosità.

I film non sono tutti uguali. I materiali più utilizzati per la plastificazione sono tre: il **poliestere (PET)**, il **polipropilene (OPP)** e il **PVC**.

Ognuno di questi materiali ha caratteristiche specifiche a cui sono legate le scelte dell'utilizzo di uno o dell'altro.

■ **Poliestere (PET).** È disponibile in molti spessori, fino ad un massimo di 250 micron, che conferiscono rigidità e consistenza alle stampe, oltre ad abbellirle e proteggerle. È il film più indicato per la carta ed è molto apprezzato in ambito fotografico e nella stampa digitale, dove viene utilizzato sia nella versione lucida che opaca.

È poco sensibile al calore e sopporta anche temperature elevate, di conseguenza è il film più utilizzato per la plastificazione a caldo, soprattutto per applicazioni fronte e retro (la cosiddetta "incapsulazione").

Ha una fibra molto resistente e per essere applicato da un solo lato richiede l'utilizzo di macchine appositamente concepite per contrastare le tensioni che può generare sul supporto.

Il poliestere è un film molto resistente che mantiene un'elevata trasparenza anche quando il suo spessore aumenta

■ **Polipropilene (OPP).** È disponibile in spessori sottili, fino ad un massimo di 43 micron, ed è il film più utilizzato in ambito editoriale e nelle produzioni automatizzate, anche grazie al suo costo contenuto.

È un film che si presta per applicazioni "single-side", poiché la sua fibra genera meno tensioni sulla carta ed è facilmente snervabile con le attrezzature dotate di barra snervatrice.

Il polipropilene è un tipo di film che si utilizza prevalentemente a caldo.

Rispetto al poliestere è meno resistente, caratteristica che lo rende particolarmente adatto all'uso con macchine con separazione automatica dei fogli.

■ **PVC.** Con l'aggiunta di un filtro UV estende la durata dei colori della stampa, poiché rallenta lo sbiadimento causato dai raggi solari.

È il film più resistente all'esterno, poiché ha una minore tendenza all'ingiallimento ed a seccarsi rispetto ad altri film.

È poco resistente al calore ma ha caratteristiche che lo rendono adatto all'accoppiamento coi materiali sintetici, che richiedono l'uso di collanti a freddo. È il materiale di elezione per l'utilizzo nell'ambiente del visual communication.

Il PVC è un film tradizionalmente applicato a freddo.

PROTOPIC III-PLUS 540**Plastificatrice professionale
single-side monoscocca****NEW**

Codice GR0242P

Tipo di film Polynex®, Perfex®, Nylonex®, Sleeking®

Formato carta (max) 540 x 1200 mm

Spessore carta (min – max) 130 - 350 g/mq

**LA MACCHINA PERFETTA
PER LO SLEEKING****BENEFICI**

Ti rende autonomo. Si tratta di una plastificatrice professionale ideale per gestire, internamente alla tipografia ed al centro stampa evoluto, la finitura delle stampe.

Ottima per la plastificazione. È stata concepita per la laminazione monofacciale delle stampe e per l'utilizzo con film in polipropilene. Se utilizzata con film di tipo **Polinex Ultrabond®**, diventa la soluzione ideale per plastificare le stampe digitali.

Ideale per la nobilitazione. La macchina è dotata di un riavvolgitore dedicato al recupero del liner quando si utilizza lo **Sleeking®**.

Stampe planari e non rigate. La barra snervatrice antigraffio regolabile (decurling), presente di serie, è un essenziale dispositivo per ottenere la planarità ottimale delle stampe che, viceversa, tenderebbero ad imbarcarsi a causa della trazione esercitata dal film. La sua struttura è progettata per non rigare le stampe sul retro, con particolare vantaggio per gli utilizzatori di stampanti Indigo.

PUNTI DI FORZA

Fa il banner. È in grado di gestire in automatico, formati fino a 1,2 mt di lunghezza: ideale per la finitura anche del 5 ante formato UNI.

Messa in squadra e sormonto delle stampe automatici. Il sistema di caricamento dei fogli (feeder) è costituito da un piano di trascinamento con nastri trasportatori e da un dispositivo a controllo pneumatico che gestisce la messa in squadra dei fogli ed il loro sormonto.

Operazioni guidate e automatismi. Un led indica all'operatore quando posizionare la carta sul piano di alimentazione. Da questo momento il processo è del tutto automatico. Il film viene applicato sulla stampa grazie ad un rullo che esercita fino a 500 chili di pressione. Quindi ogni foglio è separato automaticamente e raccolto in un apposito contenitore.

**LA GAMMA
PROTOPIC**
**Le plastificatrici
digitali
professionali**

La gamma include macchine semi-automatiche, single e double-side, cui è possibile abbinare l'alimentatore automatico **Profeeder**.

Tutta la gamma **Protopic** può utilizzare lo **Sleeking®**, per la nobilitazione delle stampe digitali. Tutte le macchine sono dotate di display **“touch” ergonomico** che rende semplici tutte le operazioni.



PROTOPIC III-PLUS 540

ALTRI VANTAGGI

Veloce. Raggiunge la velocità massima di 15 metri al minuto. La macchina incorpora un sistema di raffreddamento (cooling tube) che rilascia aria direttamente sulla superficie del film.

Fa anche il fronte e retro. È possibile plastificare entrambi i lati del foglio, inserendo le stampe nella macchina un lato per volta.

Display "touch" ergonomico. Le impostazioni di temperatura, velocità e sormonto sono gestite dal display touch screen, e dopo un breve training un solo operatore è in grado di utilizzare la macchina con semplicità.

Programmi memorizzabili. Protopic III-540 consente di memorizzare sino a 13 programmi di lavoro.

Adatta ad utilizzi intensi. Il rullo metallico cromato ha il diametro di 10 cm per garantire la massima qualità anche ad alta velocità. Esercita una pressione fino a 500 Kg grazie al controllo pneumatico.

Versatile. Può lavorare con carta di grammatura compresa tra i 130 ed i 350g/mq.

Pensata per ridurre le scorte di film. Due lame di rifilo laterali consentono di ridurre il formato della bobina (mentre lo sfrido viene riavvolto) per plastificare stampe più piccole della stessa. In questo modo si può limitare lo stock di formati da tenere a magazzino.

I fogli escono già separati. Il meccanismo di separazione si basa su una coppia di rulli (bursting system) a controllo pneumatico. Una rotella perforatrice agevola la separazione automatica dei fogli plastificati.

Si lavora comodamente. Incorpora un comodo piano estraibile laterale su cui appoggiare le stampe da plastificare.

Dotata di un robusto mobile di sostegno con rotelle (che può essere utilizzato anche per stoccare le bobine) e di un apposito compressore, potente e silenzioso.

La sostituzione della bobina non richiede lo smontaggio dell'asta portabobina: l'operazione è semplice e veloce.

È facile trovare l'impostazione ottimale. Un sistema a frizione permette di regolare con precisione il tensionamento del film.

Sta in poco spazio. Ridotta nell'ingombro ed estremamente silenziosa, Protopic III-540 può essere installata anche in piccoli ambienti di lavoro.

PROFEEDER 5478

Mettifoglio automatico ad aspirazione



Codice GRPFE5478

Spessore carta (min – max) 120 - 350 g/mq

Altezza carico alimentatore 300 mm (1.000 fogli 300g/mq)



IDEALE PER I CENTRI STAMPA EVOLUTI

Le plastificatrici professionali della **gamma Protopic** sono ideali per gestire, internamente alla tipografia ed al centro stampa evoluto, la finitura delle stampe.

Gli ingombri ridotti e l'estrema silenziosità ne permette l'installazione in piccoli ambienti di lavoro.

BENEFICI

Facile da collegare, grande flessibilità. GMP Profeder 5478 si collega a Protopic in pochi minuti grazie all'apposito sistema di connessione che permette alle macchine di dialogare tra loro.

La possibilità di collegarlo ed escluderlo in modo semplice e rapido permette di raggiungere la massima flessibilità nelle lavorazioni, che possono essere gestite in modo automatico o semiautomatico a seconda delle necessità.

Gestisce velocemente le tirature di stampa medie ed alte. È l'ideale per gli ambienti in cui si realizzano sia piccole tirature di stampa offset che alte produzioni digitali, perché permette di sfruttare nel migliore dei modi le caratteristiche della plastificatrice.

PUNTI DI FORZA

Si adatta alla carta. GMP Profeder 5478 è in grado di alimentare un'ampia gamma di tipologie e grammature di carte, sia per stampa offset che digitale, ed i tempi necessari per le regolazioni sono ridotti al minimo.

Offset e digitale. Le caratteristiche di GMP Profeder 5478 lo rendono un prodotto particolarmente apprezzato sia nel mondo della stampa digitale che in quello tipografico.

ALTRI VANTAGGI

Collegamento rapido. Il tempo necessario per il collegamento a Protopic è molto basso, inferiore a 10 minuti.

Flessibilità di utilizzo. L'alimentazione automatica ad aspirazione è idonea sia per stampe digitali, sia offset.

Diversi spessori di carta. Alimenta un'ampia gamma di spessori di carta, da 120 a 350 gr/mq.

Regolazioni semplici e pratiche. Grazie alla modalità passo-passo.

Pannello di controllo ergonomico. Il pannello di controllo "touch" facilita le operazioni di set up.

Funzione di sormonto. La funzione di sormonto delle stampe è automatica.



PROTOPIC III-540 DUPLEX

**Plastificatrice
professionale single
e double side**

Codice GR0247

Tipo di film Polynex®, Perfex®,
Nylonex®, Sleeking®

Formato stampe (max) 540 x 800 mm

Spessore carta (min – max) 120 - 350 g/mq



PROTOPIC III-540 DUAL

**Plastificatrice
professionale con cilindro
gofratore**

Codice GR0246

Tipo di film Polynex®, Perfex®,
Nylonex®, Sleeking®

Formato stampe (max) 540 x 800 mm

Spessore carta (min – max) 120 - 350 g/mq



PHOTO TEXTURE



LEATHER TEXTURE



SILKY TEXTURE



LINEN TEXTURE

ESEMPI DI GROFFRATURE
POSSIBILI CON
GMP PROTOPIC 540 DUAL

BENEFICI DELLA GMP PROTOPIC 540 DUPLEX

Uno o due lati. GMP Protopic 540 Duplex è la plastificatrice professionale che permette di plastificare sia su un lato solo che su due lati contemporaneamente grazie ai due cilindri di plastificazione.

È facile passare da una lavorazione all'altra. È una plastificatrice estremamente versatile che permette di gestire diverse modalità di lavoro in modo semplice e rapido. Il passaggio da una lavorazione all'altra non richiede impostazioni particolari, ma è sufficiente attivare o escludere la barra snervatrice, necessaria per ridare planarità alle stampe quando si plastifica su un solo lato.

BENEFICI DELLA GMP PROTOPIC 540 DUAL

Goffratura effetto "photo". GMP Protopic 540 Dual è dotata di due cilindri (uno per plastificare e l'altro per gofrare il film) che possono essere utilizzati simultaneamente.

Il rullo gofratore permette di applicare sulla superficie del film un effetto "photo", adatto a conferire alle stampe digitali realizzate su carta l'aspetto della stampa su carta fotografica. Il pattern standard "Photo" permette di ottenere un effetto simile alla carta fotografica, ma sono disponibili anche rulli con pattern speciali su richiesta.

BENEFICI DELLA GMP PROTOPIC 540 QUATRO-SLIT

Per chi produce album fotografici con stampa digitale. Oltre alla plastificazione delle pagine ed alla goffratura del film, il sistema "Slit" predispone i fogli per una rilegatura ottimale con apertura delle pagine a 180°.

Prepara le pagine dei fotoalbum. GMP Protopic 540 Quattro-Slit è la macchina progettata per accelerare e rendere più economico il processo di realizzazione dei fotoalbum stampati in digitale. Integra nel suo processo la parte di trattamento della carta necessaria per la successiva rilegatura.

Molteplici funzioni. GMP Protopic 540 Quattro-Slit può effettuare la plastificazione su uno o due lati e gofrare la superficie del film con effetto "foto", tutto in un unico passaggio.

Il sistema "Slit", che consente la successiva rilegatura delle stampe con apertura a 180°, è anch'esso integrato nel processo di plastificazione, riducendo in modo drastico tempi e costi di produzione.

PROTOPIC 540 QUATRO-SLIT

Plastificatrice "slit" per creare album fotografici

Codice GR0244SL

Tipo di film Polynex®, Perfex®, Nylonex®, Sleeking®

Formato stampe (max) 540 x 800 mm

Spessore carta (min – max) 120 - 300 g/mq



Pagine ad apertura piatta. Il dispositivo "Slit" rimuove una bandina laterale di carta in prossimità dell'estremità della stampa: in questo modo le stampe potranno essere rilegate tra loro unendo la parte finale. La striscia plastificata (ove la carta manca) fungerà da cordonatura perché le pagine possano aprirsi a 180°.

Processo integrato. Con due cilindri di plastificazione, due cilindri di goffratura e lo speciale sistema "slit" per la successiva rilegatura dei photoalbum, la macchina integra l'intero processo di produzione delle pagine dei fotoalbum.

ALTRI VANTAGGI

Tutte le plastificatrici professionali della gamma Protopic presentati in queste pagine garantiscono i seguenti vantaggi.

Qualità del risultato. Grazie alla barra snervatrice antigraffio, nelle applicazioni single side, le stampe risultano sempre planari e senza graffi. Il sistema di raffreddamento del film garantisce risultati impeccabili.

Alimentazione a tapis roulant. Ciascuna macchina è attrezzata con un sistema che allinea, mette in squadra e alimenta i fogli, regolando anche il sormonto.

Ottimo anche per nobilitare. Con il rewinder integrato, tutta la gamma Protopic è predisposta per l'uso con Sleeking Gold, Silver, Matt e Hologram (spot digitale).

Display ergonomico. Il display "touch" ergonomico rende semplici tutte le operazioni.

Compressore incluso. Le macchine vengono fornite complete del compressore dell'aria.

MODULO DI TAGLIO PER PROTOPIC QUATRO INCLUDE DUE LAME

NOME	LARGHEZZA	CODICE
1T	1 mm	GRSLMA01
2T	2 mm	GRSLMA02
3T	3 mm	GRSLMA03
4T	4 mm	GRSLMA04
5T	5 mm	GRSLMA05

LAME PER MODULO DI TAGLIO PER PROTOPIC QUATRO

NOME	LARGHEZZA	CODICE
SLIT 1T	1 mm	GRSLM01
SLIT 2T	2 mm	GRSLM02
SLIT 3T	3 mm	GRSLM03
SLIT 4T	4 mm	GRSLM04
SLIT 5T	5 mm	GRSLM05



PROTOPIC AUTO-540

Plastificatrice professionale con mettfoglio automatico

Codice GR0243

Tipo di film Polynex®, Perfex®, Nylonex®, Sleeking®

Formato carta (max) 540 x 750 mm

Spessore carta (min – max) 120 – 350 g/mq



DISPOSITIVO DI ALIMENTAZIONE AUTOMATICO



COMPRESSORE



DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL SORMONTO

BENEFICI

Le stampe sono alimentate automaticamente. Protopic Auto-540 è la plastificatrice professionale per gestire la finitura di alti quantitativi di stampe.

La presenza del mettfoglio automatico ad aspirazione integrato rende la plastificatrice completamente automatica in tutte le sue funzioni.

Laminazione monofacciale. Ideale per la laminazione monofacciale automatica delle stampe con film in polipropilene. Se utilizzata con film di tipo Polynex Ultra-bond®, permette di plastificare anche le più critiche stampe digitali a toner.

PUNTI FORZA

Fa anche il fronte e retro. È possibile plastificare entrambi i lati del foglio, inserendo le stampe nella macchina un lato per volta.

I fogli escono già separati. Il meccanismo di separazione si basa su una coppia di rulli (bursting system) a controllo pneumatico. Una rotella perforatrice agevola la separazione automatica dei fogli plastificati.

Messa in squadra e sormonto ottimale. Il sistema di alimentazione dei fogli (feeder) è costituito da un mettfoglio integrato che gestisce la messa in squadra ed il sormonto ottimale.

Potenza per una migliore qualità. Il film viene applicato sulle stampe grazie ad un rullo che esercita fino a 500 chili di pressione.

User friendly. Le impostazioni di temperatura, velocità e sormonto sono gestite dal display e dopo un breve training un solo operatore è in grado di utilizzare la macchina con semplicità.

Versatilità nei formati. Le misure massime di plastificazione sono 540x750 mm.

Silenziosa. Il compressore dell'aria e la pompa del vuoto sono estremamente silenziosi.

Compatta ed integrata. La struttura del mobile è stata progettata per contenere il compressore e il materiale di scorta.

QTOPIC-380

Plastificatrice professionale semi-automatica

NEW



Codice GR0233

Tipo di film Micronex®, Sleeking®, Perfex®, Perfex® Ultrabond, Polynex®, Polynex® Ultrabond

Formato carta (max) 380 x 500 (opzionale 1200) mm

Spessore carta (min – max) 120 – 350 g/mq



BENEFICI

Dopo l'inserimento dei fogli il processo è del tutto automatico. Il film viene applicato sulla stampa grazie ad un rullo che esercita fino a 500 chili di pressione. Quindi ogni foglio è separato automaticamente e raccolto in un apposito contenitore.

Per il centro stampa evoluto e la tipografia digitale. Qtopic-380 è stata progettata per gestire internamente alla tipografia ed al centro stampa evoluto la finitura delle stampe. È una macchina ideale anche per la copisteria.

PUNTI FORZA

Nobilita le stampe. Può utilizzare lo Sleeking per la finitura delle stampe digitali: la macchina è dotata infatti di un riavvolgitore dedicato per il recupero del liner quando si utilizza questo materiale. Può essere utilizzata anche con lo speciale film per laccare Microcronex.

Ottima per il digitale. È perfetta per la laminazione monofacciale e per l'utilizzo con film in polipropilene. Se utilizzata con film di tipo Polinex Ultrabond®, diventa la soluzione ideale per plastificare le stampe digitali. Può essere utilizzata con tutti i film standard.



OTTIMA PER NOBILITARE

ALTRI VANTAGGI

Facile sostituire la bobina. La sostituzione della bobina non richiede lo smontaggio dell'asta portabobina: l'operazione è semplice e veloce. Resistente e adatta all'utilizzo di bobine di grande diametro.

Qualità del risultato. Grazie alla barra snervatrice antigraffio, le stampe risultano sempre planari e senza graffi. La barra snervatrice è progettata per non rigare le stampe sul retro, con particolare vantaggio per gli utilizzatori di stampanti Indigo.

Il feeder regola il sormonto. Il sistema di caricamento dei fogli (feeder) è costituito da un piano di trascinamento con nastri trasportatori che gestisce automaticamente il sormonto e la messa in squadra dei fogli

Mobile e compressore inclusi. Dotata di un robusto mobile di sostegno con rotelle e di un apposito compressore, potente e silenzioso.

Molto veloce. Raggiunge la velocità massima di 10 metri al minuto.

Semplicità d'uso. Le impostazioni di temperatura, velocità e sormonto sono gestite dal display touch screen che permette, dopo un breve training, ad un solo operatore di utilizzare la macchina con semplicità.

Sta in qualsiasi ambiente. Concepita con dimensioni compatte e l'attacco elettrico richiede una semplice presa a 230 V. La macchina si scalda in soli 5 minuti.



EXCELTOPIC-380 SLEEK

Una plastificatrice per mille lavori

Codice GR0229

Tipo di film Micronex®, Sleeking®, Perfex®,
Perfex® Ultrabond, Polynex®, Polynex® Ultrabond

Formato carta (max) 380 x 800 mm

Spessore carta (min – max) 120 – 350 g/mq

NEW



**SEPARAZIONE
AUTOMATICA
DEI FOGLI**



**SORMONTO
AUTOMATICO
DELLE STAMPE**



**REWINDER
AUTOMATICO**



**VASSOIO
DI RACCOLTA**

BENEFICI

Progettata per plastificare e nobilitare. Exceltopic 380 Sleek gestisce, internamente alla tipografia digitale, il lavoro di plastificazione e nobilitazione in modo semplice e rapido.

PUNTI FORZA

Comodi automatismi. È dotata di una serie di automatismi, compresi il sormonto automatico e la separazione delle stampe, che riducono considerevolmente i tempi di lavorazione e garantiscono risultati altamente professionali.

Planarità delle stampe. La planarità del risultato è garantita dalla barra snervatrice regolabile micrometricamente anche durante la lavorazione.

Rullo a temperatura costante. Plastifica e nobilita con alti livelli di produttività, grazie al rullo cromato che garantisce una temperatura uniforme e costante.

Sormonto e separazione automatici. Sormonta le stampe in entrata e le separa poi automaticamente.

ALTRI VANTAGGI

Compatta. Le dimensioni compatte rendono Exceltopic 380 Sleek un sistema molto versatile e adatto ad inserirsi in spazi di lavoro ridotti.

Monta anche bobine con anima piccola. Grazie a speciali adattatori opzionali è possibile montare anche bobine con anime di diametro inferiore a 77mm.

Per le stampe digitali. È perfetta per la laminazione monofacciale con film in polipropilene Polynex®. Se utilizzata con film di tipo Polynex Ultrabond®, diventa la soluzione ideale per plastificare le stampe digitali a toner più critiche.

Riavvolgitore per Sleeking e Micronex. Può nobilitare le stampe a toner grazie a Sleeking nelle diverse varianti di colore. Exceltopic è dotata di un apposito rewinder motorizzato per il recupero del liner che avanza a fine lavorazione. Può essere utilizzata anche con lo speciale film per laccare Micronex®.

Subito pronta. Si scalda in soli 7 minuti.

Versatile e veloce. Può lavorare con carta di grammatura compresa tra i 120 ed i 350g/mq e raggiunge una velocità massima di 7 metri al minuto, corrispondenti ad oltre 900 formati SRA3 all'ora.

SURELAM III 380 R**Codice** GR0230R**Tipo di film** Micronex®, Sleeking®, Perfex®, Perfex® Ultrabond, Polynex®, Polynex® Ultrabond**Luce (max)** 380 mm**Spessore carta (max)** 350 g/mq**SURELAM III 540 R****Codice** GR0231R**Tipo di film** Micronex®, Sleeking®, Perfex®, Perfex® Ultrabond, Polynex®, Polynex® Ultrabond**Luce (max)** 540 mm**Spessore carta (min – max)** 350 g/mq**BENEFICI**

Per tipografi e stampatori digitali. Sono macchine progettate per plastificare un singolo lato così come per effettuare l'incapsulazione.

Tecnologia in funzione della qualità. Le Surelam III permettono di ottenere ottimi risultati grazie allo speciale sistema di riscaldamento e alla forte pressione che esercitano. La tecnologia utilizzata garantisce una forte adesione del film alla superficie da plastificare.

PUNTI FORZA

2 rulli siliconati da 80mm. Surelam III-380R e Surelam III-540R sono dotate di rulli siliconati (Ø 80mm) regolabili manualmente attraverso una leva a 5 step per esercitare la miglior pressione possibile.

Idonee per utilizzo industriale. Resistenti e adatte all'utilizzo di bobine di grande diametro, lavorano ad una velocità massima di 7mt/min e sono quindi macchine particolarmente veloci per la finitura delle stampe digitali.

Rewinder e taglierina posteriore. Hanno un albero riavvolgitore (rewinder), utile in particolare nella nobilitazione, e una taglierina posteriore per separare le stampe plastificate.

Versatilità d'uso. La presenza del rewinder consente l'utilizzo dello Sleeking e del Micronex (per l'utilizzo di quest'ultimo si suggerisce l'acquisto della speciale "Micronex Bar" optional). Si possono utilizzare film in Poliestere (Perfex) da 32 a 250 micron e film in Polipropilene (OPP - Polynex), da 25 a 40 micron, soprattutto nella versione UltraBond, specifico per stampe digitali.

ALTRI VANTAGGI

Garantiscono la planarità delle stampe. Permettono di regolare indipendentemente la temperatura dei rulli e sono dotate di barra snervatrice.

Utilizzo semplice e veloce. Guide laterali sul piano di inserimento della stampa. Sistema brevettato di controllo micrometrico dell'allineamento del film (superiore ed inferiore). Funzione stand-by automatica e spegnimento in caso di prolungato non utilizzo (al fine del risparmio energetico).

L'impostazione delle funzioni dal display LCD rendono semplice e veloce l'utilizzo delle macchine. Possibilità di programmare fino a 13 impostazioni di temperatura e velocità a seconda delle diverse applicazioni.

LE MACCHINE PLASTIFICATRICI DA TAVOLO Single-side e double-side

Surelam è la serie di plastificatrici da tavolo professionali per uso con tutti i film standard così come i film **UltraBond**, appositamente studiati per la plastificazione on demand delle stampe digitali.

Macchine veloci e facili da usare, sono ideali per la piccola tipografia e il centro stampa.



EXCELAM PLUS 355 R

Codice GR0326R

Tipo di film Micronex®, Sleeking®,
Perfex®, Perfex® Ultrabond, Polynex®,
Polynex® Ultrabond

Luce (max) 355 mm

Spessore carta (max) 350 g/mq

EXCELAM PLUS 655 R

Codice GR0327R

Tipo di film Micronex®, Sleeking®,
Perfex®, Perfex® Ultrabond, Polynex®,
Polynex® Ultrabond

Luce (max) 655 mm

Spessore carta (max) 350 g/mq

LINEA EXCELAM PLUS Plastificatrici per nobilitare

Le macchine della linea sono ideali per centri copia, stampatori digitali e laboratori fotografici.

Queste plastificatrici permettono di ottenere un'ampia gamma di applicazioni, con particolare attenzione alla laccatura delle stampe e alla possibilità di creare effetti Spot.



BENEFICI

Per tirature medio-basse. Le macchine della linea Excelam-Plus sono state progettate per essere utilizzate da centri copia, stampatori digitali e laboratori fotografici.

Possono plastificare anche su un solo lato. Grazie alla regolazione indipendente della temperatura dei rulli inferiore e superiore, con Excelam Plus è possibile effettuare la laminazione monofacciale delle stampe senza il rischio che toner o collante possano trasferirsi sul rullo inferiore.

Versatilità al primo posto. Queste plastificatrici sono state concepite per ottenere un'ampia gamma di applicazioni, con particolare attenzione alla laccatura delle stampe con il film Micronex® ed alla possibilità di creare effetti Spot con Sleeking®.

PUNTI FORZA

Plastificano a freddo, laccano e montano pannelli. Possono plastificare a freddo, laccare con Micronex®, effettuare il montaggio su pannelli.

Plastificano fronte-retro. È il sistema ideale per la classica plastificazione fronte e retro, che viene effettuata in modo rapido ed impeccabile grazie alla velocità regolabile fino a 3 metri al minuto.

Progettate per nobilitare. Queste macchine sono dotate di rewinder motorizzato da utilizzare per rimuovere e riavvolgere automaticamente la pellicola protettiva (liner) dei film per nobilitazione.

ALTRI VANTAGGI

Flessibili per semplificare il lavoro. Lo speciale sistema porta-bobine mobile, può essere collocato in due diverse posizioni a seconda che si stia utilizzando film a caldo o film a freddo, in modo da rendere più agevole il lavoro per l'operatore.

La gamma. Esistono tre modelli che si differenziano fra di loro per la luce di lavoro: 35, 65 e 108 cm.

Veloci e complete. La velocità di lavoro raggiunge i 3 mt/min. Le macchine sono dotate di taglierino trasversale e di due lame per il rifilo laterale.

EXCELAM PLUS 1080 RS

Codice GR0328R

Tipo di film Micronex®, Sleeking®,
Perfex®, Perfex® Ultrabond,
Polynex®, Polynex® Ultrabond
Luce (max) 1080 mm



EXCELAM PLUS 685 DCRSE

Codice GR0327DCRSE

Tipo di film Micronex®, Sleeking®, Perfex®,
Perfex® Ultrabond, Polynex®, Polynex® Ultrabond
Luce (max) 685 mm
Spessore carta (max) 350 g/mq



NEW

EXCELAM PLUS 685 DCRSE Plastificatrice a caldo e a freddo - luce 685 mm

BENEFICI

Concepita per realizzare un'ampia gamma di applicazioni. Excelam Plus 685 DCRSE è pensata per i centri copia, gli stampatori digitali ed i laboratori fotografici. Questa plastificatrice utilizza tutti i tipi di film, ma è particolarmente idonea alla laccatura delle stampe con il film Micronex, alla nobilitazione con Sleeking ed alla plastificazione monofacciale grazie alla barra snervatrice di cui è dotata.

PUNTI FORZA

Temperatura dei rulli indipendente. Grazie alla regolazione indipendente della temperatura dei rulli inferiore e superiore, con Excelam Plus 685 DCRSE è possibile effettuare la laminazione monofacciale delle stampe senza il rischio che toner o collante possano trasferirsi sul rullo inferiore.

Versatilità. La luce di lavoro di Excelam Plus 685 DCRSE è di 685 mm. È tra le macchine più versatili: può plastificare a caldo, a freddo, su un solo lato, laccare con Micronex, nobilitare con Sleeking ed effettuare il montaggio su pannelli spessi fino a 5 mm.

ALTRI VANTAGGI

Accetta bobine grandi. Lo speciale sistema porta-bobine può montare anche bobine di diametro maggiorate.

Dispositivi per il taglio delle stampe. Excelam Plus 685 DCRSE è dotata, oltre che di taglierino trasversale, di due lame di rifilo laterali.

Fino a 3 metri al minuto. Realizza la classica plastificazione fronte e retro in modo rapido ed impeccabile, a una velocità regolabile che raggiunge i 3 metri al minuto.

Riavvolgitore per le lavorazioni speciali. Questa macchina è dotata di rewinder motorizzato da utilizzare per rimuovere e riavvolgere automaticamente la pellicola protettiva (liner) dei film che lo richiedono.



BARRA
SNERVATRICE



APPLICAZIONI
POSSIBILI DELLO
SLEEKING



EXCELAM II 355 Q

Codice GR0301

Tipo di film Perfex®, Perfex® Ultrabond, Polynex®, Polynex® Ultrabond

Luce (max) 355 mm

Spessore carta (max) 350 g/mq

EXCELAM II 655 Q

Codice GR0311

Tipo di film Perfex®, Perfex® Ultrabond, Polynex®, Polynex® Ultrabond

Luce (max) 655 mm

Spessore carta (max) 350 g/mq



LINEA EXCELAM II-Q

La soluzione entry-level per il digitale

La linea **Excelam-Q** è ottima per le piccole tirature, soddisfa le richieste dei centri stampa digitali e delle piccole tipografie.

Si tratta delle plastificatrici a bobina più convenienti e competitive nel prezzo nella gamma professionale **Prima**.

BENEFICI

Pensate per il digitale. La plastificazione delle stampe digitali richiede alcune accortezze in più rispetto a quella delle stampe offset. La presenza sulla loro superficie di toner, inchiostri particolari o oli siliconici rende infatti necessario l'utilizzo di plastificatrici con caratteristiche specifiche quali le Excelam-Q.

PUNTI FORZA

Per plastificare e per montare pannelli. Hanno tutte le caratteristiche necessarie per plastificare le stampe digitali, ma consentono anche di effettuare il montaggio su pannelli.

Tecnologia di alto livello. Si basano su una tecnologia che utilizza rulli caldi, in gomma siliconata, riscaldati dall'interno con lampade a infrarossi.

ALTRI VANTAGGI

Affidabilità. Le Excelam-Q sono macchine robuste e affidabili nel tempo.

Facili da usare. Velocità e temperatura sono regolabili attraverso un display digitale di facile lettura, con funzione "reverse" e pre-impostazioni per i film standard.

Gamma. I modelli si differenziano per la luce di plastificazione: 355 e 655 mm.

Massima adesione. Il fatto che il riscaldamento del film e la sua pressione sulla stampa avvengano contemporaneamente, assicura la massima adesione.

Montaggio su pannelli. Si può effettuare il montaggio delle stampe su pannelli fino a 5 mm di spessore.

Riscaldamento omogeneo. Il riscaldamento per mezzo di lampade interne a infrarossi garantisce una diffusione del calore omogenea su tutta la superficie del rullo.

Sistema a rulli caldi. I rulli svolgono sia la funzione di riscaldare il collante del film sia quella di pressarlo per farlo aderire immediatamente sulla stampa. In questo modo si ottengono i migliori risultati qualitativi. Il materiale con cui sono costruiti i rulli ha caratteristiche di elasticità e morbidezza tali da garantire che la pressione degli stessi venga esercitata su tutta la superficie dello stampato.

Tutte le impostazioni per il digitale. La possibilità di regolare temperatura e velocità, unito alla pressione dei rulli, fa sì che queste macchine riescano a lavorare su stampe digitali con risultati ottimali.

Utilizzano film di qualsiasi spessore. Le macchine lavorano con tutti gli spessori di film fino a 250 micron.

RTR-380

Plastificatrice roll to roll



Codice GRRT380

Tipo di film Polynex®, Micronex®, Sleeking®

Luce (max) 380 mm

Spessore carta (min – max) 80 – 350 g/mq



BENEFICI

Perfetta per plastificare le etichette. GMP RTR380 è particolarmente adatta alla plastificazione delle etichette adesive ed alla loro laccatura quando sono già prefustellate.

Plastifica stampe in bobina e le riavvolge. GMP RTR380 è una speciale plastificatrice, concepita per applicare film e lacche su stampe avvolte in bobina e riavvolgerle dopo l'applicazione.

PUNTI FORZA

Funzione laccatura. Grazie allo speciale rewinder di cui è dotata, GMP RTR380 può essere utilizzata con Micronex®, la speciale lacca che si trasferisce sulle stampe grazie al calore.

Modalità roll-to-roll. Funziona come una plastificatrice a bobina tradizionale, ma grazie al sistema di svolgimento e riavvolgimento dei supporti di stampa avvolti in bobina, permette di lavorare in modalità roll-to-roll.

Per etichette e fotografie digitali. La GMP RTR380 è una macchina unica, capace di rendere semplice e veloce il lavoro di chi stampa in digitale su bobina. La stampa digitale delle etichette adesive è certamente uno degli ambiti di applicazione più interessanti per questo prodotto, così come quello della fotografia digitale.

Planarità delle stampe. GMP RTR380 lavora roll-to-roll: la bobina stampata viene svolta, plastificata e riavvolta in automatico. Il film può essere applicato su un solo lato, attivando la speciale barra snervatrice.

ALTRI VANTAGGI

Con unwinder e rewinder. È dotata di unwinder per il carico della bobina stampata e rewinder per il suo recupero dopo la plastificazione.

Facile da usare. Controllo della velocità e della temperatura da display digitale. Stand-by e Power-off automatici, con tempi regolabili.

Per laccature e nobilitazioni. È adatta all'uso di lacche (Micronex®) e di digital-spot (Sleeking), grazie al rewinder superiore che recupera il liner.

Posizione di lavoro "orizzontale". L'originale design ergonomico orizzontale (la plastificazione avviene trasversalmente all'operatore) rende più semplice e pratico il lavoro.

Qualità del risultato. La plastificazione su un solo lato produce risultati planari grazie alla barra snervatrice.



MICRONEX® PER RTR380

LAR.	LUN.	Ø MANDRINO	CODICE
220 mm	300 m	77 mm	GRMICCRY2203

WIDELAM 1600 HR**WIDELAM 1600 WARM****Codice** GRI001**Tipo di film** PVC, Biadesivo, Perfex®**Luce (max)** 1600 mm**Codice** GRI007**Tipo di film** PVC, Biadesivo a freddo**Luce (max)** 1640 mm

▼ **Widelam 1600HR.** è la plastificatrice professionali per il grande formato con il miglior rapporto qualità prezzo. Permette di utilizzare una gamma molto vasta di materiali: si tratta di una plastificatrice destinata sia all'utilizzo con film a freddo sia con film a caldo su un solo lato. Consente anche l'applicazione di film biadesivi a freddo e il mounting (montaggio) su pannelli fino ad uno spessore massimo di 25 mm.

▼ **Widelam 1600Cold.** è la versione della serie Widelam destinata ad un utilizzo esclusivo con film a freddo. Consente anche l'applicazione di film per laminazione e biadesivi a freddo e di effettuare il montaggio delle stampe su pannelli fino ad uno spessore di 25mm.

▼ **Widelam 1600WARM.** è una plastificatrice per utilizzo con film a freddo con possibilità di scaldare il rullo superiore fino a 60°C. Consente anche l'applicazione di film biadesivi a freddo e il mounting (montaggio) su pannelli fino ad uno spessore massimo di 30 mm.

BENEFICI

Affidabilità e prezzo. Il prezzo contenuto permette anche a chi non plastifica volumi consistenti di rendersi indipendente da fornitori esterni.

Le caratteristiche di queste macchine sono la semplicità d'uso, la velocità di lavoro, la robustezza della struttura e la versatilità di utilizzo.

Eliminano il silvering. Un leggero riscaldamento del film a freddo (ottenibile con 1600HR e 1600Warm) è particolarmente utile per evitare il fenomeno del cosiddetto silvering (punteggiatura derivante dal non perfetto scioglimento della colla in ambienti freddi).

Per le stampe di grande formato da collocare all'esterno. I risultati più duraturi si ottengono con film dotati di filtro contro i raggi ultravioletti (UV).

La plastificazione di grande formato con film a freddo è particolarmente indicata per l'applicazione sulle stampe che devono essere collocate in ambienti esterni per un lungo periodo.

WIDELAM 1600 COLD

Codice GR1005

Tipo di film PVC, Biadesivo a freddo

Luce (max) 1580 mm

Prima
qualità
garantita



PUNTI FORZA

Applicano il biadesivo e montano pannelli. Consentono l'applicazione di film biadesivi a freddo e il montaggio delle stampe adesivizzate su pannelli (mounting).

ALTRI VANTAGGI

5 alberi nella 1600HR. Questo modello è dotato di un quinto albero aggiuntivo frizionabile.

Adatte al film a freddo. L'adesione con il film a freddo avviene grazie alla pressione esercitata dai rulli sul film, spalmato di collante "pressure sensitive".

Prima del suo utilizzo, il collante è protetto da una pellicola siliconata (liner) che viene via via rimossa dalla macchina e raccolta su un albero riavvolgitore.

Facili da usare. L'avviamento dei rulli, lo stop, il reverse (e il controllo della temperatura nel caso di 1600HR e 1600Warm) si gestiscono dal pannello di controllo.

Per regolare il sollevamento dei rulli, sulla 1600Cold è sufficiente agire su due manopole poste sulla parte superiore delle fiancate, sulla 1600HR e 1600Warm si regola agendo sulla manopola presente sul lato anteriore destro della macchina.

Fino a un metro e 60. Tutti e tre i modelli hanno una larghezza utile di 1600 mm. Robuste i cilindri hanno un diametro di 120 o 130 mm; quello superiore nella 1600HR si può scaldare fino a 140°C e nella 1600Warm fino a 60°.

Roll-to-roll con 1600 Warm. 1600 Warm è dotata di quattro alberi, utilizzabili per poter svolgere le bobine di film, riavvolgere il liner del film e ribobinare, all'occorrenza, le stampe una volta plastificate. Due di questi alberi sono molto utili per la plastificazione roll to roll.

Sicure. A protezione dell'operatore, su tutte le macchine è presente una barriera ottica davanti ai rulli.

Se si utilizza il pedale le fotocellule vengono automaticamente disabilitate

Veloci. Elevata velocità di avanzamento, regolabile fino a 5 m/minuto (fino a 6 nel caso della Warm).

LINEA WIDELAM Plastificatrici professionali di grande formato

Widelam 1600HR, Widelam 1600Cold e Widelam 1600Warm sono tre plastificatrici di grande formato destinate all'applicazione di film protettivi a freddo o, nel caso dell'HR, a freddo e a caldo.

Consentono anche l'applicazione di film biadesivi a freddo e il montaggio delle stampe adesivizzate su pannelli.

AL MEISTER 3230

Plastificatrice automatica per incapsulare

Codice GR0002

Tipo di film Poliestere

Luce (max) 320 mm

Spessore carta (min – max) 0,007 - 0,25 mm

NEW



BENEFICI

Con o senza bordo. C'è la possibilità di regolare il margine di rifilo per bordi "personalizzati" per i formati A4, A3, B4 e B5: da 0,5mm a 30mm.

Il rifilo può essere impostato in due differenti modalità: con bordo, per garantire durata nel tempo e plastificazione impermeabile; senza bordo, per la finitura "al vivo" della stampa. Per i formati SRA3 e "banner" non è previsto rifilo.

Riconoscimento automatico. La macchina rileva automaticamente il formato della carta (se A4, A3 o Super A3) per impostare la corretta dimensione di plastificazione e di rifilo.

Completamente automatica per ottenere stampe incapsulate. Al Meister 3230 è pensata per la finitura di stampe digitali, ideale sia per piccoli che grandi volumi di lavoro. È sufficiente posizionare fino a 200 fogli sull'alimentatore ed avviare la macchina. Il rifilo automatico e la raccolta delle stampe finite nell'apposito raccoglitore ridurranno al minimo i tempi di lavoro dell'operatore.

PUNTI FORZA

Controlla l'allineamento dei fogli. Il sistema di alimentazione della carta consente di rilevare automaticamente eventuali fogli disallineati e posizzarli correttamente.

Feeder da 200 fogli. Il caricatore automatico è molto capiente e può contenere fino a 200 fogli (carta da 80gr).

Plastificazione bifacciale, ma anche monofacciale. Al Meister 3230 dà eccellenti risultati di plastificazione bifacciale con film di diversi spessori, disponibili sia con finitura lucida che opaca. Ma permette anche di eseguire la plastificazione single side utilizzando lo speciale film in nylon accoppiato ad una bobina di liner.

ALTRI VANTAGGI

4 diverse impostazioni. La regolazione "fine mode" prevede 4 diversi livelli di impostazione per gestire al meglio carte di diversi spessori o finiture.

Microchip per riconoscere i film. La bobina caricata viene riconosciuta attraverso uno speciale microchip.

Semplicità di utilizzo. La velocità di plastificazione è fissa a 1 metro al minuto. La macchina ha tempi di avvio brevi e il display digitale gestisce le poche impostazioni necessarie al funzionamento.

Temperatura stabile. Il sistema a rulli caldi permette di mantenere la temperatura costante e garantisce una plastificazione perfetta e senza ondulazioni.

ROLL AL MEISTER

TIPO	SP.	LAR.	LUN.	CODICE
38 G	38 my	320 mm	300 m	LPM038320
38 M	38 my	320 mm	300 m	LPM038320M
75 G	75 my	320 mm	150 m	LPM075320
125 G	125 my	320 mm	100 m	LPM125320
Nylon 30 G	30 my	317 mm	300 m	LPMNY030320

FILM A CALDO

Film in bobina termoadesivi

COSA SONO

I film per plastificare sono forniti in bobina: questo permette, a parità di tipo di film usato, di avere dei costi inferiori rispetto alla plastificazione a pouch. Inoltre la possibilità di non essere vincolati a formati standard e la disponibilità di spessori inferiori di film consente un ulteriore risparmio.

COME FUNZIONANO

Si utilizzano una o due bobine contemporaneamente a seconda che si voglia plastificare un solo lato (plastificazione monofacciale o "single-side" e laccatura) o entrambi (incapsulazione). Per applicare il film su un lato solo senza che le stampe si imbarchino, è opportuno utilizzare una macchina con barra snervatrice. La serie **Surelam** e la serie **Protopic** sono dotate di barra snervatrice di serie.

Per nobilitare le stampe su un solo lato con una plastificatrice priva di barra snervatrice, è possibile utilizzare la speciale **lacca Micronex**.

I formati. Sono disponibili alcune larghezze standard: 305, 330, 457, 635, 1000 mm e wide format per **Widelam**: 1040, 1400, 1550 mm.

I tipi. I film a disposizione sono: **Micronex®** per la laccatura, **Perfex®** e **Perfex® Ultrabond** per l'incapsulazione, **Polynex®** e **Polynex® Ultrabond** per l'applicazione su un solo lato e l'incapsulazione economica.

Laccatura. Per nobilitare le stampe su un solo lato con una plastificatrice priva di barra snervatrice, è possibile utilizzare la speciale lacca Micronex.

Libertà di impiego. I film per plastificare sono forniti in bobina: questo permette, a parità di tipo di film usato, di avere dei costi inferiori rispetto alla plastificazione a pouch. Inoltre la possibilità di non essere vincolati a formati standard e la disponibilità di spessori inferiori di film consente un ulteriore risparmio.

Quando usare la barra snervatrice. Per applicare il film su un lato solo senza che le stampe si imbarchino, è opportuno utilizzare una macchina con barra snervatrice. La serie Surelam e la serie Protopic sono dotate di barra snervatrice di serie.

Trasparenza e adesione. I film forniti da Prima sono prodotti di alta qualità che garantiscono trasparenza e adesione, oltre agli effetti specifici dei vari tipi di film (film opaco, laccatura, ecc.).

Uno o due lati. Si utilizzano una o due bobine contemporaneamente a seconda che si voglia plastificare un solo lato (plastificazione monofacciale o "single-side" e laccatura) o entrambi (incapsulazione).



FILM BIADESIVO PERMANENTE STICKYNEX® — 75 my

LAR.	LUN.	Ø MANDRINO	CODICE
1000 mm	30 m	Ø 58	GRSEL05W
1400 mm	50 m	Ø 77	GRSEL07
1550 mm	50 m	Ø 77	GRSEL08



PERFEX®

Film in poliestere per incapsulare

PERFEX® LUCIDO — 32 my

LAR.	LUN.	Ø MANDRINO	CODICE
305 mm	150 m	Ø 25	GRPER001
330 mm	150 m	Ø 25	GRPER002
457 mm	150 m	Ø 25	GRPER003
635 mm	150 m	Ø 25	GRPER004
1000 mm	150 m	Ø 58	GRPER005S

PERFEX® OPACO — 32 my

305 mm	150 m	Ø 25	GRPER021
330 mm	150 m	Ø 25	GRPER022
457 mm	150 m	Ø 25	GRPER023
635 mm	150 m	Ø 25	GRPER024
1000 mm	150 m	Ø 58	GRPER025S

PERFEX® LUCIDO — 38 my

305 mm	150 m	Ø 25	GRPER101
330 mm	150 m	Ø 25	GRPER102
457 mm	150 m	Ø 25	GRPER103
635 mm	150 m	Ø 25	GRPER104
1000 mm	150 m	Ø 58	GRPER105S
1040 mm	150 m	Ø 77	GRPER106
1400 mm	150 m	Ø 77	GRPER107
1550 mm	150 m	Ø 77	GRPER108

PERFEX® OPACO — 38 my

305 mm	150 m	Ø 25	GRPER121
330 mm	150 m	Ø 25	GRPER122
457 mm	150 m	Ø 25	GRPER123
635 mm	150 m	Ø 25	GRPER124

PERFEX® LUCIDO — 75 my

305 mm	75 m	Ø 25	GRPER201
330 mm	75 m	Ø 25	GRPER202
457 mm	75 m	Ø 25	GRPER203
635 mm	75 m	Ø 25	GRPER204
1000 mm	75 m	Ø 58	GRPER205S
1020 mm	75 m	Ø 58	GRPER205X
1040 mm	150 m	Ø 77	GRPER206
1400 mm	150 m	Ø 77	GRPER207
1550 mm	150 m	Ø 77	GRPER208

PERFEX® OPACO — 75 my

305 mm	75 m	Ø 25	GRPER221
330 mm	75 m	Ø 25	GRPER222
457 mm	75 m	Ø 25	GRPER223
635 mm	75 m	Ø 25	GRPER224
1000 mm	75 m	Ø 58	GRPER225S
1020 mm	75 m	Ø 58	GRPER225X
1040 mm	150 m	Ø 77	GRPER226
1400 mm	150 m	Ø 77	GRPER227
1550 mm	150 m	Ø 77	GRPER228

BENEFICI

Ottimo per incapsulare. È particolarmente consigliato per l'incapsulazione: si utilizzano due bobine di film che si saldano sul fronte e sul retro della stampa, come avviene ad esempio per la produzione di coupon, cartoline, ecc.

Le stampe incapsulate, anche esposte all'umidità, sono preservate da ogni possibile infiltrazione.

Poliestere per una maggiore trasparenza. È un film a caldo a basso punto di fusione ("low melt") realizzato in poliestere di grande trasparenza.

Ultrabond per le stampe difficili. La versione **Ultrabond**, destinata alla plastificazione delle stampe a toner, utilizza uno speciale collante che si lega al toner, garantendo così una tenuta eccezionale sulla stampa.

PUNTI FORZA

Adesione garantita. Ha struttura co-estrusa, cioè ha un doppio strato di collanti che garantisce un ottimo livello di adesione, eliminando nel contempo i rischi di fuoriuscita laterale della colla.

Migliore planarità. La struttura co-estrusa migliora la planarità delle stampe plastificate, poiché compensa le tensioni che si creano tra il film ed il materiale plastificato altri vantaggi.

5 spessori. È disponibile in diversi spessori, a partire da 32 fino a 250 micron.

Lucido o opaco. Può avere finitura lucida o opaca. Quella lucida è caratterizzata da una grande trasparenza e brillantezza, quella opaca conferisce alla stampa un effetto totalmente anti-riflesso, che ne consente la collocazione anche sotto illuminazione diretta senza rischi di rimbalzi di luce.

Utilizzo flessibile. Gli **adattatori** permettono di montare bobine di film con anima di diametro diverso da quello standard previsto per la plastificatrice.

PERFEX® LUCIDO — 125 my

305 mm	50 m	Ø 25	GRPER301
330 mm	50 m	Ø 25	GRPER302
457 mm	50 m	Ø 25	GRPER303
635 mm	50 m	Ø 25	GRPER304
1020 mm	50 m	Ø 58	GRPER305X
1040 mm	100 m	Ø 77	GRPER306

PERFEX® LUCIDO — 250 my

1000 mm	30 m.	Ø 58	GRPER505S
---------	-------	------	-----------

PERFEX® ULTRABOND LUCIDO — 38 my

LAR.	LUN.	Ø MANDRINO	CODICE
305 mm	150 m	Ø 25	GRPER101UB
330 mm	150 m	Ø 25	GRPER102UB

PERFEX® ULTRABOND OPACO — 38 my

305 mm	150 m	Ø 25	GRPER121UB
330 mm	150 m	Ø 25	GRPER122UB

ADATTATORI

MISURA	CODICE
Core Adapter 14 - 25 (Ø albero 14 mm; Ø interno bobina 25 mm) - 1 pezzo	GRCORE1425
Core Adapter 19 - 25 (Ø albero 19 mm; Ø interno bobina 25 mm) - 1 pezzo	GRCORE1925
Core Adapter 19 - 58 (Ø albero 19 mm; Ø interno bobina 58 mm) per Excelam 1055 - 1 pezzo	GRCORE1958
Core Adapter 14 - 77 (Ø albero 14 mm; Ø interno bobina 77 mm) - 1 pezzo	GRCORE1477
Core Adapter 19 - 77 (Ø albero 19 mm; Ø interno bobina 77 mm) - 1 pezzo	GRCORE1977
Core Adapter DUAL 25 - 58 (Ø albero 25 mm; Ø interno bobina 58 mm) per Excelam-Plus 1080RM - 1 pezzo	GRCORE25158D

OPP POLYNEX®

Film per il single-side

BENEFICI

Facile da separare. Il polipropilene è un materiale tenero che consente anche la separazione automatica delle stampe quando utilizzato con macchine dotate di rulli separatori.

Polipropilene per plastificare su un solo lato. I film in polipropilene sono adatti alla plastificazione su un solo lato ("single side" o monofacciale) e possono essere usati con macchine automatiche, semiautomatiche e desktop. Nella plastificazione su un solo lato si utilizza una sola bobina di film che va applicato con macchine dotate di barra snervatrice, così da garantire la perfetta planarità della stampa.

Ultrabond per le stampe difficili. La versione ultrabond, destinata alla plastificazione delle stampe a toner, utilizza uno speciale collante che si lega a quest'ultimo, garantendo così la massima tenuta sulla stampa.

PUNTI FORZA

Il Polynex® Ultrabond. È il film ideale sia per lo stampatore digitale sia per il plastificatore conto terzi che vuole offrire un servizio professionale alla sua clientela. È stato sviluppato appositamente per la **plastificazione delle stampe a toner**. Le sue caratteristiche peculiari consistono nella esclusiva tipologia e quantità del collante, caratterizzato da altissimi livelli di adesione. Quando applicato con plastificatrici che garantiscano pressione e temperature corrette, fornisce un'ottima tenuta anche su fondi scuri.

ALTRI VANTAGGI

Il Silk Feel. Il **Silk Feel** è un film per applicazioni single side in polipropilene che conferisce alle stampe una particolare finitura, opaca, vellutata ed estremamente elegante.

La gamma. I film per la plastificazione single side sono disponibili nella finitura lucida, opaca e "silkfeel". La finitura lucida è apprezzata per la brillantezza, la finitura opaca per l'effetto patinato, particolarmente indicato nella realizzazione delle copertine di libri, e la finitura silkfeel per l'effetto tattile vellutato, come un petalo di rosa.

Vasto utilizzo. Il **Polynex® Standard** è adatto alla stampa offset, ed è idoneo all'utilizzo sia per piccole tirature sia per produzioni industriali di copertine, depliant, brochure, poster e prodotti di cartotecnica.

OPP DRY LUCIDO — 25 my

LAR.	LUN.	Ø MANDRINO	CODICE
315 mm	1000 m	Ø 77	GRPOL31510GM
345 mm	1000 m	Ø 77	GRPOL34510GM
445 mm	1000 m	Ø 77	GRPOL44510GM
495 mm	1000 m	Ø 77	GRPOL49510GM

OPP DRY OPACO — 28 my

LAR.	LUN.	Ø MANDRINO	CODICE
315 mm	1000 m	Ø 77	GRPOL31510MM
345 mm	1000 m	Ø 77	GRPOL34510MM
445 mm	1000 m	Ø 77	GRPOL44510MM
495 mm	1000 m	Ø 77	GRPOL49510MM

POLYNEX® LUCIDO — 25 my

LAR.	LUN.	Ø MANDRINO	CODICE
330 mm	200 m	Ø 25	GRPOL002X
457 mm	200 m	Ø 25	GRPOL003X
635 mm	200 m	Ø 25	GRPOL004X
495 mm	1000 m	Ø 77	GRPOL001

POLYNEX® OPACO — 28 my

LAR.	LUN.	Ø MANDRINO	CODICE
330 mm	200 m	Ø 25	GRPOL022X
457 mm	200 m	Ø 25	GRPOL023X
635 mm	200 m	Ø 25	GRPOL024X
495 mm	1000 m	Ø 77	GRPOL021

IDEALE PER LE STAMPE DIGITALI

POLYNEX® ULTRABOND LUCIDO — 40 my

LAR.	LUN.	Ø MANDRINO	CODICE
330 mm	150 m	Ø 25	GRPOL330UPT
500 mm	200 m	Ø 25	GRPOL607UPT
320 mm	1000 m	Ø 77	GRPOL602UPTX
345 mm	1000 m	Ø 77	GRPOL606UPT
500 mm	1000 m	Ø 77	GRPOL603UPT
1550 mm	300 m	Ø 77	GRPOL1550UPT
1600 mm	300 m	Ø 77	GRPOL1600UPT

POLYNEX® ULTRABOND OPACO — 43 my

LAR.	LUN.	Ø MANDRINO	CODICE
330 mm	150 m	Ø 25	GRPOL330MUPT
500 mm	200 m	Ø 25	GRPOL627UPT
320 mm	1000 m	Ø 77	GRPOL622UPTX
345 mm	1000 m	Ø 77	GRPOL626UPT
500 mm	1000 m	Ø 77	GRPOL623UPT

EFFETTO VELLUTATO SILK FEEL OPACO — 32 my

LAR.	LUN.	Ø MANDRINO	CODICE
480 mm	1000 m	Ø 77	GRPOL480SILK

EFFETTO VELLUTATO STAMPABILE SILK FEEL ULTRABOND Q — 32 my

LAR.	LUN.	Ø MANDRINO	CODICE
320 mm	200 m	Ø 25	GRSILK320UPT
320 mm	200 m	Ø 25	GRSILK320QUPT
320 mm	300 m	Ø 77	GRSILK32030QUPT

POLYNEX® MEDIA TRASPARENTE — 31 my

LAR.	LUN.	Ø MANDRINO	CODICE
330 mm	150 m	Ø 25	GRME330152UB

POLYNEX® MEDIA NERO — 32 my

LAR.	LUN.	Ø MANDRINO	CODICE
330 mm	150 m	Ø 25	GRME33015BL
320 mm	300 m	Ø 77	GRME32030BL





MICRONEX®

Lacca per applicazioni senza rifilo

LUCIDO — 22 my

LAR.	LUN.	Ø MANDRINO	CODICE
220 mm	300 m	Ø 77	GRMICCRY2203
305 mm	100 m	Ø 25	GRMICCRY01X
330 mm	100 m	Ø 25	GRMICCRY02X

OPACO — 22 my

305 mm	100 m	Ø 25	GRMICCRY21X
330 mm	100 m	Ø 25	GRMICCRY22X

BENEFICI

Non richiede rifilo. L'utilizzo di Micronex® è semplice e particolarmente rapido, perché non richiede rifilo e permette così di eliminare i tempi necessari per il taglio: i residui di film vengono infatti rimossi dopo la plastificazione insieme al liner di protezione.

Transfer di lacca. Questo speciale film a caldo da 22 micron consiste in una sorta di laccatura che si applica sulle stampe grazie al calore, con un procedimento molto simile al transfer. La lacca è spalmata su un supporto (liner) che si utilizza come una normale bobina di film.

PUNTI FORZA

Non imbarca le stampe. Micronex®, grazie alla sua estrema leggerezza, non determina nessun imbarcamento della carta.

ALTRI VANTAGGI

Facile applicazione. Se ne consiglia l'applicazione con plastificatrici a rulli siliconati che abbiano le temperature inferiore e superiore indipendenti, come le macchine della serie Excelam-Plus.

Lucido o opaco. Disponibile nella finitura lucida ed in quella opaca, è particolarmente adatto alla plastificazione delle stampe a colori, alle quali conferisce l'aspetto di stampe fotografiche.

SLEEKING

Film per nobilitare spot

BENEFICI

Aderisce al toner. Lo sleeeking è un materiale che si trasferisce sulle aree della stampa ove è presente del toner.

Effetti speciali! Biglietti da visita, brochure, cataloghi, cartelline, depliant ed etichette (per far esaltare la preziosità di un vino o di un olio, ad esempio) potranno assumere una veste completamente nuova.

Lo Sleeking è il prodotto ideale per donare alle vostre stampe un effetto decorativo di grande pregio ed unicità.

Le finiture disponibili. Sono disponibili numerose finiture: lucido, opaco, hologram sparkle, , argento, oro, bianco, nero, e vari colori metal.

Si nobilita come se si plastificasse. Lo Sleeking si presenta avvolto in bobine simili a quelle dei normali film di laminazione e può essere utilizzato su una vasta gamma di plastificatrici, come Excelam serie Plus, Surelam e serie Protopic.

Trasparente o coprente. Alcune finiture sono coprenti, mentre altre danno un risultato trasparente spot.

Un processo molto semplice. La particolare “vernice” che compone lo Sleeking è spalmata su un liner trasparente, che viene rimosso una volta terminato il processo (in automatico su plastificatrici dotate di un riavvolgitore motorizzato oppure, in modo molto semplice, anche manualmente).

PUNTI FORZA

Come la verniciatura spot. Con lo Sleeking è possibile ottenere, in modo molto semplice e senza l'ausilio di macchinari costosi, un risultato simile alla verniciatura spot anche in caso di tirature limitatissime!

Il toner “cattura” lo Sleeking. Caratteristica peculiare dello Sleeking è quella di combinarsi con i toner utilizzati dalle stampanti digitali che, a contatto con i rulli caldi, tendono a rifondere, catturando il prodotto.

Sulle porzioni di stampa di colore bianco, prive di toner, non si avrà nessun effetto. In questo caso lo Sleeking rimarrà depositato sul liner e quindi rimosso.

ALTRI VANTAGGI

Molte combinazioni possibili. Con Sleeking Gloss o Hologram, si stampa una parte dell'immagine e la si plastifica con film Polynex (polipropilene).

Con Sleeking Oro o Argento è necessario stampare prima la parte da nobilitare in nero in scala di grigi al 100%.

La stampa plastificata viene caricata nuovamente nella stampante per il secondo passaggio. Si stampa la parte restante dell'immagine e la si tratta con Sleeking Gloss od Hologram.

Si passa poi la stampa nella plastificatrice con Sleeking Oro o Argento, e successivamente si stampa la parte restante della grafica.

Un'applicazione che permette di ottenere risultati molto interessanti è quella che prevede un doppio passaggio di stampa, in modo da ottenere degli effetti diversificati su varie zone del documento.



SLEEKING FOIL GLOSS

LAR.	LUN.	Ø MANDRINO	CODICE
320 mm ⁽¹⁾	200 m	Ø 25	GRSLE320G
320 mm ⁽²⁾	300 m	Ø 77	GRSLE32003G

SLEEKING FOIL GOLD

320 mm ⁽¹⁾	200 m	Ø 25	GRSLE320GO
320 mm ⁽²⁾	300 m	Ø 77	GRSLE3203GO

SLEEKING FOIL SILVER

320 mm ⁽¹⁾	200 m	Ø 25	GRSLE320SI
320 mm ⁽²⁾	300 m	Ø 77	GRSLE3203SI

SLEEKING FOIL HOLOGRAM SPARKLE

320 mm ⁽¹⁾	200 m	Ø 25	GRSLE320HO
-----------------------	-------	------	------------

N.B.: applicazione per
(1) Excelam Plus e Surelam,
(2) Protopic

SLEEKING METALLIC FOIL

COLORE	LAR.	LUN.	Ø MAN.	CODICE
bianco	320 mm	200 m	Ø 25	GRSLE320WH
bianco	320 mm	300 m	Ø 77	GRSLE3203WH
nero	320 mm	120 m	Ø 77	GRSLE3203BK
viola	320 mm	300 m	Ø 77	GRSLE3203VI
blu	320 mm	240 m	Ø 77	GRSLE3203BL
rosso	320 mm	300 m	Ø 77	GRSLE3203RE
verde	320 mm	300 m	Ø 77	GRSLE3203GR



FILM A FREDDO

Film protettivi e biadesivi

PVC LUCIDO

LAR.	LUN.	Ø MANDRINO	CODICE
1040 mm	50 m	Ø 77	RRPVC01A
1540 mm	50 m	Ø 77	RRPVC03A

PVC OPACO

1040 mm	50 m	Ø 77	RRPVC21A
1540 mm	50 m	Ø 77	RRPVC23A

PVC PROTEZIONE UV

1040 mm	50 m	Ø 77	GRPRO06
---------	------	------	---------

FILM BIADESIVO A FREDDO PERMANENTE

1040 mm	50 m	Ø 77	RRPET41A
1540 mm	50 m	Ø 77	RRPET43A

BENEFICI

PVC per contrastare sbalzi di temperatura e luce. I film a freddo della nostra gamma sono realizzati in PVC, materiale che meglio di altri sopporta gli sbalzi di temperatura e la luce del sole.

Il PVC utilizzato è caratterizzato da una grande morbidezza (Soft PVC) che lo rende particolarmente semplice da applicare e garantisce un ottimo livello qualitativo del risultato.

Varietà di applicazioni. Prima offre una selezione di film adatti alla realizzazione di una grande varietà di applicazioni, dalla laminazione all'adesivizzazione, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

PUNTI FORZA

Aderisce a pressione. L'adesione del film a freddo avviene grazie alla pressione esercitata dai rulli sul film, spalmato di collante "pressure sensitive".

Prima del suo utilizzo, il collante è protetto da una pellicola siliconata (liner) che viene via via rimossa dalla macchina e raccolta su un albero riavvolgitore.

ALTRI VANTAGGI

Anche biadesivo. Sono disponibili film con e senza protezione UV ed un film biadesivo a freddo.

Disponibile con filtro UV. La scelta di un film con filtro UV permette di aumentare la resistenza dell'inchiostro alla luce solare prolungandone da due a tre volte la durata, a seconda del luogo di collocazione.

Per interni ed esterni. Il film in PVC è indicato per applicazioni sia in interni sia in esterni.

LAMIART 470 LSI**Codice** GP0434**Luce (max)** 470 mm**Spessore carta (max)** 2 mm**Velocità (max)** 1,5 m/min**LAMEX 325****Codice** GP0410**Luce (max)** 325 mm**Spessore carta (max)** 300 gr/mq**Velocità (max)** 0,68 m/min**PHOTONEX SYNC 325****Codice** GP0413SYNC**Luce (max)** 325 mm**Spessore carta (max)** 2 mm**Velocità (max)** 0,77 m/min**BENEFICI**

Il film è già nel formato richiesto. Queste plastificatrici utilizzano film per plastificare già tagliato in formato (pouch).

PUNTI FORZA

Specifiche per incapsulare. Le macchine a pouch vengono utilizzate per l'incapsulazione, cioè la plastificazione fronte-retro che sigilla il contenuto anche sui quattro lati.

Veloci e affidabili. Sono in grado di lavorare per ore e velocemente

ALTRI VANTAGGI

Funzione stand-by. La funzione stand-by è utile per ridurre il consumo energetico in caso di non utilizzo. La temperatura viene portata ad 80° così da poter tornare velocemente alla temperatura di esercizio necessaria per lavorare.

La tecnologia fa la qualità. Il sistema di plastificazione a rulli caldi garantisce la migliore qualità di risultati anche su stampe digitali e fotografie.

Non c'è bisogno di "carrier" (protezione di carta siliconata nella quale contenere la pouch durante il processo di plastificazione).

Le particolarità di Photonex Sync. Il tempo di riscaldamento è brevissimo grazie al Sistema di Controllo Synchro.

La manutenzione è più semplice grazie ad un sistema di "auto-diagnosi" e avvisi di stato sul display.

La temperatura dei rulli si modifica automaticamente per adattarsi al variare della velocità. Sensori ad infrarossi garantiscono un accurato controllo della temperatura.

Si possono creare effetti spot con il film **Sleeking**.

Montaggio su pannelli. Con tutte queste plastificatrici è possibile effettuare il mounting su pannelli fino a 3 mm di spessore.

Stabilità della temperatura. La temperatura una volta impostata, viene mantenuta con grande stabilità.

Strutture robuste. Lamiart è completamente in metallo.

Temperatura e velocità regolabili. La temperatura e la velocità sono regolabili e si possono visualizzare sul display digitale.

Sulla **Lamex** le temperature sono già programmate per gli spessori delle pouches.

**PLASTIFICATRICI
A POUCHES
PROFESSIONALI**

I modelli selezionati sono macchine di livello professionale in grado di garantire un'alta produttività.

Tutte le macchine di questa linea possono essere impiegate per "laccare" e plastificare fotografie e documenti o per applicare le stampe su pannelli.

Sono macchine veloci e affidabili.



FILM IN POUCHES

Film per plastificare già nel formato finale

POUCHES PREMIUM

FOR.	FIN.	SP.	PEZZI	CODICE
Credit card ⁽¹⁾	lucida	125 my	100	LPR125001
SML ID 60x90	lucida	125 my	100	LPR125003
MDU 65x95	lucida	125 my	100	LPR125004
JMB 75x105	lucida	100 my	100	LPR100006
	lucida	125 my	100	LPR125006
	lucida	175 my	100	LPR175006
A7 80x111	lucida	125 my	100	LPR125008
	lucida	250 my	100	LPR250008
ft. tessera 90x130	lucida	100 my	100	LPR100062
A6 111x154	lucida	80 my	100	LPR080010
	lucida	125 my	100	LPR125010
A5 154x216	lucida	80 my	100	LPR080015
	lucida	125 my	100	LPR125015
	lucida	80 my	100	LPR080021
A4 216x303	lucida	100 my	100	LPR100021
	lucida	125 my	100	LPR125021
	lucida	175 my	100	LPR175021
	lucida	250 my	50	LPR250021X
	opaca	100 my	100	LPR100021M
A3 303x426	lucida	80 my	100	LPR080030
	lucida	100 my	100	LPR100030
	lucida	125 my	100	LPR125030
	lucida	175 my	100	LPR175030
	lucida	250 my	50	LPR250030
A2 430x604	opaca	100 my	100	LPR100030M
	lucida	125 my	100	LPR125042X

BENEFICI

Già nel formato definitivo. Le pouches sono “tasche” nelle quali vanno inserite le stampe da plastificare. Sono costituite da due fogli di film saldati su uno dei lati corti. Per supporti di formato standard, questa soluzione consente di plastificare velocemente ed ottenere un prodotto finito già rifilato.

Incapsulano i fogli. La stampa è completamente “incapsulata” e protetta da qualsiasi infiltrazione di umidità. Le pouches hanno un formato leggermente superiore (circa 3mm) dei formati standard della carta in commercio. Le stampe si posizionano all'interno delle pouches in modo che rimanga un bordo intorno al suo perimetro. Passando nella plastificatrice, i due lembi delle pouches si saldano sia sulla stampa, sia fra di loro nei bordi rimasti liberi.

PUNTI FORZA

Formati e spessori diversi. È importante scegliere la pouch che meglio si adatta al formato del documento da plastificare e dello spessore più idoneo alla rigidità che si vuole ottenere.

Trasparenza assicurata. Anche utilizzando pouch di alto spessore, la qualità del film utilizzato garantirà sempre la trasparenza.

ALTRI VANTAGGI

Gli spessori. Gli spessori più utilizzati usati sono quattro: 80, 100, 125 e 250 micron. Una pouch da 80 micron si intende composta da due lembi di 80 micron ciascuno.

I formati. Sono disponibili numerosi formati di pouches per plastificare i formati di carta più comuni (A4, A3, A5, ecc.) e anche specifici formati tessera.

Le finiture. Le pouches opache, oltre a conferire un effetto estetico molto gradevole, hanno la funzione di eliminare i riflessi di luce. Le pouches si differenziano anche per la finitura lucida o opaca.

POUCHES STANDARD

FOR.	FIN.	SP.	PEZZI	CODICE
Credit card ⁽¹⁾	lucida	125 my	100	LPR125001S
SML ID 60x90	lucida	125 my	100	LPR125003S
MDU 65x95	lucida	125 my	100	LPR125004S
JMB 75x105	lucida	125 my	100	LPR125006S
	lucida	175 my	100	LPR175006S
A7 80x111	lucida	125 my	100	LPR125008S
	lucida	250 my	100	LPR250008S
A6 111x154	lucida	80 my	100	LPR080010S
	lucida	125 my	100	LPR125010S
A5 154x216	lucida	80 my	100	LPR080015S
	lucida	125 my	100	LPR125015S

FOR.	FIN.	SP.	PEZZI	CODICE
A4 216x303	lucida	80 my	100	LPR080021S
	lucida	125 my	100	LPR125021S
	lucida	175 my	100	LPR175021S
	lucida	250 my	100	LPR250021XS
	opaca	100 my	100	LPR100021M
A3 303x426	lucida	80 my	100	LPR080030S
	lucida	125 my	100	LPR125030S
	lucida	175 my	100	LPR175030S
	lucida	250 my	100	LPR250030S
	opaca	100 my	100	LPR100030M
A2 430x604	lucida	125 my	100	LPR125042XS

N.B.: (1) il formato Credit Card è pari a 54 x 86 mm. Tutti i formati sono espressi in mm.

SISTEMA CRYSTALART CRYSTALAM-14C

Per applicare stampe su lastre di vetro acrilico ultra trasparente

Codice GP0450

Luce (max) 360 mm

Velocità (max) 350 mm/min



NEW

BENEFICI

Crystalart è un sistema innovativo. La macchina **Crystalam-14C** dispone di un dispositivo che blocca la stampa, elimina le particelle di polvere sulla superficie e produce un risultato senza formazione di bolle.

L'operazione è semplice. Crystalam-14C è progettata in modo da agganciare la stampa al supporto e guidarne l'inserimento, così da garantire la perfetta riuscita dell'applicazione. Alla fine del processo sarà solo necessario rifilare la parte di stampa in eccesso. Il sistema **Crystalart** trasforma l'applicazione delle stampe sul retro delle lastre trasparenti in un'attività semplice e veloce che non richiede competenze particolari. Le lastre di vetro acrilico sono fornite con una pellicola protettiva antiriflesso removibile.

Qualità del risultato assicurata. Crystalam-14C utilizza speciali lastre pre-adesivizzate con adesivo ultracrallino, è dotata di un dispositivo antistatico e di un apposito sistema di rimozione dei granelli di polvere: in questo modo sarà assicurata l'assenza di bolle ed impurità tra la stampa ed il supporto.

PUNTI FORZA

Plus. Dispositivo antistatico. Investimento accessibile. Semplicità di utilizzo. Sistema blocca stampa.

ALTRI VANTAGGI

Per fotografie e per cartelli. Con il sistema CRYSTALART si possono ottenere infinite applicazioni sia nel mondo fotografico che nel mondo della segnaletica per cornici personalizzate, cartelli e targhe di altissimo impatto visivo.

Un servizio innovativo. L'applicazione della stampa sul supporto richiede solo pochi istanti e vi consentirà di proporre alla vostra clientela un prodotto innovativo.



CRYSTALART PLATE SA — TRASPARENTE

MISURA	LAR.	LUN.	CODICE
foto 102 x 152	94 mm	144 mm	GCAP46
foto 119 x 169	119 mm	169 mm	GCAP57
foto 203 x 254	195 mm	246 mm	GCAP810
A4	202 mm	289 mm	GCAPA4
SRA4	210 mm	297 mm	GCAPSRA4
foto 297 x 400	217 mm	247 mm	GCAP1114
A3	289 mm	412 mm	GCAPA3
SRA3	297 mm	420 mm	GCAPSRA3



NEW

**MODELLO****CODICE****SISTEMA****TIPO DI FILM****PLASTIFICAZIONE A CALDO****METODO DI RISCALDAMENTO****MANDRINO (FORO)****SISTEMA ALIMENTAZIONE****FORMATO CARTA (MAX)****LUCE (MAX)****SPESSORE CARTA (MIN - MAX)****SPESSORE FILM****PROTOPIC III-PLUS 540**

GR0242P

plastificatrici professionali dry

Polynex®, Perfex®, Nylonex®, Sleeking®

sì

rulli caldi a infrarossi

77 mm (3")

semiautomatico

540 x 1200 mm

540 mm

130 - 350 g/mq

—

PROTOPIC III-540 DUPLEX

GR0247

plastificatrici professionali dry

Polynex®, Perfex®, Nylonex®, Sleeking®

sì

rulli caldi a infrarossi

77 mm (3")

semiautomatico

540 x 800 mm

540 mm

120 - 350 g/mq

—

PROTOPIC III-540 DUAL

GR0246

plastificatrici professionali dry

Polynex®, Perfex®, Nylonex®, Sleeking®

sì

rulli caldi a infrarossi

77 mm (3")

semiautomatico

540 x 800 mm

540 mm

120 - 350 g/mq

—

VELOCITÀ (MAX)

15 m/min

15 m/min

15 m/min

TEMPERATURA (MAX)

150°

150°

150°

TEMPO DI RISCALDAMENTO

7 min

7 min

7 min

METODO ALIMENTAZIONE FOGLI

nastro trasportatore con messa in squadra e sormonto automatici

nastro trasportatore con messa in squadra e sormonto automatici

nastro trasportatore con messa in squadra e sormonto automatici

SEPARAZIONE STAMPE

automatica

automatica

automatica

REVERSE

sì

sì

sì

REWINDER

sì

sì

sì

CONTROLLO VELOCITÀ

digitale

jog dial

jog dial

CONTROLLO TEMPERATURA

digitale

jog dial

jog dial

REGOLAZIONE PRESSIONE

pneumatica

pneumatica

pneumatica

CARATTERISTICHE COMPRESSORE

1 HP, 89L/min

1 HP, 89L/min

1 HP, 89L/min

CARATTERISTICHE POMPA ASPIRAZIONE

—

—

—

CAPACITÀ VASSOIO ALIMENTAZIONE

—

—

—

ALIMENTAZIONE

220 - 240 V - 50/60 Hz

220 - 240 V - 50/60 Hz

220 - 240 V - 50/60 Hz

ASSORBIMENTO

2800 W (Protopic) + 480 W (comp.)

5600 W

3450 W

DIMENSIONI (L x P x H)

87 x 227 x 140 cm (con tavolo)

80 x 158 x 67 cm

80 x 177 x 67 cm

PESO

358 Kg

250 Kg

185 Kg

MODELLO**CODICE****SISTEMA****SISTEMA ALIMENTAZIONE****SPESSORE CARTA (MIN - MAX)****VELOCITÀ (MAX)****METODO ALIMENTAZIONE FOGLI****CONTROLLO VELOCITÀ****ALTEZZA CARICO ALIMENTATORE****CAPACITÀ VASSOIO ALIMENTAZIONE****ALIMENTAZIONE****ASSORBIMENTO****DIMENSIONI (L x P x H)****PESO****PROTOPIC PROFEEDER**

GRPFE5478

accessori per Protopic

automatico con compressore

120 - 350 g/mq

15 m/min

mettifoglio

interfaccia automatica con Protopic III

300 mm (1.000 fogli 300g/mq)

300 mm

220 - 240 V - 50/60 Hz

200 W

80 x 98 x 124 cm

186 Kg



**PROTOPIC 540 QUATRO-SLIT**

GR0244SL
plastificatrici professionali dry
Polynex®, Perfex®, Nylonex®, Sleeking®
sì
rulli caldi a infrarossi
77 mm (3")
semiautomatico
540 x 800 mm
540 mm
120 - 300 g/mq
—
slit book lamination: 5 m/min single glossy lamination: 15 m/min duplex glossy lamination: 7 m/min single photo matting: 3 m/min duplex photo matting: 3 m/min
150°
7 min
nastro trasportatore con messa in squadra e sormonto automatici
automatica
sì
sì
touch screen LCD
touch screen LCD
pneumatica
1 HP, 89L/min
—
—
220 - 240 V - 50/60 Hz
3500 W
80 x 200 x 132 cm
580 Kg

**PROTOPIC AUTO-540**

GR0243
plastificatrici professionali dry
Polynex®, Perfex®, Nylonex®, Sleeking®
sì
rulli caldi a infrarossi
77 mm (3")
automatica
540 x 750 mm
540 mm
120 - 350 g/mq
—
15 m/min
150°
7 min
mettiefoglio integrato
automatica
—
sì
touch screen LCD
touch screen LCD
pneumatica
2HP - 19L
250 W - 120 L/min
350 mm
220 - 240 V - 50/60 Hz
3450 W
80 x 167,5 x 132 cm
508 Kg



NEW

QTOPIC-380

GR0233
plastificatrici professionali dry
Micronex®, Sleeking®, Perfex®, Perfex® Ultrabond, Polynex®, Polynex® Ultrabond
sì
rulli caldi a infrarossi
77 mm (3")
semiautomatico
380 x 500 (opzionale 1200) mm
380 mm
120 - 350 g/mq
20 - 42 my
10 m/min
150°
7 min
nastro trasportatore con messa in squadra e sormonto automatici
—
—
sì
digitale
digitale
pneumatica
1 HP, 89 L/min
—
—
220 - 240 V - 50/60 Hz
2.800 W
72 x 166 x 135 cm
187 Kg

**EXCELTOPIC-380 SLEEK**

GR0229
plastificatrici professionali dry
Micronex®, Sleeking®, Perfex®, Perfex® Ultrabond, Polynex®, Polynex® Ultrabond
sì
rulli caldi a infrarossi
77 mm (3")
semiautomatico
380 x 800 mm
380 mm
120 - 350 g/mq
20 - 43 my
7 m/min
150°
5 min
messa in squadra e sormonto automatici
—
—
sì
digitale
digitale
manuale
—
—
220 - 240 V - 50/60 Hz
1500 W
70 x 106 x 58 cm
80 Kg



MODELLO	SURELAM III 380 R	SURELAM III 540 R	EXCELAM PLUS 355 R
CODICE	GR0230R	GR0231R	GR0326R
SISTEMA	plastificatrici a bobina piccolo formato	plastificatrici a bobina piccolo formato	plastificatrici a bobina piccolo formato
TIPO DI FILM	Micronex®, Sleeking®, Perfex®, Perfex® Ultrabond, Polynex®, Polynex® Ultrabond	Micronex®, Sleeking®, Perfex®, Perfex® Ultrabond, Polynex®, Polynex® Ultrabond	Micronex®, Sleeking®, Perfex®, Perfex® Ultrabond, Polynex®, Polynex® Ultrabond
PLASTIFICAZIONE A CALDO	sì	sì	sì
PLASTIFICAZIONE A FREDDO	—	—	sì
MOUNTING (MONTAGGIO)	—	—	5 mm
METODO DI RISCALDAMENTO	rulli caldi a infrarossi	rulli caldi a infrarossi	rulli caldi a infrarossi
MANDRINO (FORO)	25 mm (1"), 58 mm (2"1/4), 77 mm (3")	77 mm (3")	25 mm (1")
SISTEMA ALIMENTAZIONE	manuale	manuale	manuale
LUCE (MAX)	380 mm	540 mm	355 mm
SPESSORE CARTA (MAX)	350 g/mq	350 g/mq	350 g/mq
SPESSORE FILM	25 - 250 my	25 - 500 my	—
SPESSORE FILM (MAX)	—	—	250 + 250 my
VELOCITÀ (MAX)	7 m/min	7 m/min	3 m/min
TEMPERATURA (MAX)	150°	150°	150°
TEMPO DI RISCALDAMENTO	7 min	7 min	—
TEMP. INDIPENDENTE RULLI	—	—	sì
METODO ALIM. FOGLI	manuale	manuale	manuale
REVERSE	sì	sì	sì
REWINDER	sì	sì	sì
CONTROLLO VELOCITÀ	digitale	digitale	digitale
CONTROLLO TEMPERATURA	digitale	digitale	digitale
REGOLAZIONE PRESSIONE	manuale	manuale	—
STAND	—	—	—
ALIMENTAZIONE	220 - 240 V - 50/60 Hz	220 - 240 V - 50/60 Hz	220 - 240 V - 50/60 Hz
ASSORBIMENTO	3000 W	3450 W	1700 W
DIMENSIONI (L X P X H)	61 x 61 x 46 cm	78 x 61 x 55 cm	58 x 45 x 44 cm
PESO	70 Kg	74 Kg	45 Kg

**EXCELAM PLUS 655 R**

GR0327R

plastificatrici a bobina
piccolo formatoMicronex®, Sleeking®,
Perfex®, Perfex® Ultrabond,
Polynex®, Polynex® Ultrabond

sì

sì

5 mm

rulli caldi a infrarossi

58 mm (2"1/4)

manuale

655 mm

350 g/mq

—

250 + 250 my

3 m/min

150°

—

sì

manuale

sì

sì

digitale

digitale

—

—

220 - 240 V - 50/60 Hz

2000 W

88 x 45 x 44 cm

70 Kg

**EXCELAM II 355 Q**

GR0301

plastificatrici a bobina
piccolo formatoPerfex®, Perfex® Ultrabond,
Polynex®, Polynex® Ultrabond

sì

sì

5 mm

rulli caldi a infrarossi

25 mm (1")

manuale

355 mm

350 g/mq

—

250 + 250 my

1,6 m/min

130°

—

—

manuale

sì

—

digitale

digitale

—

—

220 - 240 V - 50/60 Hz

1300 W

58 x 45 x 28 cm

25 Kg

**EXCELAM II 655 Q**

GR0311

plastificatrici a bobina
piccolo formatoPerfex®, Perfex® Ultrabond,
Polynex®, Polynex® Ultrabond

sì

sì

5 mm

rulli caldi a infrarossi

25 mm (1")

manuale

655 mm

350 g/mq

—

250 + 250 my

1,6 m/min

130°

—

—

manuale

sì

—

digitale

digitale

—

—

220 - 240 V - 50/60 Hz

1800 W

88 x 45 x 28 cm

38 Kg

**EXCELAM PLUS 685 DCRSE**

GR0327DCRSE

plastificatrici a bobina
piccolo formatoMicronex®, Sleeking®,
Perfex®, Perfex® Ultrabond,
Polynex®, Polynex® Ultrabond

sì

sì

5 mm

rulli caldi a infrarossi

25 mm (1")

manuale

685 mm

350 g/mq

25 - 250 my

—

3 m/min

150°

8 min

sì

manuale

sì

sì

digitale

digitale

—

sì

220 - 240 V - 50/60 Hz

2000 W

93 x 45 x 44 cm

75 Kg

NEW



MODELLO	EXCELAM PLUS 1080 RS	WIDELAM 1600 HR
CODICE	GR0328R	GR1001
SISTEMA	plastificatrici a bobina grande formato	plastificatrici a bobina grande formato
TIPO DI FILM	Micronex®, Sleeking®, Perfex®, Perfex® Ultrabond, Polynex®, Polynex® Ultrabond	PVC, Biadesivo, Perfex®
PLASTIFICAZIONE A CALDO	sì	sì
PLASTIFICAZIONE A FREDDO	sì	sì
MOUNTING (MONTAGGIO SU PANNELLI)	5 mm	25 mm
METODO DI RISCALDAMENTO	rulli caldi a infrarossi	rulli caldi a infrarossi
MANDRINO (FORO)		
SISTEMA ALIMENTAZIONE	manuale	manuale
LUCE (MAX)	1080 mm	1600 mm
SPESSORE CARTA (MIN - MAX)		
SPESSORE FILM		
VELOCITÀ (MAX)	3 m/min	5 m/min
TEMPERATURA (MAX)	150°	140°
TEMPO DI RISCALDAMENTO		
TEMP. INDIPENDENTE RULLI	sì	—
METODO ALIM. FOGLI	manuale	manuale
TEMPERATURA DEL RULLO SUPERIORE	—	0 - 140°
REVERSE	sì	sì
REWINDER	sì	sì
CONTROLLO VELOCITÀ	digitale	sì
CONTROLLO TEMPERATURA	digitale	sì
REGOLAZIONE PRESSIONE	—	manuale
DIAMETRO DEL RULLO	—	130 mm
NUMERO DI ALBERI	—	5
STAND	incluso	incluso
ALIMENTAZIONE	220 - 240 V - 50/60 Hz	220 - 240 V - 50/60 Hz Spina 220V industriale tipo IP44-16A (2P + terra)
ASSORBIMENTO	2800 W	2500 W
DIMENSIONI (L X P X H)	130 x 45 x 44 cm	193 x 62 x 120 cm
PESO	125 Kg	360 Kg

**WIDELAM 1600 WARM**

GR1007

plastificatrici a bobina
grande formato

PVC, Biadesivo a freddo

sì

sì

30 mm

rulli caldi a infrarossi

—

manuale

1640 mm

—

—

6 m/min

60°

—

—

manuale

0 - 60°

sì

sì

sì

sì

manuale

120 mm

4

incluso

220 - 240 V - 50/60 Hz
Spina 220V industriale tipo IP44-16A (2P + terra)

1500W

190 x 62 x 137 cm

220 Kg

**WIDELAM 1600 COLD**

GR1005

plastificatrici a bobina
grande formato

PVC, Biadesivo a freddo

—

sì

25 mm

—

—

manuale

1580 mm

—

—

5 m/min

—

—

—

manuale

—

sì

sì

sì

—

manuale

130 mm

3

incluso

220 - 240 V - 50/60 Hz

60 W

180 x 62 x 139 cm

180 Kg

**RTR-380**

GRRTR380

plastificatrici a bobina
roll to roll

Polynex®, Micronex®, Sleeking®

sì

—

—

rulli caldi a infrarossi

77 mm (3")

—

380 mm

80 - 350 g/mq

25 - 250 my

7 m/min

150°

7 min

—

—

—

—

sì

key Pad

key Pad

—

80 mm (rullo anteriore), 55 mm (rullo posteriore)

—

—

220 - 240 V - 50/60 Hz

2800 W

65 x 96 x 50 cm

177 Kg


**MODELLO****LAMIART 470 LSI****LAMEX 325****PHOTONEX SYNC 325**

CODICE	GP0434	GP0410	GP0413SYNC
SISTEMA	plastificatrici a pouches	plastificatrici a pouches	plastificatrici a pouches
PLASTIFICAZIONE A CALDO	sì	sì	sì
PLASTIFICAZIONE A FREDDO	sì	sì	sì
MOUNTING (MONTAGGIO)	3 mm	3 mm	3 mm
METODO DI RISCALDAMENTO	rulli caldi a infrarossi	rulli caldi a infrarossi	rulli caldi a infrarossi
SISTEMA ALIMENTAZIONE	manuale	manuale	manuale
LUCE (MAX)	470 mm	325 mm	325 mm
SPESSORE CARTA (MAX)	2 mm	300 g/mq	2 mm
SPESSORE FILM (MAX)	250 my	250 my	250 my
VELOCITÀ (MAX)	1,5 m/min	0,68 m/min	0,77 m/mn
TEMPERATURA (MAX)	150°	150°	150°
METODO ALIM. FOGLI	manuale	manuale	manuale
REVERSE	sì	sì	sì
CONTROLLO VELOCITÀ	digitale	digitale	digitale
CONTROLLO TEMPERATURA	digitale	digitale	digitale
ALIMENTAZIONE	220 - 240 V - 50/60 Hz	220 - 240 V - 50/60 Hz	220 - 240 V - 50/60 Hz
ASSORBIMENTO	1500 W	1500 W	970 W
DIMENSIONI (L X P X H)	67 x 32 x 17 cm	54 x 27 x 13 cm	58 x 15 x 27 cm
PESO	21 Kg	13 Kg	14 Kg

NEW



NEW


**MODELLO****AL MEISTER 3230****CRYSTALAM-14C**

CODICE	GR0002	GP0450
SISTEMA	plastificatrici a bobina Al Meister	macchine Crystalart
TIPO DI FILM	Poliestere	—
PLASTIFICAZIONE A CALDO	sì	—
METODO DI RISCALDAMENTO	rulli caldi a infrarossi	—
SISTEMA ALIMENTAZIONE	automatica	manuale
FORMATO CARTA (MAX)	330 x 457 mm	—
LUCE (MAX)	320 mm	360 mm
FORMATO CARTA (MIN)	248 x 182 mm	—
SPESSORE CARTA (MIN - MAX)	0,007 - 0,25 mm	—
VELOCITÀ (MAX)	1 m/min	350 mm/min
TEMPERATURA (MAX)	130°	150 °
TEMPO DI RISCALDAMENTO	—	5 min
METODO ALIM. FOGLI	automatica	manuale
AGGIUSTAMENTO TAGLIO	Fronte: da -30 a +5 mm - Retro: da -5 a +30 mm	—
MODALITÀ BANNER	disponibile su richiesta	—
CONTROLLO VELOCITÀ	digitale	fisso
CONTROLLO TEMPERATURA	—	sì
CAPACITÀ RACCOGLITORE IN USCITA	200 fogli da 80 g/mq (plastificati con film da 100 my)	—
CAPACITÀ VASSOIO ALIMENTAZIONE	200 fogli da 80 g/mq	—
ALIMENTAZIONE	220 - 240 V - 50/60 Hz	220 - 240 V - 50/60 Hz
ASSORBIMENTO	1200 W	400W
DIMENSIONI (L X P X H)	63 x 127 x 47 cm	53,5 x 30 x 10 cm
PESO	50 Kg	11,5 Kg

CORDONATRICI PIEGATRICI E CUCITRICI

Cordonatrici professionali
Piegatrici professionali
Cucipiega professionale Bookletmac



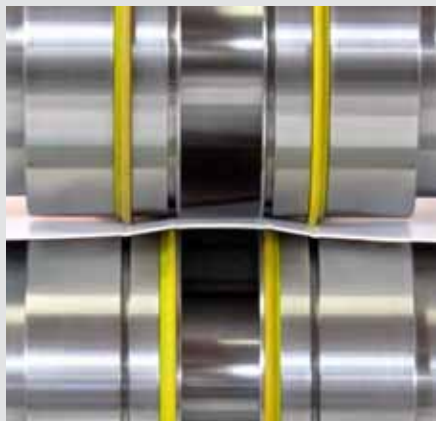

CORDONATURA, PIEGA E CUCITURA

Gli altri trattamenti della carta

Il principio per cui si ottiene una **cordatura** è molto semplice: un barra sottile ed arrotondata spinge la carta in un canale di uno spessore sempre superiore a quello della carta stessa.

La **cucitura** è il metodo tradizionale per legare assieme singoli fogli di carta o fascicoli ed è uno dei sistemi di rilegatura più diffusi e, indubbiamente, dei più economici.

La **piegatura** della carta è un'operazione molto semplice ma la qualità della piega che si ottiene dipende, oltre che dallo strumento con cui si effettua, anche da: fibra della carta, contenuto di fibre, umidità e colori di stampa, quantità di inchiostro.



ESEMPIO DI DORSO NON CREPATO

La cordonatura

Il principio per cui si ottiene una cordonatura è molto semplice: un barra sottile ed arrotondata spinge la carta in un canale di uno spessore sempre superiore a quello della carta stessa.


La cordonatura è un passaggio necessario se si vuole ottenere una piega pulita, soprattutto se si utilizzano cartoni e cartoncini pesanti.

Un errore comune è quello di piegare il foglio nello stesso senso della cordonatura, rendendo vano il passaggio. Viceversa, se si piega il foglio nel senso opposto alla cordonatura si evita l'apertura delle fibre.

Un modo per evitare la rottura delle fibre durante la fase di piegatura è eseguire una cordonatura preventiva.

Prima accanto alle cordonatrici tradizionali propone anche lo speciale sistema di cordonatura brevettato **CreaseStream** che non "spacca" la superficie della carta.

Questa caratteristica è importantissima soprattutto per le stampe digitali a toner, ancora più delicate di quelle offset. Il principio alla base di questa cordonatura di "creasing" è la sua differenza con lo "scoring". Il "creasing" crea un solco ad U ed è preferibile allo "scoring" che crea invece un'incisione a V sulla superficie, che viene utilizzato dai sistemi rotativi meno orientati al finishing digitale.

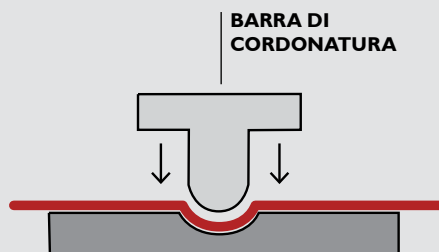

La cucitura

La cucitura è il metodo tradizionale per legare assieme singoli fogli di carta o fascicoli. La cucitura è uno dei sistemi di rilegatura più diffusi e, indubbiamente, dei più economici.

La cucitura viene realizzata in diversi modi, i più comuni sono con filo di cotone e con graffette di metallo.

Le macchine a catalogo sono adatte a volumi produttivi di bassa e media intensità, cucendo a blocco (fogli singoli) o a quaderno (fogli piegati a quarto).

Nell'allestimento a punti metallici, 2 sottili spille metalliche provvedono alla tenuta delle singole pagine.



CREASING



SCORING

SEGNO DI CORDONATURA



PIEGA CORRETTA



PIEGA ERRATA

La piega

La carta patinata, dato il basso contenuto di fibre, più facilmente può presentare rotture sulla piega.

La composizione della carta e il suo contenuto in fibre condiziona molto i risultati di piega. Maggiore è il contenuto in fibre, migliore è la resistenza del foglio.

La piegatura della carta è un'operazione molto semplice ma la qualità della piega che si ottiene dipende, oltre che dallo strumento con cui si effettua, anche da: fibra della carta, contenuto di fibre, umidità e colori di stampa, quantità di inchiostro.

Le fibre di cui è costituita la carta seguono una certa direzione ed è consigliabile seguire quella direzione per effettuare la piegatura.

Un basso grado di umidità della carta può essere causa di rotture delle fibre sulla linea di piega, causando così pessimi risultati.

Una notevole quantità di inchiostro può creare problemi in fase di piegatura. Per contenere i danni è opportuno aspettare che la carta stampata sia completamente asciutta.

SM 460**Codice** MCSM460**Tipo di cordonatura** Singola / Doppia**Azionamento** Manuale**Luce (max)** 350 mm**Spessore carta (max) cordonatura**
500 gr/mq**GPM 450****Codice** MCGPM450**Tipo di cordonatura** Singola (2 spessori)**Azionamento** Elettrico**Luce (max)** 450 mm**Spessore carta (max) cordonatura**
400 gr/mqPrima
qualità
garantita**BENEFICI**

La carta si piega e non si taglia. L'operazione avviene sempre inserendo manualmente il singolo foglio nella fessura di cordonatura.

La cordonatura che si ottiene è precisa e calibrata per lo spessore della carta, in modo da evitare che questa si tagli.

Le cordonatrici praticano sulla carta una incisione a forma di canalino che facilita la piega del foglio in sua corrispondenza.

ALTRI VANTAGGI

GPM450, una cordonatrice elettrica molto semplice da utilizzare. È dotata di lama zigrinatrice e di un comodo pedale per l'azionamento.

GPM 450 ha la possibilità di cordonare fino ad uno spessore di 400g/m² e fino al formato A3 plus.

Realizza una cordonatura singola con due diversi spessori. È corredata di una squadra di battuta del foglio regolabile lungo una scala millimetrata.

SM 460, cordonatore manuale. Con luce 350mm, è semplice da utilizzare grazie al sistema di impostazione della battuta, che permette di misurare precisamente l'altezza del fascicolo.

Le lame per la zigrinatura sono di serie. Il massimo spessore della carta per la zigrinatura è 250 gr/mq.

SM460 utilizza fustelle metalliche estraibili. È versatile e può imprimere la cordonatura singola o la cordonatura doppia.

Sono disponibili su richiesta fustelle più larghe (2 mm).

**ESEMPIO DI CORDONATURA SINGOLA**



AUTO FEED PRO

Codice MCSM52PRO

Formato carta (max) 520 x 520 mm

Formato carta (min) 80 x 130 mm

Spessore carta (min - max)

perforazione 65 - 300 gr/mq (incluso)
200 - 350 gr/mq (a richiesta)

MINI AUTO FEED CP


Codice MCSM52AF

Formato carta (max) 520 x 520 mm

Formato carta (min) 100 x 120 mm

Spessore carta (min - max)

perforazione 60 - 120 gr/mq (incluso)
120 - 300 gr/mq (a richiesta)

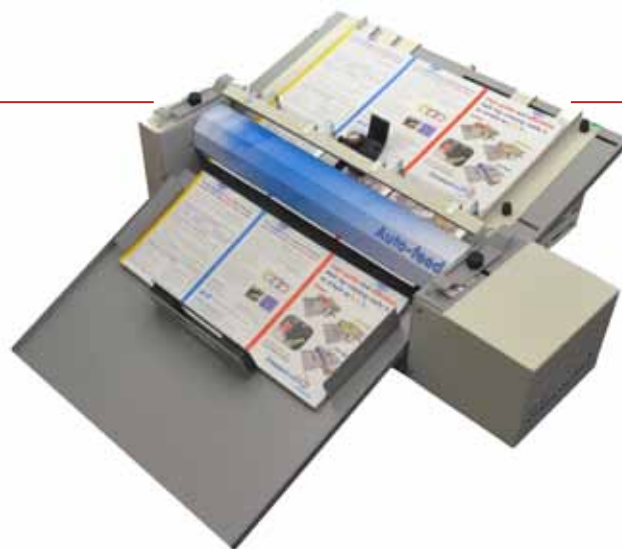

NEW



**AUTO FEED PRO COMPLETO
DI MOBILE**



**SET DI
CORDONATURA
CON O-RING
IN GOMMA**



**SET DI MICRO
PERFORAZIONE**

BENEFICI

Non “spacca” la superficie della carta. Il “creasing” crea un solco ad U ed è preferibile allo “scoring” che crea una incisione a V sulla superficie, e che viene utilizzato dai sistemi rotativi non orientati al finishing digitale.

Il principio alla base della cordonatura della gamma **CreaseStream** è quello del “creasing” e non dello “scoring”.

Questa linea di prodotti utilizza uno speciale sistema di cordonatura brevettato, che non “spacca” la superficie della carta. Questa caratteristica è importantissima soprattutto per le stampe digitali a toner, ancora più delicate di quelle offset.

Per il centro stampa evoluto e la tipografia digitale. Consente di alimentare formati carta fino a 52 cm di larghezza, in un'ampia gamma di spessori, e di raggiungere produttività da 1.000 fino a 18.000 fogli/ora (formato UNI A4).

La gamma CreaseStream si distingue per la tipologia di alimentazione della carta longitudinalmente alla cordonatura.

Più finiture simultaneamente. Si possono realizzare più finiture simultaneamente (cordonatura, zigrinatura e taglio, con la possibilità di montare fino ad un massimo di tre set).

PUNTI FORZA

Cordonatura singola, multipla, perforazione, taglio. La linea CreaseStream è stata appositamente concepita per il mondo della stampa digitale. Può effettuare lavorazioni di cordonatura singola, multipla, di perforazione e di taglio.

Facilità di regolazione. Gli alberi sono estraibili e facilmente accessibili con la sola apertura della copertura centrale, per una pratica regolazione della posizione dei set, il loro inserimento o la loro estrazione.

La cordonatura si può regolare in funzione dello spessore della carta (da 100 a 350 gr) attraverso la sola sostituzione di un o-ring, disponibili in diversi colori e materiali corrispondenti alle varie grammature e finiture trattabili.

La regolazione della posizione dei set di cordonatura si può effettuare senza rimuovere gli alberi, con una semplice chiave a brugola.

MINI QUICK FEED CP


Codice MCSM52QF

Formato carta (max) 520 x 520 mm

Formato carta (min) 100 x 120 mm

Spessore carta (min - max)

perforazione 60 - 120 gr/mq (incluso)
120 - 300 gr/mq (a richiesta)

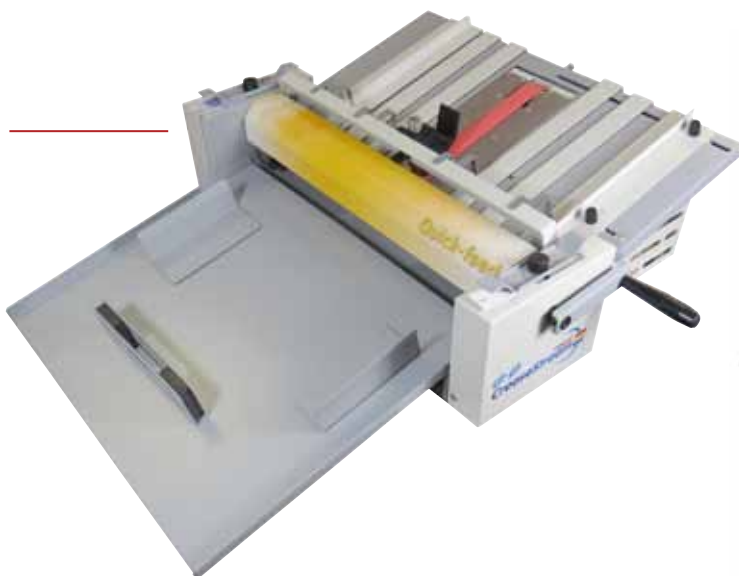

MINI STANDARD FEED CP


Codice MCSM52S

Formato carta (max) 520 x 520 mm

Formato carta (min) 80 x 120 mm

Spessore carta (min - max)

perforazione 60 - 120 gr/mq (incluso)
120 - 300 gr/mq (a richiesta)

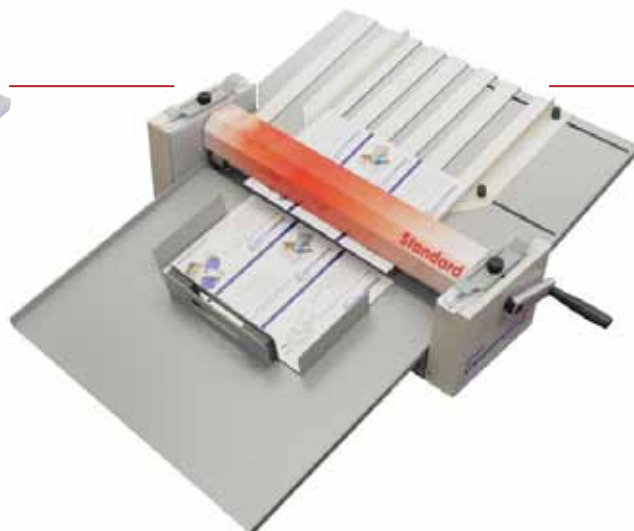

ALTRI VANTAGGI

Alimentazione e produttività. A seconda del tipo di alimentazione, con questi sistemi è possibile raggiungere una produttività da 1.000 fino a 18.000 fogli all'ora. I modelli **CreaseStream** si distinguono per il tipo di alimentazione, che può essere manuale (**Mini Standard**), semiautomatica (**Mini Quick**) o elettrica automatica (**Auto** e **Auto Pro**).

Feed roller. Il sistema di alimentazione della carta è regolabile micrometricamente per garantire lo scorrimento di un foglio alla volta.

Guide magnetiche per la carta. Il piano di carico della carta è dotato di guide magnetiche per il corretto posizionamento dei fogli, anche nel caso di fuori squadra.

I set di perforazione. Sono disponibili due diverse rondelle dentellate per la perforazione di diverse grammature di carta (una inclusa, una opzionale).

Set di cordonatura e di perforazione. Le diverse versioni della gamma CreaseStream includono un set di cordonatura ed uno di perforazione, con il quale realizzare il tratteggio pre-strappo. Set supplementari possono essere aggiunti successivamente.

CORDONATRICI E PERFORATRICI PROFESSIONALI

Le cordonatrici della gamma **CreaseStream** utilizzano uno speciale sistema di cordonatura brevettato, che non "spacca" la superficie della carta.

Questa caratteristica è importantissima soprattutto per le stampe digitali a toner, ancora più delicate di quelle offset.

Il principio alla base della cordonatura è infatti quello del "creasing".



EP45F

Piegatrice automatica professionale

Codice MPEP45F

Formato carta (min) 128 x 182 mm

Spessore carta (min-max) 45 - 135 gr/mq

Velocità (max) 12.000 pieghe/ora (A4)

Regolazione delle pieghe automatica / micrometrica



PARTICOLARE
DEL PANNELLO DI
CONTROLLO

BENEFICI

Funziona in modo del tutto automatico. È sufficiente mettere i fogli da piegare nell'alimentatore, impostare il tipo di piega e premere un tasto.

L'utilizzatore non deve fare altro che selezionare dal pannello comandi il tipo di piega desiderato e la macchina si imposta automaticamente.

Macchina semplice e versatile. Può piegare formati fino all'A3.

PUNTI FORZA

6 tipi di piega. Velocità regolabile. EP45F può realizzare sei pieghe predefinite. Un contatore digitale segnala il numero di pieghe effettuato. La velocità è regolabile dal pannello di controllo (5 livelli).

Pieghe personalizzate. È possibile creare e memorizzare pieghe personalizzate dall'operatore.

Rileva il formato della carta. EP45F è in grado di rilevare automaticamente il formato della carta inserita nel vassoio di alimentazione. Riconosce i formati dall'A3 al B6.

ALTRI VANTAGGI

Ampio vassoio di alimentazione. Il vassoio di alimentazione è molto capiente e può contenere fino a 500 fogli.

TF MAXI**Piegatrice semi automatica professionale**


Codice MPH020

Formato carta (min) 140 x 182 mm

Spessore carta (min-max) 50 - 130 gr/mq

Velocità (max) 6.000 pieghe/ora (A4)

Regolazione delle pieghe manuale / micrometrica

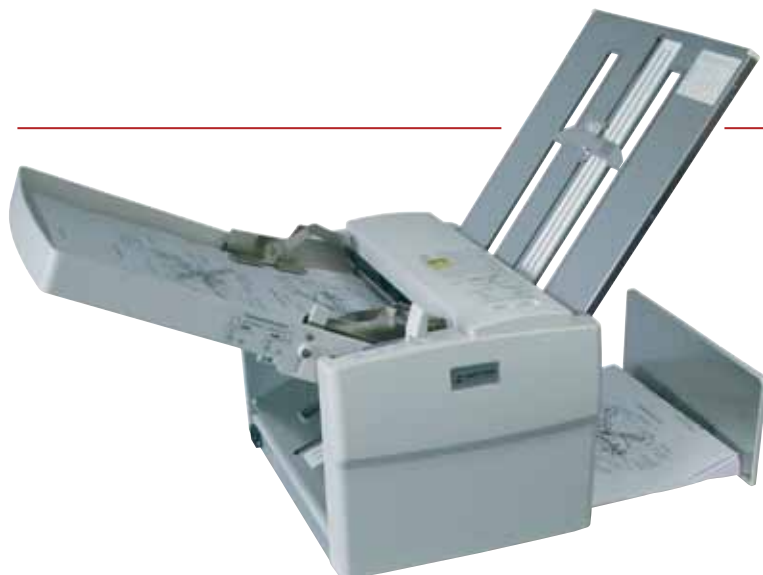Prima
qualità
garantita**BENEFICI**

Funziona in modo del tutto automatico. È sufficiente mettere i fogli da piegare nell'alimentatore, impostare il tipo di piega e premere un tasto

Semplice e versatile. TF Maxi può piegare formati fino all'A3.

PUNTI FORZA

Dispositivo di presa carta regolabile. TF Maxi ha alimentazione a frizione con possibilità di impostare il dispositivo di presa carta su tre diverse posizioni a seconda del tipo di carta usata.

Un semplice dispositivo in prossimità del rullo può essere posizionato in tre modi diversi per piegare carte speciali e patinate; la macchina accetta carta uso mano, patinata e goffrata.

ALTRI VANTAGGI

7 diversi tipi di piega. È possibile scegliere tra 7 diversi tipi di piega, selezionabili in pochi istanti senza bisogno di regolazioni complicate.








Possibile l'esclusione della seconda piega. L'eventuale esclusione della seconda piega si attiva con la semplice pressione di un pulsante.

Regolazione delle pieghe. La regolazione delle pieghe è molto semplice ed il dispositivo per l'aggiustamento micrometrico garantisce sempre l'allineamento ottimale.

Sistema di sgancio per la pulizia.

La rimozione di eventuali residui di toner e polvere dai rulli interni è semplificata dal sistema di sgancio che ne permette un'agevole pulizia

Vassoio di raccolta estraibile. Il vassoio di raccolta è di tipo estraibile e può essere richiuso quando non si usa la macchina.

**DOPPIA
PARALLELA****FRANCESE
(CROSS FOLD)****A "Z"****INGEGNERE****MEZZOFOGLIO****A "U"****DOPPIO
BATTENTE**

BOOKLETMAC

Cucipiega professionale a punti metallici




Codice MPC22

Formato opuscoli min. A6 - max A4

Formato (max) A3

Formato (min) A5

Produttività 300 fascicoli/ora

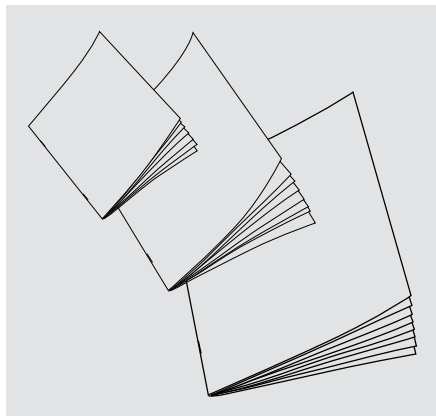

PUNTI PER BOOKLETMAC CONFEZIONI DA 5.000 PEZZI

MISURA	LAR.	ALT.	CODICE
26 / 6 mm	26 mm	6 mm	MPC010
26 / 8 mm	26 mm	8 mm	MPC020

BENEFICI

Alimentazione manuale e automatica. BookletMac è una macchina di utilizzo semplice e veloce, con alimentazione sia automatica, sia manuale.

Sono necessarie solo alcune semplici impostazioni relative al formato della carta utilizzata per poter iniziare a lavorare con alta produttività (fino a 300 fascicoli/ora).

Piega e cuce. BookletMac è una rilegatrice professionale a punti metallici che produce velocemente opuscoli, brochure, piccole presentazioni, piegandoli e cucendoli.

PUNTI FORZA

Fascicoli dall'A6 all'A4. Rilega fascicoli piegati e pinzati nei formati A6, A5 e A4.

Potente. La macchina è in grado piegare e cucire fino a 22 fogli da 70 gr.

ALTRI VANTAGGI

Contatore digitale. BookletMac è dotata di un contatore digitale che permette di controllare la produzione.

Distanza fra i punti variabile. La macchina può montare fino a 4 caricatori e i punti possono essere messi ad una distanza di 80 o 180 mm.

Segnalazione esaurimento punti. L' esaurimento delle graffette nel caricatore è segnalato dall'accensione di una spia luminosa, in questo caso la macchina si blocca fino ad avvenuta ricarica.

Vari tipi di punti. Sono disponibili due diverse misure di punti piani ed uno a occhietto, ideale per l'archiviazione dei fascicoli in raccoglitori ad anelli.

**MODELLO****SM 460****GPM 450**

CODICE	MCSM460	MCGPM450
SISTEMA	cordatrici	cordatrici
TIPO DI CORDONATURA	singola/doppia	singola (2 spessori)
AZIONAMENTO	manuale	elettrico
FORMATO CARTA (MAX)	—	—
LUCE (MAX)	350 mm	450 mm
FORMATO CARTA (MIN)	—	—
SPESSORE CARTA (MIN - MAX) CORDONATURA	—	—
SPESSORE CARTA (MAX) CORDONATURA	500 gr/mq	400 gr/mq
SPESSORE CARTA (MIN - MAX) PERFORAZIONE	—	—
SPESSORE ZIGRINATURA (MAX)	250 gr/mq	250 gr/mq
PRODUTTIVITÀ	—	—
SET INCLUSI	—	—
ALIMENTAZIONE	—	220 - 240 V - 50/60 Hz
ASSORBIMENTO	—	—
DIMENSIONI (L X P X H)	55 x 44 x 19 cm	54 x 70 x 29 cm
PESO	7,5 Kg	36 Kg

**MODELLO****AUTO
FEED PRO****MINI AUTO
FEED CP****MINI QUICK
FEED CP****MINI STANDARD
FEED CP**

CODICE	MCSM52PRO	MCSM52AF	MCSM52QF	MCSM52S
SISTEMA	cordatrici	cordatrici	cordatrici	cordatrici
TIPO DI CORDONATURA	singola, doppia, di cortesia	singola, doppia, di cortesia	singola, doppia, di cortesia	singola, doppia, di cortesia
AZIONAMENTO	elettrico	elettrico	manuale	manuale
FORMATO CARTA (MAX)	520 x 520 mm	520 x 520 mm	520 x 520 mm	520 x 520 mm
LUCE (MAX)	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm
FORMATO CARTA (MIN)	80 x 130 mm	100 x 120 mm	100 x 120 mm	80 x 120 mm
SPESSORE CARTA (MIN - MAX) CORDONATURA	100 - 350 gr/mq	100 - 350 gr/mq	100 - 350 gr/mq	100 - 350 gr/mq
SPESSORE CARTA (MIN - MAX) PERFORAZIONE	65 - 300 gr/mq (incluso) 200 - 350 gr/mq (a richiesta)	60 - 120 gr/mq (incluso) 120 - 300 gr/mq (a richiesta)	60 - 120 gr/mq (incluso) 120 - 300 gr/mq (a richiesta)	60 - 120 gr/mq (incluso) 120 - 300 gr/mq (a richiesta)
SPESSORE ZIGRINATURA (MAX)	300 gr/mq	—	—	—
PRODUTTIVITÀ	18.000 A4/ora	4.000 A4/ora	3.000 A4/ora	1.000 A4/ora
SET INCLUSI	2 set di cordonatura + 1 set di perforazione	1 set di cordonatura + 1 set di perforazione	1 set di cordonatura + 1 set di perforazione	1 set di cordonatura + 1 set di perforazione
ALIMENTAZIONE	220 - 240 V - 50/60 Hz	220 - 240 V - 50/60 Hz	—	—
DIMENSIONI (L X P X H)	116 x 66 x 30 cm	84 x 78 x 24 cm	82 x 76 x 24 cm	80 x 75 x 20 cm
PESO	66 Kg	34 Kg	31 Kg	24 Kg

**EP45F****TF MAXI****MODELLO****CODICE****SISTEMA****TIPI DI PIEGA****FORMATO CARTA (MAX)****FORMATO CARTA (MIN)****SPESSORE CARTA (MIN - MAX)****VELOCITÀ (MAX)****REGOLAZIONE DELLE PIEGHE****DISPLAY PROGRAM. CON CONTATORE FOGLI****STOP AUTOM. IN CASO DI INCEPPAMENTO****STOP AUTOM. IN CASO
DI ESAURIMENTO CARTA****CAPACITÀ VASSOIO ALIMENTAZIONE****ALIMENTAZIONE****DIMENSIONI (L X P X H)****PESO**

MPEP45F

piegatrici

a U, a Z, mezzofoglio, doppia parallela, doppio
battente, ingegnere, francese (cross fold)

297 x 432 mm

128 x 182 mm

45 - 135 gr/mq

12.000 pieghe/ora (A4)

automatica / micrometrica

sì

sì

sì

500 fogli 80 gr/mq

220 - 240 V - 50/60 Hz

49 x 92 x 52 cm (chiusa)

32 Kg

MPH020

piegatrici

a U, a Z, mezzofoglio, doppia parallela, doppio
battente, ingegnere, francese (cross fold)

297 x 432 mm

140 x 182 mm

50 - 130 gr/mq

6.000 pieghe/ora (A4)

manuale / micrometrica

no

sì

sì

280 fogli 80 gr/mq

220 - 240 V - 50/60 Hz

79 x 42 x 50 cm (aperta)

16 Kg

**BOOKLETMAC****MODELLO****CODICE****SISTEMA****FORMATO OPUSCOLI****AZIONAMENTO****FORMATO CARTA (MAX)****FORMATO CARTA (MIN)****PRODUTTIVITÀ****CAPACITÀ DI PIEGA/CUCITURA MAX.****TIPO PUNTI****ALIMENTAZIONE****DIMENSIONI (L X P X H)****PESO**

MPC22

cucitrici

min. A6 - max A4

elettrico

A3

A5

300 fascicoli/ora

22 fogli 70 gr/mq

26/6 - 26/8 - Ri26/6 (punto Omega ad occhiello)

220 - 240 V - 50/60 Hz

57 x 47 x 38 cm

35 Kg

TAGLIARISME E RIFILATRICI

Tagliarisme professionali elettriche

Tagliarisme manuali professionali

Rifilatrici professionali a lama rotante

Taglierina professionale a ghigliottina





TAGLIO

Sicurezza e precisione

Conoscere i problemi per operare in tranquillità, questo il motto della Prima.

La nostra assistenza tecnica, dopo anni di esperienza, ha analizzato i problemi più comuni e ha provato a dare una risposta

Tagliare è un lavoro delicato, una volta scesa la lama non si può tornare indietro.



I fogli stampati in digitale. A volte le macchine digitali, durante il caricamento, tendono a far “sbandierare” il foglio, che verrà di conseguenza caricato storto. In questo modo impongono una rotazione alla stampa rispetto al foglio.

Se la stampa digitale non è perfettamente in squadra, durante le operazioni di taglio non ci si potrà affidare alla battuta della macchina, ma bisognerà affidarsi al riferimento ottico e tagliare sui crocini.

Un medesimo lavoro in digitale, stampato in momenti diversi, può risultare centrato in modo differente rispetto al foglio.

Il problema della messa in squadra. Anche le carte di qualità a volte non sono perfettamente squadrate. È chiaro che se si inserisce una risma tagliata male nella taglierina, il risultato sarà... un taglio storto. È opportuno controllare accuratamente il corretto formato della risma prima del taglio.

Il taglio storto è spesso attribuito ad una cattiva regolazione della macchina. In realtà ci sono altri fattori che potrebbero influenzare il risultato finale.

Il taglio storto spesso deriva dall'utilizzo di una risma di carta non in squadra.

Uno dei problemi più frequenti per chi taglia è rappresentato dai “tagli storti”.

Il tipo di carta. I fogli plastificati risentono dello stesso problema della carta patinata. La tipologia della carta può influenzare il taglio.

Ad esempio le carte patinate, se non vengono pressate adeguatamente, al momento del taglio tenderanno a scivolare e di conseguenza il taglio non sarà preciso.

L'affilatura della lama. La lama deve essere molto affilata, in modo da penetrare nella carta con il minimo attrito. Questo permette una qualità ottimale del taglio ed evita che i fogli possano subire una pressione tale da farli muovere sotto il pressino. Se si nota che durante il taglio si verifica uno spostamento della carta, è consigliabile tagliare delle risme più basse.

La planarità della carta. La planarità della carta può variare in funzione del tipo di macchina da stampa, delle caratteristiche ambientali (umidità e temperatura) e della quantità di inchiostro utilizzato. Un foglio con fondi pieni tenderà ad avere più ondulazioni rispetto ad uno con poco inchiostro.

Le condizioni ambientali. In base al metodo di misura DIN /ISO 8226-I (prove di umidità indotta) un mutamento dell'umidità relativa dell'aria del 10% provoca un rigonfiamento della carta che va dallo 0,1 allo 0,2% in larghezza.

Un elemento che può determinare la precisione del taglio, è la caratteristica della carta di variare la propria dimensione in funzione delle condizioni ambientali.

Una carta di larghezza 100 cm avrà un aumento di dimensione che va da 1 a 2 mm. Questo mutamento provoca problemi di stampa, ad esempio uno scostamento della messa a registro.

EP-550G**Codice** MTEP-550G**Luce (max)** 550 mm**Profondità di taglio (max)** 550 mm**Profondità di taglio (min)** 50 mm**Capacità di taglio (max)** 80 mm**EP-480G****Codice** MTEP-480G**Luce (max)** 480 mm**Profondità di taglio (max)** 480 mm**Profondità di taglio (min)** 36 mm**Capacità di taglio (max)** 80 mm**BENEFICI**

Azionamento completamente elettrico. La 480G e la 550G sono dotate di due motori separati per l'azionamento della lama e per la regolazione del pressino. Il tempo di azione del pressino può essere regolato dal display.

Spessori considerevoli. Queste macchine professionali sono in grado di tagliare con precisione risme di carta fino a 8 cm di spessore.

PUNTI FORZA

Gli elementi qualificanti. La forza esercitata dal pressino per tenere immobile la risma durante il taglio.

La qualità delle lame. La robustezza della struttura e della meccanica.

ALTRI VANTAGGI

99 programmi memorizzabili. È possibile memorizzare sino a 99 programmi di taglio con 16 misure ogni programma.

Due carrelli laterali per la battuta posteriore. Il sistema di movimento della battuta posteriore è a due carrelli laterali paralleli e non unico centrale: questo garantisce una stabilità maggiore della squadra.

Linea luminosa. Il punto di taglio è indicato da una linea luminosa precisa e sottile. Piani di appoggio supplementari. I piani di appoggio laterali supplementari sono disponibili su ordinazione.

Regolazione del taglio con tastiera. La misura di taglio viene impostata tramite la tastiera numerica con precisione al decimo di millimetro (0.1 mm): è possibile utilizzare la misurazione in centimetri o in pollici e programmare l'uscita della carta dopo il taglio.

Regolazione manuale. È presente una manopola per la regolazione manuale della misura di taglio: in avanzamento questa regolazione è molto precisa (si può avanzare di un decimo per volta). Girando completamente la manopola di regolazione si ottiene uno spostamento rapido della battuta posteriore.

Stand con ruote incluso. Design pratico e funzionale, anche per la presenza di un'ampio spazio da utilizzare come piano di appoggio. In dotazione viene fornito il comodo stand con ruote e piedini regolabili.

**VERSIONE CON
PIANI OPTIONAL****TAGLIO
PROGRAMMABILE
DA DISPLAY****BATTUTA POSTE-
RIORE A DUE
CARRELLI LATERALI****PULSANTI DI
COMANDO****LINEA DI TAGLIO**



EP-480EM

Tagliarisme elettrico professionale a prezzo speciale

Codice MTEP-480EM

Luce (max) 480 mm

Profondità di taglio (max) 480 mm

Profondità di taglio (min) 36 mm

Capacità di taglio (max) 60 mm



BENEFICI

Una macchina professionale automatica entry level. È perfetta per la copisteria o il piccolo centro stampa digitale.

PUNTI FORZA

Fino a 600 pagine. Può tagliare risme di carta di spessore fino ad 60 mm. Il funzionamento è completamente elettrico, con motori separati per pressino e lama, con la possibilità di memorizzare molti programmi di taglio.

La qualità del taglio. È garantita dalla qualità delle lame e dalla robustezza della meccanica.

ALTRI VANTAGGI

99 programmi memorizzabili. Si possono memorizzare fino a 99 programmi di taglio con 16 misure ogni programma.

Avanzamento automatico o manuale. Con la manopola per la regolazione manuale della misura di taglio si può avanzare di un decimo di millimetro per volta, garantendo una regolazione molto precisa. Girando completamente la manopola si avrà invece uno spostamento rapido della battuta posteriore.

Display. La misura di taglio viene impostata tramite la tastiera numerica con precisione al decimo di millimetro (0.1 mm). È possibile utilizzare la misurazione in centimetri o in pollici e programmare l'uscita della carta dopo il taglio.

Due motori separati. Un motore aziona la lama della EP-480EM. Un altro regola la pressione del pressino: il tempo di azione di quest'ultimo può essere regolato dal display.

Linea luminosa. Il punto di taglio è indicato da una linea luminosa precisa e sottile. La luce massima di taglio è di 480 mm.

Precisione della squadra. Il fatto che l'avanzamento della battuta posteriore sia regolato da due carrelli e non da un unico centrale aiuta a mantenere una maggiore stabilità della squadra.

Stand compreso nel prezzo. In dotazione viene fornito il comodo stand con ruote e piedini regolabili.

K 3971**Codice** MTKG3971**Luce (max)** 475 mm**Profondità di taglio (max)** 485 mm**Profondità di taglio (min)** 25 mm**Capacità di taglio (max)** 80 mm**K 3946****Codice** MTKG3946**Luce (max)** 430 mm**Profondità di taglio (max)** 434 mm**Profondità di taglio (min)** 35 mm**Capacità di taglio (max)** 60 mm**BENEFICI**

Leva efficace. L'efficacia della comoda leva ergonomica è garantita dalla robustezza della struttura e dal sistema di trasmissione della forza.

Tagliano un'intera risma. Le caratteristiche principali da valutare sono il formato, lo spessore di taglio ed il tipo di azionamento di lama e pressino.

Tante applicazioni. Il tagliarisme è un'attrezzatura fondamentale per la realizzazione di diverse produzioni, come libri, biglietti da visita, depliant.

PUNTI FORZA

K3946. Consente di tagliare formati fino a 430 mm in larghezza e 434 mm in profondità. Lo spessore massimo di taglio è di 60 mm, pari a circa 600 fogli.

K3971. Lo spessore massimo di taglio è di 80 mm, pari a circa 800 fogli di carta comune. Permette di tagliare formati fino a 475 mm in larghezza e 485 mm in profondità.

ALTRI VANTAGGI

Il pressino. La discesa del pressino è manuale, azionabile con il volano posto sulla parte superiore.

La sicurezza. La sicurezza dell'operatore è garantita dalle protezioni, poste sia sul fronte che sul retro. Se le alzate, la lama si blocca.

Lo stand. Tutte le macchine sono dotate di stand.

Regolazioni. In tutte le macchine il movimento della battuta posteriore è regolabile con la manovella frontale. La giusta posizione di taglio è garantita dalla scala di misurazione laterale, con indicazioni in pollici e millimetri, e dall'indicatore luminoso che segnala la posizione di taglio della lama.

KP 1300 PRO KP 1500 PRO KP 2000 PRO

Codice MTORI300PEI
Luce (max) 1300 mm
Capacità di taglio (max)
 0,8 mm

Codice MTORI500PEI
Luce (max) 1500 mm
Capacità di taglio (max)
 0,8 mm

Codice MTOR2000PEI
Luce (max) 2000 mm
Capacità di taglio (max)
 0,8 mm



BENEFICI

In acciaio, per una migliore precisione. Queste macchine costruite interamente in acciaio consentono una assoluta precisione di taglio, grazie al cursore a lama rotante.

Per tutte le stampe di grande formato. Le rifilatrici a lama rotante sono lo strumento migliore per tagliare in modo accurato poster, mappe, fotografie e tutte le stampe di grande formato.

PUNTI FORZA

Accettano qualsiasi lunghezza. Grazie ai fianchetti laterali aperti per far scorrere i fogli, è possibile rifilare supporti di qualsiasi lunghezza.

Sicurezza nel taglio.

ALTRI VANTAGGI

Potenza. I modelli KPI3000PRO, KPI500PRO e KP2000PRO tagliano fino ad 8 fogli alla volta.

Scorrevolezza. Il cursore della lama è dotato di bronzine autolubrificanti.

Stand e telo di raccolta. Tutti i modelli sono forniti di stand smontabile, con telo per la raccolta dei ritagli di carta.

K 3021

Codice MTKR3021
Luce (max) 960 mm
Capacità di taglio (max)
 1 mm

K 3022

Codice MTKR3022
Luce (max) 1300 mm
Capacità di taglio (max)
 0,7 mm

K 3026

Codice MTKR3026
Luce (max) 1500 mm
Capacità di taglio (max)
 0,7 mm

K 3919**KW-triO®**

Codice MTKR3919
Luce (max) 480 mm
Capacità di taglio (max)
 1,5 mm

**BENEFICI**

Grande formato, piccolo prezzo. Questi sistemi offrono una notevole precisione e sono gli unici in grado di tagliare, a prezzi economici, i grandi formati.

Per tutte le stampe di grande formato. Le rifilatrici a lama rotante sono attrezzature molto utili per tagliare in modo accurato poster, mappe, fotografie e tutte le stampe di grande formato.

PUNTI FORZA

Ampia gamma. I modelli disponibili hanno luce di lavoro da 480 a 1500 mm.

Sicurezza nel taglio. Viene azionata manualmente in modo da percorrere tutta la lunghezza dei fogli da tagliare.

ALTRI VANTAGGI

K3021, K3022 e K3026. K3021 permette di tagliare fino a 10 fogli, mentre K3022 e K3026 ne accettano fino a 7.

K3021, K3022 e K3026 sono i modelli di grande formato (960, 1300 e 1500 mm di luce); sono montate su stand e dotate di telo di raccolta per i residui del taglio

K3919. Può tagliare fino a 15 fogli per volta.

Pressino automatico. Il pressino è automatico e agisce contemporaneamente all'avanzamento della lama.

Riferimenti misure. I principali formati UNI sono disegnati sul piano di lavoro.

Scala di misura. La scala di misurazione riporta le indicazioni sia in millimetri che in pollici e la squadretta aiuta il corretto posizionamento dei fogli.

ACCURATE DAL PICCOLO AL GRANDE FORMATO

Le linee di rifilatrici professionali nel catalogo Prima offrono una notevole precisione e sono in grado di tagliare, a prezzi economici, dal piccolo al grande formato.

I modelli disponibili hanno una luce di lavoro che parte dai 480 mm fino ai 1500 mm.

Un sistema in grado di soddisfare tutte le esigenze del dopostampa.

K 3042**Codice** MTKG3042**Luce (max)** 460 mm**Capacità di taglio (max)** 4 mm**BENEFICI**

Veloce e potente. Il taglio è veloce e potente. Taglia fino a 40 fogli da 80 gr/mq alla volta. La sua accuratezza dipende dalla forza del pressino che tiene saldamente fermi i fogli.

La taglierina a ghigliottina opera con una lama, lunga quanto la luce di lavoro, che scende progressivamente praticando un taglio “a forbice”.

PUNTI FORZA

Per il Super A3. K3042 consente il taglio fino alla larghezza di 460 mm.

Sicurezza nel taglio. L'operazione è manuale e la macchina è dotata di tutti i dispositivi di sicurezza perché l'utilizzatore non corra il rischio di tagliarsi.

ALTRI VANTAGGI

Metallo e acciaio. La base è in metallo e la lama è realizzata in acciaio al carbonio.

Riferimenti misure. Il piano di lavoro della K3042 è serigrafato con i riferimenti dei formati UNI e delle scale millimetriche necessarie per posizionare i fogli da tagliare.



MODELLO	EP-550G	EP-480G	EP-480EM
CODICE	MTEP-550G	MTEP-480G	MTEP-480EM
SISTEMA	tagliarisme	tagliarisme	tagliarisme
AZIONAMENTO	elettrico	elettrico	elettrico
LUCE (MAX)	550 mm	480 mm	480 mm
PROFONDITÀ DI TAGLIO (MAX)	550 mm	480 mm	480 mm
PROFONDITÀ DI TAGLIO (MIN)	50 mm	36 mm	36 mm
CAPACITÀ DI TAGLIO (MAX)	80 mm	80 mm	60 mm
LINEA DI TAGLIO OTTICA	sì	sì	sì
PROTEZIONE DI SICUREZZA	frontale con fotocellula e posteriore in plexiglass	frontale con fotocellula e posteriore in plexiglass	frontale con fotocellula e posteriore in plexiglass
PRESSINO	elettronico con tempo regolabile	elettronico con tempo regolabile	elettronico con tempo regolabile
AVANZAMENTO DELLA BATTUTA POSTERIORE	Elettronico a doppio carrello laterale	Elettronico a doppio carrello laterale	Elettronico a doppio carrello laterale
SCALA DI MISURA	centimetri e pollici	centimetri e pollici	centimetri e pollici
COMANDI	Controllo elettronico della squadra con misurazione digitale 99 programmi con 16 tagli ogni programma	Controllo elettronico della squadra con misurazione digitale 99 programmi con 16 tagli ogni programma	Controllo elettronico della squadra con misurazione digitale 99 programmi con 16 tagli ogni programma
STAND	incluso	incluso	incluso
ASSORBIMENTO	1600 W	1600 W	1200 W
DIMENSIONI (L X P X H)	93 x 115 x 130 cm	85 x 115 x 130 cm	85 x 115 x 130 cm
PESO	337 Kg (377 con imballo)	313 Kg (353 con imballo)	—



MODELLO	K 3971	K 3946
CODICE	MTKG3971	MTKG3946
SISTEMA	tagliarisme	tagliarisme
AZIONAMENTO	manuale	manuale
LUCE (MAX)	475 mm	430 mm
PROFONDITÀ DI TAGLIO (MAX)	485 mm	434 mm
PROFONDITÀ DI TAGLIO (MIN)	25 mm	35 mm
CAPACITÀ DI TAGLIO (MAX)	80 mm	60 mm
LINEA DI TAGLIO OTTICA	sì	sì
PROTEZIONE DI SICUREZZA	frontale e posteriore	frontale e posteriore
PRESSINO	a volano	a volano
AVANZAMENTO DELLA BATTUTA POSTERIORE	a manovella	a manovella
SCALA DI MISURA	laterale	laterale
COMANDI	—	—
STAND	incluso	incluso
ASSORBIMENTO	—	—
DIMENSIONI (L X P X H)	77 x 77 x 131 cm	108 x 68 x 74 cm
PESO	88 Kg	60 Kg

**KP 1300 PRO****KP 1500 PRO****KP 2000 PRO****MODELLO****CODICE****SISTEMA****AZIONAMENTO****LUCE (MAX)****CAPACITÀ DI TAGLIO (MAX)****PRESSINO****STAND****DIMENSIONI (L X P X H)****PESO**

MTOR1300PEI

rifilatrici a lama rotante

manuale

1300 mm

0,8 mm

automatico

incluso

137 x 45 x 105 cm

25 Kg

MTOR1500PEI

rifilatrici a lama rotante

manuale

1500 mm

0,8 mm

automatico

incluso

172 x 45 x 105 cm

28 Kg

MTOR2000PEI

rifilatrici a lama rotante

manuale

2000 mm

0,8 mm

automatico

incluso

222 x 45 x 105 cm

45 Kg

**K 3021****K 3022****K 3026****MODELLO****CODICE****SISTEMA****AZIONAMENTO****LUCE (MAX)****CAPACITÀ DI TAGLIO (MAX)****PRESSINO****STAND****DIMENSIONI (L X P X H)****PESO**

MTKR3021

rifilatrici a lama rotante

—

960 mm (A1)

1 mm

automatico

incluso

51 x 115 x 94 cm

7,4 Kg (14 con stand)

MTKR3022

rifilatrici a lama rotante

—

1300 mm (A0)

0,7 mm

automatico

incluso

51 x 149 x 94 cm

9,5 Kg (17 con stand)

MTKR3026

rifilatrici a lama rotante

—

1500 mm (A0)

0,7 mm

automatico

incluso

51 x 169 x 94 cm

17 Kg (25 con stand)

**K 3919****K 3042****MODELLO****CODICE****SISTEMA****AZIONAMENTO****LUCE (MAX)****CAPACITÀ DI TAGLIO (MAX)****PRESSINO****STAND****DIMENSIONI (L X P X H)****PESO**

MTKR3919

rifilatrici a lama rotante

manuale

480 mm (A3)

1,5 mm

automatico

no

37 x 66 x 10 cm

4,1 Kg

MTKG3042

taglierine

manuale

460 mm (A3)

4 mm

automatico

no

73 x 40 x 63 cm

4,9 Kg

RILEGATRICI E MATERIALI

Brossatrici professionali e da tavolo

Rilegatrici Wire


Diamond Punch

Photopress e Fastback

Rilegatrici per dorsi plastici

Sistema Youbind

Sistema Tesi

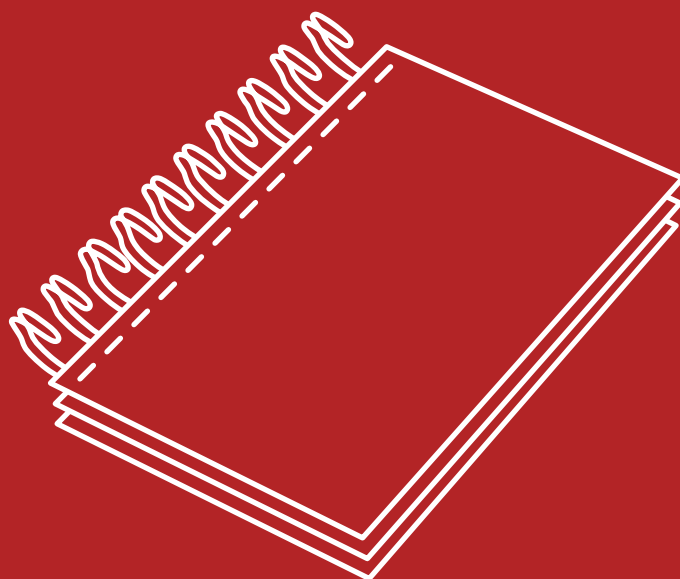



RILEGATURA

Il piacere di sfogliare la carta

La rilegatura consolida l'ordine dei fogli stampati e ne rende comoda la lettura e la consultazione.

I fogli, così come escono dalla stampante, nella maggior parte dei casi non sono un prodotto finito.

Ciascuna stampa ha una vita propria: alcune vengono utilizzate e nel giro di poche ore eliminate, altre sono archiviate, altre ancora spedite o condivise da più persone.

La rilegatura aggiunge valore a questi documenti.

E, soprattutto, la rilegatura regala il piacere di leggere la carta stampata.



Brossura. I volumi brossurati hanno l'effetto dei prodotti editoriali. Ottima la tenuta della carta grazie alla fresatura dei fogli e all'utilizzo di colle specifiche.

Comodità per la lettura. La rilegatura consolida l'ordine dei fogli stampati e ne rende comoda la lettura e la consultazione.

I dorsi metallici. La rilegatura con dorso ad anelli metallici, magari con effetto metallizzato, è molto apprezzata per creare presentazioni, agende, calendari da tavolo o da parete.

I dorsi plastici. Se preferiamo un prodotto pratico ed economico, il dorso ad anelli plastici non teme confronti.

Il piacere di leggere sfogliando la carta. La rilegatura regala il piacere di leggere la carta stampata.

Più valore alla carta stampata. Ciascuna stampa ha una vita propria: alcune vengono utilizzate e nel giro di poche ore eliminate, altre sono archiviate, altre ancora spedite o condivise da più persone.

I fogli, così come escono dalla stampante, nella maggior parte dei casi non sono un prodotto finito. La rilegatura aggiunge valore a questi documenti.

Sistema Fastback®. È perfetta per documenti di molte pagine, come manuali tecnici, cataloghi, brochure, libri e per tutti quei documenti che richiedono una presentazione elegante, con ampie possibilità di personalizzazione.

La soluzione con le Strip Fastback® è la più versatile: senza dover forare le pagine è possibile rilegare con la strip a vista, con copertina morbida (tipo brossura) e con copertina rigida.

Uno stile per ogni documento. La scelta del "vestito" con cui impreziosire il nostro contenuto è molto ampia e dipende dall'uso che ne faremo e dall'aspetto estetico che vogliamo ottenere.



PB7000

Brossatrice professionale per copertine morbide e rigide

Codice BRPB7000

Dimensioni copertine max 420 mm (lunghezza senza limiti)

Grammatura copertine (max) 2 mm

Produttività fino a 250 fascicoli/ora



APPLICATORE
COLLA COMPATTO
E PRECISO



REGOLATORE
PROFONDITÀ
FRESATURA



REGOLATORE
QUANTITÀ COLLA



LAMA FRESATRICE

BENEFICI

Produttività in un solo passaggio. PB7000 è una brossatrice professionale a colla Hot Melt per copertine morbide e copertine rigide. Svolge l'intero processo di rilegatura con una singola passata e permette di ottenere una produttività fino a 250 libri/ora.

PUNTI FORZA

Ottima tenuta grazie alla fresatura. I volumi rilegati con PB 7000 hanno sempre un aspetto professionale ed un'ottima tenuta della carta, data anche dalla fresatura dei fogli che effettua la macchina. PB7000 è adatta alla produzione di cataloghi, manuali, listini, libri, nel centro stampa digitale così come nella legatoria o tipografia.

ALTRI VANTAGGI

Affidabilità. La struttura robusta e in metallo garantisce all'utilizzatore professionale produttività e durata nel tempo.

Copertine morbide e rigide. Applica copertine morbide con spessore da 70 gr a 300 gr (senza necessità di cordonatura) e copertine rigide fino a 2 mm.

Fino a 600 pagine. PB 7000 rilega volumi con uno spessore minimo di 2 fogli e massimo di 60 mm.

Fresatura e spalmatura della colla regolabili. È possibile regolare l'altezza della fresatura e della spalmatura della colla per offrire la massima flessibilità e qualità del risultato.

Semplicità d'uso. Il funzionamento della brossatrice è molto semplice, senza necessità di formazione tecnica particolare.

MATERIALI PER BROSSURATRICI

COPERTINE COMPOSITION SIMILPELLE A4

LAR.	LUN.	PEZZI	BLU (BLUE)	BORDEAUX (MAROON)
305 mm	460 mm	50	CYB0203	CYB0209

COLLA HOTMELT EXTRA TENUTA

CONFEZIONE	CODICE
2 kg	HOTMELTETS2
5 kg	HOTMELTETS
25 kg	HOTMELTET

COLLA HOTMELT

CONFEZIONE	CODICE
5 kg	HOTMELTPS
25 kg	HOTMELTP

PB2000

Codice BRPB2000

Dimensioni copertine min 182 x 128 / max 460 x 297 mm

Grammatura copertine (max) 250 g/mq senza cordonatura

Produttività oltre 100 fascicoli/ora



BENEFICI

Occupa un piccolo spazio. PB2000 è una brossuratrice a colla Hot Melt che sta su un qualsiasi banco di lavoro.

Rilega con copertine morbide. Utilizza copertine morbide con spessore fino a 250 gr, senza necessità di cordonatura.

PUNTI FORZA

Facile impostazione. La brossuratrice PB2000 lavora in modo semplice, anche per un operatore non esperto: una morsa blocca il volume di fogli da rilegare, mentre la copertina è stata fissata sotto il relativo blocco.

Processo automatico. Premendo il tasto start inizia il processo di fresatura della carta, che viene quindi passata sulla colla e successivamente portata in posizione sulla copertina per il fissaggio definitivo.

Tripla fresatura e spalmatura in tre passaggi. I volumi rilegati con PB 2000 hanno sempre un aspetto professionale ed un'ottima tenuta della carta: la macchina infatti effettua una tripla fresatura dei fogli e tre passaggi sull'applicatore della colla.

ALTRI VANTAGGI

Fino a 400 pagine. PB 2000 rilega volumi con uno spessore minimo di 2 fogli e massimo di 40 mm.

Il sistema di fissaggio della copertina è pratico e preciso. Un fermo a molla mantiene in posizione la copertina; due blocchi regolabili determinano la posizione e la dimensione del dorso sulla copertina e si chiudono all'arrivo del volume incollato, fissando saldamente la copertina al fascicolo.

Modalità di lavoro manuale o automatica. Dal pannello di controllo si può gestire la modalità di lavoro, che può essere manuale o automatica. In modalità automatica le operazioni di chiusura del fascicolo, spalmatura della colla e applicazione della copertina avvengono dopo l'inserimento dei fogli nella morsa.

Robusta. Tutta la struttura della macchina è interamente in metallo.

Scala millimetrata. Una scala millimetrata, applicata a fianco della morsa che chiude il fascicolo, permette di determinare con esattezza lo spessore del dorso.

Sicura. Una protezione metallica del vano colla consente all'operatore di lavorare in sicurezza.

Stand optional. È disponibile uno speciale tavolo per PB2000 dotato di un pratico foro sul fondo per lo svuotamento della colla e di ruote.

LA BROSSURATRICE DA TAVOLO

Adatta alla produzione di cataloghi, manuali, listini, libri nel centro copie come nella piccola legatoria e tipografia.

La PB2000 è una macchina affidabile, sicura, robusta, facile da impostare e utilizzare.

Il processo è completamente automatico e ne consente l'utilizzo anche a personale poco esperto.

Permette di rilegare volumi fino a 400 pagine.

WIREMAC-EX31

Codice 104010

Azionamento elettrico

Formato carta (max) 356 mm

Spessore di rilegatura (max) 32 mm - 1"-1/4

Numero punzoni 40

W-31

Codice 103305

Azionamento manuale

Formato carta (max) 350 mm

Spessore di rilegatura (max) 14 mm - 9/16"

Numero punzoni 40

W-21

Codice 103325

Azionamento manuale

Formato carta (max) 350 mm

Spessore di rilegatura (max) 32 mm - 1"-1/4

Numero punzoni 27



NEW

PER RILEGARE A DORSO METALLICO

Le rilegatrici della gamma Wire sono ideali per brochure, listini, agende e calendari.

Consentono di realizzare rilegature con dorso ad anelli in plastica e wire su fogli superiori al formato A4 (la luce massima è di 35 cm).

Sono macchine solide, robuste, affidabili, essenziali nel look e facili da usare.

BENEFICI

Comodità ed eleganza. Le pagine ruotano con grande facilità, anche di 360 gradi. È il sistema ideale per brochure, listini, agende e calendari.

Perforano e rilegano. Il passo 2:1 (2 fori per pollice) ha 23 fori sulla lunghezza 29,7 dell'A4. Si usa per gli spessori superiori a 14 mm.

Il passo 3:1 (cioè 3 fori ogni pollice) ha 34 fori sulla lunghezza 29,7 dell'A4. Si usa per gli spessori fino a 14 mm.

La prima operazione per ottenere una rilegatura è quella di perforare (manualmente o elettricamente, a seconda del modello) le pagine a blocchi di circa 20 fogli alla volta. Le rilegatrici della gamma Wire sono potenti perforatrici, dotate dei dispositivi per inserire e chiudere il dorso metallico Wirebind.

Quindi il dorso metallico viene inserito manualmente nei fori, con l'ausilio di un supporto presente in ogni macchina.

Si procede infine alla chiusura del dorso per mezzo del pressino azionato manualmente tramite una leva.

PUNTI FORZA

Luce di perforazione. Hanno una luce di perforazione di 35 cm (superiore quindi all'A4). Con alcuni modelli è anche possibile forare fogli più larghi in due passaggi (il secondo guidato da un dispositivo presente sulla macchina affinché il passo venga mantenuto regolare).

Ottime perforatrici. Le macchine della linea Wire perforano facilmente 20 fogli di carta da 80 g alla volta, sia nelle versioni manuali sia in quelle elettriche.

W-DUO**Codice** 103306**Azionamento** manuale**Formato carta (max)** 350 mm**Spessore di rilegatura (max)** 14 mm - 9/16" / 32 mm - 1-1/4"**Numero punzoni** 40 / 27**CBM-31****Codice** 103309**Azionamento** manuale**Formato carta (max)** 360 mm**Spessore di rilegatura (max)** 50 mm / 14 mm - 9/16"**Numero punzoni** 21 / 40Prima
qualità
garantita**ALTRI VANTAGGI**

A più funzioni. **CBM-31**, permette di eseguire rilegature con dorso ad anelli in plastica e wire. È dotata di due sedi di perforazione separate: una per la foratura wire passo 3:1 e l'altra per la foratura per dorsi ad anelli in plastica (sezione rettangolare 8 x 3 mm).

Affidabilità. Le macchine della linea Wire sono solide e robuste. Infaticabili anche nell'uso più intenso. Le parti meccaniche sono realizzate con grande accuratezza e precisione. E, per quanto non concedano molto al design, hanno una fortissima coerenza stilistica. Sono completamente in metallo.

Con perforazione elettrica. **W-E31** con passo 3:1.


Con perforazione manuale. **W-21** con passo 2:1. **W-31** con passo 3:1. **W-Duo**, combina i due passi in una sola macchina (grazie a due vani di perforazione separati) e può quindi rilegare volumi di qualsiasi spessore fino a 230 pagine.

Gamma. Sono disponibili modelli con perforazione manuale o elettrica; macchine con passo 3:1, per rilegare fino a 120 fogli, e macchine con passo 2:1, per rilegare da 120 a 230 fogli.

Punzoni disattivabili. I punzoni hanno sezione quadrata, 4 x 4 mm per il passo 3:1 e rettangolare, 4 x 5,5 mm per il passo 2:1.

Ogni punzone può essere disattivato singolarmente per effettuare la foratura più idonea al formato o al design del volume

Regolazione della profondità. La perforazione può essere effettuata a una distanza variabile dal bordo del foglio. Questo garantisce sempre la migliore rotazione delle pagine e ne salvaguarda la robustezza.

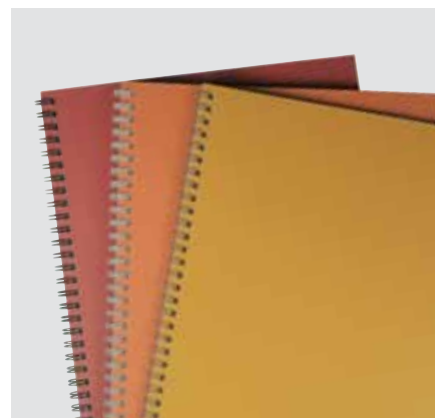



DORSI WIREBIND

Anelli metallici per rilegare



2 Tipi di passo. Da 16 a 32 mm il passo diventa 2:1 (2 fori per pollice). I dorsi per rilegare fino a 14 mm di spessore hanno passo 3:1 (3 fori per pollice).

Gamma colori. I dorsi Wirebind sono disponibili nei colori bianco, nero e metallizzato (Silver).

Già tagliati. 23 anelli per il passo 2:1. 34 anelli per il passo 3:1.

Sono disponibili dorsi già tagliati per l'utilizzo sul formato A4 (lato lungo).

In bobina. I dorsi in bobina rappresentano un'ottima soluzione per chi realizza produzioni con formati fuori standard.

In filo metallico. Gli anelli, inizialmente aperti, vengono chiusi dopo essere stati introdotti nei fori praticati nei fogli da rilegare.

I dorsi Wirebind sono costituiti di filo metallico (normalmente rivestito con plastica) sagomato in modo tale da formare una serie di anelli allineati fra loro.

Rotazione delle pagine a 360°. Le pagine rilegate con dorsi Wirebind sono saldamente tenute, ma restano libere di ruotare a 360 gradi.

GANCI PER CALENDARI

MISURA	PEZZI	BIANCO (WHITE)	NERO (BLACK)	METAL. (SILVER)
7 cm	2.500	WL0701	WL0702	WL0700
15 cm	1.500	WL1501	WL1502	WL1500

WIREBIND IN BOBINA PASSO 3:1

DIAMETRO MM / POLLICI	ANELLI	BIANCO (WHITE)	NERO (BLACK)	METAL. (SILVER)
6 mm - 1/4" (5-20 fogli)	89.000	WB0201E	WB0202E	WB0200E
8 mm - 5/16" (21-40 fogli)	68.000	WB0301E	WB0302E	WB0300E
9,5 mm - 3/8" (41-60 fogli)	49.000	WB0401E	WB0402E	WB0400E
11 mm - 7/16" (61-80 fogli)	34.000	WB0501E	WB0502E	WB0500E
12,5 mm - 1/2" (81-100 fogli)	25.000	WB0601E	WB0602E	WB0600E
14 mm - 9/16" (101-120 fogli)	21.000	WB0701E	WB0702E	WB0700E

DORSI METALLICI AD ANELLI WIRE PASSO 3:1 (34 ANELLI)

DIAMETRO MM / POLLICI	PEZZI	BIANCO (WHITE)	NERO (BLACK)	METAL. (SILVER)
6 mm - 1/4" (5-20 fogli)	100	W0201B	W0202B	W0200B
8 mm - 5/16" (21-40 fogli)	100	W0301B	W0302B	W0300B
9,5 mm - 3/8" (41-60 fogli)	100	W0401B	W0402B	W0400B
11 mm - 7/16" (61-80 fogli)	100	W0501B	W0502B	W0500B
12,5 mm - 1/2" (81-100 fogli)	100	W0601B	W0602B	W0600B
14 mm - 9/16" (101-120 fogli)	100	W0701B	W0702B	W0700B

WIREBIND IN BOBINA PASSO 2:1

DIAMETRO MM / POLLICI	ANELLI	BIANCO (WHITE)	NERO (BLACK)	METAL. (SILVER)
16 mm - 5/8" (5-140 fogli)	12.000	WB1101E	WB1102E	WB1100E
19 mm - 3/4" (141-165 fogli)	8.000	WB1201E	WB1202E	WB1200E
22 mm - 7/8" (166-190 fogli)	6.000	WB1301E	WB1302E	WB1300E
25 mm - 1" (191-215 fogli)	4.500	WB1401E	WB1402E	WB1400E
32 mm - 1 1/4" (216-230 fogli)	2.800	WB1501E	WB1502E	WB1500E

DORSI METALLICI AD ANELLI WIRE PASSO 2:1 (23 ANELLI)

DIAMETRO MM / POLLICI	PEZZI	BIANCO (WHITE)	NERO (BLACK)	METAL. (SILVER)
16 mm - 5/8" (5-20 fogli)	50	W1101B	W1102B	W1100B
19 mm - 3/4" (21-40 fogli)	50	W1201B	W1202B	W1200B
22 mm - 7/8" (41-60 fogli)	50	W1301B	W1302B	W1300B
25 mm - 1" (61-80 fogli)	50	W1401B	W1402B	W1400B
32 mm - 1 1/4" (81-100 fogli)	50	W1501B	W1502B	W1500B

DIAMOND PUNCH

Perforatore potente con gruppi intercambiabili

Codice I02400

Azionamento elettrico

Formato carta (max) 356 mm

Capacità foratura (max) 35 fogli 80 g/mq

Prima
 qualità
 garantita


BENEFICI

Per tutti i più comuni tipi di rilegatura. Diamond Punch è una perforatrice elettrica professionale di grande capacità, con gruppi di perforazione intercambiabili che si adattano a tutti i più comuni tipi di rilegatura.

Potenza di perforazione e velocità. La macchina abbina la potenza della perforazione (35 fogli alla volta) alla semplicità nella sostituzione dei gruppi di foratura. Questa operazione richiede solo pochi secondi.

PUNTI FORZA

Alta produttività. Perfora fino a 35 fogli di carta da 80 g/m². La perforazione avviene orizzontalmente, mentre i fogli sono tenuti in verticale.

Flessibilità nel lavoro. Foro quadro 4 x 4 mm per il sistema Wirebind a passo 3:1. Foro rettangolare 4 x 5,5 mm per il sistema Wirebind a passo 2:1. Foro rettangolare 8 x 3 mm per il sistema a dorsi plastici.

Sono disponibili diversi gruppi di foratura.




PASSO 3:1, FORO QUADRO 4 X 4 MM




PASSO 2:1. FORO RETTANGOLARE 4 X 5,5 MM




FORO RETTANGOLARE PER DORSI PLASTICI 8 X 3 MM



STEP 1. RIMUOVERE IL BLOCCO.



STEP 2. ESTRARRE IL GRUPPO DI FORATURA



STEP 3. INSERIRE IL NUOVO GRUPPO DI FORATURA

Taglio preciso dei fori. La potenza della meccanica e la qualità dei punzoni producono fori netti e puliti.

ALTRI VANTAGGI

Affidabilità. È uno strumento di lavoro robusto ed affidabile, ideale per utilizzi anche particolarmente intensi.

Punzoni disattivabili. I singoli punzoni possono essere rimossi con un semplice intervento sul gruppo di foratura.

Regolazioni. Ha la possibilità di regolare il margine laterale e la profondità di foratura

Tasto e pedale. La macchina viene azionata tramite l'apposito tasto o con il pedale in dotazione.

Prima
qualità
garantita

CBM 650

Codice 103311

Azionamento manuale

Formato carta (max) 360 mm

Spessore di rilegatura (max) 50 mm

WBM 532

Codice 103312

Azionamento manuale

Formato carta (max) 360 mm

Spessore di rilegatura (max) 32 mm



AD1
UN COMPLEMENTO NECESSARIO
PER IL SISTEMA WIRE



MODELLO	AD1
CODICE	WLUAD1
SISTEMA	fustellatrice manuale e arrotonda angoli
AZIONAMENTO	manuale
CAPACITÀ DI FORATURA (MAX)	80 fogli 80 g/mq
DIMENSIONI (L X P X H)	14 x 23 x 16 cm
PESO	2,3 Kg

BENEFICI

Completano la rilegatura. Sono disponibili due chiuditrici per completare il lavoro di rilegatura iniziato forando i fogli con Diamond Punch.

ADI, utile per diverse finiture. È uno strumento molto semplice per fustellare la lunetta per il gancio dei calendari, per arrotondare gli angoli dei fogli o per praticare fori. Fora fino a 80 fogli alla volta.

PUNTI FORZA

A seconda del tipo di foratura prescelto. Le operazioni di inserimento e chiusura del dorso vengono effettuate con: **CBM650** per i dorsi plastici; **WBM532** per il sistema Wire.

Qualità costruttiva. Sono macchine robuste, tutte in metallo, costruite con grande accuratezza meccanica per funzionare con fluidità, richiedere il minimo sforzo e garantire una lunga durata nel tempo.


Fustelle intercambiabili. Con l'accessorio **AD1**, le diverse fustelle sono facilmente intercambiabili. L'operazione di fustellatura avviene con il semplice azionamento manuale della leva.

ALTRI VANTAGGI


Anche per mancini. Nel caso della CBM650, la leva di azionamento può essere montata a destra o a sinistra a seconda della preferenza dell'utilizzatore.

Massima possibilità di impiego. Entrambe le chiuditrici sono in grado di rilegare con la gamma completa dei dorsi disponibili (fino a 51 mm di spessore con i dorsi plastici e 32 mm con il sistema Wire). La larghezza massima di rilegatura è di 36 cm.


Gamma delle fustelle e altri accessori per AD1. La macchina viene fornita completa di una fustella arrotonda-angoli con raggio 6 mm, già montata. Sono inoltre disponibili fustelle per angoli con raggi diversi e fustelle per taglio dritto, la fustella per la lunetta calendari e quella per il foro diametro 6 mm, squadrette di centratura e dischetti in plastica di riscontro per le fustelle.




FUSTELLA PER
ANGOLO RAGGIO
3,5 MM



FUSTELLA PER
ANGOLO RAGGIO
6 MM



FUSTELLA PER
ANGOLO RAGGIO
10 MM



FUSTELLA PER
LUNETTA
CALENDARIO

POWIS PHOTOPRESS

Pressa rilegatrice per libri fotografici


Codice FBPRESS

Azionamento elettrico

Misura min / max album finito 10x15 cm / 30x40* cm

Tempo di rilegatura 30" - 45 "

Spessore di rilegatura (max) 13 mm

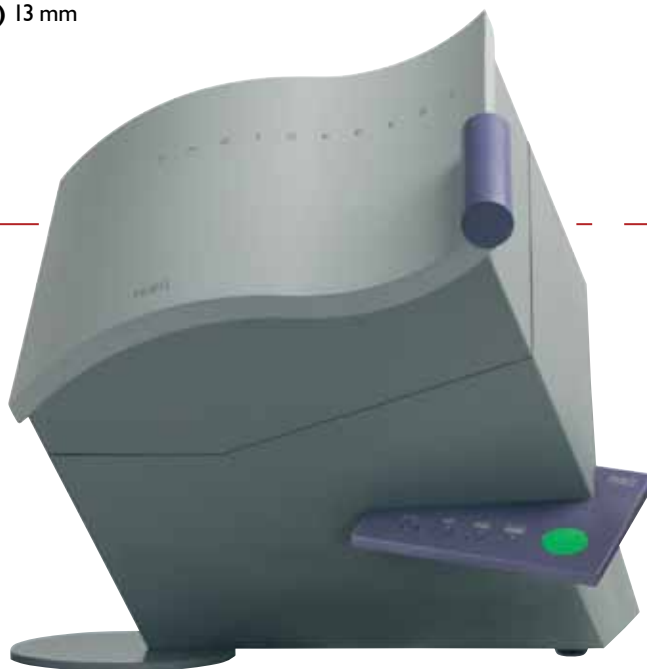

POWIS

BENEFICI

Realizza libri fotografici. Il libro fotografico che Photopress produce è una sequenza di immagini accoppiate fra loro. Permette di rilegare con la massima semplicità stampe fotografiche laser, inkjet e a sublimazione.

Utilizza "segnature" che diventano adesive con la pressione. Le segnature si maneggiano con facilità e pulizia poiché in questa fase il collante non è attivo.

Le stampe fotografiche vengono disposte all'interno della macchina già cordonate e nell'ordine in cui dovranno susseguirsi nel libro. Fra ogni coppia di stampe si posiziona un foglio pre-adesivizzato con colla a freddo, detto "segnatura".

Photopress attiva la colla grazie alla pressione che esercita sul plico delle pagine.

PUNTI FORZA

Non emana odore di colla fusa. A differenza dei tradizionali sistemi con colla a caldo, non emana cattivi odori ed esalazioni nocive. Operando soltanto a pressione, la macchina non ha bisogno di generare calore e quindi può essere usata anche con stampe termosensibili.

Pagine rigide e piatte Le pagine acquistano rigidità e planarità grazie all'accoppiamento con le segnature. Il risultato è professionale.

ALTRI VANTAGGI

Foto a tutta pagina o panoramiche. Si possono realizzare volumi con foto panoramiche, cordonate al centro oppure con due immagini separate.

Regolazione della pressione. Sul pannello di controllo è possibile scegliere la pressione da esercitare a seconda della grandezza e dello spessore del volume.

Rilegature anche ad album. È possibile rilegare sia sul lato lungo ("portrait"), sia sul lato corto ("landscape") delle immagini. Le pagine interne, accoppiate con Photopress, vengono poi rilegate utilizzando copertine rigide o morbide.

Semplicità d'uso. Grazie al fatto che la colla delle segnature viene attivata solo con la pressione esercitata da Photopress, tutto il lavoro si svolge con grande semplicità (stampe e segnature possono essere facilmente pareggiate) e pulizia.



FOGLI ADESIVI PER PHOTOPRESS™ BELLA SHEET NERO

MISURA	DIMENSIONI (L x H)	PEZZI	CODICE
9 x 12	228 x 305 mm	100	FBBS091202
12 x 12	305 x 305 mm	100	FBBS121202
12 x 18	305 x 457 mm	100	FBBS121802

FOGLI ADESIVI PER PHOTOPRESS™ PRO SHEET TRASPARENTE

MISURA	DIMENSIONI (L x H)	PEZZI	CODICE
8 x 8	203 x 203 mm	200	FBPS0808
8 x 10	203 x 254 mm	200	FBPS0810
8 x 12	203 x 305 mm	200	FBPS0812
9 x 12	228 x 305 mm	200	FBPS0912
12 x 12	305 x 305 mm	200	FBPS1212

FASTBACK® 20E

Rilegatrice automatica a strip


Codice FBRIL20

Azionamento elettrico

Formato carta (max) A5 + A4 + A3 (lato corto)

Tempo di rilegatura 12" - 45"

Spessore di rilegatura (max) 38 mm

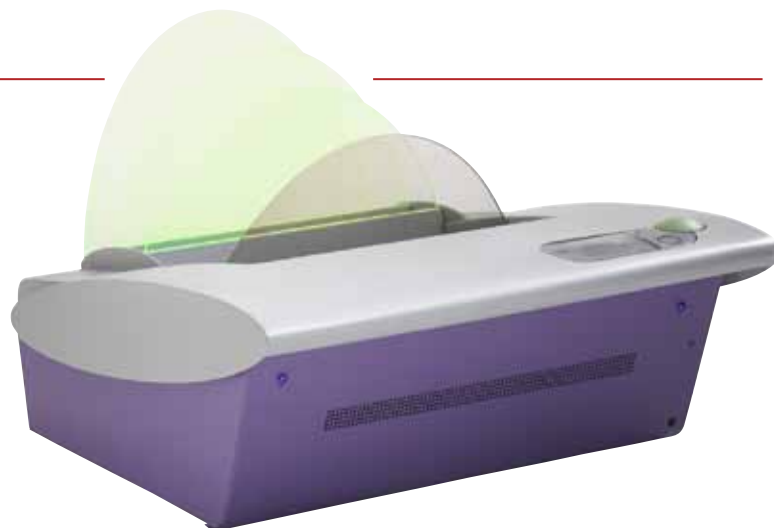

BENEFICI

Qualsiasi documento acquista eleganza e praticità. Il dorso squadrato permette di risparmiare spazio rispetto ad altri tipi di rilegatura. Le pagine si aprono piatte a 180° per una agevole lettura

Un solo sistema per rilegare in molti modi. Rilega con Strip "a vista" abbinata a copertina e retro copertina, con copertina avvolgente morbida tipo brossura (**Soft Cover**), con copertina rigida tipo tesi (**Hardcover**).

PUNTI FORZA

Fa tutto da sola. L'operatore deve solo accostare all'apposita imboccatura della macchina la strip che rilega i fogli. La macchina effettua in automatico tutte le operazioni necessarie. La macchina utilizza strip su cui è già spalmato uno speciale adesivo termoplastico. I fogli da rilegare vengono posti nel vano della macchina

Grande versatilità. Rilega con 4 tipi di Strip: Superstrip in carta telata, Composition similpelle, Perfectback per copertine avvolgenti e Image Blank per dorsi personalizzati.

Il risultato è immediato e di grande qualità. In pochi secondi il volume è pronto e perfettamente squadrato. Occorre solo attendere qualche minuto prima di sfogiarlo in modo che l'adesivo si solidifichi completamente.

Solo tre misure di strip per rilegare da 5 a 380 pagine. Lo stock dei materiali di consumo da tenere a disposizione è ridotto al minimo. Occupa poco spazio. Riduce l'investimento nelle scorte.

ALTRI VANTAGGI

Adatta anche a volumi di molte pagine. Rilega fino a 38 mm di spessore.

Facile da usare. È compatta e lavora in modo estremamente "pulito" (le piastre riscaldanti ricoperte di teflon rendono elementare la manutenzione).

Minimi tempi di attesa. Il tempo di riscaldamento è molto ridotto: solo 3 minuti!

Permette correzioni. Dispone della funzione Edit, per rimuovere e sostituire le pagine all'interno del volume già rilegato.

Rilega molti tipi di carta patinata. Con le speciali CP Strip si possono rilegare molti tipi di carta patinata leggera presenti in commercio.

Unica, rilegature personalizzate! Con le strip stampabili **Image Blank**, per affermare e accrescere l'immagine aziendale.

Veloce. Bastano 15 secondi per realizzare una rilegatura.

FASTBACK® 9E**Rilegatrice professionale semiautomatica**

Codice FBRILO9

Azionamento elettrico**Formato carta (max)** A4 + A3 (lato corto)**Tempo di rilegatura** 30" - 60"**Spessore di rilegatura (max)** 25 mm (Lx Strip) /
25 mm (Image Strip)

POWIS

**BENEFICI**

Rilegature eleganti. Grazie alle strip LX con piega a "elle", i volumi sono sempre molto ben squadri e la finitura è perfetta.

Rilegature robuste. La tenuta dei fogli è molto tenace per effetto dello speciale collante termoplastico delle strip e della pressione esercitata dalle piastre della macchina.

PUNTI FORZA

È veloce. Il volume è pronto in 35 secondi.

Entri nel modo Fastback. Fastback 9 è la soluzione più accessibile per chi vuole utilizzare le potenzialità del sistema Fastback. Consente anche di personalizzare il dorso del fascicolo con la propria grafica.

Rilegature personalizzate. Le Imagestrip sono strip speciali che possono essere personalizzate con la grafica richiesta dal cliente. Il volume rilegato con Imagestrip trasmette una grande professionalità e conferisce immediatamente una forte identità aziendale.

Utilizza strip già piegate a "elle". La strip LX si posiziona manualmente nella macchina. Vi si appoggia sopra il fascicolo, si preme il tasto verde e la macchina fa tutto da sola.

ALTRI VANTAGGI

Grandi volumi con poco stock. Rilega fino a 240 fogli utilizzando due sole misure di strip.

Subito pronta. È dotata di un sistema di riscaldamento tecnologicamente evoluto, per cui una volta accesa, è subito pronta per rilegare.

Uso semplice. Si inserisce la strip. Si appoggiano i fogli e si preme il tasto verde: la macchina compie automaticamente tutte le operazioni necessarie per avere un'ottima rilegatura.

PER RILEGATURE FORTI E DUREVOLI

Le pagine rilegate con le macchine della serie **Fastback®** hanno una tenuta straordinaria e dalla finitura perfetta.


Sono semplici da usare grazie a una interfaccia user-friendly che vi guida in ogni passaggio del processo di rilegatura.

Le Fastback® sono macchine compatte e veloci che lavora in modo estremamente "pulito".



SUPERSTRIP

Strip per Fastback® 20E e 15XSE

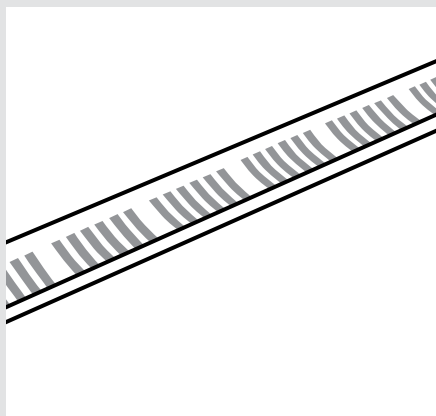

SUPERSTRIP COMPOSITION SIMILPELLE

MISURA	PEZZI	NERO (BLACK)	BLU SC. (DARK B.)	BORDEAUX (MAROON)
narrow A4 (120 fogli)	100	FB0102C	FB0103C	FB0109C
	500	FBM0102C	FBM0103C	FBM0109C
medium A4 (240 fogli)	100	FB0202C	FB0203C	FB0209C
	400	FBM0202C	FBM0203C	FBM0209C

SUPERSTRIP TELATE GOFFRATE LINO A5

MISURA	PEZZI	BIANCO (WHITE)	NERO (BLACK)	BLU SC. (DARK B.)
narrow A5 (120 fogli)	100	FB01A501	FB01A502	FB01A503
	500	FBM01A501	FBM01A502	FBM01A503
medium A5 (240 fogli)	100	FB02A501	FB02A502	FB02A503
	400	FBM02A501	FBM02A502	FBM02A503
wide A5 (360 fogli)	100	FB03A501	FB03A502	FB03A503
	300	FBM03A501	FBM03A502	FBM03A503

CP STRIP PER CARTA PATINATA

MISURA	PEZZI	NERO (BLACK)
narrow A4 (120 fogli)	75	FBCP0102
	375	FBMCP0102
medium A4 (240 fogli)	75	FBCP0202
	300	FBMCP0202

BENEFICI

Rilegare con le strip. Il collante termoplastico è solido, per cui le strip si possono maneggiare comodamente. Riscaldato dalla macchina, si scioglie e incolla le pagine del volume.

Le strip diventano il dorso del fascicolo. Le Strip sono strisce di carta telata (Superstrip) o similpelle (Composition), spalmate su un lato di collante termoplastico

PUNTI FORZA

Eleganti. Il dorso è squadrato e perfettamente rifinito. Oltre alle due finiture telate e similpelle, sono disponibili moltissimi colori.

Molto resistenti. La tenuta delle pagine è estremamente forte: ogni foglio sopporta la trazione di 25 chili.

ALTRI VANTAGGI

Colori. Il tipo similpelle (Composition) offre 3 colori. Il tipo telato offre 12 diversi colori.

Formati standard, facilmente adattabili. Le Superstrip sono disponibili per il formato A4 e A5, ma possono essere facilmente tagliate per ottenere la misura esatta del volume da rilegare

SUPERSTRIP TELATE GOFFRATE LINO A4

MISURA	PEZZI	BIANCO (WHITE)	NERO (BLACK)	BLU SCURO (DARK BLUE)	AZZURRO (LIGHT BLUE)	ROSSO (RED)	VERDE SC. (DARK GR.)
narrow A4 (120 fogli)	100	FB0101	FB0102	FB0103	FB0103L	FB0104	FB0105
	500	FBM0101	FBM0102	FBM0103	FBM0103L	FBM0104	FBM0105
medium A4 (240 fogli)	100	FB0201	FB0202	FB0203	FB0203L	FB0204	FB0205
	400	FBM0201	FBM0202	FBM0203	FBM0203L	FBM0204	FBM0205
wide A4 (360 fogli)	100	FB0301	FB0302	FB0303	—	FB0304	—
	300	FBM0301	FBM0302	FBM0303	—	FBM0304	—

MISURA	PEZZI	GRIGIO SC. (DARK GREY)	GRIGIO CHI. (LIGHT GREY)	VERDE SC. (DARK GR.)	GIALLO (YELLOW)	BORDEAUX (MAROON)
narrow A4 (120 fogli)	100	FB0106	FB0106L	FB0105	FB0107	FB0109
	500	FBM0106	FBM0106L	FBM0105	FBM0107	FBM0109

IMAGE BLANK

Strip personalizzabili per Fastback® 20E e 9E



BENEFICI

La vostra grafica personalizza la rilegatura. Avere il vostro logo e la vostra immagine aziendale stampata su una strip vi permette di rilegare e personalizzare in modo originale e creativo ogni singolo documento, senza dover fare interventi creativi sulla copertina.

Le Image Blank ospitano una grafica personalizzata a vostro piacere. Le strip della gamma "Image" si utilizzano esattamente come le altre ma sono strip personalizzate su misura con l'immagine che desiderate.

PUNTI FORZA

Gamma. Nella versione per Fastback 20 le Image Blank hanno un'unica misura e, grazie alle impostazioni della macchina, possono rilegare da 10 a 350 fogli.

Scegliete voi la grafica. Utilizzando un apposito template si imposta la grafica, si inserisce il foglio con tre strip in una stampante inkjet, si staccano le strip stampate e si utilizzano per la rilegatura.

Le Image Blank sono personalizzabili direttamente da voi.

ALTRI VANTAGGI

Basta una stampante inkjet. Le Image Blank sono fornite su fogli pronte per essere facilmente personalizzate e stampate in autonomia con una stampante inkjet. Stampate la vostra grafica preferita, rimuovete la strip dal supporto di carta e rilegate il vostro documento!

La massima libertà. Le Image Blank sono completamente personalizzabili, in ogni minimo dettaglio grafico. Logo ed immagine coordinata avranno esattamente le caratteristiche che desiderate


Template nel sito. Il template con le indicazioni per la realizzazione del file di stampa è scaricabile dalla pagina download del nostro sito www.primabind.com.

IMAGE BLANK PER FASTBACK 9E

MISURA	PEZZI PER CONFEZIONE	CODICE
A4 fino a 250 fogli	150 (3 strip x 50 fogli)	FBIMBLX

IMAGE BLANK PER FASTBACK 20E

MISURA	PEZZI PER CONFEZIONE	CODICE
A4 fino a 350 fogli	150 (3 strip x 50 fogli)	FBIMBL

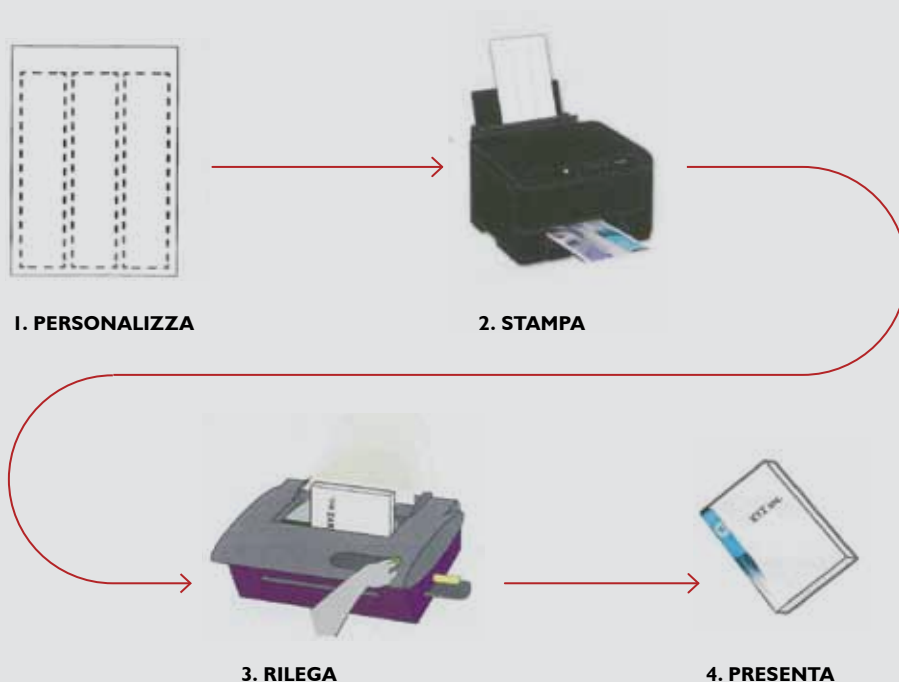




PERFECTBACK

Strip biadesive per Fastback® 20E e 15XSE



RILEGATURA CON
STRIP TA E PS



RILEGATURA CON
STRIP LF

BENEFICI

Anche per tirature minime! Utilizzando le strip Perfectback si ottiene un libro in brossura. E questo è possibile anche con una sola copia.

Per una rilegatura tipo brossura. Le Perfectback sono strip biadesive che possono realizzare libri con copertina avvolgente, tipo brossura. Una volta rilegate le pagine interne con Perfectback, è possibile rimuovere la carta siliconata esterna e lasciare libera una superficie spalmata di colla per fissare il volume alla copertina avvolgente.

PUNTI FORZA

Con colla a caldo. Nel caso delle strip a caldo (**TA**) è necessario reinserire il volume nel vano di rilegatura della Fastback® per attivare la colla. Se ne consiglia l'utilizzo solo se le copertine sono realizzate con stampe resistenti al calore.

Con colla a freddo. Nel caso delle Strip a freddo (**PS** e **LF**) l'applicazione della copertina al fascicolo rilegato avviene semplicemente accostando la parte adesiva alla copertina.

Tre diverse versioni. Due con colla a freddo (**PS** e **LF**) e una con colla a caldo (**TA**).

ALTRI VANTAGGI


Le versioni PS e LF. le Strip LF (**Lay Flat**) lasciano libera la parte posteriore (costa) permettendo alla copertina di non piegarsi quando il volume viene aperto. Sono particolarmente indicate per volumi di alto spessore.

Le Strip tipo PS (**Pressure Sensitive**) incollano la copertina sui tre lati del dorso. Sono consigliate per copertine stampate in digitale.


Sono molto utilizzate anche per creare velocemente block notes.

Le Perfectback possono essere utilizzate per creare velocemente block notes.


Versione TA. La versione a caldo TA incolla sui tre lati del dorso ed è indicata per stampe offset o termo-resistenti.



STRIP TA



STRIP PS



STRIP LF

STRIP PERFECTBACK TA BIADESIVE A CALDO E PER BLOCK NOTES

MISURA	PEZZI	CODICE
narrow A4 (120 fogli)	100	FBP0101
	500	FBMP0101
medium A4 (250 fogli)	100	FBP0201
	400	FBMP0201

STRIP PERFECTBACK PS BIADESIVE A FREDDO ADESIVE SU TUTTO IL DORSO

MISURA	PEZZI	CODICE
narrow A4 (120 fogli)	100	FBP0101PS
	500	FBMP0101PS
medium A4 (250 fogli)	100	FBP0201PS
	400	FBMP0201PS

STRIP PERFECTBACK LF BIADESIVE A FREDDO CON DORSO A SOFFIETTO

MISURA	PEZZI	CODICE
narrow A4 (120 fogli)	100	FBP0101LF
	500	FBMP0101LF

LX STRIP

Finitura tela e similpelle per Fastback® 9E

BENEFICI

Rilegare con le LX strip. Fastback 9 non accetta le strip per Fastback® 20.

Le LX Strip sono strisce di carta telata o similpelle (Composition), spalmate di collante termoplastico e pre-piegate in senso longitudinale in modo da definire la parte della strip che verrà incollata sul fronte del volume.

Le LX Strip vengono posizionate manualmente sul vano di rilegatura della macchina. Si appoggia sopra il fascicolo da rilegare e si avvia la macchina con il tasto verde. L'operazione è automatica.



PUNTI FORZA

Forti ed eleganti. Con LX Strip la finitura del dorso è perfettamente squadrata e la tenuta dei fogli è sicura.

ALTRI VANTAGGI

Due misure. Disponibili, nel formato A4, in due misure per rilegare fino a 240 fogli.

Due tipi. Il tipo telato può essere fornito nei colori bianco, nero, rosso e blu. Il tipo similpelle Composition nei colori nero e blu scuro.

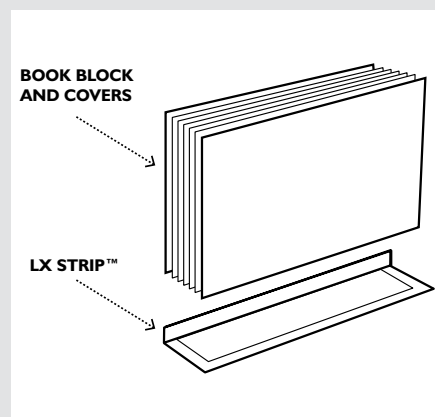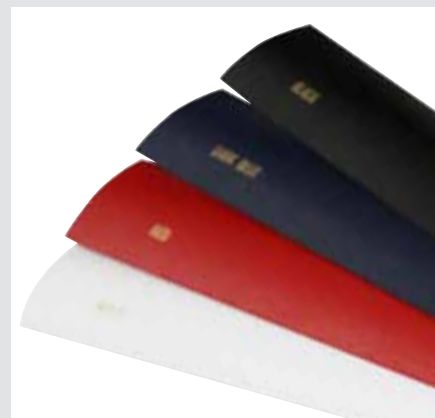

LX STRIP PER FASTBACK 9E GOFFRATE LINO

MISURA	PEZZI	BIANCO (WHITE)	NERO (BLACK)	BLU (BLUE)	ROSSO (RED)
narrow (125 fogli)	100	FBLN0101	FBLN0102	FBLN0103	FBLN0104
narrow (125 fogli)	500	FBMLN0101	FBMLN0102	FBMLN0103	FBMLN0104
medium (250 fogli)	100	FBLN0201	FBLN0202	FBLN0203	FBLN0204
medium (250 fogli)	400	FBMLN0201	FBMLN0202	FBMLN0203	FBMLN0204

LX STRIP PER FASTBACK 9E SIMILPELLE COMPOSITION

MISURA	PEZZI	NERO (BLACK)	BLU (BLUE)
narrow (125 fogli)	100	FBLN0102C	FBLN0103C
narrow (125 fogli)	500	FBMLN0102C	FBMLN0103C
medium (250 fogli)	100	FBLN0202C	FBLN0203C
medium (250 fogli)	400	FBMLN0202C	FBMLN0203C

OPERA 25S

Codice 102325S

Azionamento manuale

Formato carta (max) A4 + A3 (lato corto)

Capacità foratura (max) 25 fogli 80 g/mq

Spessore di rilegatura (max) 50 mm

Numero punzoni 21

OPERA 35S

Codice 102736S

Azionamento elettrico

Formato carta (max) A4 + A3 (lato corto)

Capacità foratura (max) 25 fogli 80 g/mq

Spessore di rilegatura (max) 50 mm

Numero punzoni 21



IL MADE IN ITALY DI QUALITÀ

Le macchine della **Linea Opera** per rilegare con i dorsi ad anelli in plastica o con il sistema **Youbind** sono prodotte in Italia da **Prima**.

Sono particolarmente apprezzate per la grande solidità, le ottime prestazioni, e il design unico ed ergonomico che ne rende semplice l'uso.

Tutte le rilegatrici a marchio Prima sono garantite **3 anni**.

BENEFICI

Design italiano. Le macchine della **Linea Opera** abbinano grande solidità ed ottime prestazioni ad un design unico ed ergonomico che rende semplice il lavoro dell'operatore. Questa linea di macchine per rilegare con i dorsi ad anelli in plastica è prodotta in Italia da Prima.

La rilegatura più diffusa al mondo. La rilegatura a dorsi ad anelli plastici è in assoluto la più diffusa al mondo per l'uso in ufficio ed è presente in tutte le copisterie. Questo la rende molto conosciuta e familiare a chiunque.

PUNTI FORZA

Economicità. È la rilegatura più economica.

Semplicità e praticità. Le macchine aprono, con uno speciale dispositivo, il dorso e lo tengono in posizione finché i fogli non sono tutti inseriti. Quindi la flessibilità della plastica del dorso riporta i denti a formare gli anelli originali. E la rilegatura è fatta.

Si può riaprire. Le rilegatrici sono in grado di riaprire i volumi già rilegati per sostituire le pagine interne.

ALTRI VANTAGGI

Capacità di perforazione. Entrambe le macchine riescono a perforare fino a 25 fogli di carta da 80g alla volta.

Distanza dal margine regolabile. La regolazione della distanza di perforazione dal bordo delle pagine, in funzione dello spessore dei fascicoli, permette di ottimizzare la rotazione dei fogli.

Ergonomicità. La colorazione dei diversi selettori aiuta l'operatore a non dimenticare le semplici operazioni da effettuare.

Opera è una linea di rilegatrici studiata per rendere confortevole ogni operazione.

Gamma. Per l'uso professionale abbiamo selezionato i modelli **Opera 25S** (con foratura manuale) e **Opera 35S** (elettrica).

Limitano l'ingresso dei fogli. Le macchine sono costruite in modo da evitare l'inserimento di troppi fogli nella sede di perforazione, così da evitare inceppamenti dei punzoni.

Opera 35 azionabile anche a pedale. Nel modello Opera 35S la perforazione è attivabile sia con pulsante sia con pedale.

Rilegano con tutti i dorsi. Dal diametro 6 al 51 mm.

Si adattano ai vari formati. Grazie alla possibilità di escludere fino a 9 punzoni per rilegare formati diversi dall'A4.

MAC COMB 240E

Codice 103349

Azionamento elettrico

Formato carta (max) 360 mm

Capacità foratura (max) 20 fogli 80 g/mq

Spessore di rilegatura (max) 50 mm

Numero punzoni 24

Prima
qualità
garantita



BENEFICI

Per il centro stampa. È una macchina robusta, realizzata interamente in metallo, dotata di grande stabilità e ottima capacità di foratura.

Mac Comb-240E è una rilegatrice elettrica per dorsi ad anelli plastici, destinata all'uso professionale.


PUNTI FORZA

Si può lavorare in due. Mac Comb-240E ha la possibilità di separare il corpo di foratura da quello di rilegatura, permettendo così a due operatori di lavorare contemporaneamente.

ALTRI VANTAGGI


Punzoni disattivabili. Mac Comb-240E offre la possibilità di escludere tutti i punzoni ed è dotata di regolatore di profondità del margine.



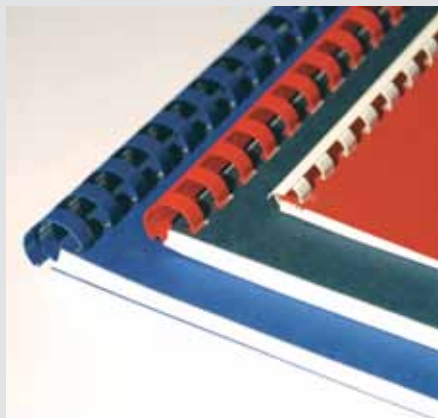

DORSI AD ANELLI PLASTICI

Le classiche “spiralì”

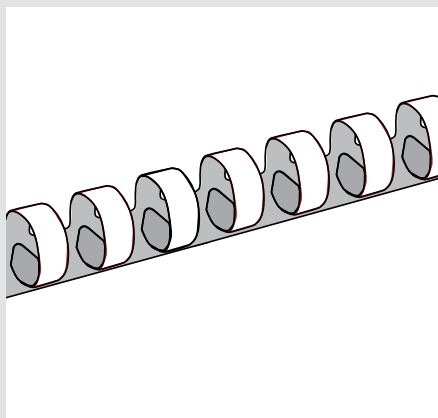

BENEFICI

Sono pettini in plastica arrotolati su se stessi. I denti di questi pettini vengono aperti dalle rilegatrici ed inseriti nei fori delle pagine da rilegare. La flessibilità della plastica li fa poi tornare nella posizione originale.

PUNTI FORZA

Si possono riaprire. Grazie alla loro flessibilità è sempre possibile riaprire i dorsi (utilizzando le rilegatrici) per togliere o aggiungere pagine. I dorsi, anche riaperti, mantengono la loro funzionalità.

ALTRI VANTAGGI

Dal 1962. Prima ha iniziato a produrre dorsi plastici nel 1962.

La rilegatura a prezzo più basso. Il prezzo basso dei dorsi rende il sistema molto diffuso. Tuttavia è importante che i dorsi siano stati fabbricati con materiale di qualità che conservi l'elasticità nel tempo e non si frantumi in caso di urto.

DORSI PLASTICI AD ANELLI - 21 ANELLI

DIAMETRO (MM)	LUNGHEZZA	PEZZI	BIANCO (WHITE)	NERO (BLACK)	BLU (BLUE)	ROSSO (RED)
6 (25 fogli 80 gr)	A4	100	C061K	C062K	C063K	C064K
8 (45 fogli 80 gr)	A4	100	C081K	C082K	C083K	C084K
10 (75 fogli 80 gr)	A4	100	C101K	C102K	C103K	C104K
12 (100 fogli 80 gr)	A4	100	C121	C122	C123	C124
14 (125 fogli 80 gr)	A4	100	C141	C142	C143	C144
16 (145 fogli 80 gr)	A4	100	C161	C162	C163	C164
19 (165 fogli 80 gr)	A4	100	C191	C192	C193	C194
22 (195 fogli 80 gr)	A4	50	C221A	C222A	C223A	C224A
25 (220 fogli 80 gr)	A4	50	C251	C252	C253	C254
28 (240 fogli 80 gr)	A4	50	C281	C282	C283	C284

OVALI A TRE CHIUSURE

DIAMETRO (MM)	LUNGHEZZA	PEZZI	BIANCO (WHITE)	NERO (BLACK)	BLU (BLUE)	ROSSO (RED)
32 (280 fogli 80 gr)	A4	50	C321	C322	C323	C324
38 (330 fogli 80 gr)	A4	50	C381	C382	C383	C384
45 (390 fogli 80 gr)	A4	50	C451	C452	C453	C454
51 (450 fogli 80 gr)	A4	50	C511K	C512K	C513K	C514K

YOUBIND PUNCHER

Codice 102100P

YOUBIND 100

Codice 102100

Prima **DESCRIZIONE**

È un sistema caratterizzato da un pettine in carta. Si inseriscono i denti nei fori praticati nei fogli da rilegare e si risvolta il dorso in modo che la parte adesiva incollì i denti sul retro del fascicolo.

Il prodotto finito ha molti vantaggi. È compatto perché il dorso si adatta perfettamente al suo spessore.

È ecologico. I volumi rilegati con il sistema YOUBIND possono essere smaltiti con la carta senza essere disassemblati. Inoltre la produzione di pettini YOUBIND™ produce fino all'80% di CO2 in meno rispetto alle spirali in PVC*.

È personalizzabile. Può essere stampato e caratterizzato dall'immagine coordinata, dal logo, dal nome della tua attività o decorato a piacere.

È resistente perché le pagine sono tenute meccanicamente dal dorso. I pettini di carta YOUBIND™ hanno una resistenza straordinaria, paragonabile a quella dei dorsi in metallo.

È sicuro. Il dorso è incollato sulla copertina posteriore e l'eventuale sostituzione di pagine necessita la sua rottura. In questo senso è un sistema anti-contraffazione.



OPERA 41

Codice 102241

Azionamento manuale

Formato carta (max) A4

Spessore di rilegatura (max) 20 mm

OPERA 42

Codice 102242

Azionamento manuale

Formato carta (max) A4

Spessore di rilegatura (max) 20 mm
(papercomb) / 51 mm (dorsi ad anelli plastici)



BENEFICI

La carta che rilega la carta. Il dorso in carta si può personalizzare. Con una qualsiasi stampante è possibile stampare il dorso in carta per rilegare con la grafica desiderata.

Il dorso in carta sigilla le pagine. Il dorso ha forma di pettine piatto (Papercomb). Le macchine ne ripiegano i denti in modo da bloccare le pagine e creare la costa del volume. L'inserimento del pettine Papercomb viene effettuato mentre il volume è tenuto bloccato all'interno della macchina.

Utilizzano la foratura per i dorsi plastici. Le pagine del volume sono forate con lo stesso tipo di foratura utilizzata per i dorsi plastici, ma il dorso che le rilega è in carta.

PUNTI FORZA

Il volume è subito pronto. La colla presente sul pettine Papercomb è a freddo, per cui il volume è subito pronto per essere sfogliato.

ALTRI VANTAGGI

La gamma. Sono disponibili i modelli: Youbind 100, **Opera 41** e **Opera 42**.

Made in Italy. Le rilegatrici YouBind sono state progettate da Prima per rilegare con il sistema brevettato Youbind. Opera 41 e Opera 42 sono fabbricate in Italia e garantite 3 anni.

Opera 41 e Youbind 100 non perforano. I fogli devono essere perforati con una normale rilegatrice a dorsi plastici.


Opera 42 perfora i fogli e rilega anche con i dorsi plastici. Opera 42 è un ottima perforatrice, in grado di rilegare con i dorsi plastici fino a 51 mm e con il sistema YouBind fino a 20 mm.

Veloce. L'operazione di rilegatura con tutti i modelli è veloce poiché richiede solo 6-7 secondi.

Volumi di molte pagine. Youbind 100 rilega fino a 100 fogli. Opera 41 e Opera 42 fino a 200.

PETTINI YOUNBINDCOMB STAMPABILI

Per realizzare rilegature personalizzate

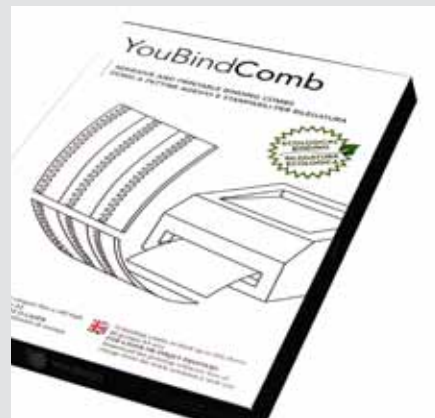

BENEFICI


La rilegatura come un biglietto da visita. Con la rilegatura YouBind i vostri documenti diventano uno strumento per comunicare chi siete e cosa fate. Non più quindi un normale fascicolo ma un vero e proprio mezzo di comunicazione.

Il vostro nome, i vostri riferimenti, la vostra immagine possono essere stampati sul pettine YouBindComb, come un biglietto da visita.

Pensati per essere stampati. I pettini YouBindComb stampabili si presentano sotto forma di etichette adesive in formato A4, ognuna fustellata in modo da ospitare 3 pettini.

I pettini YouBindComb stampabili sono pettini neutri, pensati per essere stampati e personalizzati secondo le esigenze del cliente, trasformando un comune documento in un vero e proprio strumento di comunicazione.

Possono essere facilmente personalizzati sia con una stampante inkjet sia con una laser.

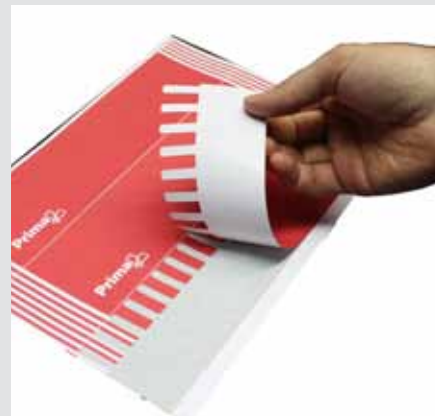

PUNTI FORZA

I vostri documenti con la vostra grafica. I pettini personalizzabili possono essere stampati in modo semplice e veloce con una stampante inkjet o laser. Potrete personalizzare i vostri fascicoli con la vostra grafica, il vostro logo, i colori della vostra azienda.

ALTRI VANTAGGI

Rilegature robuste. La carta utilizzata per la produzione degli YouBindComb è di spessore maggiore rispetto alle comuni etichette, così da poter dare consistenza al pettine e garantire sempre rilegature comode e dal risultato impeccabile.


Si stampano come etichette. Gli YouBindComb sono realizzati in fogli adesivi di formato A4, ognuno dei quali ospita tre pettini. La composizione del file grafico per la loro stampa è quindi estremamente semplice e veloce.

Software per l'impostazione della stampa. Accedendo al sito **youbindesigner.youbind.it** è possibile personalizzare i pettini con grafiche, testi e loghi.



PETTINI YOUNBINDCOMB STAMPABILI

MISURA	PEZZI PER CONFEZIONE	CODICE
unica (4-100 fogli)	75	PLIMC

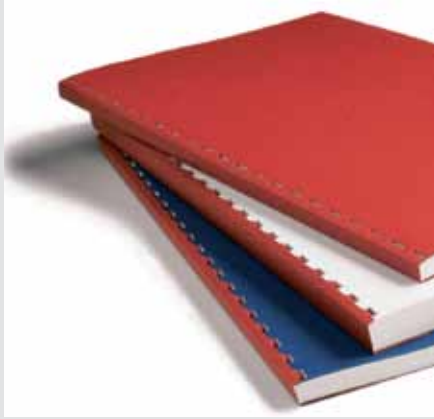

PETTINI PAPERCOMB COLORATI

Dorsi in carta per rilegare con YouBind



BENEFICI

Una rilegatura più ecologica. Con i pettini Papercomb si ottiene una rilegatura totalmente in carta, compatta, perfettamente squadrata e molto resistente.

PUNTI FORZA

Pettini che rilegano. Si inseriscono i denti nei fori praticati nei fogli da rilegare e si risvolta il dorso in modo che la parte adesiva incollì i denti sul retro del fascicolo. Sono dorsi in carta a forma di pettine con 21 denti per rilegare sul lato lungo dell'A4. Sul dorso è già spalmata della colla a freddo, protetta da carta siliconata.



ALTRI VANTAGGI

3 misure. Sono sufficienti 3 misure (small, medium e large) per rilegare fino a 200 fogli. L'assortimento richiesto per essere in grado di rilegare qualsiasi spessore è quindi minimo.

I colori disponibili. Bianco, nero, blu, blu scuro e rosso, abbinabili alle copertine Ellen.

Non sono ingombranti. I dorsi sono confezionati piatti e occupano pochissimo spazio.

Subito pronta. La rilegatura avviene "a freddo" e non ci sono tempi di attesa perché la colla abbia effetto.

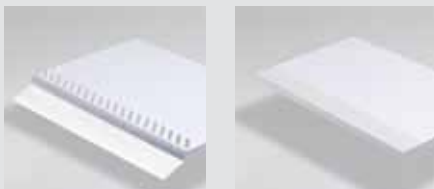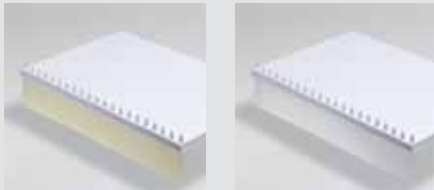

PETTINI PAPERCOMB COLORATI

MISURA	PEZZI	BIANCO (WHITE)	NERO (BLACK)	BLU (BLUE)	BLU SCURO (DARK BLUE)	ROSSO (RED)
small (4-40 fogli)	100	PL0101	PL0102	PL0103	PL0103D	PL0104
medium (35-100 fogli)	75	PL0201	PL0202	PL0203	PL0203D	PL0204
large (95-200 fogli)	50	PL0301	PL0302	PL0303	PL0303D	PL0304

FOIL 3050C

Stampante termica per tesi di laurea

Codice FOIL3050C

Dimensioni piano di lavoro 43 x 27 cm

Dimensione rotolo Foil 60 x 100 mm

Alimentazione 220 - 240 V

Dimensioni (l x p x h) 64 x 58 x 31 cm

Prima
qualità
garantita



BENEFICI

Personalizzazione on demand. È possibile stampare anche sul dorso delle copertine. Ideale per documenti importanti come tesi di laurea, presentazioni aziendali, bilanci, cataloghi, offerte o gare. Ogni copertina può essere personalizzata singolarmente, aggiungendo un grande valore a tutte le presentazioni.

Riduce i costi. L'operazione, semplice e pulita, abbatte drasticamente i normali tempi di produzione e tutte le copie necessarie sono pronte subito.

Stampa direttamente sulle copertine. Foil 3050C è una stampante a trasferimento termico concepita in modo specifico per la stampa diretta su copertine rigide in similpelle e la realizzazione di tesi di laurea. Grazie alla sua tecnologia, è possibile stampare testi, loghi e marchi ed immagini direttamente sulla copertina.

PUNTI FORZA

Il computer è incluso. Foil 3050C viene fornita completa di un computer con disco rigido da 60 GB e ram 4GB con driver di stampa, libre office e pdf creator 24.

Ottimizzata per ridurre il consumo del foil. Il movimento della testina è stato ingegnerizzato per minimizzare il consumo di Foil, sfruttando al massimo il materiale di stampa e contenendo i costi.


ALTRI VANTAGGI

Compone il testo o stampa file esistenti. La macchina viene fornita completa di un computer integrato al suo interno di tipo AMD con HD da 60 Gb, ram da 4GB, driver di stampa, libre office e pdf creator. È quindi autonoma e pronta per poter lavorare. Ma è anche possibile stampare i file già pronti sia in formato ".doc" che ".pdf". Per la composizione del testo è possibile utilizzare il programma standard già incluso nel PC.

Semplice da usare. È possibile stampare in vari colori semplicemente cambiando il tipo di foil. L'alloggiamento dei rotoli di foil è facilmente accessibile per consentire all'operatore il cambio dei materiali in modo rapido e semplice.

Un solo passaggio. Foil 3050C compie rapidamente in un unico passaggio la stampa sulla copertina in completa autonomia. Il movimento della testina è automatico e consente di ottenere la personalizzazione dell'intera superficie di una copertina in dimensioni A4.

Versatile. Con nastri appositi può stampare su un'ampia gamma di tipologie di materiali. Grazie al piano di lavoro aperto, la stampante può lavorare con copertine stese e volumi molto alti. Permette di stampare in svariati colori oltre ad oro e argento.

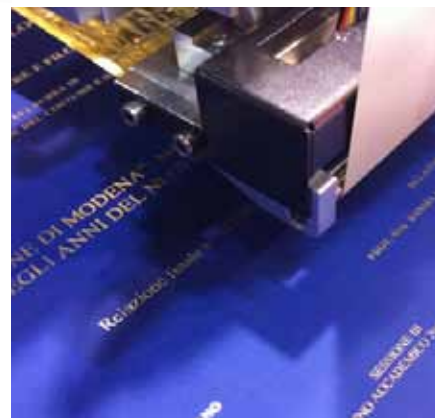



COPERTINE RIGIDE MILADY E NASTRI FOIL

I materiali perfetti per le tesi di laurea



BENEFICI

Finitura editoriale. Con le copertine Milady si ottengono libri con finitura editoriale e possono essere personalizzate con stampanti a trasferimento, presse termiche o incisori.

In similpelle. Le Milady sono copertine in cartonato ricoperto di materiale similpelle di alta qualità.

PUNTI FORZA

Già pre-adesivizzate. L'adesivo sulle superfici interne delle copertine è protetto, in ciascuna delle facciate, da una pellicola di carta siliconata che viene rimossa per applicare il fascicolo. La caratteristica essenziale delle Milady è quella di essere già pre-adesivizzate nelle superfici interne. La pre-adesivizzazione della parte interna delle copertine rende estremamente semplice l'operazione di applicazione.

Per utilizzare le copertine rigide Milady è necessario rilegare il fascicolo utilizzando i fogli di fissaggio (risguardi).

NASTRI FOIL

I materiali per le tesi di laurea. Con i nastri Foil è possibile personalizzare le copertine in modo elegante e preciso.

GAMMA NASTRI FOIL "TIPO RESINA"

CODICE	NASTRI PER STAMPANTE FOIL 3050C
FO3050GO	Foil Oro - Ø 2,5 - largh. 6,5 cm lungh. 150 m
FO3050SI	Foil Argento - Ø 2,5 - largh. 6,5 cm lungh. 150 m
FO3050WH	Foil Bianco - Ø 2,5 - largh. 6,5 cm lungh. 150 m
FO3050BK	Foil Nero - Ø 2,5 - largh. 6,5 cm lungh. 150 m

N.B.: * compatibile con un'ampia gamma di materiali in similpelle

GAMMA NASTRI FOIL PER STAMPA "TIPO TELA"

CODICE	NASTRI PER STAMPANTE FOIL 3050C
FOADLGO	Foil Oro - Ø 2,5 - largh. 6,4 cm lungh. 90 mt
FOADLSI	Foil Argento - Ø 2,5 - largh. 6,4 cm lungh. 90 m

N.B.: * compatibile con un'ampia gamma di materiali "tipo tela".

ALTRI VANTAGGI

Operazioni molto semplici. Grazie alla pre-adesivizzazione all'interno della prima ed ultima pagina, il risguardo può aderire direttamente e questo rende estremamente semplici e rapide le operazioni di montaggio.

COPERTINE RIGIDE IN SIMILPELLE MILADY

MISURA DORSO	PEZZI	BLU (BLUE)	ROSSO (RED)	VERDE (GREEN)	GRIGIO (GREY)	BORDEAUX (MAROON)
A (58 fogli)	20	BHCLA03	BHCLA04	BHCLA05	BHCLA06	BHCLA09
B (112 fogli)	20	BHCLB03	BHCLB04	BHCLB05	BHCLB06	BHCLB09
C (179 fogli)	20	BHCLC03	BHCLC04	BHCLC05	BHCLC06	BHCLC09
D (237 fogli)	20	BHCLD03	BHCLD04	BHCLD05	BHCLD06	BHCLD09

COPERTINE RIGIDE HARDCOVER

Per utilizzo con Foilfast e cover titolo



BENEFICI

Finitura editoriale. Con le copertine Hardcover si ottengono libri con finitura editoriale.
In similpelle. Le Hardcover sono copertine in cartonato ricoperto di materiale similpelle lucido (Composition) o satinato (Suede).

PUNTI FORZA

Già pre-adesivizzate. L'adesivo sulle superfici interne delle copertine è protetto, in ciascuna delle facciate, da due pellicole di carta siliconata che vengono rimosse separatamente per rendere più semplice l'applicazione.

La caratteristica essenziale delle Hardcover è quella di essere già pre-adesivizzate nelle superfici interne. Per utilizzare le copertine rigide Hardcover è necessario rilegare il volume utilizzando i fogli di fissaggio (risguardi). Questo rende estremamente semplice l'operazione di applicazione

Semplice montaggio. Prima si rimuove la striscia più sottile di carta siliconata e il volume può essere appoggiato sulla copertina senza rischio che si incolli in modo permanente. Quando la posizione è corretta, si può rimuovere anche la striscia più larga per incollare il volume completamente.



ALTRI VANTAGGI

Gli spessori. Esistono 6 spessori di dorso, per rilegare volumi fino a 360 fogli.

La gamma. Similpelle lucido Composition, nei colori blu, rosso e bordeaux.

Similpelle satinato Suede, nei colori nero, azzurro, bordeaux, grigio, tan e verde scuro.

Risguardi e capitelli. Sono disponibili i fogli di fissaggio interni (risguardi) in formato A4 e i capitelli bicolori per la rifinitura superiore e inferiore del dorso.

COPERTINE RIGIDE HARDCOVER SIMILPELLE OPACO SUEDE

MISURA DORSO	PEZZI	NERO (BLACK)	AZZURRO (LIGHT BLUE)	VERDE SCURO (DK. GREEN)	GRIGIO (GREY)	BORDEAUX (MAROON)	MARRONE CHIARO (TAN)
A (58 fogli)	25	FBHCSA02	FBHCSA03L	FBHCSA05	FBHCSA06	FBHCSA09	FBHCSA10
B (112 fogli)	25	FBHCSB02	FBHCSB03L	FBHCSB05	FBHCSB06	FBHCSB09	FBHCSB10
C (179 fogli)	25	FBHCSC02	FBHCSC03L	FBHCSC05	FBHCSC06	FBHCSC09	FBHCSC10
D (237 fogli)	25	FBHCSD02	FBHCSD03L	—	—	—	—

COPERTINE RIGIDE HARDCOVER SIMILPELLE COMPOSITION


MISURA DORSO	PEZZI	BLU SCURO (DARK BLU)	ROSSO (RED)	BORDEAUX (MAROON)
A (58 fogli)	25	FBHCCA03	FBHCCA04	FBHCCA09
B (112 fogli)	25	FBHCCB03	FBHCCB04	FBHCCB09
C (179 fogli)	25	FBHCCC03	FBHCCC04	FBHCCC09
D (237 fogli)	25	FBHCCD03	—	—
E (307 fogli)	25	FBHCEE03	—	—
F (366 fogli)	25	FBHCCF03	—	—

RISGUARDI FOGLI DI FISSAGGIO INTERNI

FORMATO	PEZZI	BIANCO (WHITE)
A4 verticale	50	FBHC51LA

CAPITELLI IN TESSUTO ADESIVI HEAD BAND

PEZZI	BIANCO / BLU	BIANCO / ROSSO
25 pezzi (da 13 cm)	FBHZH03	FBHZH04

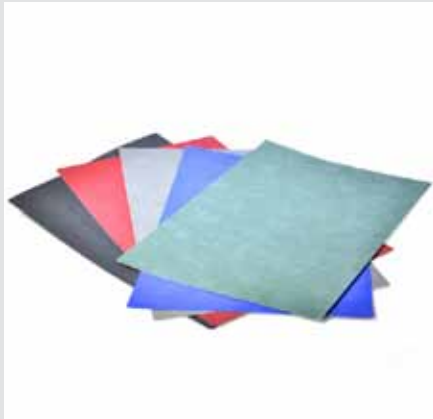

COVER TITOLO PER FOILFAST

Per personalizzare le copertine



BENEFICI

Personalizzano le Hardcover. Le Cover Titolo sono fogli pre-adesivizzati, in formato A4, realizzati negli stessi materiali similpelle (Composition e Suede) delle Hardcover.

Possono essere facilmente stampati con **Foilfast** per creare il frontespizio del volume e rendono la copertina compatta e uniforme come se fosse realizzata in un pezzo unico.

Velocità di realizzazione. Il volume rilegato con Hardcover e rifinito con Cover Titolo ha la stessa qualità dei titoli stampati a pressa, ma con tempi di realizzazione molto rapidi e costi più contenuti.

PUNTI FORZA

Si stampano e si incollano. Il materiale delle Cover Titolo è identico a quello delle Hardcover su cui vanno fissate.

Le Cover Titolo vengono stampate con Foilfast quindi incollate sulle copertine rigide con il supporto della Guida Hardcover.

ALTRI VANTAGGI

La gamma. Sono disponibili in tutti i tipi e colori delle Hardcover con cui devono accoppiarsi.

COVER TITOLO SIMILPELLE COMPOSITION


PEZZI	BLU (DK. BLUE)	ROSSO (RED)	BORDEAUX (MAROON)
25	FBHZFC03	FBHZFC04	FBHZFC09

COVER TITOLO SIMILPELLE SUEDE

PEZZI	NERO (BLACK)	AZZURRO (LIGHT BLUE)	VERDE (DARK GREEN)	GRIGIO (GREY)	BORDEAUX (MAROON)	MARRONE CH. (TAN)
25	FBHZFS02	FBHZFS03L	FBHZFS05	FBHZFS06	FBHZFS09	FBHZFS10

CARTUCCE FOILFAST PER STAMPA SU COPERTINE

PEZZI	ORO (GOLD)	ARGENTO (SILVER)	BIANCO (WHITE)	PRIMER (TRASPARENTE) (TRANSPARENT)
1	FBF052	FBF007	FBF008	FBF053
5	FBMF052	FBMF007	FBMF008	FBMF053

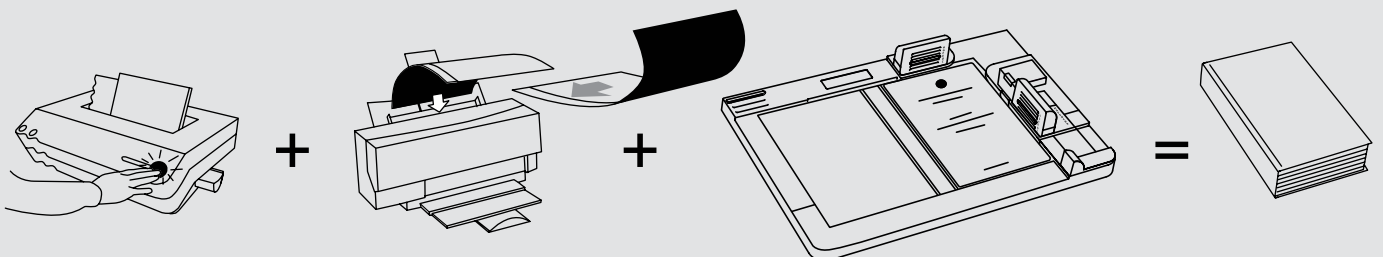

1. RILEGA IL VOLUME
CON FASTBACK 15XSE.


2. STAMPA
LA COVER TITOLO
CON FOILFAST.

3. COMPLETA L'APPLICAZIONE
DELLA COVER TITOLO
CON LA GUIDA HARDCOVER.

4. LA TUA TESI
È PRONTA.

GUIDA HARDCOVER

Un assistente prezioso per applicare le copertine rigide

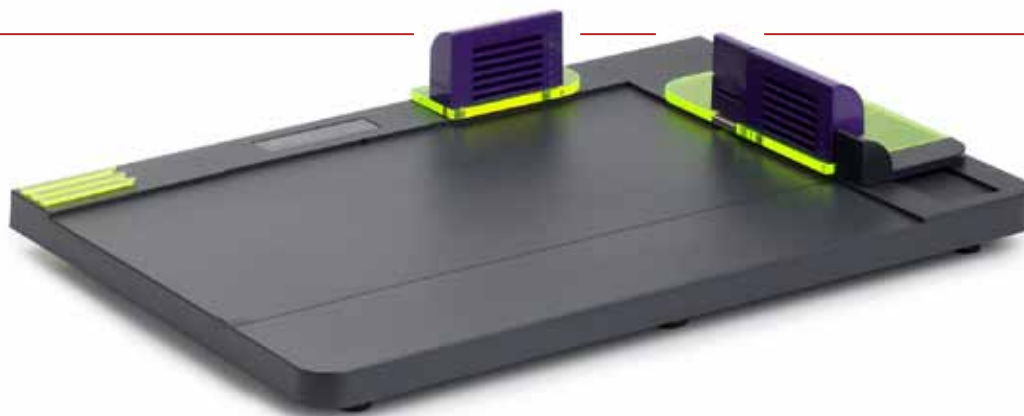

BENEFICI

Assemblaggio guidato. Anche chi non ha particolari doti di manualità può applicare la copertina senza rischio di errore e con la massima precisione.

La Guida Hardcover risolve tutte le incertezze di chi deve completare l'operazione di rilegatura con copertina rigida Hardcover.

PUNTI FORZA

Pochi passaggi. Con un semplice pressino a scatto, la Guida Hardcover blocca la copertina nella posizione corretta e offre i riferimenti precisi per appoggiare, centrare e fissare il fascicolo sulla copertina stessa.

I fogli di fissaggio (risguardi) si incollano senza bolle d'aria sulla copertina.

Il fissaggio avviene attraverso le superfici adesive presenti all'interno delle Hardcover. Il volume è perfettamente centrato nella copertina.


ALTRI VANTAGGI

Aiuta a fissare la Cover Titolo. Per chi deve realizzare una tesi di laurea, la Guida Hardcover offre un valido aiuto anche per la centratura ed il fissaggio della Cover Titolo sul fronte della copertina.

Anche per le copertine Milady. La Guida Hardcover è utilizzabile anche con le nuove copertine rigide Milady.

Finitura professionale. Il volume raggiunge una finitura pari a quella del legatore professionale, con tanto di capitelli in tessuto bicolore.

Semplice montaggio. Il risultato è entusiasmante per semplicità e rapidità.

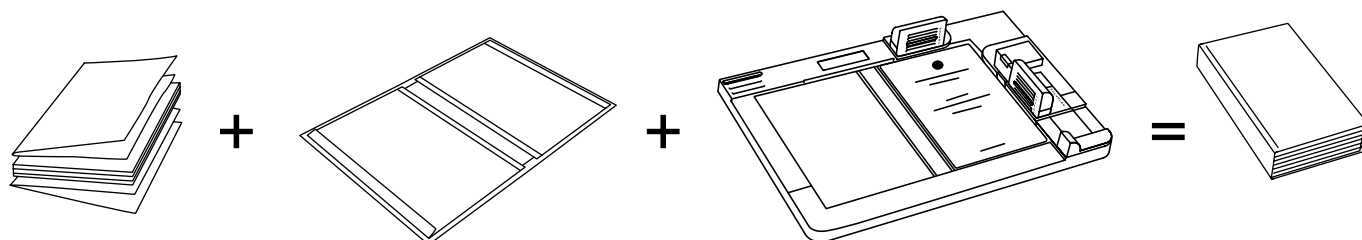



COPERTINE

Il fronte e il retro della rilegatura

BENEFICI

Composition. Le copertine Composition, in similpelle, si adattano all'utilizzo con il sistema Fastback®, soprattutto se coordinate con le strip dello stesso materiale.

Crystal. Crystal 18 e Crystal 15 (dove il numero indica lo spessore in centesimi di millimetro) sono le classiche copertine trasparenti in PVC, da abbinare a cartoncino sul retro, per realizzare fascicoli con dorsi ad anelli plastici e metallici, pettini in carta YouBind.

Ellen. Tra le copertine in cartoncino, Ellen ha goffatura "tipo tela" ed uno spessore di 250 gr/mq. È disponibile in una vasta gamma di colori, alcuni dei quali coordinati con le Superstrip™ e le Lx Strip™ Fastback®.

Ester. Le copertine Ester, in poliestere di alta qualità, sono la scelta più indicata per le rilegature realizzate con il sistema Fastback® poiché resistono al calore. Le Ester Print sono copertine trasparenti satinata che hanno in più la possibilità di essere personalizzate con stampanti laser.

La loro funzione è pratica ed estetica. Un fascicolo rilegato con copertina è più robusto e resistente all'usura e acquisisce una maggiore eleganza come presentazione.

Lenny. La finitura opaca a buccia d'arancia crea un effetto molto particolare.

Lenny 50 e Lenny 80 (il numero indica lo spessore in centesimi di millimetro) sono copertine in polipropilene, particolarmente adatte alla realizzazione di presentazioni di tipo grafico.

Per tutte le rilegature con dorsi. A seconda del sistema di rilegatura prescelto, le copertine vengono incollate o forate e fissate, per mezzo del dorso, al blocco dei fogli. Questi quadranti in cartoncino o plastica, in formato A4, A3 o A5, si abbinano ai dorsi per realizzare il fronte e il retro di ogni rilegatura.


White gloss. Le copertine White gloss (bianco lucido da 250 gr/mq) sono realizzate in cartoncino e possono essere utilizzate per rilegature con Fastback®, dorsi ad anelli plastici o metallici.

COPERTINE IN PVC

TIPO	FORMATO	SPESSORE	PEZZI	COLORE	CODICE
CRYSTAL PREMIUM	A4	150 my	100	Trasparente (Clear)	D0115EP
	A4	180 my	100	Trasparente (Clear)	D0101EP
	A3	180 my	100	Trasparente (Clear)	D0102E

COPERTINE IN PET

TIPO	FORMATO	SPESSORE	PEZZI	COLORE	CODICE
ESTER 17	A4	—	100	Trasparente (Clear)	FBPET175B
	A3	—	100	Trasparente (Clear)	FBPET175A3B
ESTER STAMPABILE	A4	—	100	Trasparente (Clear)	FBPET190MSB

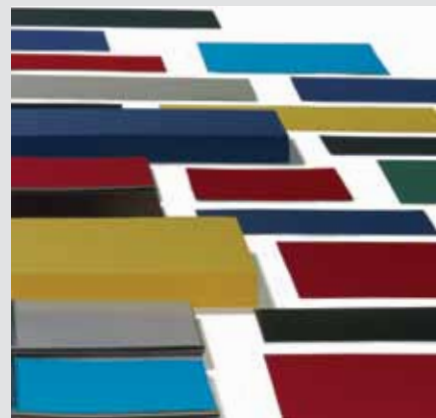**COPERTINE IN POLIPROPILENE**


TIPO	FORMATO	SPESSORE	PEZZI	COLORE	CODICE
LENNY 50	A4	500 my	50	Trasparente (Clear)	D1500
	A4	800 my	50	Trasparente (Clear)	D1200
LENNY 80	A4	800 my	50	Nero (Black)	D1202
	A3	800 my	50	Trasparente (Clear)	D1200A3

COPERTINE IN CARTONCINO

TIPO	FORMATO	SP.	PEZZI	COLORE	CODICE
ELLEN GROFFATO LINO	A4	250 GR	100	Bianco (White)	D0301E
	A3	250 GR	100	Bianco (White)	D0301A3E
	A4	250 GR	100	Nero (Black)	D0302E
	A3	250 GR	100	Nero (Black)	D0302A3E
	A4	250 GR	100	Blu (Blue)	D0303E
	A3	250 GR	100	Blu (Blue)	D0303A3E
	A4	250 GR	100	Blu Scuro (Dark Blue)	D0303DE
	A3	250 GR	100	Blu Scuro (Dark Blue)	D0303A3DE
	A4	250 GR	100	Azzurro (Light Blue)	D0303LE
	A4	250 GR	100	Rosso (Red)	D0304E
	A3	250 GR	100	Rosso (Red)	D0304A3E
	A4	250 GR	100	Verde (Dark Green)	D0305E
	A4	250 GR	100	Grigio (Grey)	D0306E
	A4	250 GR	100	Giallo (Yellow)	D0307E
	A4	250 GR	100	Beige (Beige)	D0309E
	A3	250 GR	100	Beige (Beige)	D0309A3E
SIMILPELLE COMPOSITION	A4	350 GR	100	Nero (Black)	FBCOMP2
	A4	350 GR	100	Blu (Blue)	FBCOMP3
	A4	350 GR	100	Bordeaux (Maroon)	FBCOMP9
WHITE GLOSS	A4	250 GR	100	Bianco (White)	D0210E
	A3	250 GR	100	Bianco (White)	D0210A3E

COPERTINE IN CARTA

TIPO	FORMATO	SPESSORE	PEZZI	COLORE	CODICE
LUCY TRASPARENTE	A4	160 GR	100	Trasparente (Clear)	D0160

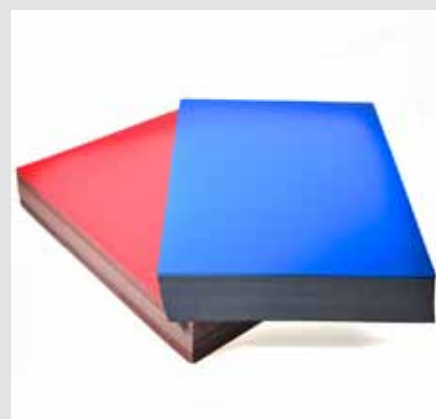

**MODELLO****PB7000****PB2000**

CODICE
SISTEMA
AZIONAMENTO
DIMENSIONI COPERTINE (MIN/MAX)
GRAMMATURA COPERTINE (MAX)
PRODUTTIVITÀ
TEMPO APPLICAZIONE COPERTINA
SPESSORE DI RILEGATURA (MAX)
TEMPI DI RISCALDAMENTO DELLA COLLA
STAND BY (AUTOMATICO)
TIPO FRESATURA
TEMPERATURA COLLA
ALIMENTAZIONE
ASSORBIMENTO
DIMENSIONI (L X P X H)
PESO

BRPB7000
brossuratrici
elettrico
max 420 mm (lunghezza senza limiti)
2 mm (anche copertine rigide)
fino a 250 fascicoli/ora
regolabile
60 mm
30-35 min
dopo circa 45 min. di inutilizzo
greccatura e fresatura regolabili ed escludibili
regolabile fino a 250°C
220 - 240 V - 50/60 Hz
2250 W
145 x 63 x 110 cm
240 Kg

BRPB2000
brossuratrici
elettrico
min 182 x 128 / max 460 x 297 mm
250 g/mq senza cordonatura
oltre 100 fascicoli/ora
regolabile
40 mm
25-30 min
dopo circa 45 min. di inutilizzo
greccatura
regolabile fino a 250°C
220 - 240 V - 50/60 Hz
1250 W
70 x 70 x 45 cm
70 Kg

**NEW****MODELLO****WIREMAC-EX31****W-31**

CODICE
SISTEMA
AZIONAMENTO
FORMATO CARTA (MAX)
CAPACITÀ FORATURA (MAX)
SPESSORE DI RILEGATURA (MAX)
PUNZONI ESCLUDIBILI
PROFOND. DI FORATURA VARIABILE
INDICATORE MISURA DORSO
NUMERO PUNZONI
ALIMENTAZIONE
ASSORBIMENTO
DIMENSIONI (L X P X H)
PESO

104010
rilegatrici per dorsi ad anelli metallici (wirebind)
elettrico
356 mm
28 fogli 80 g/mq
32 mm - 1"-1/4
sì
sì
sì
40
220 - 240 V - 50/60 Hz
90 W
39 x 43 x 24 cm
25,5 Kg

103305
rilegatrici per dorsi ad anelli metallici (wirebind)
manuale
350 mm
20 fogli 80 g/mq
14 mm - 9/16"
sì
sì
sì
40
—
—
46 x 33 x 20 cm
17 Kg

**MODELLO****DIAMOND PUNCH****CBM 650****WBM 532****CODICE**

102400

103311

103312

SISTEMA

foratrice elettrica con gruppi intercambiabili

chiuditrici manuali
abbinabili a foratricichiuditrici manuali
abbinabili a foratrici**AZIONAMENTO**

elettrico

manuale

manuale

FORMATO CARTA (MAX)

356 mm

360 mm

360 mm

CAPACITÀ FORATURA (MAX)

35 fogli 80 g/mq

—

—

SPESSORE DI RILEGATURA (MAX)

—

50 mm

32 mm

PUNZONI ESCLUDIBILI

sì

—

—

PROFOND. DI FORATURA VARIABILE

sì

—

—

INDICATORE MISURA DORSO

—

—

sì

NUMERO PUNZONI

a seconda del gruppo utilizzato

—

—

ALIMENTAZIONE

220 - 240 V - 50/60 Hz

—

—

ASSORBIMENTO

400 W

—

—

DIMENSIONI (L X P X H)

52 x 51 x 23 cm

49 x 24 x 14 cm

42 x 32 x 14 cm

PESO

48 Kg

3,9 Kg

12,8 Kg

**W-21****W-DUO****CBM-31**

103325

rilegatrici per dorsi ad anelli metallici (wirebind)

manuale

350 mm

20 fogli 80 g/mq

32 mm - 1"-1/4"

sì

sì

sì

27

—

—

46 x 33 x 20 cm

17 Kg

103306

rilegatrici per dorsi ad anelli metallici (wirebind)

manuale

350 mm

20 fogli 80 g/mq

14 mm - 9/16" / 32 mm - 1-1/4"

sì

sì

sì

40 / 27

—

—

41 x 50 x 22 cm

26 Kg

103309

rilegatrici per dorsi ad anelli metallici (wirebind)

manuale

360 mm

20 fogli 80 g/mq

50 mm / 14 mm - 9/16"

sì

sì

sì

21 / 40

—

—

53 x 47 x 32 cm (senza leve)

26 Kg

MODELLO**PHOTOPRESS™****CODICE**

FBPRESS

SISTEMA

pressa per album fotografici

AZIONAMENTO

elettrico

MISURA MIN/MAX ALBUM FINITO

10x15 cm / 30x40* cm

TEMPO DI RILEGATURA

30" - 45"

SPESSORE DI RILEGATURA (MAX)

13 mm

TEMP. E UmidITÀ D'IMPIEGO CONSIGLIATE

15-35° C - umidità 5-80 %

ALIMENTAZIONE

220 - 240 V - 50/60 Hz

ASSORBIMENTO

300 W

DIMENSIONI (L X P X H)

56 x 50 x 58 cm

PESO

90,6 Kg





MODELLO

CODICE
SISTEMA
AZIONAMENTO
FORMATO CARTA (MAX)
TEMPO DI RILEGATURA
SPESSORE DI RILEGATURA (MAX)
INDICATORE MISURA DORSO
STAND BY (AUTOMATICO)
TEMPERATURA E UMIDITÀ D'IMPIEGO CONSIGLIATE
ALIMENTAZIONE
ASSORBIMENTO
DIMENSIONI (L X P X H)
PESO

FASTBACK® 20E

FBRIL20
rilegatrici fastback® a strip e a lx strip
elettrico
A5 + A4 + A3 (lato corto)
12" - 45"
38 mm
automatico
sì
15-35° C - umidità 5-80 %
220 - 240 V - 50/60 Hz
1100 W
51 x 52 x 23 cm
27 Kg

FASTBACK® 9E

FBRIL09
rilegatrici fastback® a strip e a lx strip
elettrico
A4 + A3 (lato corto)
30" - 60"
25 mm (Lx Strip) / 25 mm (Image Strip)
automatico
—
15-35° C - umidità 5-80 %
220 - 240 V - 50/60 Hz
950 W
49 x 28 x 27 cm
7,4 Kg



MODELLO

CODICE
SISTEMA
AZIONAMENTO
FORMATO CARTA (MAX)
CAPACITÀ FORATURA (MAX)
SPESSORE DI RILEGATURA (MAX)
PUNZONI ESCLUDIBILI
PROFOND. DI FORATURA VARIABILE
INDICATORE MISURA DORSO
NUMERO PUNZONI
ALIMENTAZIONE
ASSORBIMENTO
DIMENSIONI (L X P X H)
PESO

OPERA 25S

102325S
rilegatrici a dorsi plastici
manuale
A4 + A3 (lato corto)
25 fogli 80 g/mq
50 mm
9
sì
sì
21
—
—
44 x 41 x 26 cm
12,8 Kg

OPERA 35S

102736S
rilegatrici a dorsi plastici
elettrico
A4 + A3 (lato corto)
25 fogli 80 g/mq
50 mm
9
sì
sì
21
220 - 240 V - 50/60 Hz
200 W
47 x 57 x 26 cm
28 Kg

MAC COMB 240E

103349
rilegatrici a dorsi plastici
elettrico
360 mm
20 fogli 80 g/mq
50 mm
sì
sì
sì
24
220 - 240 V - 50/60 Hz
90 W
41 x 40 x 48 cm
25 Kg

MODELLO

CODICE
SISTEMA
AZIONAMENTO
FORMATO CARTA (MAX)
SPESSORE DI RILEGATURA (MAX)
INDICATORE MISURA DORSO
DIMENSIONI (L X P X H)
PESO

OPERA 41

102241
rilegatrici youbind
manuale
A4
20 mm
sì
43 x 32 x 30 cm
10 Kg




OPERA 42


102242
rilegatrici youbind
manuale
A4
20 mm (papercomb)
51 mm (dorsi ad anelli plastici)
sì
46 x 57 x 40 cm
21,5 Kg



MACCHINE PER TIMBRI

Flash Stamp 2010 e 2015

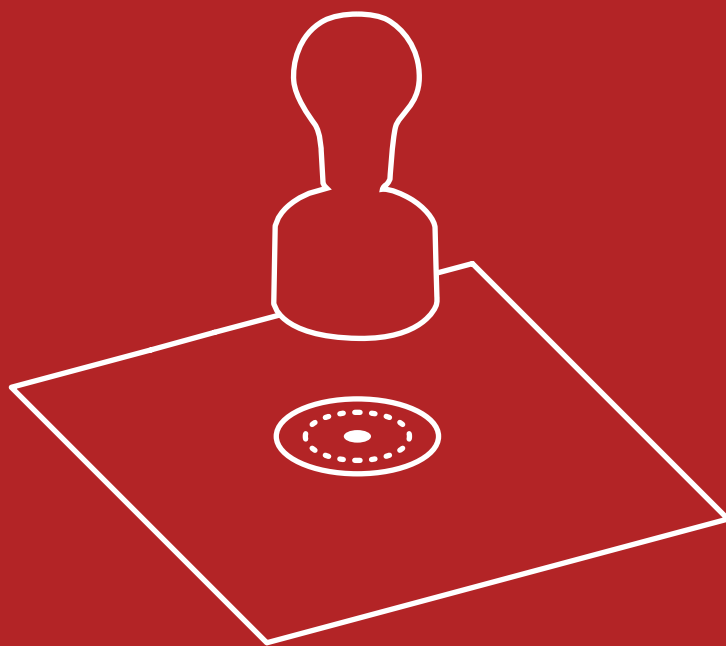

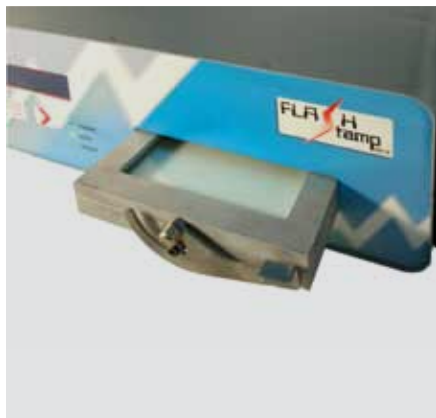

FLASH STAMP

Realizzano timbri in pochi istanti



MODELLO	Flash Stamp 2010
CODICE	MS2010
SISTEMA	macchine per timbri preinchiostrati
TIPO STAMPA	fotoincisione di cliché
DIMENSIONI PIANO DI ESPOSIZIONE	10,5 x 9 cm
CICLO DI LAVORO MEDIO	2 minuti
DURATA STIMATA LAMPADE	10.000 flash
ALIMENTAZIONE	220 - 240 V - 50/60 Hz
ASSORBIMENTO	100mA
DIMENSIONI (L X P X H)	43 x 38 x 14 cm
PESO	17 Kg

MODELLO	Flash Stamp 2015
CODICE	MS2015
SISTEMA	macchine per timbri preinchiostrati
TIPO STAMPA	fotoincisione di cliché
DIMENSIONI PIANO DI ESPOSIZIONE	10,5 x 3,5 cm
CICLO DI LAVORO MEDIO	2 minuti
DURATA STIMATA LAMPADE	10.000 flash
ALIMENTAZIONE	220 - 240 V - 50/60 Hz
ASSORBIMENTO	100mA
DIMENSIONI (L X P X H)	43 x 38 x 14 cm
PESO	15,5 Kg

BENEFICI

Il sistema "flash". Attraverso alcune lampade (flash) le macchine imprimono sulla gomma il logo o il testo desiderati.

Queste macchine si basano sul sistema "flash" che permette di realizzare, in modo semplice e rapido, timbri preinchiostrati con una risoluzione di timbratura molto elevata (600dpi).

Si applica la gomma sulla "montatura" e il timbro è pronto.

PUNTI FORZA

Il principio della fotoincisione. Prima della fotoincisione, la gomma viene mascherata tramite la sovrapposizione di una pellicola trasparente stampata con la grafica di cui si vuol realizzare il timbro.

Una particolare gomma (cliché), resa fotosensibile tramite opportuni trattamenti chimici, viene esposta ad una fonte luminosa ad alta intensità (flash).

ALTRI VANTAGGI

Flash Stamp 2015 e Flash Stamp 2010. La versione 2015 ha una sola lampada, la versione 2010 ne ha tre.

Le dimensioni dell'area da sottoporre al flash, e quindi le dimensioni del cliché realizzabile, dipendono direttamente dall'intensità luminosa generata e quindi dal numero di lampade impiegato.

Le macchine sono fornite di tutti gli accessori necessari alla realizzazione di diversi timbri (fino ad un formato massimo di 10,5 x 3,5 cm per la 2015 e 10,5 x 9 cm per il modello 2010)

Lavorano in modo continuativo. La durata stimata delle lampade è di 10.000 flash.

Le lampade si attivano attraverso il tasto START posto sul fronte della macchina.

Lo stato dell'apparecchio è indicato da led luminosi posti vicino al tasto di avvio.

La struttura è in alluminio, solida ed affidabile. Richiede pochi secondi.

Il montaggio completo del timbro avviene in pochi istanti ed è possibile cambiare la gomma in caso di errori del testo, senza dover buttare la montatura.

L'operazione, semplice e veloce, abbatte drasticamente i normali tempi di produzione.

GAMMA TIMBRI

Creare un timbro è facile e veloce

BENEFICI

Alta definizione. È possibile realizzare timbri completamente personalizzati con un'elevata qualità di timbratura (600dpi).

Il processo. Per prima cosa si realizza la grafica del timbro e la si stampa su una pellicola trasparente con una comune stampante laser.

Si applica la gomma alla "montatura" ed il timbro è fatto.

Si inserisce la stampa nel cassetto della Flash Stamp. Le lampade imprimono sulla gomma la grafica che avete stampato.

Altre misure di montature, accessori e ricambi, oltre quelle indicate nelle tabelle sotto, sono disponibili su ordinazione.

Fare riferimento al Listino Prezzi in corso.

MONTATURE COMPLETE PREINCHIOSTRATE SERIE EMINENT

CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO GOMMA	PEZZI
TEK1313	montatura Eminent EK-1313	13 x 13	12
TEK2323	montatura Eminent EK-2323	23 x 23	12
TEK3012	montatura Eminent EK-3012	30 x 12	12
TEK3914	montatura Eminent EK-3914	39 x 14	12
TEK4217	montatura Eminent EK-4217	42 x 17	12
TEK4425	montatura Eminent EK-4425	44 x 25	12
TEK5020	montatura Eminent EK-5020	50 x 20	12
TEK5717	montatura Eminent EK-5717	57 x 17	12
TEK6322	montatura Eminent EK-6322	63 x 22	12

N.B.: le montature Eminent sono fornite complete di gomma, cartucce e inchiostro.

MONTATURE COMPLETE CON MANICO SERIE EK

CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO GOMMA	PEZZI
TEK0033	montatura con manico EK-0033	Ø 33	12
TEK0043	montatura con manico EK-0043	Ø 43	12
TEK4933	montatura con manico EK-4933	49 x 33 ovale	12
TEK5232	montatura con manico EK-5232	52 x 32	12
TEK6035	montatura con manico EK-6035	60 x 35	12
TEK7030	montatura con manico EK-7030	70 x 30	12
TEK7727	montatura con manico EK-7727	77 x 27	12
TEK7550	montatura con manico EK-7550	75 x 50	12
TEK9975	montatura con manico EK-9975	100 x 75	12

N.B.: le montature con manico della serie EK sono fornite complete di gomma, cartucce e inchiostro.



TIMBRI TASCABILI

CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO GOMMA	PEZZI
TSPQ3202	preinchiostrato tascabile SP-Q32 colore nero	32 x 32	1
TSPQ3203	preinchiostrato tascabile SP-Q32 colore blu		
TSPQ3204	preinchiostrato tascabile SP-Q32 colore rosso		
TSPQ4202	preinchiostrato tascabile SP-Q42 colore nero	42 x 42	1
TSPQ4203	preinchiostrato tascabile SP-Q42 colore blu		
TSPQ4204	preinchiostrato tascabile SP-Q42 colore rosso		
TSP72202	preinchiostrato tascabile SP-722 colore nero	38 x 14	1
TSP72203	preinchiostrato tascabile SP-722 colore blu		
TSP72204	preinchiostrato tascabile SP-722 colore rosso		
TSP72302	preinchiostrato tascabile SP-723 colore nero	47 x 18	1
TSP72303	preinchiostrato tascabile SP-723 colore blu		
TSP72304	preinchiostrato tascabile SP-723 colore rosso		

SP-722 e SP-723 sono forniti completi di gomma e cartucce.

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO GOMMA	PEZZI
TE1619100	inchiostro Flash conf. 100ml nero	—	1
TG01	Colla per timbri preinchiostrati tascabili (1 Kg)	—	1
FBPET 175B	Ester 17 — PET trasparente 175 my A4 per stampa cliché con Laser	210 x 298	100
TEKSP 722723	Espositore da banco 12 pezzi cod. SP722 (38x14) + 12 pezzi SP723 (47x18) — colori assortiti	—	1

Per ulteriori prodotti e informazioni consultare il nostro listino



SERVIZI TECNICI

Dormite sonni tranquilli

Il servizio post vendita

Abbiamo creato un ventaglio di servizi per venire incontro alle molteplici necessità del nostro cliente.

Prima ha da sempre considerato il servizio post vendita al cliente centrale per la sua attività. Un reparto formato da tecnici specializzati è a vostra disposizione per risolvere le diverse problematiche che potrebbero occorrere nell'arco della vita del bene acquisito.

Contratto di assistenza

Con questo contratto potete mettervi al riparo da eventuali inconvenienti anche su macchine che hanno superato il periodo di garanzia, con ulteriori vantaggi in termini di costi e tempi d'attesa.

Estensione della garanzia

Il contratto di estensione della garanzia prevede che, alla scadenza della garanzia, inizi un altro periodo di 12 mesi in cui vengono mantenute le stesse condizioni di assistenza gratuita.

Il vostro bene rimarrà come nuovo un anno in più rispetto a quanto previsto.

Macchine sostitutive

Non dovrete più preoccuparvi per i tempi tecnici necessari per la riparazione, il vostro lavoro non subirà rallentamenti.

Non potete fare a meno della vostra macchina? Se la macchina fa parte della gamma "NeverStop", potrete usufruire del servizio "Macchina Sostitutiva". Un servizio che vi dà la possibilità di noleggiare un macchinario pari al vostro o simile.

Distributore:



REPRO s.r.l.

Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
<http://www.reproweb.it>