Repro

SISTEMI PER GRANDE FORMATO

Canon

CANON

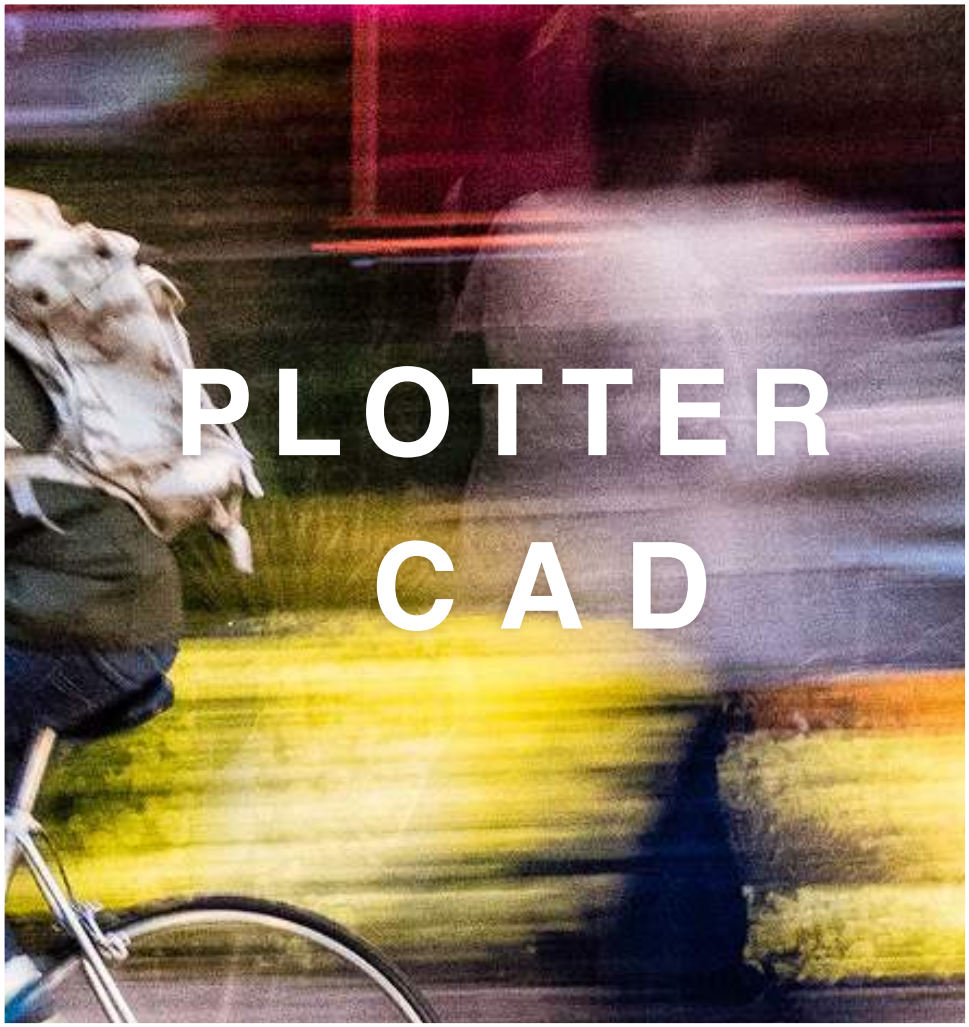

PLOTTER CAD

SISTEMI DI STAMPA GRANDE FORMATO

PER CAD

Repro

Canon

Large Format Print Solutions ideal for CAD, GIS, Poster & In-house Print.

iPF510

you can

The imagePROGRAF iPF510 is a 17"/A2 large format printer which combines the highest of quality with exceptional productivity and return on investment.

iPF510
17
INCH

2,400 X
1,200DPI

5 COLOURS

A2 IN
21 SECONDS

15,360
NOZZLES

BORDERLESS
PRINTING

ECONOMY
PRINTING
MODE

Key features

- Sharper, thinner lines and high black density for CAD plan production
- Great colour output with brilliant text and less abrasion
- Economy mode for lower running costs – reduces ink consumption
- Superb graphics with vivid colours and solid image consistency
- Incredible print speeds – A2 in 20 seconds
- HPGL/2 and HP/RTL compatibility and includes HDI Driver for CAD applications
- Large, bright and easy to use LCD operation panel – easy access to sophisticated functions
- Compact and quiet – it's the output not the noise that gets you noticed
- Bundled with free of charge PosterArtist Lite poster creation software - makes it easy to produce professional looking posters
- Borderless printing, so no need for offline trimming – saving time and money
- Choice of printer driving settings – tailored to suit expertise of user
- User friendly – simple roll paper loading and control the print from the front
- Print plug-in for MS Office applications

imagePROGRAF

Canon

Specifications: iPF510

Model	iPF510
Class	17-inch
Ink Type	Dye and pigment reactive ink: BK, MBK x 2, C, M, Y
Maximum Print Resolution	2, 400 x 1, 200 dpi
Installation	User installation
PRINTING SPEED (A2 ROLL)	
Plain paper	0:20 (Draft)
Coated Paper	0:55 (Standard)
Photo Glossy Paper	1:38 (Standard)
PRINTER STAND	
Type	Optional, Assembly type
Installation conditions	User installation
DIMENSIONS, WEIGHT (Net) W x D x H (mm), (kg)	
Main unit	819 (W) x 733 (D) x 317(H) mm (printer only), Weight: approx. 39 kg (printer, cassette, output tray, manual feed tray)
Main unit with Auto Roll Feed Unit (Option)	819 (W) x 810 (D) x 344 (H) mm, Weight: approx. 43 kg (printer, cassette, output tray, manual feed tray plus Auto Roll Feed Unit)
Main unit with Printer Stand	819 (W) x 981 (D) x 989 (H) mm, Weight: approx. 58 kg (Auto Roll Feed Unit included, consumables excluded)
DIMENSIONS, WEIGHT (Packaged) W x D x H (mm), (kg)	
Main unit with palette	960 (W) x 874 (D) x 638 (H) mm ; Weight: approx. 57 kg
Printer Stand	1115 (W) x 864 (D) x 237 (H) mm ; Weight: approx. 22 kg
POWER	
Input power	AC 100 - 120 V (50/60Hz), AC 220 - 240 V (50/60Hz)
Power consumption	Operation: 100 W or less
Power Save Mode	
100 V - 120V	5 W or less (10 W or less when IEEE1394 is mounted)
220 V - 240 V	6 W or less (11 W or less when IEEE1394 is mounted)
Power off (standby)	1 W or less
Operational Environment	Temperature: 15 - 30ºC, Humidity: 10 - 80 % (Condensation free)
ACOUSTIC NOISE	
Acoustic pressure	Operation: approx. 52 dB (A) or less, Standby: approx. 35 dB (A) or less
Acoustic power	6.6 Bels
Minimal Line Width	0.02 mm (Theoretical value)
Line Accuracy	±0.1 % or less
MEMORY	
Standard memory	192 Mbyte
PRINTER LANGUAGES	
Printer language	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL
OPERATION PANEL	
Display	LCD
Languages	US-English, French, German, Italian, Spanish
INTERFACE	
USB2.0 Hi-Speed	Built-in
Ethernet	Built-in
Standard	10base-T, 100base-TX
Protocol	IPX/SPX, SNMP HTTP, TCP/IP, AppleTalk
Optional	IEEE1394 Slot Card Type
Expansion Slot	1
PRINT HEAD	
Model	PF-03
Type	Bubble-jet on demand
Head configuration	6 colours integrated type (1 print head)
Nozzle pitch	1, 200 dpi x 2
Droplet size	4 pl (per colour)
Head replacement	User replacement
INK TANK	
Model	PFI-102 (MBK, BK, C, M, Y)
Colours	MBK x 2, BK, C, M, Y
Capacity	Bundled starter ink : 90 ml, sales ink : 130 ml
CUTTER	
Model	–
Type	Rotary cutter
MEDIA HANDLING	
Roll paper	One Roll, Top loading Front Output
Cassette	Front-loading, Front Output
Manual feed (1 sheet)	Top-feeding, Front Output
Paper path switch (roll/cut sheet)	Automatic switch from roll to cassette and vice versa
Media Types	Plain and coated paper, technical paper, film, photographic paper, proofing paper, backlit, self adhesive, banner and sign, fine art printing material

MEDIA SIZE	
Roll paper (width)	A3, A2, JIS, B4, 8", 10", 14", 16", 17", 300 mm, A3+ (329 mm)
Cut sheet (cassette)	A4, A3, A3+, A2, B4, B3, Letter (8.5 x 11"), Legal (8.5 x 14"), 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", 12 x 18", 14 x 17", 12 x 16", 10 x 12", 10 x 15", 8 x 10", 16 x 20" (US Photo size), 300 x 900 mm 13 x 22"
Cut sheet (front manual feed)	A2, 17 x 22", 13 x 22"
MEDIA THICKNESS	
Roll	0.07 - 0.8 mm
Cassette	0.08 - 0.3 mm
Manual feed from the top	0.07 - 0.8 mm
Manual feed from the front	0.5 - 1.5 mm
MEDIA WIDTH	
Roll	203 - 432 mm
Cassette	203 - 432 mm
Manual feed from the top	203 - 432 mm
Manual feed from the front	203 - 432 mm
MINIMUM PRINTABLE LENGTH	
Roll	203 mm
Cassette	279 mm
Manual feed from the top	279 mm
Manual feed from the front	520 mm
MAXIMUM PRINTABLE LENGTH	
Roll	18 m (varies according to the OS and application)
Cassette	594 mm
Manual feed from the top	610 mm (1.6 m when Auto Roll Feed Unit is attached)
Manual feed from the front	914 mm
BORDERLESS PRINTING (ROLL MEDIA ONLY)	
Media type	Heavyweight Coated Paper, Premium Matte Paper, Glossy Photo Paper, Semi-Glossy Photo Paper, Extra Matt Coated Paper, Opaque Paper, Matt Coated Paper 140g, Photo Realistic Paper 210g, Instant Dry Papers Glossy 200g, Instant Dry Papers Satin 200g, Photo Paper High Glossy 250g, Photo Paper Satin 240g, Photo Paper Semi Matt 250g, Photo Paper Pearl 260g, Hi Res Barrier Paper
Media width	10" (254 mm), B4 (257 mm), A3+ (329 mm), 14" (356 mm), 16" (407 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm)
MEDIA FEED CAPACITY	
Cassette	For plain paper of 75g/m2, A4/Letter size: 25 mm (250 sheets), - A3+: 100 sheets, - A2: 50 sheets
Manual feed	1 sheet
REGULATIONS	**Electrical safety regulations, Electromagnetic interface regulations**
Europe	CE mark (EN60950, EN55022 classB, EN61000-3-2, EN-61000-3-3, EN55024)
Germany	TUV, GS (not declared on the plate)
Russia	Gost-R (locally obtained)
Other countries	CB certification
ENVIRONMENT CERTIFICATIONS	
	ENERGY STAR (WW), RoHS directive, IT ECO Declaration (Europe), WEEE,
OPTION	
IEEE1394 Expansion Board	EB-05
Auto Roll Feed Unit	RU-02 (including 2-inch core roll holder with 3-inch paper tube attachment and borderless print spacer)
Printer Stand	ST-11
Basket	BU-02
Roll Holder Set	RH2-11 (2-inch core roll holder with 3-inch paper tube attachment and borderless print spacer)
CONSUMABLES	
Ink Tank	PFI-102 (MBK, BK, C, M, Y)
Print Head	PF-03
Maintenance Cartridge	MC-05

Some images are simulated for clarity of reproduction. All data is based on Canon's standard testing methods. This leaflet and the specifications of the product have been developed prior to the date of product launch. Final specifications are subject to change without notice.™ and ®: All company and/or product names are trademarks and/or registered trademarks of their respective manufacturers in their markets and/or countries.

Canon recommends you use Canon Media for the best results. Please check media (paper) compatibility list to see which variety of paper/media is recommended.

imagePROGRAF FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering L-COA PosterArtist

REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

English Edition
© Canon Europa N.V., 2011

you can

Canon

iPF605 / iPF610

Soluzioni di stampa
per grandi formati

Ideali per la grafica CAD & GIS

imagePROGRAF iPF605 e iPF610 sono stampanti per grandi formati da 24" a 5 colori a base di colorante/pigmento, ideali per la riproduzione di linee sottili, colori vividi ed immagini di alta qualità ricche di dettagli. Con una risoluzione di 2400 dpi, una grande uniformità delle tinte unite ed una riproduzione di alta qualità del testo, queste stampanti sono perfette per il mercato CAD/GIS.

Modalità Economia per ridotti costi di gestione

Linee più nitide e sottili e nero ad alta densità per una riproduzione ottimale dei progetti CAD

Immagini straordinarie con colori vividi e tinte unite uniformi

Splendide stampe a colori con testo brillante e grande resistenza alle abrasioni

Incredibile velocità: stampe A1 in 33 secondi

iPF605

We Speak Image

24"	1200 x 2400 dpi	4 pl	5 colori	A1 in 33 secondi	15.360 ugelli	Emulazione HP GL/2 & HP RTL	Stampe senza bordi

- Compatibilità con i linguaggi HP GL/2 e HP RTL e driver HDI per le applicazioni CAD di serie
- Ampio display LCD per una maggiore facilità di utilizzo
- Taglierina incorporata di lunga durata per ottime prestazioni e una rifinitura professionale
- Compattezza e silenziosità – perchè sia la qualità delle stampe e non il rumore ad attrarre l'attenzione

Specifiche **iPF605 / iPF610**

24"

Categoria	24"
Tipo di inchiostro	Inchiostri reattivi a base di pigmento e colorante, 5 colori (MBK x 2, BK, C, M, Y)
Risoluzione di stampa max.	2400x1200 dpi
Velocità di stampa (bobina A1, immagini a colori)	
Carta comune	0:33 (CAD veloce)
Carta patinata	1:19 (CAD standard)
Carta fotografica lucida	2:44 (immagini a colori standard)
Dimensioni e peso (netto) L x P x A (mm), (kg)	
iPF605	
Unità principale	997 (L) x 670 (P) x 344 (A) mm; Peso: ca. 45 kg
Unità principale con supporto:	997 (L) x 870 (P) x 993 (A) mm; Peso: ca. 60 kg
iPF610	
Unità principale	997 (L) x 810 (P) x 344 (A) mm; Peso: ca. 51 kg
Unità principale con supporto:	997 (L) x 991 (P) x 989 (A) mm; Peso: ca. 68 kg
Dimensioni e peso (con imballo) L x P x A (mm), (kg)	
iPF605	
Unità principale con pallet:	1.140 (L) x 914 (P) x 645 (A) mm; Peso: ca. 69 kg
Supporto stampante	1.115 (L) x 864 (P) x 237 (A) mm; Peso: ca. 22 kg
iPF610	
Unità principale con pallet:	1.138 (L) x 914 (P) x 675 (A) mm; Peso: ca. 74 kg
Supporto stampante	1.115 (L) x 864 (P) x 237 (A) mm; Peso: ca. 22 kg
Alimentazione elettrica	
Tensione	c.a. 100 - 120 V (50/60 Hz) – c.a. 220 - 240V (50/60Hz)
Consumo	100 W max.
Consumo in standby (nel modo Potenza ridotta)	
220 V - 240 V	6 W max. (11 W max. con interfaccia IEEE1394 installata)
100 V -120 V	5 W max. (10 W max. con interfaccia IEEE1394 installata)
Consumo a macchina spenta (standby)	1 W max. (in conformità con l'Ordine Esecutivo del Presidente degli Stati Uniti d'America)
Ambiente operativo	Temperatura: 15 - 30°C; Umidità: 10 - 80% (senza condensa)
Livello di rumore	
Pressione acustica	In funzione: 49 dB (A) max. (iPF605)/52 dB (A) max. (iPF610); in Standby 35 dB (A) max.
Potenza acustica	In funzione: 6,3 Bel max. (iPF605)/6,6 Bel max. (iPF610)
Ampiezza min. linee	0,02 mm (valore teorico)
Precisione linee	±0,1 % max. (regolazione utente necessaria; condizioni e supporti di stampa devono corrispondere a quelli usati per le regolazioni; carta CAD utilizzabile: solo carta comune, carta da lucido CAD, carta patinata, pellicole traslucide opache CAD)
Display pannello di controllo	Ampio display LCD: 160 x 128 punti, 12 tasti, 5 LED
Lingue pannello di controllo	Inglese USA, giapponese
Lingue visualizzabili sul display	Inglese USA, francese, tedesco, italiano, spagnolo, cinese, coreano, giapponese (Kanji), russo
Linguaggi di stampa	GARO, HP-GL/2, HP RTL
Interfacce	
USB2.0 Hi-Speed	
Tipo	Incorporata
Modalità	Full Speed (12 Mbit/sec), High Speed (480 Mbit/sec), trasferimento cumulativo dati
Tipo di connettore	Serie B (4 pin)
Ethernet	
Tipo	Incorporata
Di serie	IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation IEEE 802.3 x Full Duplex
Protocolli	IPX/SPX [Netware 4.2(J), 5.0(J), 6.0(J)] SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP, AppleTalk
IEEE1394 (opzionale)	
Tipo	Scheda
Di serie	IEEE1394 - 1995, P1394a, Half duplex, differenziale seriale Dati/Strb
Velocità trasferimento dati	100 / 200 / 400 Mbit/sec.
Tipo di connettore	6 pin, conforme allo standard IEEE1394 – 1995, senza alimentazione propria
Sistemi operativi supportati	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista / Macintosh OS 9, OS X
Normative	Marchio CE, certificazione CB, TUV (GS), Gost-R, UL, FCC classe B

TESTINA DI STAMPA	
Modello	PF-03
Tipo	Stampa bubble-jet
Configurazione testine	Integrate a 6 colori (6 chip x testina di stampa)
Passo ugelli	1200 dpi x 2
Ugelli per chip	MBK: 5.120 ugelli; altri colori: 2.560 ugelli ciascuno
Dimensioni gocce inchiostro	4 pl per colore

SERBATOI INCHIOSTRO	
Modello	PFI-102 (130 ml); MBK, BK, C, M, Y

GESTIONE SUPPORTI DI STAMPA	
Bobine	Caricamento e consegna frontali (alimentazione e consegna dal lato anteriore per i supporti di maggior spessore)
Fogli singoli	Caricamento e consegna frontali
Fogli singoli (cassetto – solo iPF610)	Caricamento e consegna frontali
Tipi di supporti di stampa	
Bobine	Carta comune 80/90 g/m², carta patinata opaca 90 g/m², carta fotografica lucida 190/240/300 g/m², carta fotografica satinata 190/240/300 g/m², carta per riproduzioni fotorealistiche 210 g/m², carta fotografica perlata 260 g/m², carta patinata opaca 120/140/180 g/m², carta bianca opaca 120 g/m², carta millimetrata autoadesiva per alta risoluzione 140 g/m², carta protettiva per alta risoluzione 180 g/m², carta lucida per bozze 195 g/m², carta semi-lucida per bozze 195/255 g/m²
Formato supporti	
Bobine (larghezza)	ISO: A3, A2, A1; JIS: B4, B2; ARCH: D 24"; Altro: 8", 10", 14", 16", 17", 300 mm, A3+ (329 mm)
Fogli singoli	ISO: A4, A3, A3+, A2, A1, B4, B3, B2; DIN: C4, C3, C2; JIS: B4, B3, B2; ANSI: 8,5x11", 8,5x14", 11x17", 13x19", 17x22", 22x34"; ARCH: 9x12", 12x18", 18x24", 24x36"; Foto: 20x24", 18x22", 14x17", 12x16", 10x12", 10x15", 16x20" (foto formato USA); Poster: 20x30", 300x900 mm; Altro: 13x22", 17x24"
Fogli singoli (cassetto): (cassetto – solo iPF610)	ISO: A4, A3, A3+, A2; JIS: B4, B3, B2; ANSI: 8,5x11", 8,5x14", 11x17", 13x19", 17x22"; ARCH: 12x18"; Foto: 14x17", 12x16", 10x12", 10x15", 8x10", 16x20" (foto formato USA); Altro: 13x22"
Spessore supporti	Bobine e fogli singoli: 0,07 - 0,8 mm
Diametro esterno max. bobine	150,0 mm
Dimensione anima bobine	Diametro interno anima bobine: 2" / 3" (opzionale)
Larghezza supporti	Bobine: 203 – 610 mm Fogli singoli: 203 – 610 mm
Riga di stamp a min.	203 mm
Riga di stampa max.	Bobine: 18 m (variabile a seconda dell'applicazione e del sistema operativo) Fogli singoli: 1,6 m
Margini (superiore, inferiore, laterali)	
Impostazioni consigliate	Bobine: Superiore: 20 mm; Inferiore: 5 mm; Laterali: 7 mm Fogli singoli (Caricamento dall'alto/Cassetto): Superiore: 20 mm; Inferiore: 27 mm; Laterali: 5 mm Fogli singoli (Caricamento dall'alto): Superiore: 20 mm; Inferiore: 23 mm; Laterali: 5 mm
Area stampabile	Bobine: Superiore: 3 mm; Inferiore: 3 mm; Laterali: 3 mm Bobine (stampa senza bordi): Superiore: 0 mm; Inferiore: 0 mm; Laterali: 0 mm Fogli singoli (Caricamento dall'alto): Superiore: 3 mm; Inferiore: 23 mm; Laterali: 3 mm Fogli singoli (Caricamento dall'alto/Cassetto): Superiore: 3 mm; Inferiore: 3 mm; Laterali: 3 mm
Larghezza supporti per stampa senza bordi	10" (254 mm), B4 (257 mm), A3+ (329 mm), 14" (356 mm), 16" (407 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm)

ACCESSORI OPZIONALI	
Supporto stampante	ST-24
Set supporto bobina	RH2-24 (fuso da 2" con attacco per anima bobina da 3" e spazio per stampe senza bordi)
Scheda di espansione IEEE1394	EB-05

CONSUMABILI	
Serbatoi inchiostro	PFI-102 (130 ml); MBK, BK, C, M, Y
Testina di stampa	PF-03
Cartuccia manutenzione	MC-16

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza a livello di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di prova standard Canon.
Questo leaflet e le specifiche del prodotto sono stati realizzati prima del lancio del medesimo.
Le specifiche definitive possono essere soggette a modifica senza preavviso. ™ e ®: Tutti i nomi delle società e/o dei prodotti sono marchi di fabbrica e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei relativi mercati e/o paesi.

Per ottenere i migliori risultati, si consiglia l'uso di supporti e consumabili Canon. Per informazioni sui tipi di supporti/carta utilizzabili, consultare l'elenco dei supporti compatibili.

Repro

REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it

imagePROGRAF FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering L-COA PosterArtist

you can Canon

Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

Canon Italia S.p.A.
Business Solution Marketing
Via Milano,8
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02/8248.1
Fax 02/8248 4600
www.canon.it

Supporto Clienti per Prodotti Business:
Customer Interaction Center
- via Internet: www.canon.it/supporto
- via telefono: Tel. 02 82492100

Italian Edition 0128W655

© Canon Europa N.V., 2008 (1008)

iPF670

Soluzioni di stampa di grande formato per CAD/GIS

Il modello imagePROGRAF iPF670 è una stampante per grandi formati da 24", progettata per fornire risultati di alta qualità, una straordinaria precisione e un'elevata produttività.

Caratteristiche principali:

- Lavori di stampa continua per grandi volumi grazie ai serbatoi di inchiostro "hot swap" da 130 ml, che possono essere sostituiti mentre l'unità è in funzione
- Stampa di un A1 in modalità Fast Economy in 28 secondi
- Ingombro ridotto: esclusivo design compatto che si adatta a qualsiasi spazio
- Riproduzione ad elevata precisione delle linee con una tolleranza di +/-0,1 % e una larghezza minima di 0,02 mm
- Sistema con inchiostri dye e pigmentati a 5 colori, con un nuovo magenta per conferire maggiore brillantezza alle tonalità di rosso
- Compatibilità con diversi formati (PDF/TIFF/JPEG/HP-GL2), dalla grafica generica ad applicazioni CAD, fino a progetti GIS, grazie all'utility Direct Print & Share fornita in dotazione
- Connettività immediata a servizi cloud per la condivisione istantanea dei documenti, anche tramite dispositivi mobili
- Il software PosterArtist Lite fornito in dotazione e il plug-in di stampa per Microsoft Office consentono di creare efficaci poster di grande formato con estrema semplicità
- Gestione dei costi e del ritorno sugli investimenti (ROI) con una suite completa di strumenti per la contabilità

iPF670

24 POLLICI

2.400 X 1.200 DPI

SERBATOI DI INCHIOSTRO DA 130 ML

MODALITÀ DI STAMPA ECONOMY

STAMPA A 5 COLORI CON IL NUOVO MAGENTA

A1 IN 28 SECONDI

15.360 UGELLI

STAMPA SENZA BORDI

Canon

Specifiche tecniche

iPF670

TECNOLOGIA

Tipo di stampante	5 colori - 24"/609,6 mm
Tecnologia di stampa	Canon Inkjet on Demand 6 colori tipo integrato (6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)
Numero di ugelli	Totale: 15.360 MBK: 5.120 ugelli C, M, Y, BK: 2.560 ugelli ciascuno
Risoluzione di stampa	2.400 x 1.200 dpi
Passo ugelli	1.200 dpi x 2
Spessore linea min. garantito	0,02 mm
Precisione linee	fino a ±0,1%
Dimensioni gocce d'inchiostro	4 pl per colore
Capacità inchiostro	Inchiostro in dotazione: 90 ml Inchiostro in vendita: 130 ml
Tipo di inchiostro	Inchiostro reattivo a base di pigmento/colorante Colorante: ciano, magenta, giallo e nero Pigmento: Nero opaco x 2
Compatibilità OS	32 bit: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008 64 bit: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 Mac: OSX: 10.6.8 - 10.10.x
Linguaggi di stampa	GARO (Graphic Arts Language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL
Interfaccia standard	USB 2.0 High-Speed Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX

VELOCITÀ DI STAMPA

Formato A1, carta comune	0:28 min (modalità Fast Economy) 0:28 min (modalità Fast) 00:42 min (modalità Standard)
Formato A1, carta patinata	00:43 min (modalità Fast) 1:17 min (modalità Standard) 2:05 min (modalità High Quality)

MEMORIA

Memoria buffer/RAM	256 MB

GESTIONE CARTA

Larghezza supporti	Bobina: 10"/254 mm - 24"/609,6 mm Fogli singoli: 8"/203,2 mm - 24"/609,6 mm
Spessore supporti	Unità bobina: 0,07 – 0,8 mm Alimentazione manuale caricamento dall'alto: 0,07 – 0,8 mm
Lunghezza min. area stampabile	Bobina: 203,2 mm Fogli singoli: 279,4 mm
Lunghezza max area stampabile	18 m (varia a seconda dell'applicazione e del sistema operativo)
Diametro bobina supporto max	150,0 mm
Modo alimentazione carta	Alimentazione bobina: Bobina singola, caricamento dall'alto, output frontale Alimentazione manuale caricamento dall'alto: Foglio singolo, output frontale
Larghezza stampa senza bordi (solo bobina)	10" (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Banner (300 mm), 14" (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm)

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni fisiche (L x P x A)	Unità principale: 997 (L) x 698 (P) x 507 (A) mm (esclusi consumabili e supporto stampante) Unità principale con supporto stampante e cestello aperto: 997 (L) x 887 (P) x 1.062 (A) mm Unità principale con cestello in posizione estesa per impilamentopiano: 997 (L) x 1.100 (P) x 1.062 (A) mm
Peso	43,0 kg (unità principale) 53,7 kg (unità principale + supporto stampante)
Software inclusi	Canon Printer Driver, Status Monitor/Print Monitor, Printer Driver ExtraKit - Free Layout & iR Enlargement Copy, driver ottimizzato per AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (solo PC), Plug-in di stampa per Microsoft® Office (solo PC), Direct Print & Share, Custom Installer Creation Tool

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E DI FUNZIONAMENTO

Alimentazione	CA 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Consumo	Modalità funzionamento: fino a 140 W Modalità OFF (standby): fino a 0,5 W
Condizioni operative	15 - 30°C, 10 - 80 % (senza condensa)
Livello di rumore (approssimativo)	In funzione: 47 dB In modalità standby: fino a 35 dB Potenza acustica: 6,4 Bel In conformità con ISO 7779
Normative	Europa: Marchio CE, Germania: marchio TUV Russia: EAC Altri Paesi: Certificazione CB
Certificazioni ambientali	ENERGY STAR, RoHS (UE), WEEE (UE), ErP Directive (Lot6, 26), China RoHS, Chemical Substances Regulation, certificazione batteria (UE, Giappone, USA, Cina, Taiwan), Packing material Regulation (UE, USA, Corea)

CHE COSA È INCLUSO

Contenuto della confezione:	Chiave esagonale, 1 testina di stampa, 1 set iniziale di serbatoi d'inchiostro (C, M, Y, BK, 2 x MBk - 90 ml), adattatori con diametro interno di 3 pollici, guida d'installazione, CD-ROM del software utente (Mac e Win), istruzioni relative alla sicurezza durante il trasporto, dépliant su sicurezza/standard ambientali, dépliant illustrativo di PosterArtist Lite, CD-ROM del software PosterArtist Lite, dépliant EAC, guida rapida

OPZIONI

Supporto stampante	ST-27
Set supporto bobina	RH2-26

CONSUMABILI

Serbatoi inchiostro	PFI-107: 130 ml - C, M, Y, BK, 2 x MBK
Testina di stampa	PF-04
Cartuccia di manutenzione	MC-10

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon. La presente brochure e le specifiche di prodotto sono state redatte prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.™ e ®: tutti i nomi di società e/o di prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o Paesi di appartenenza.

Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di utilizzare supporti originali Canon. Verificare la compatibilità dei supporti (carta) per vedere che tipo di carta/supporto è consigliato.

imagePROGRAF

FINE
Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA

PosterArtist

Repro

Canon

Soluzioni di stampa di grande formato per CAD/GIS

iPF680/iPF685

you can

Le soluzioni imagePROGRAF iPF680 e iPF685 sono stampanti per grandi formati da 24", progettate per fornire risultati di alta qualità, una straordinaria precisione e un'elevata produttività.

iPF680/iPF685
24 POLLICI

2.400 X 1.200 DPI

SERBATOI DI INCHIOSTRO DA 300 ML

MODALITÀ DI STAMPA ECONOMY

STAMPA A 5 COLORI CON IL NUOVO MAGENTA

A1 IN 25 SECONDI

15.360 UGELLI

320GB HDD (iPF685)

STAMPA SENZA BORDI

iPF680/iPF685

Caratteristiche principali:

- Lavori di stampa continua per grandi volumi grazie ai serbatoi di inchiostro "hot swap" da 130 ml e 300 ml, che possono essere sostituiti mentre l'unità è in funzione
- Stampa di un A1 in modalità Bozza in 25 secondi
- Ingombro ridotto – Esclusivo design compatto che si adatta a qualsiasi spazio
- Riproduzione ad elevata precisione delle linee con una tolleranza di +/-0,1% e una larghezza minima di 0,02 mm
- Sistema con inchiostri dye e pigmentati a 5 colori, con un nuovo magenta per conferire maggiore brillantezza alle tonalità di rosso
- Compatibilità con diversi formati (PDF/TIFF/JPEG/HP-GL2), dalla grafica generica ad applicazioni CAD, fino a progetti GIS, grazie all'utility Direct Print & Share fornita in dotazione
- Connettività immediata a servizi cloud per la condivisione immediata dei documenti, anche tramite dispositivi mobili
- Il software PosterArtist Lite fornito in dotazione e il plug-in di stampa per Microsoft Office consentono di creare efficaci poster di grande formato con estrema semplicità
- Gestione dei costi e del ritorno sugli investimenti (ROI) con una suite completa di strumenti per la contabilità

imagePROGRAF

Canon

Specifiche: iPF680/iPF685

MODELLO STAMPANTE	imagePROGRAF iPF680	imagePROGRAF iPF685
TECNOLOGIA		
Tipo di stampante	5 colori – 24"/609,6 mm	
Tecnologia di stampa	Canon inkjet on Demand 6 colori tipo integrato (6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)	
Numero di ugelli	Totale: 15.360 MBK: 5.120 ugelli C, M, Y, BK: 2.560 ugelli ciascuno	
Risoluzione di stampa	2.400 x 1.200 dpi	
Passo ugelli	1.200 dpi x 2	
Spessore linea min. garantito	0,02 mm	
Precisione linee	fino a ±0,1%	
Dimensioni gocce d'inchiostro	4 pl per colore	
Capacità inchiostro	Inchiostro in dotazione: 90 ml (solo MBK 130 ml) Inchiostro in vendita: 130 ml e 300 ml	
Tipo di inchiostro	Inchiostro reattivo a base di pigmento/colorante Colorante: ciano, magenta, giallo e nero Pigmento: Nero opaco	
Compatibilità OS	32 bit – Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008 64 bit – Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 Mac: OSX – 10.6.8~OS10.9.x	
Linguaggi di stampa	GARO (Graphic Arts Language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL	
Interfaccia standard	USB 2.0 ad alta velocità Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX	
VELOCITÀ DI STAMPA		
Formato A1, carta comune	0:25 min (modalità Fast Economy), 0:28 min (modalità Fast), 0:42 min (modalità Standard)	
Formato a1, carta patinata	0:43 min (modalità Fast), 1:17 min (modalità Standard), 2:05 min (modalità High Quality)	
MEMORIA		
Memoria buffer/RAM	256MB	32GB (memoria fisica 256MB)
Disco rigido	N/D	320GB
GESTIONE CARTA		
Larghezza supporti	Bobina: 10"/254 mm – 24"/609,6 mm Fogli singoli: 8"/203,2 mm – 24"/609,6 mm	
Spessore supporti	Unità bobina: 0,07 – 0,8 mm Alimentazione manuale caricamento dall'alto: 0,07 – 0,8 mm	
Lunghezza min. area stampabile	Bobina: 203,2 mm Fogli singoli: 279,4 mm	
Lunghezza max area stampabile	18 m (varia a seconda dell'applicazione e del sistema operativo)	
Diametro bobina supporto max	150,0 mm	
Modo alimentazione carta	Alimentazione bobina: Bobina singola, caricamento dall'alto, output frontale Alimentazione manuale caricamento dall'alto: Foglio singolo, output frontale	
Larghezza stampa senza bordi (solo bobina)	10" (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Banner (300 mm), 14" (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm)	

MODELLO STAMPANTE	imagePROGRAF iPF680	imagePROGRAF iPF685
DIMENSIONI E PESO		
Dimensioni fisiche (L x P x A)	Unità principale: 997 (L) x 757 (P) x 492 (A) mm (esclusi consumabili e supporto stampante) Unità principale con supporto stampante e cestello aperto: 997 (L) x 887 (P) x 1.062 (A) mm Unità principale con cestello in posizione estesa per impilamento flatbed: 997 (L) x 1.100 (P) x 1062 (A) mm	
Peso	46,0 kg (unità principale) 56,7 kg (unità principale + supporto stampante)	46,2 kg (unità principale) 56,9 kg (unità principale + supporto stampante)
Software inclusi	Canon Printer Driver, Status Monitor/Print Monitor, ExtraKit – Free Layout & iR Enlargement Copy, driver ottimizzato per AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (solo PC), Plug-in di stampa per Microsoft® Word / Excel / PowerPoint (solo PC), Direct, Print & Share, Custom Installer Creation Tool	
REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E DI FUNZIONAMENTO		
Alimentazione	CA 100 - 240 V (50 - 60 Hz)	
Consumo	Modalità funzionamento: max 140 W Modalità OFF (standby): max 0,5 W	
Condizioni operative	15 - 30°C, 10 - 80 % (senza condensa)	
Livello di rumore (approssimativo)	In funzione: 47 dB In modalità standby: 35 dB o meno Potenza acustica: 6,4 Bel in conformità con ISO 7779	
Normative	Europa: Marchio CE, Germania: marchio TUV Russia: EAC Altri Paesi: Certificazione CB	
Certificazioni ambientali	ENERGY STAR (Giappone) (USA) (EU), RoHS Directive (WW), The ECO Declaration (TED) (Europa), WEEE (Europa)	
CHE COSA È INCLUSO		
Contenuto della confezione:	Chiave esagonale, 1 testina di stampa, 1 set iniziale di serbatoi d'inchiostro (C, M, Y, BK - 90 ml/MBK - 130 ml), guida d'installazione, adattatori con diametro interno di 3 pollici, CD-ROM del software utente (Mac e Win), istruzioni relative alla sicurezza durante il trasporto, dépliant su sicurezza/ standard ambientali, dépliant illustrativo di PosterArtist Lite, CD-ROM del software PosterArtist Lite, dépliant EAC, guida rapida	
OPZIONI		
Supporto stampante	ST-27	
Set supporto bobina	RH2-26	
CONSUMABILI		
Serbatoi inchiostro	PFI-107: 130 ml – MBK/BK/C/M/Y PFI-207: 300 ml – MBK/BK/C/M/Y	
Testina di stampa	PF-04	
Cartuccia di manutenzione	MC-10	

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon.
La presente brochure e le specifiche di prodotto sono state redatte prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.™ e ®: tutti i nomi di società e/o di prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o Paesi di appartenenza.

Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di utilizzare supporti originali Canon. Verificare la compatibilità dei supporti (carta) per vedere che tipo di carta/supporto è consigliato.

imagePROGRAF FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering L-COA PosterArtist

REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Italia Spa
Strada Padana Superiore, 2/B
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
canon.it

Canon (Svizzera) SA
Richtistrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. 0848 833 838
canon.ch

Italian edition
© Canon Europa N.V., 2014

iPF770

Soluzioni di stampa di grande formato per CAD/GIS

Il modello imagePROGRAF iPF770 è una stampante da 36”/ A0, che offre elevata produttività, eccezionale qualità, precisione e una ricca serie di funzioni avanzate, studiate per garantire il massimo livello di redditività.

Caratteristiche principali:

- Lavori di stampa continua per grandi volumi grazie ai serbatoi di inchiostro “hot swap” da 130 ml, che possono essere sostituiti mentre l’unità è in funzione
- Stampa di un A0 in modalità Fast Economy in 48 secondi
- Ingombro ridotto: esclusivo design compatto che si adatta a qualsiasi spazio
- Riproduzione ad elevata precisione delle linee con una tolleranza di +/-0,1 % e una larghezza minima di 0,02 mm
- Sistema con inchiostri dye e pigmentati a 5 colori, con un nuovo magenta per conferire maggiore brillantezza alle tonalità di rosso
- Compatibilità con diversi formati (PDF/TIFF/JPEG/HP-GL2), dalla grafica generica ad applicazioni CAD, fino a progetti GIS, grazie all’utility Direct Print & Share fornita in dotazione
- Connettività immediata a servizi cloud per la condivisione istantanea dei documenti, anche tramite dispositivi mobili
- Il software PosterArtist Lite fornito in dotazione e il plug-in di stampa per Microsoft Office consentono di creare efficaci poster di grande formato con estrema semplicità
- Gestione dei costi e del ritorno sugli investimenti (ROI) con una suite completa di strumenti per la contabilità

iPF770

36 POLLICI

2.400 X 1.200 DPI

SERBATOI DI INCHIOSTRO DA 130 ML

MODALITÀ DI STAMPA ECONOMY

STAMPA A 5 COLORI CON IL NUOVO MAGENTA

A0 in 48 SECONDI

15.360 UGELLI

STAMPA SENZA BORDI

Canon

Specifiche tecniche

iPF770

TECNOLOGIA

Tipo di stampante	5 colori - 36"/914,4 mm
Tecnologia di stampa	Canon inkjet on Demand 6 colori tipo integrato (6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)
Numero di ugelli	Totale: 15.360 MBK: 5.120 ugelli C, M, Y, BK: 2.560 ugelli ciascuno
Risoluzione di stampa	2.400 x 1.200 dpi
Passo ugelli	1.200 dpi x 2
Spessore linea min. garantito	0,02 mm
Precisione linee	fino a ±0,1%
Dimensioni gocce d'inchiostro	4 pl per colore
Capacità inchiostro	Inchiostro in dotazione: 90 ml Inchiostro in vendita: 130 ml
Tipo di inchiostro	Inchiostro reattivo a base di pigmento/colorante Colorante: ciano, magenta, giallo e nero Pigmento: Nero opaco
Compatibilità OS	32 bit: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008 64 bit: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 Mac: OSX: 10.6.8 - 10.10.x
Linguaggi di stampa	GARO (Graphic Arts Language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL
Interfaccia standard	USB 2.0 High-Speed Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX

VELOCITÀ DI STAMPA

Formato A0, carta comune	0:48 min. (modalità Fast Economy) 0:48 min. (modalità Fast) 1:15 min. (modalità Standard)
Formato A0, carta patinata	1:15 min. (modalità Fast) 2:24 min. (modalità Standard) 3:50 min. (modalità High Quality)

MEMORIA

Memoria buffer/RAM	256 MB

GESTIONE CARTA

Larghezza supporti	Bobina: 10"/254 mm - 36"/914,4 mm Fogli singoli: 8"/203,2 mm - 36"/914,4 mm
Spessore supporti	Unità bobina: 0,07 – 0,8 mm Alimentazione manuale caricamento dall'alto: 0,07 – 0,8 mm
Lunghezza min. area stampabile	Bobina: 203,2 mm Fogli singoli: 279,4 mm
Lunghezza max area stampabile	18 m (varia a seconda dell'applicazione e del sistema operativo)
Diametro bobina supporto max	150,0 mm
Modo alimentazione carta	Alimentazione bobina: Bobina singola, caricamento dall'alto, output frontale Alimentazione manuale caricamento dall'alto: Foglio singolo, output frontale
Larghezza stampa senza bordi (solo bobina)	10" (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Banner (300 mm), 14" (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm), B1 (728 mm), A0 (841 mm), 36" (914 mm)

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni fisiche (L x P x A)	1.304 (L) x 887 (P) x 1.062 (A) mm (con cestello aperto) 1.304 (L) x 1.100 (P) x 1.062 (A) mm (con cestello in posizione estesa per impilamento piano)
Peso	64,6 kg (compreso il supporto per bobina, senza inchiostri e testine di stampa)
Software inclusi	Canon Printer Driver, Status Monitor/Print Monitor, Printer Driver ExtraKit - Free Layout & iR Enlargement Copy, driver ottimizzato per AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (solo PC), Plug-in di stampa per Microsoft® Office (solo PC), Direct Print & Share, Custom Installer Creation Tool

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E DI FUNZIONAMENTO

Alimentazione	CA 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Consumo	Modalità funzionamento: fino a 140 W Modalità OFF (standby): fino a 0,5 W
Condizioni operative	15 - 30°C, 10 - 80 % (senza condensa)
Livello di rumore (approssimativo)	In funzione: 48 dB In modalità standby: fino a 35 dB Potenza acustica: 6,5 Bel In conformità con ISO 7779
Normative	Europa: Marchio CE, Germania: marchio TUV Russia: EAC Altri Paesi: Certificazione CB
Certificazioni ambientali	ENERGY STAR, RoHS (UE), WEEE (UE), ErP Directive (Lot6, 26), China RoHS, Chemical Substances Regulation, certificazione batteria (UE, Giappone, USA, Cina, Taiwan), Packing material Regulation (UE, USA, Corea)

CHE COSA È INCLUSO

Contenuto della confezione:	1 testina di stampa, 1 set iniziale di serbatoi d'inchiostro (C, M, Y, BK, 2 x MBK - 90 ml), adattatori con diametro interno di 3 pollici, guida d'installazione, CD-ROM del software utente (Mac e Win), istruzioni relative alla sicurezza durante il trasporto, dépliant su sicurezza/ standard ambientali, dépliant di PosterArtist Lite, CD-ROM del software PosterArtist Lite, annuncio relativo al programma LFP Survey, dépliant EAC, guida rapida

OPZIONI

Set supporto bobina	RH2-33

CONSUMABILI

Serbatoi inchiostro	PFI-107: 130 ml - C, M, Y, BK, 2 x MBK
Testina di stampa	PF-04
Cartuccia di manutenzione	MC-10

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon. La presente brochure e le specifiche di prodotto sono state redatte prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.™ e ®: tutti i nomi di società e/o di prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o Paesi di appartenenza.

Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di utilizzare supporti originali Canon. Verificare la compatibilità dei supporti (carta) per vedere che tipo di carta/supporto è consigliato.

imagePROGRAF

FINE
Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA

PosterArtist

REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it

Canon

Soluzioni di stampa di grande formato per CAD/GIS

iPF780/iPF785

you can

Le soluzioni imagePROGRAF iPF780 e iPF785 sono stampanti 36”/A0 ad elevata produttività, capaci di offrire una straordinaria qualità e precisione di stampa e una ricca serie di funzioni avanzate.

iPF780/iPF785
36 POLLICI

2.400 X 1.200 DPI

SERBATOI DI INCHIOSTRO DA 300 ML

MODALITÀ DI STAMPA ECONOMY

STAMPA A 5 COLORI CON IL NUOVO MAGENTA

A0 IN 41 SECONDI

15.360 UGELLI

320GB HDD (iPF785)

STAMPA SENZA BORDI

iPF780/iPF785

Caratteristiche principali:

- Lavori di stampa continua per grandi volumi grazie ai serbatoi di inchiostro "hot swap" da 130 ml e 300 ml, che possono essere sostituiti mentre l'unità è in funzione
- Stampa di un A0 in modalità Bozza in 41 secondi
- Ingombro ridotto – Esclusivo design compattoche si adatta a qualsiasi spazio
- Riproduzione ad elevata precisione delle linee con una tolleranza di +/-0,1% e una larghezza minima di 0,02 mm
- Sistema con inchiostri dye e pigmentati a 5 colori, con un nuovo magenta per conferire maggiore brillantezza alle tonalità di rosso
- Compatibilità con diversi formati (PDF/TIFF/JPEG/HP-GL2), dalla grafica generica ad applicazioni CAD, fino a progetti GIS, grazie all'utility Direct Print & Share fornita in dotazione
- Connettività immediata a servizi cloud per la condivisione immediata dei documenti, anche tramite dispositivi mobili
- Il software PosterArtist Lite fornito in dotazione e il plug-in di stampa per Microsoft Office consentono di creare efficaci poster di grande formato con estrema semplicità
- Gestione dei costi e del ritorno sugli investimenti (ROI) con una suite completa di strumenti per la contabilità

imagePROGRAF

Canon

Specifiche: iPF780/iPF785

MODELLO STAMPANTE	imagePROGRAF iPF780	imagePROGRAF iPF785
TECNOLOGIA		
Tipo di stampante	5 colori – 36"/914,4 mm	
Tecnologia di stampa	Canon inkjet on Demand 6 colori tipo integrato (6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)	
Numero di ugelli	Totale: 15.360 MBK: 5.120 ugelli C, M, Y, BK: 2.560 ugelli ciascuno	
Risoluzione di stampa	2.400 x 1.200 dpi	
Passo ugelli	1.200 dpi x 2	
Spessore linea min. garantito	0,02 mm	
Precisione linee	fino a ±0,1%	
Dimensioni gocce d'inchiostro	4 pl per colore	
Capacità inchiostro	Inchiostro in dotazione: 90 ml (solo MBK 130 ml) Inchiostro in vendita: 130 ml e 300 ml	
Tipo di inchiostro	Inchiostro reattivo a base di pigmento/colorante Colorante: ciano, magenta, giallo e nero Pigmento: Nero opaco	
Compatibilità OS	32 bit – Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008 64 bit – Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 Mac: OSX – 10.6.8 ~ OS10.9.x	
Linguaggi di stampa	GARO (Graphic Arts Language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL	
Interfaccia standard	USB 2.0 ad alta velocità Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX	
VELOCITÀ DI STAMPA		
Formato A0, carta comune	0:41 min (modalità Fast Economy), 0:48 min (modalità Fast), 1:15 min (modalità Standard)	
Formato A0, carta patinata	1:15 min (modalità Fast), 2:24 min (modalità Standard), 3:50 min (modalità High Quality)	
MEMORIA		
Memoria buffer/RAM	256MB	32GB (memoria fisica 256MB)
Disco rigido	N/D	320GB
GESTIONE CARTA		
Larghezza supporti	Bobina: 10"/254 mm – 36"/914,4 mm Fogli singoli: 8"/203,2 mm – 36"/914,4 mm	
Spessore supporti	Unità bobina: 0,07 – 0,8 mm Alimentazione manuale caricamento dall'alto: 0,07 – 0,8 mm	
Lunghezza min. area stampabile	Bobina: 203,2 mm Fogli singoli: 279,4 mm	
Lunghezza max area stampabile	18 m (varia a seconda dell'applicazione e del sistema operativo)	
Diametro bobina supporto max	150,0 mm	
Modo alimentazione carta	Alimentazione bobina: Bobina singola, caricamento dall'alto, output frontale Alimentazione manuale caricamento dall'alto: Foglio singolo, output frontale	
Larghezza stampa senza bordi (solo bobina)	10" (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Banner (300 mm), 14" (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm), B1 (728 mm), A0 (841 mm), 36" (914 mm)	

MODELLO STAMPANTE	imagePROGRAF iPF780	imagePROGRAF iPF785
DIMENSIONI E PESO		
Dimensioni fisiche (L x P x A)	1.304 (L) x 877 (P) x 1.062 (A) mm (con cestello aperto) 1.304 (L) x 1.100 (P) x 1.062 (A) mm (con cestello in posizione estesa per impilamento flatbed)	
Peso	67,9 kg ca.	68,1 kg ca.
Software inclusi	Canon Printer Driver, Status Monitor/Print Monitor, ExtraKit – Free Layout & iR Enlargement Copy, driver ottimizzato per AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (solo PC), Plug-in di stampa per Microsoft® Word / Excel / PowerPoint (solo PC), Direct, Print & Share, Custom Installer Creation Tool	
REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E DI FUNZIONAMENTO		
Alimentazione	CA 100 - 240 V (50 - 60 Hz)	
Consumo	Modalità funzionamento: max 140 W Modalità OFF (standby): max 0,5 W	
Condizioni operative	15 - 30°C, 10 - 80 % (senza condensa)	
Livello di rumore (approssimativo)	In funzione: 48 dB In modalità standby: 35 dB o meno Potenza acustica: 6,5 Bel in conformità con ISO 7779	
Normative	Europa: Marchio CE, Germania: marchio TUV Russia: EAC Altri Paesi: Certificazione CB	
Certificazioni ambientali	ENERGY STAR (Giappone) (USA) (EU), RoHS Directive (WW), The ECO Declaration (TED) (Europa), WEEE (Europa)	
CHE COSA È INCLUSO		
Contenuto della confezione:	1 testina di stampa, 1 set iniziale di serbatoi d'inchiostro (C, M, Y, BK - 90 ml/ MBK - 130 ml), guida d'installazione, adattatori con diametro interno di 3 pollici, CD-ROM del software utente (Mac e Win), istruzioni relative alla sicurezza durante il trasporto, dépliant su sicurezza/standard ambientali, dépliant di PosterArtist Lite, CD-ROM del software PosterArtist Lite, annuncio relativo al programma LFP Survey, dépliant EAC, guida rapida	
OPZIONI		
Set supporto bobina	RH2-33	
CONSUMABILI		
Serbatoi inchiostro	PFI-107: 130 ml – MBK/BK/C/M/Y PFI-207: 300 ml – MBK/BK/C/M/Y	
Testina di stampa	PF-04	
Cartuccia di manutenzione	MC-10	

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon.
La presente brochure e le specifiche di prodotto sono state redatte prima della data di lancio del prodotto.
Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.™ e ®: tutti i nomi di società e/o di prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o Paesi di appartenenza.

Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di utilizzare supporti originali Canon. Verificare la compatibilità dei supporti (carta) per vedere che tipo di carta/supporto è consigliato.

imagePROGRAF FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering L-COA PosterArtist

Repro
REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Italia Spa
Strada Padana Superiore, 2/B
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
canon.it

Canon (Svizzera) SA
Richtistrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. 0848 833 838
canon.ch

Italian edition
© Canon Europa N.V., 2014

imagePROGRAF iPF830

Soluzioni di stampa per grandi formati per CAD/GIS, poster e produzione

Il modello imagePROGRAF iPF830 è una stampante da 44", che offre elevata produttività, eccezionale qualità, precisione e una ricca serie di funzioni avanzate, studiate per garantire il massimo livello di redditività.

Caratteristiche principali:

- Produttività continua con i serbatoi di inchiostro ad alta capacità (330 ml e 700 ml) sostituibili "durante la stampa"
- Disegni nitidi e poster dai colori vivaci grazie al più recente inchiostro magenta
- Riproduzione ad elevata precisione delle linee con una tolleranza di +/-0,1 % e una larghezza minima di 0,02 mm
- Gestione e sicurezza del dispositivo migliorate per vasti gruppi di lavoro grazie alla connettività eMaintenance, al blocco del pannello di controllo e al protocollo SNMPv3
- Compatibilità con diversi formati (PDF, TIFF, JPEG, HP-GL/2), dalla grafica generica ad applicazioni CAD, fino a progetti GIS, grazie all'utility Direct Print & Share fornita in dotazione
- Semplice creazione di accattivanti poster di grande formato grazie al software PosterArtist Lite fornito in dotazione e al plug-in di stampa per Microsoft Office
- Semplice stampa di dati PDF, JPEG e PNG da iPad, grazie all'esclusiva app gratuita Canon: imagePROGRAF Print Utility for iPad
- Creazione, stampa e gestione intuitive dei lavori con Océ Publisher Select (autunno 2015), un software per l'inoltro di lavori di stampa di grande formato produttivo e basato su Windows
- Compatibile con HP-GL/2 e HP-RTL

iPF830

44
POLLICI

BOBINA UNICA

2.400 X 1.200 DPI

STAMPA A 5 COLORI CON IL NUOVO MAGENTA

A0 in 42 SECONDI

A1 IN 22 SECONDI

15.360 UGELLI

DISCO RIGIDO DA 320 GB

MODALITÀ DI STAMPA ECONOMY

STAMPA SENZA BORDI

Canon

Specifiche tecniche

imagePROGRAF iPF830

TECNOLOGIA

Tipo di stampante	5 colori - 44"/1117,6 mm
Tecnologia di stampa	Canon Bubblejet on Demand 6 colori tipo integrato (6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)
Numero di ugelli	Totale: 15.360 MBK: 5.120 ugelli C, M, Y, BK: 2.560 ugelli per ogni colore
Risoluzione di stampa	2.400 x 1.200 dpi
Passo ugelli	1.200 dpi x 2 include sistema di individuazione e compensazione degli ugelli non funzionanti
Spessore linea min. garantito	0,02 mm
Precisione linee	fino a ±0,1%
Dimensioni gocce d'inchiostro	4 pl per colore
Capacità inchiostro	Inchiostro in dotazione: 330 ml Inchiostro in vendita: 330 ml o 700 ml
Tipo di inchiostro	Inchiostro reattivo a base di pigmento/colorante Colorante: ciano, magenta, giallo e nero Pigmento: Nero opaco
Compatibilità SO	**Windows 32 bit -** XP, Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008 **Windows 64 bit -** Vista, 7, 8, 8.1,Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2, Server 2012/2012R2 **Mac: OSX -** 10.6.8 - 10.10.x
Linguaggi di stampa	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL
Interfaccia standard	USB 2.0 High-Speed Full Speed (12 Mbit/sec), High Speed (480 Mbit/sec), trasferimento cumulativo dati IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000base-T/Auto-Negotiation IEEE 802.3x Full Duplex IEEE 802.3az EEE
Memoria standard	32 GB (512 MB)
Disco rigido	320 GB
Software inclusi	Canon Printer Driver, Status Monitor/Print Monitor, ExtraKit - Free Layout and iR enlargement Copy, driver ottimizzato per AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (solo PC), plug-in di stampa per Microsoft® Word/Excel/PowerPoint (solo PC), utility Direct Print & Share, Custom Installer Creation Tool

VELOCITÀ DI STAMPA

Formato A0, carta comune	0:42 min (modalità Fast Economy) 0:45 min (modalità Fast) 1:12 min (modalità Standard)
Formato A0, carta patinata	1:12 min (modalità Fast) 2:19 min (modalità Standard) 3:37 min (modalità High Quality)

GESTIONE CARTA

Alimentazione e uscita supporti	Bobina: bobina singola, caricamento frontale, output frontale Fogli singoli: caricamento e consegna frontali (alimentazione manuale con la leva di bloccaggio dei supporti)
Cambiamento percorso carta (bobina/foglio singolo)	Attivabile manualmente dall'utente
Direzione di consegna	Lato di stampa rivolto verso l'alto, lato anteriore
Unità di avvolgimento supporto	Opzione
Larghezza supporti	Bobina: 254 - 1118 mm Foglio singolo ad alimentazione manuale: 203 - 1118 mm
Spessore supporti	Unità bobina: 0,07 - 0,8 mm Alimentazione manuale caricamento frontale: 0,07 - 0,8 mm
Lunghezza max area stampabile	Bobina: 18 m (varia a seconda dell'applicazione e del sistema operativo) Fogli singoli: 1,6 m
Diametro bobina supporto max	150,0 mm
Dimensione anima	Diametro anima interna della bobina: 2''/3''
Area consigliata per i margini	Bobina: Superiore: 20 mm, Inferiore: 5 mm, Laterale: 5 mm Fogli singoli: Superiore: 20 mm, Inferiore: 23 mm, Laterale: 5 mm
Area stampabile per i margini	Bobina: Superiore: 3 mm, Inferiore: 3 mm, Laterale: 3 mm Bobina (stampa senza bordi): Superiore: 0 mm, Inferiore: 0 mm, Laterale: 0 mm Fogli singoli: Superiore: 3 mm, Inferiore: 23 mm, Laterale: 3 mm
Larghezza stampa senza bordi (solo bobina)	1.030 mm (JIS B0), 841 mm (ISO A0), 594 mm (ISO A1), 515 mm (JIS B2), 42", 36", 24", 17", 14", 10"

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni fisiche, peso (netto) L x P x A (mm), (kg)	Unità principale e supporto stampante (con raccoglitore documenti aperto) 1893 (L) x 975 (P) x 1144 (A) mm Circa 138 kg (compreso il supporto per bobina, senza inchiostri e testine di stampa)
Dimensioni fisiche, peso (imballaggio compreso) L x P x A (mm), (kg)	Unità principale (supporto, tavolozza e imballaggio inclusi) 2080 (L) x 1060 (P) x 1220 (A) mm Circa 174 kg

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E DI FUNZIONAMENTO

Alimentazione	CA 100 - 240 V (50/60 Hz)
Consumo	Modalità funzionamento: 190 W max Consumo in modalità standby (a basso consumo): 5 W max Impostazione predefinita per il passaggio alla modalità sleep: circa 5 minuti A macchina spenta (standby): 0,5 W max (corrisponde a LOT6)
Condizioni operative	15-30°C, 10-80% (senza condensa)
Rumore acustico (potenza/pressione LWA db)	Modalità funzionamento: 52 dB (A) max Standby: 35 dB (A) max Misurazioni nelle condizioni sopra descritte, basate su ISO 7779 Funzionamento: 6,8 Bel max Condizioni di misurazione: carta comune, modalità Standard (1 passaggio/25 ips)/ temperatura e umidità normali
Normative	Europa: contrassegno CE, Germania: TUV, Russia: EAC, Altri paesi: Certificazione CB
Certificazioni ambientali	ENERGY STAR, direttiva RoHS

CHE COSA È INCLUSO

Contenuto della confezione	1 testina di stampa, 1 set iniziale di serbatoi d'inchiostro, adattatori con diametro interno di 3 pollici, guida d'installazione, CD-ROM del software utente (Mac e Win), foglio di calibrazione A2, CD-ROM del software PosterArtist Lite, annuncio relativo al programma LFP Survey, dépliant EAC, guida rapida, supporto stampante, manuale sulla sicurezza del prodotto/normative ambientali, guida alla configurazione del supporto. Cavo di alimentazione UE/UK

OPZIONI

Accessori opzionali	Kit portabobina (per rulli con anima da 2'' e 3''): RH2-44 Supporto/raccoglitore documenti: raccoglitore documenti portatile BU-03 Unità di avvolgimento supporti: TU-06 (l'unità TU-06 non può essere utilizzata con il raccoglitore documenti BU-03)

CONSUMABILI

Elementi sostituibili dall'utente	Serbatoi inchiostro: PFI-307 BK/MBK/C/M/Y (330 ml) PFI-707 BK/MBK/C/M/Y (700 ml) Testina di stampa: PF-04 Cartuccia di manutenzione: MC-10

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon. Il presente dépliant e le specifiche di prodotto sono stati redatti prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.™ e ®: tutti i nomi di società e/o di prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o Paesi di appartenenza.

Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di utilizzare supporti Canon. Verificare la compatibilità dei supporti (carta) per vedere che tipo di carta/supporto è consigliato.

imagePROGRAF FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering L-COA PosterArtist

Repro
REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it

Canon

imagePROGRAF iPF840

Soluzioni di stampa per grandi formati per CAD/GIS, poster e produzione

Il modello imagePROGRAF iPF840 è una stampante da 44", che offre elevata produttività, eccezionale qualità, precisione e una ricca serie di funzioni avanzate, studiate per garantire il massimo livello di redditività.

Caratteristiche principali:

- Produttività continua con i serbatoi di inchiostro ad alta capacità (330 ml e 700 ml) sostituibili "durante la stampa"
- Disegni nitidi e poster dai colori vivaci grazie al più recente inchiostro magenta
- Riproduzione ad elevata precisione delle linee con una tolleranza di +/-0,1 % e una larghezza minima di 0,02 mm
- Due bobine per la gestione di grandi tirature di stampa con supporti di tipo e dimensioni diversi, raccoglitore documenti ad elevata capacità
- Gestione e sicurezza del dispositivo migliorate per vasti gruppi di lavoro grazie alla connettività eMaintenance, al blocco del pannello di controllo e al protocollo SNMP v3
- Compatibilità con diversi formati (PDF, TIFF, JPEG, HP-GL/2), dalla grafica generica ad applicazioni CAD, fino a progetti GIS, grazie all'utility Direct Print & Share fornita in dotazione
- Semplice creazione di accattivanti poster di grande formato grazie al software PosterArtist Lite fornito in dotazione e al plug-in di stampa per Microsoft Office
- Semplice stampa di dati PDF, JPEG e PNG da iPad, grazie all'esclusiva app gratuita Canon imagePROGRAF Print Utility for iPad
- Creazione, stampa e gestione intuitive dei lavori con Océ Publisher Select (autunno 2015), un software per l'inoltro di lavori di stampa di grande formato produttivo e basato su Windows
- Compatibile con HP-GL/2 e HP-RTL

iPF840

44

POLLICI

DOPPIA BOBINA

RACCOGLITORE DOCUMENTI AD ELEVATA CAPACITÀ

2.400 X 1.200 DPI

STAMPA A 5 COLORI CON IL NUOVO MAGENTA

A0 in 42 SECONDI

A1 IN 22 SECONDI

15.360 UGELLI

DISCO RIGIDO DA 320 GB

MODALITÀ DI STAMPA ECONOMY

STAMPA SENZA BORDI

Canon

Specifiche tecniche

imagePROGRAF iPF840

TECNOLOGIA

Tipo di stampante	5 colori - 44"/1117,6 mm
Tecnologia di stampa	Canon Bubblejet on Demand 6 colori tipo integrato (6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)
Numero di ugelli	Totale: 15.360 MBK: 5.120 ugelli C, M, Y, BK: 2.560 ugelli per ogni colore
Risoluzione di stampa	2.400 x 1.200 dpi
Passo ugelli	1.200 dpi x 2 include sistema di individuazione e compensazione degli ugelli non funzionanti
Spessore linea min. garantito	0,02 mm
Precisione linee	fino a ±0,1%
Dimensioni gocce d'inchiostro	4 pl per colore
Capacità inchiostro	Inchiostro in dotazione: 330 ml Inchiostro in vendita: 330 ml o 700 ml
Tipo di inchiostro	Inchiostro reattivo a base di pigmento/colorante Colorante: ciano, magenta, giallo e nero Pigmento: Nero opaco
Compatibilità SO	**Windows 32 bit -** XP, Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008 **Windows 64 bit -** Vista, 7, 8, 8.1,Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2, Server 2012/2012R2 **Mac: OSX -** 10.6.8 - 10.10.x
Linguaggi di stampa	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL
Interfaccia standard	USB 2.0 High-Speed Full Speed (12 Mbit/sec), High Speed (480 Mbit/sec), trasferimento cumulativo dati IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000base-T/Auto-Negotiation IEEE 802.3x Full Duplex IEEE 802.3az EEE
Memoria standard	32 GB (512 MB)
Disco rigido	320 GB
Software inclusi	Canon Printer Driver, Status Monitor/Print Monitor, ExtraKit - Free Layout and iR enlargement Copy, driver ottimizzato per AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (solo PC), plug-in di stampa per Microsoft® Word/Excel/PowerPoint (solo PC), utility Direct Print & Share, Custom Installer Creation Tool

VELOCITÀ DI STAMPA

Formato A0, carta comune	0:42 min (modalità Fast Economy) 0:45 min (modalità Fast) 1:12 min (modalità Standard)
Formato A0, carta patinata	1:12 min (modalità Fast) 2:19 min (modalità Standard) 3:37 min (modalità High Quality)

GESTIONE CARTA

Alimentazione e uscita supporti	Bobina: bobina doppia, caricamento frontale, output frontale Fogli singoli: caricamento e consegna frontali (alimentazione manuale con la leva di bloccaggio dei supporti)
Cambiamento percorso carta (bobina/foglio singolo)	Passaggio da bobina a foglio singolo attivabile manualmente dall'utente; passaggio automatico dalla bobina superiore a quella inferiore
Direzione di consegna	Lato di stampa rivolto verso l'alto, lato anteriore
Larghezza supporti	Bobina: 254 - 1118 mm Foglio singolo ad alimentazione manuale: 203 - 1118 mm
Spessore supporti	Unità bobina: 0,07 - 0,8 mm Alimentazione manuale caricamento frontale: 0,07 - 0,8 mm
Lunghezza max area stampabile	Bobina: 18 m (varia a seconda dell'applicazione e del sistema operativo) Fogli singoli: 1,6 m
Diametro bobina supporto max	150,0 mm
Dimensione anima	Diametro anima interna della bobina: 2"/3"
Area consigliata per i margini	Bobina: Superiore: 20 mm, Inferiore: 5 mm, Laterale: 5 mm Fogli singoli: Superiore: 20 mm, Inferiore: 23 mm, Laterale: 5 mm
Area stampabile per i margini	Bobina: Superiore: 3 mm, Inferiore: 3 mm, Laterale: 3 mm Bobina (stampa senza bordi): Superiore: 0 mm, Inferiore: 0 mm, Laterale: 0 mm Fogli singoli: Superiore: 3 mm, Inferiore: 23 mm, Laterale: 3 mm
Larghezza stampa senza bordi (solo bobina)	1.030 mm (JIS B0), 841 mm (ISO A0), 594 mm (ISO A1), 515 mm (JIS B2), 42", 36", 24", 17", 14", 10"

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni fisiche, peso (netto) L x P x A (mm), (kg)	Unità principale con supporto, bobina inferiore, binario inferiore e raccoglitore documenti standard: 1893 (L) x 1291 (P) x 1144 (A) mm Peso: circa 189 kg (compreso il supporto per bobina, senza inchiostri e testine di stampa)
Dimensioni fisiche, peso (imballaggio compreso) L x P x A (mm), (kg)	Unità principale (supporto, tavolozza e imballaggio inclusi): 2080 (L) x 1060 (P) x 1220 (A) mm Peso: circa 174 kg Bobina carta inferiore, raccoglitore documenti portatile (tavolozza e imballaggio inclusi): 1660 (L) x 938 (P) x 905 (A) mm Peso: circa 115 kg

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E DI FUNZIONAMENTO

Alimentazione	100 CA - 240 V (50/60 Hz)
Consumo	Modalità funzionamento: 190 W max Consumo in modalità standby (a basso consumo): 5 W max Impostazione predefinita per il passaggio alla modalità sleep: circa 5 minuti A macchina spenta (standby): 0,5 W max (corrisponde a LOT6)
Condizioni operative	15-30°C, 10-80% (senza condensa)
Rumore acustico (potenza/pressione LWA db)	Modalità funzionamento: 52 dB (A) max Standby: 35 dB (A) max Misurazioni nelle condizioni sopra descritte, basate su ISO 7779 Funzionamento: 6,8 Bel max Condizioni di misurazione: carta comune, modalità Standard (1 passaggio/25 ips)/ temperatura e umidità normali
Normative	Europa: contrassegno CE, Germania: TUV, Russia: EAC, Altri paesi: Certificazione CB
Certificazioni ambientali	ENERGY STAR, direttiva RoHS

CHE COSA È INCLUSO

Contenuto della confezione	1 testina di stampa, 1 set iniziale di serbatoi d'inchiostro, adattatori con diametro interno di 3 pollici, guida d'installazione, CD-ROM del software utente (Mac e Win), foglio di calibrazione A2, CD-ROM del software PosterArtist Lite, annuncio relativo al programma LFP Survey, dépliant EAC, guida rapida, supporto stampante, manuale sulla sicurezza del prodotto/normative ambientali, guida alla configurazione del supporto. Cavo di alimentazione UE/UK

OPZIONI

Accessori opzionali	Kit portabobina (per rulli con anima da 2" e 3"): bobina carta e raccoglitore documenti RH2-44 (obbligatori): RB-01

CONSUMABILI

Elementi sostituibili dall'utente	Serbatoi inchiostro: PFI-307 BK/MBK/C/M/Y (330 ml) PFI-707 BK/MBK/C/M/Y (700 ml) Testina di stampa: PF-04 Cartuccia di manutenzione: MC-10

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon. Il presente dépliant e le specifiche di prodotto sono stati redatti prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.™ e ®: tutti i nomi di società e/o di prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o Paesi di appartenenza.

Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di utilizzare supporti Canon. Verificare la compatibilità dei supporti (carta) per vedere che tipo di carta/supporto è consigliato.

imagePROGRAF FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering L-COA PosterArtist

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Italia Spa
Strada Padana Superiore, 2/B
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
canon.it

Canon (Svizzera) SA
Richtistrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 (0)848 833 835
canon.ch

Repro
REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it

Italian edition
© Canon Europa N.V, 2015

Canon

imagePROGRAF iPF850

Soluzioni per la stampa su grandi formati per ambienti CAD ad elevata produzione

Il modello imagePROGRAF iPF850 è una stampante da 44", che offre elevata produttività, eccezionale qualità, precisione e una ricca serie di funzioni avanzate, studiate per garantire il massimo livello di redditività.

Caratteristiche principali:

- Produttività continua con i serbatoi di inchiostro ad alta capacità (330 ml e 700 ml) sostituibili "durante la stampa"
- Stacker ad alta capacità (fino a 100 fogli), in grado di gestire contemporaneamente disegni di dimensioni diverse, fino al formato A0
- Disegni nitidi grazie al più recente inchiostro magenta
- Riproduzione ad elevata precisione delle linee con una tolleranza di +/-0,1 % e una larghezza minima di 0,02 mm
- Due bobine per la gestione di grandi tirature di stampa con supporti di tipo e dimensioni diversi
- Gestione e sicurezza del dispositivo migliorate per vasti gruppi di lavoro grazie alla connettività eMaintenance, al blocco del pannello di controllo e al protocollo SNMPv3
- Compatibilità con diversi formati (PDF, TIFF, JPEG, HP-GL/2), dalla grafica generica ad applicazioni CAD, fino a progetti GIS, grazie all'utility Direct Print & Share fornita in dotazione
- Semplice stampa di dati PDF, JPEG e PNG da iPad, grazie all'esclusiva app gratuita Canon: imagePROGRAF Print Utility for iPad
- Creazione, stampa e gestione intuitive dei lavori con Océ Publisher Select (autunno 2015), un software per l'inoltro di lavori di stampa di grande formato produttivo e basato su Windows
- Compatibile con HP-GL/2 e HP-RTL

iPF850

44

POLLICI

DOPPIA BOBINA

STACKER AD ALTA CAPACITÀ

2.400 X 1.200 DPI

STAMPA A 5 COLORI CON IL NUOVO MAGENTA

A0 in 42 SECONDI

A1 IN 22 SECONDI

15.360 UGELLI

DISCO RIGIDO DA 320 GB

MODALITÀ DI STAMPA ECONOMY

Canon

Specifiche tecniche

imagePROGRAF iPF850

TECNOLOGIA

Tipo di stampante	5 colori - 44"/1117,6 mm
Tecnologia di stampa	Canon Bubblejet on Demand 6 colori tipo integrato (6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)
Numero di ugelli	Totale: 15.360 MBK: 5.120 ugelli C, M, Y, BK: 2.560 ugelli per ogni colore
Risoluzione di stampa	2.400 x 1.200 dpi
Passo ugelli	1.200 dpi x 2 include sistema di individuazione e compensazione degli ugelli non funzionanti
Spessore linea min. garantito	0,02 mm
Precisione linee	fino a ±0,1%
Dimensioni gocce d'inchiostro	4 pl per colore
Capacità inchiostro	Inchiostro in dotazione: 330 ml Inchiostro in vendita: 330 ml o 700 ml
Tipo di inchiostro	Inchiostro reattivo a base di pigmento/colorante Colorante: ciano, magenta, giallo e nero Pigmento: Nero opaco
Compatibilità SO	**Windows 32 bit -** XP, Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008 **Windows 64 bit -** Vista, 7, 8, 8.1,Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2, Server 2012/2012R2 **Mac: OSX -** 10.6.8 - 10.10.x
Linguaggi di stampa	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL
Interfaccia standard	USB 2.0 High-Speed Full Speed (12 Mbit/sec), High Speed (480 Mbit/sec), trasferimento cumulativo dati IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000base-T/Auto-Negotiation IEEE 802.3x Full Duplex IEEE 802.3az EEE
Memoria standard	32 GB (512 MB)
Disco rigido	320 GB
Software inclusi	Canon Printer Driver, Status Monitor/Print Monitor, ExtraKit - Free Layout and iR enlargement Copy, driver ottimizzato per AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (solo PC), plug-in di stampa per Microsoft® Word/Excel/PowerPoint (solo PC), utility Direct Print & Share, Custom Installer Creation Tool

VELOCITÀ DI STAMPA

Formato A0, carta comune	0:42 min (modalità Fast Economy) 0:45 min (modalità Fast) 1:12 min (modalità Standard)
Formato A0, carta patinata	1:12 min (modalità Fast) 2:19 min (modalità Standard) 3:37 min (modalità High Quality)

GESTIONE CARTA

Alimentazione e uscita supporti	Bobina: bobina doppia, caricamento frontale, output frontale Fogli singoli: caricamento e consegna frontali (alimentazione manuale con la leva di bloccaggio dei supporti)
Cambiamento percorso carta (bobina/foglio singolo)	Passaggio da bobina a foglio singolo attivabile manualmente dall'utente; passaggio automatico dalla bobina superiore a quella inferiore
Direzione di consegna	Lato di stampa rivolto verso l'alto, lato anteriore
Larghezza supporti	Bobina: 254 - 1118 mm Foglio singolo ad alimentazione manuale: 203 - 1118 mm
Spessore supporti	Unità bobina: 0,07 - 0,8 mm Alimentazione manuale caricamento frontale: 0,07 - 0,8 mm
Lunghezza max area stampabile	Bobina: 18 m (varia a seconda dell'applicazione e del sistema operativo) Fogli singoli: 1,6 m
Diametro bobina supporto max	150,0 mm
Dimensione anima	Diametro anima interna della bobina: 2"/3"
Area consigliata per i margini	Bobina: Superiore: 20 mm, Inferiore: 5 mm, Laterale: 5 mm Fogli singoli: Superiore: 20 mm, Inferiore: 23 mm, Laterale: 5 mm
Area stampabile per i margini	Bobina: Superiore: 3 mm, Inferiore: 3 mm, Laterale: 3 mm Bobina (stampa senza bordi): Superiore: 0 mm, Inferiore: 0 mm, Laterale: 0 mm Fogli singoli: Superiore: 3 mm, Inferiore: 23 mm, Laterale: 3 mm
Larghezza stampa senza bordi (solo bobina)	1.030 mm (JIS B0), 841 mm (ISO A0), 594 mm (ISO A1), 515 mm (JIS B2), 42", 36", 24", 17", 14", 10" (per la stampa senza bordi si consiglia di usare il raccoglitore documenti)

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni fisiche, peso (netto) L x P x A (mm), (kg)	Unità principale e supporto stampante (con raccoglitore documenti aperto) 1893 (L) x 1320 (P) x 1144 (A) mm Circa 213 kg (compreso il supporto per bobina, senza inchiostri e testine di stampa)
Dimensioni fisiche, peso (imballaggio compreso) L x P x A (mm), (kg)	Unità principale (supporto, tavolozza e imballaggio inclusi): 2080 (L) x 1060 (P) x 1220 (A) mm Peso: circa 174 kg Stacker, bobina carta inferiore, binario inferiore (tavolozza e imballaggio inclusi) (RS-01): 2080 (L) x 1060 (P) x 1026 (A) mm Peso: circa 140 kg

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E DI FUNZIONAMENTO

Alimentazione	100 CA - 240 V (50/60 Hz)
Consumo	Modalità funzionamento: 200 W max Consumo in modalità standby (a basso consumo): 5 W max Impostazione predefinita per il passaggio alla modalità sleep: circa 5 minuti A macchina spenta (standby): 0,5 W max (corrisponde a LOT6)
Condizioni operative	15-30°C, 10-80% (senza condensa)
Rumore acustico (potenza/pressione LWA db)	Modalità funzionamento: 60 dB (A) max Standby: 35 dB (A) max Misurazioni nelle condizioni sopra descritte, basate su ISO 7779 Funzionamento: 7,5 Bel max Condizioni di misurazione: carta comune, modalità Standard (1 passaggio/25 ips)/ temperatura e umidità normali
Normative	Europa: contrassegno CE, Germania: TUV, Russia: EAC, Altri paesi: Certificazione CB
Certificazioni ambientali	ENERGY STAR, direttiva RoHS

CHE COSA È INCLUSO

Contenuto della confezione	1 testina di stampa, 1 set iniziale di serbatoi d'inchiostro, adattatori con diametro interno di 3 pollici, guida d'installazione, CD-ROM del software utente (Mac e Win), foglio di calibrazione A2, CD-ROM del software PosterArtist Lite, annuncio relativo al programma LFP Survey, dépliant EAC, guida rapida, supporto stampante, manuale sulla sicurezza del prodotto/normative ambientali, guida alla configurazione del supporto. Cavo di alimentazione UE/UK

OPZIONI

Accessori opzionali	Kit portabobina (per rulli con anima da 2" e 3"): bobina carta e stacker RH2-44 (obbligatori): RS-01

CONSUMABILI

Elementi sostituibili dall'utente	Serbatoi inchiostro: PFI-307 BK/MBK/C/M/Y (330 ml) PFI-707 BK/MBK/C/M/Y (700 ml) Testina di stampa: PF-04 Cartuccia di manutenzione: MC-10

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon. Il presente dépliant e le specifiche di prodotto sono stati redatti prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.™ e ®: tutti i nomi di società e/o di prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o Paesi di appartenenza.

Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di utilizzare supporti Canon. Verificare la compatibilità dei supporti (carta) per vedere che tipo di carta/supporto è consigliato.

imagePROGRAF FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering L-COA PosterArtist

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition

© Canon Europa N.V, 2015

Canon Italia Spa
Strada Padana Superiore, 2/B
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
canon.it

Canon (Svizzera) SA
Richtistrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 (0)848 833 835
canon.ch

Repro
REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it

Canon

imagePROGRAF
TX-2000

STAMPANTE A GETTO D'INCHIOSTRO PER GRANDI FORMATI PRECISA, EFFICIENTE E DALLE PRESTAZIONI ELEVATE, CON FUNZIONI INNOVATIVE.

- Produttività senza precedenti grazie alla nuova testina di stampa e alla funzione di stampa continua
- Qualità di stampa eccezionale e precisione leader di categoria con gli inchiostri LUCIA TD
- Esclusiva alimentazione a doppio rotolo su una stampante a getto d'inchiostro da 24" per grandi formati adatta alla produzione di stampe CAD, GIS e poster
- Colori intensi e vivaci su supporti normali e sulla carta non patinata economica
- Semplice caricamento del rotolo, controllo touch screen perfetto e stampa diretta da USB
- Possibilità di stampare comodamente su qualsiasi unità della serie TX collegata alla rete con un driver universale
- Grazie al telaio piccolo e compatto, TX-2000 si adatta anche agli ambienti più piccoli
- Affidabilità senza compromessi, con capacità di funzionamento massima e sicurezza elevata
- Progettata per la stampa resistente agli agenti atmosferici
- Il software a valore aggiunto migliora i workflow di stampa di grandi formati

Stampante a getto d'inchiostro da 24" versatile per la produzione di stampe CAD, GIS e poster, in grado di offrire efficienza invidiabile, precisione eccezionale, standard di sicurezza validi e costi di gestione ridotti.

GAMMA DI PRODOTTI

imagePROGRAF TX-3000

imagePROGRAF TX-2000

Stampante multifunzione imagePROGRAF TX-3000 T36

Canon

Explore. Inspire. Improve.

SPECIFICHE TECNICHE

imagePROGRAF TX-2000

TECNOLOGIA	
Tipo di stampante	5 colori - 24" (609,6 mm)
Tecnologia di stampa	Tipo integrato Canon Bubble Jet (su richiesta) 6 colori (6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)
Numero di ugelli	Totale: 15.360 MBK: 5.120 ugelli C, M, Y, BK: 2.560 ugelli l'uno
Risoluzione di stampa	2.400 x 1.200 dpi
Passo ugelli	1.200 x 2 include sistema di rilevamento e compensazione ugelli mancanti
Larghezza minima delle linee garantita	0,02 mm
Precisione delle linee	±0,1% o inferiore
Dimensioni gocce di inchiostro	5 picolitri per colore
Capacità inchiostro	Inchiostro in dotazione: 330 ml (MBK)/160 ml (BK, C, M, Y) Inchiostro in vendita: 160 ml/330 ml/700 ml
Tipo d'inchiostro	Inchiostro a pigmenti: 5 colori MBK/BK/C/M/Y
Compatibilità Sistemi Operativi	Microsoft Windows a 32 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008; Microsoft Windows a 64 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11
Linguaggi di stampa	SGRaster (Swift Graphic Raster) HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG (per i dettagli controllare le specifiche)
Interfacce standard	Porta B USB: Tipo: integrato (USB ad alta velocità) Modalità: piena velocità (12 Mbps), High Speed (480 Mbit/sec), trasferimento volume Porta connettore: serie B (4 pin) Porta A USB: memoria USB (stampa diretta) Standard: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000base-T/Auto-Negotiation IEEE 802.3x Full Duplex Protocollo: SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), ftp LAN wireless: Standard: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b Sicurezza: WEP (64/128 bit) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
MEMORIA	
Memoria standard	128 GB (memoria fisica da 2 GB)
Slot di espansione	No
DISCO FISSO	
	500 GB (crittografato)
GESTIONE DELLA CARTA	
Larghezza supporto	Carta in rotolo: 8"/203,2 mm - 24"/609,6 mm Foglio singolo: 8"/203,2 mm - 24"/609,6 mm
Spessore supporto	0,07 - 0,8 mm
Lunghezza minima stampabile	203 mm
Lunghezza massima stampabile	Carta in rotolo: 18 m (varia in base al sistema operativo e all'applicazione) Foglio singolo: 1,6 m
Diametro massimo del rotolo di carta	170 mm
Metodo alimentazione carta	Carta in rotolo: caricamento frontale, uscita frontale Foglio singolo: caricamento frontale, uscita frontale (alimentazione manuale tramite leva di bloccaggio supporti)
Spessore stampa senza bordi (solo rotolo)	[Consigliato] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24", [Stampabile] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 300 mm, 500 mm, 600 mm
DIMENSIONI E PESO	
Dimensioni fisiche - (L x P x A)	Unità stampante con cesto aperto e supporto stampante: 1110 x 984 x 1168mm (raccoglitore stampe aperto) Peso: 91 kg (compreso supporto rotolo)
Software incluso	Driver di stampa imagePROGRAF TX-Series, plug-in di stampa per Office, Quick Utility Toolbox e PosterArtist Lite Altro software disponibile scaricabile dal Web
REQUISITI DI FUNZIONAMENTO E ALIMENTAZIONE	
Alimentazione	Alimentazione in ingresso: CA 100 - 240 V (50 - 60 Hz) Consumo energetico (con LAN cablata): 91 W al massimo In modalità sospensione (con LAN cablata): 3,6 W al massimo In modalità sospensione (con tutte le porte): 3,6 W al massimo <Solo UE - Dati per ErP Lot 26> Allo spegnimento: 0,3 W al massimo Impostazione predefinita dell'intervallo di entrata in modalità sospensione: 301 secondi <Solo UE - Dati per ErP Lot 26>
Ambiente operativo	15 - 30 °C, 10% - 80% (senza condensa)
Livello di rumorosità (circa)	Funzionamento: 51 dB (A) al massimo (carta comune, disegno al tratto, modalità standard) Standby: 35 dB (A) al massimo (misurato in base allo standard ISO7779)
Normative	Europa: marchio CE Russia: EAC, altri paesi: certificazione CB
Certificazioni ambientali	ENERGY STAR (nel mondo), direttiva RoHS, IT ECO Declaration (Europa)
MATERIALI INCLUSI	
Contenuto della confezione	Stampante, 1 testina di stampa, 1 cartuccia di manutenzione, supporto interno carta da 3", cavo di alimentazione UE e UK, 1 set di serbatoi d'inchiostro in dotazione, guida di configurazione, sicurezza/standard, CD-ROM software (OSX/Windows), CD-ROM PosterArtist Lite, foglio sui biocidi UE, foglio Unione economica eurasiatica, foglio con informazioni importanti, guida rapida e foglio di allineamento testina di stampa
OPZIONI	
Accessori opzionali	Supporto stampante: SD-21 Unità rotolo: RU-22 Supporto rotolo 2/3": RH2-27 Fascicolatore: SS-21
CONSUMABILI	
Accessori sostituibili dall'utente	Testina di stampa: PF-06 Serbatoi d'inchiostro: PFI-110 (160 ml), PFI-310 (330 ml), PFI-710 (700 ml) Cartuccia di manutenzione: MC-30 Lama unità di taglio: CT-07

Dichiarazione di non responsabilità

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono state sviluppate prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso. ™ e R: tutti i nomi delle aziende e/o dei prodotti sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nell'ambito dei relativi mercati e/o paesi.

Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare supporti Canon. Consultare l'elenco relativo ai supporti compatibili per conoscere il tipo di carta/supporto consigliato.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA

LUCIA TD ink

Canon

Explore. Inspire. Improve.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Edizione italiana
© Canon Europa N.V., 2017

REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it

imagePROGRAF
TX-3000

MODELLO PER GRANDI FORMATI DALLE PRESTAZIONI ELEVATE, ESTREMAMENTE VERSATILE E ALL'AVANGUARDIA.

Stampante a getto d'inchiostro da 36" per grandi formati avanzata, ideale per la produzione di stampe CAD, GIS e poster. Progettata per garantire precisione eccezionale, produttività elevata, credenziali di sicurezza solide e funzionamento a basso costo.

- Velocità di stampa elevate grazie alla nuova testina di stampa e alla funzione di stampa continua
- Accuratezza eccezionale e precisione senza pari con gli inchiostri LUCIA TD
- Operatività semplice con l'alimentazione a doppio rotolo disponibile per la prima volta su un modello da 36"
- Gamma di colori vivaci sui supporti comuni e prestazioni eccezionali su carta non patinata
- Controllo diretto grazie al semplice caricamento del rotolo, allo schermo touch screen e alla stampa diretta da USB
- Possibilità di stampare su qualsiasi unità della serie TX collegata alla rete con il driver universale
- Piccola e sottile, la stampante TX-3000 si adatta facilmente anche agli spazi più ristretti
- Affidabilità senza pari nella categoria, capacità di funzionamento senza precedenti e sicurezza avanzata
- Possibilità di stampare su supporti resistenti agli agenti atmosferici, ideale per la produzione di stampe CAD, GIS e poster per esterni
- Il software in dotazione garantisce workflow di stampa per grandi formati uniformi

GAMMA DI PRODOTTI

imagePROGRAF TX-4000

imagePROGRAF TX-3000

Stampante multifunzione imagePROGRAF TX-3000 T36

Canon

Explore. Inspire. Improve.

SPECIFICHE TECNICHE

imagePROGRAF TX-3000

TECNOLOGIA	
Tipo di stampante	5 colori - 36" (914,4 mm)
Tecnologia di stampa	Tipo integrato Canon Bubble Jet (su richiesta) 6 colori (6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)
Numero di ugelli	Totale: 15.360 MBK: 5.120 ugelli C, M, Y, BK: 2.560 ugelli l'uno
Risoluzione di stampa	2.400 x 1.200 dpi
Passo ugelli	1.200 x 2 include sistema di rilevamento e compensazione ugelli mancanti
Larghezza minima delle linee garantita	0,02 mm
Precisione delle linee	±0,1% o inferiore
Dimensioni gocce di inchiostro	5 picolitri per colore
Capacità inchiostro	Inchiostro in dotazione: 330 ml (MBK)/160 ml (BK, C, M, Y) Inchiostro in vendita: 160 ml/330 ml/700 ml
Tipo d'inchiostro	Inchiostro a pigmenti: 5 colori MBK/BK/C/M/Y
Compatibilità Sistemi Operativi	Microsoft Windows a 32 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008; Microsoft Windows a 64 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11
Linguaggi di stampa	HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG (per i dettagli controllare le specifiche)
Interfacce standard	Porta B USB: Tipo: integrato (USB ad alta velocità) Modalità: piena velocità (12 Mbps), alta velocità (480 Mbps), trasferimento volume Porta connettore: serie B (4 pin) Porta A USB: memoria USB (stampa diretta) Standard: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000base-T/Auto-Negotiation IEEE 802.3x Full Duplex Protocollo: SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), ftp LAN wireless: Standard: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b Sicurezza: WEP (64/128 bit) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
MEMORIA	
Memoria standard	128 GB (memoria fisica da 2 GB)
Slot di espansione	No
DISCO FISSO	
	500 GB (crittografato)
GESTIONE DELLA CARTA	
Larghezza supporto	Carta in rotolo: 8"/203,2 mm - 36"/914,4 mm Foglio singolo: 8"/203,2 mm - 36"/914,4 mm
Spessore supporto	0,07 - 0,8 mm
Lunghezza minima stampabile	203,2 mm
Lunghezza massima stampabile	Carta in rotolo: 18 m (varia in base al sistema operativo e all'applicazione) Foglio singolo: 1,6 m
Diametro massimo del rotolo di carta	170 mm
Metodo alimentazione carta	Carta in rotolo: caricamento frontale, uscita frontale Foglio singolo: caricamento frontale, uscita frontale (alimentazione manuale tramite leva di bloccaggio supporti)
Spessore stampa senza bordi (solo rotolo)	[Consigliato] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Stampabile] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
DIMENSIONI E PESO	
Dimensioni fisiche - (L x P x A)	Unità stampante con cesto aperto e supporto stampante: 1389 x 984 x 1.168 mm (raccoglitore stampe aperto) Peso: 105 kg (compreso supporto rotolo)
Software incluso	Driver di stampa imagePROGRAF TX-Series, plug-in di stampa per Office, Quick Utility Toolbox e PosterArtist Lite Altro software disponibile scaricabile dal Web.
REQUISITI DI FUNZIONAMENTO E ALIMENTAZIONE	
Alimentazione	Alimentazione in ingresso: CA 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Consumo energetico	Consumo energetico (con LAN cablata): 105 W al massimo In modalità sospensione (con LAN cablata): 3,6 W al massimo In modalità sospensione (con tutte le porte): 3,6 W al massimo <Solo UE - Dati per ErP Lot 26> Allo spegnimento: 0,3 W al massimo Impostazione predefinita dell'intervallo di entrata in modalità sospensione: 301 secondi <Solo UE - Dati per ErP Lot 26>
Ambiente operativo	15 - 30 °C, 10% - 80% (senza condensa)
Livello di rumorosità (circa)	Funzionamento: 51 dB (A) al massimo (carta comune, disegno al tratto, modalità standard) Standby: 35 dB (A) al massimo (misurato in base allo standard ISO7779)
Normative	Europa: marchio CE Russia: EAC, altri paesi: certificazione CB
Certificazioni ambientali	ENERGY STAR (nel mondo), direttiva RoHS, IT ECO Declaration (Europa), WEEE
MATERIALI INCLUSI	
Contenuto della confezione	Stampante, 1 testina di stampa, 1 cartuccia di manutenzione, supporto interno carta da 3", cavo di alimentazione per UE e UK, 1 set di serbatoi d'inchiostro in dotazione, guida di configurazione, sicurezza/standard, CD-ROM software (OSX/Windows), CD-ROM PosterArtist Lite, foglio sui biocidi UE, foglio Unione economica eurasiatica, foglio con informazioni importanti, guida rapida e foglio di allineamento testina di stampa
OPZIONI	
Accessori opzionali	Unità rotolo: RU-32 Fascicolatore: SS-31 Supporto rotolo 2/3": RH2-34
CONSUMABILI	
Accessori sostituibili dall'utente	Testina di stampa: PF-06 Serbatoi d'inchiostro: PFI-110 Lama unità di taglio: CT-07 Cartuccia di manutenzione: MC-30

Dichiarazione di non responsabilità

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono state sviluppate prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso. ™ e R: tutti i nomi delle aziende e/o dei prodotti sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nell'ambito dei relativi mercati e/o paesi.

Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare supporti Canon. Consultare l'elenco relativo ai supporti compatibili per conoscere il tipo di carta/supporto consigliato.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA

LUCIA TD ink

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Edizione italiana
© Canon Europa N.V.,2017

Explore. Inspire. Improve.

REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it

imagePROGRAF
TX-4000

STAMPANTE A GETTO D'INCHIOSTRO PER GRANDI FORMATI, CON PRESTAZIONI COMPLETE ALL'AVANGUARDIA

Innovativa stampante a getto d'inchiostro da 44" per grandi formati per la produzione avanzata di stampe CAD, GIS e poster, in grado di offrire produttività elevata, qualità di stampa eccezionale, sicurezza straordinaria e costo totale di proprietà ridotto.

- Produttività elevata grazie alla nuova testina di stampa e alla funzione di stampa continua
- Qualità impareggiabile ed estrema precisione con i nuovi inchiostri LUCIA TD
- Operatività eccezionale grazie all'alimentazione a doppio rotolo e ai grandi serbatoi d'inchiostro opzionali
- Stampa a getto d'inchiostro brillante e vivace su supporti comuni e prestazioni eccellenti su carta non patinata
- Praticità garantita grazie al semplice caricamento del rotolo, ai comandi touch screen e alla stampa diretta da USB
- Il driver di stampa universale consente agli utenti di stampare su qualsiasi unità della serie TX collegata alla rete
- Grazie al design compatto, la stampante TX-4000 da 44" si adatta perfettamente anche agli spazi ridotti
- Affidabilità eccezionale, con capacità di funzionamento massima e sicurezza elevata
- Possibilità di stampare su supporti altamente resistenti agli agenti atmosferici, ideale per la produzione di stampe CAD, GIS e poster per esterni
- L'ampia gamma di software consente di ottimizzare i workflow di stampa di grandi formati

GAMMA DI PRODOTTI

imagePROGRAF TX-4000

imagePROGRAF TX-3000

Stampante multifunzione imagePROGRAF TX-4000 T36

Canon

Explore. Inspire. Improve.

SPECIFICHE TECNICHE

imagePROGRAF TX-4000

TECNOLOGIA	
Tipo di stampante	5 colori - 44" (1117,6mm)
Tecnologia di stampa	Tipo integrato Canon Bubble Jet (su richiesta) 6 colori (6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)
Numero di ugelli	Totale: 15.360 MBK: 5.120 ugelli C, M, Y, BK: 2.560 ugelli l'uno
Risoluzione di stampa	2.400 x 1.200 dpi
Passo ugelli	1.200 x 2 include sistema di rilevamento e compensazione ugelli mancanti
Larghezza minima delle linee garantita	0,02 mm
Precisione delle linee	±0,1% o inferiore
Dimensioni gocce di inchiostro	5 picolitri per colore
Capacità inchiostro	Inchiostro in dotazione: 330 ml Inchiostro in vendita: 160 ml/330 ml/700 ml
Tipo d'inchiostro	Inchiostro a pigmenti: 5 colori MBK/BK/C/M/Y
Compatibilità Sistemi Operativi	Microsoft Windows a 32 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008; Microsoft Windows a 64 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11
Linguaggi di stampa	HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG (per i dettagli controllare le specifiche)
Interfacce standard	Porta B USB: Tipo: integrato (USB ad alta velocità) Modalità: piena velocità (12 Mbps), alta velocità (480 Mbps), trasferimento volume Porta connettore: serie B (4 pin) Porta A USB: memoria USB (stampa diretta) Standard: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000base-T/Auto-Negotiation IEEE 802.3x Full Duplex Protocollo: SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), ftp LAN wireless: Standard: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b Sicurezza: WEP (64/128 bit) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
MEMORIA	
Memoria standard	128 GB (memoria fisica da 2 GB)
Slot di espansione	No
DISCO FISSO	
	500 GB (crittografato)
GESTIONE DELLA CARTA	
Larghezza supporto	2 x carta in rotolo: 8"/203,2 mm - 44"/1.117,6 mm Foglio singolo: 8"/203,2 mm - 44"/1117,6mm
Spessore supporto	0,07 - 0,8 mm
Lunghezza minima stampabile	203,2 mm
Lunghezza massima stampabile	Carta in rotolo: 18 m (varia in base al sistema operativo e all'applicazione) Foglio singolo: 1,6 m
Diametro massimo del rotolo di carta	170 mm al massimo
Metodo alimentazione carta	Carta in rotolo: caricamento frontale, uscita frontale Foglio singolo: caricamento frontale, uscita frontale (alimentazione manuale tramite leva di bloccaggio supporti)
Spessore stampa senza bordi (solo rotolo)	[Consigliato] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 1.030 mm (JIS B0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", [Stampabile] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm
DIMENSIONI E PESO	
Dimensioni fisiche - (L x P x A)	Unità stampante con cesto aperto e supporto stampante: 1.593 x 984 x 1.168 mm (raccoglitore stampe aperto) Peso: 114 kg (compreso supporto rotolo)
Software incluso	Driver di stampa imagePROGRAF TX-Series, plug-in di stampa per Office, Quick Utility Toolbox e PosterArtist Lite Altro software disponibile scaricabile dal Web.
REQUISITI DI FUNZIONAMENTO E ALIMENTAZIONE	
Alimentazione	Alimentazione in ingresso: CA 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Consumo energetico	Consumo energetico (con LAN cablata): 107 W al massimo In modalità sospensione (con LAN cablata): 3,6 W al massimo In modalità sospensione (con tutte le porte): 3,6 W al massimo <Solo UE - Dati per ErP Lot 26> Allo spegnimento: 0,3 W al massimo Impostazione predefinita dell'intervallo di entrata in modalità sospensione: 301 secondi <Solo UE - Dati per ErP Lot 26>
Ambiente operativo	15 - 30 °C, 10% - 80% (senza condensa)
Livello di rumorosità (circa)	Funzionamento: 51 dB (A) al massimo (carta comune, disegno al tratto, modalità standard) Standby: 35 dB (A) al massimo (misurato in base allo standard ISO7779)
Normative	Europa: marchio CE Russia: EAC, altri paesi: certificazione CB
Certificazioni ambientali	ENERGY STAR (nel mondo), direttiva RoHS, IT ECO Declaration (Europa), WEEE
MATERIALI INCLUSI	
Contenuto della confezione	Stampante, unità rotolo, 1 testina di stampa, 1 cartuccia di manutenzione, supporto interno carta da 3", cavo di alimentazione UE e UK, 1 set di serbatoi d'inchiostro in dotazione, guida di configurazione, sicurezza/standard, CD-ROM software (OSX/Windows), CD-ROM PosterArtist Lite, foglio sui biocidi UE, foglio Unione economica eurasiatica, foglio con informazioni importanti, guida rapida e foglio di allineamento testina di stampa
OPZIONI	
Accessori opzionali	Unità rotolo: RU-44 Fascicolatore: SS-41 Supporto rotolo 2/3": RH2-45
CONSUMABILI	
Accessori sostituibili dall'utente	Testina di stampa: PF-06 Serbatoi d'inchiostro: PFI-110 Lama unità di taglio: CT-07 Cartuccia di manutenzione: MC-30

Dichiarazione di non responsabilità

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono state sviluppate prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso.™ e R: tutti i nomi delle aziende e/o dei prodotti sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nell'ambito dei relativi mercati e/o paesi.

Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare supporti Canon. Consultare l'elenco relativo ai supporti compatibili per conoscere il tipo di carta/supporto consigliato.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA

LUCIA TD ink

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Edizione italiana
© Canon Europa N.V.,2017

Canon

Explore. Inspire. Improve.

REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it

CANON

PLOTTER MULTI FUNZIONE

Repro

SISTEMI DI STAMPA/ACQUISIZIONE GRANDE FORMATO

MULTIFUNZIONE

Canon

imagePROGRAF iPF670 MFP L24

Una stampante multifunzione compatta per grandi formati, di facile utilizzo e dal costo competitivo

La soluzione iPF670 MFP L24 è un sistema di workflow per grandi formati di facile utilizzo, leggero e dal costo competitivo, che semplifica la scansione e la copia e consente di risparmiare spazio grazie all'ingombro ridotto.

Caratteristiche principali:

- Semplice soluzione scan-to-copy
- Scansione diretta su chiavetta USB o sulla rete tramite PC grazie alla connessione Ethernet
- Interfaccia di facile utilizzo con navigazione rapida e semplice
- Il design compatto da 24" con scanner leggero occupa pochissimo spazio e semplifica la configurazione
- SingleSensor con illuminazione a più LED per un'eccellente definizione e accuratezza delle linee
- Scansione fino a 3" al secondo, risoluzione ottica a 600 dpi
- Scansione in formato TIFF, PDF e JPEG fino a 1,27 m di lunghezza

IPF670 MFP L24
24 POLLICI

DESIGN
COMPATTO A 24"

SCANNER LEGGERO

SEMPLICE SOLUZIONE
SCAN-TO-COPY

SCANSIONE DIRETTA
SU CHIAVETTA USB

5 COLORI CON IL
NUOVO MAGENTA

2.400 X 1.200 DPI

SERBATOI DI
INCHIOSTRO DA
130 ML

Canon

Specifiche tecniche

imagePROGRAF iPF670 MFP L24

SCANNER

Tecnologia	SingleSensor con illuminazione a LED multipli
Velocità di scansione	COPIA 300/300 dpi Bozza = 1"/sec a colori, 3"/sec B/N 300/600 dpi Standard = 1"/sec a colori, 3"/sec B/N 600/600 dpi Qualità massima = 0,5"/sec a colori, 1,5"/sec B/N SCANSIONE 200 dpi Bozza = 1"/sec a colori, 3"/sec B/N 400 dpi Standard = 0,5"/sec a colori, 1,5"/sec B/N 600 dpi Qualità massima = 0,33"/sec a colori, 1"/sec B/N
Modalità di scansione	Scansione su USB: RGB, scala di grigi, TIFF Scansione su PC di rete: RGB/scala di grigi/B/N, TIFF, JPEG, PDF, TIFF-G4
Precisione di scansione	0,2% +/-1 pixel
Risoluzione	Massima: 600 dpi, Ottica: 600 dpi
Larghezza max immagine	24"/609,6 mm
Larghezza max supporto	26"/660,4 mm
Lunghezza max area di scansione	50"/1.270 mm
Spessore supporti massimo e minimo	Min = 0,07 mm Max = 0,5 mm
Interfaccia utente del pannello di controllo	Display da 3" (non-touch). Pulsanti Home, sinistra, OK, destra, avvio, arresto, indietro, espulsione carta. LED di stato
Interfaccia scanner	Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX
Scansione su USB	USB 2, 128 GB FAT32.
Scansione su PC di rete - L Scan App	Imposta la directory di scansione e il tipo di file. Compatibilità SO: Windows 7, 8, 8.1 & 10 (32/64 bit)
Software incluso	Software L Scan App Lingue: inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, russo, portoghese, ceco, polacco
Dimensioni fisiche (L x P x A) e peso (kg)	Scanner: 935 (L) mm x 193 (P) mm x 131 (A) mm, Peso: 5,36 kg senza guida di ritorno documento, vassoio della carta piegato
Alimentazione esterna	Input: 100 - 240 V, 50-60 Hz Output: 3,42 A a 19 V
Condizioni operative	Temperatura: 10 - 35°C Umidità: 10 - 90%
Consumo elettrico scanner	Standby (modalità sleep): 0,05 W Stampante inattiva: 10,20 W Scansione: 19,40 W
Certificazioni ambientali	Europa: contrassegno CE, Russia: EAC, altri paesi: certificazione CB, Energy Star
Contenuto della confezione	• Scanner L • Staffe di montaggio stampante, accessori di fissaggio e strumento da 3 mm • Guide di ritorno documento • Target di calibrazione • CD per il software L Scan App (include documentazione PDF: guida allo scanner L e guida alle icone L per ciascuna lingua) • Guida allo scanner L (comprende istruzioni di montaggio, guida dell'utente e guida introduttiva). • Adesivi per fattore di scala • Cavo Ethernet • Cavo/i di alimentazione specifico per l'area geografica

STAMPANTE

Tipo di stampante	5 colori - 24"/609,6 mm
Tecnologia di stampa	Canon Bubblejet on Demand 6 colori tipo integrato (6 chip/sec per testina di stampa x 1 testina di stampa)
Numero di ugelli	Totale: 15.360 MBK: 5.120 ugelli C, M, Y, BK: 2.560 ugelli per ogni colore
Risoluzione di stampa	2.400 dpi x 1.200 dpi
Passo ugelli	1.200 dpi x 2 include sistema di individuazione e compensazione degli ugelli non funzionanti
Spessore linea min. garantito	0,02 mm
Precisione linee	fino a ±0,1%
Dimensioni gocce d'inchiostro	4 picolitri per colore
Capacità inchiostro	Inchiostro in dotazione: C, M, Y, Bk, MBk 90 ml Inchiostro in vendita: C, M, Y, Bk, MBK 130 ml
Tipo di inchiostro	Inchiostro reattivo a base di pigmento/colorante: ciano, magenta, giallo, nero Inchiostro pigmentato: 2 x nero opaco
Compatibilità SO stampante	Windows 32 bit: XP, Vista, 7, 8, 8.1 e 10 Server 2003/2003 R2, Server 2008 Windows 64 bit: Vista, 7, 8, 8.1 e 10 Server 2003/2003 R2, Server 2008/2008 R2, Server 2012/2012 R2 Mac: OSX: 10.6.8 - 10.10.x
Linguaggi di stampa	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL
Interfacce standard	USB 2.0 High-Speed IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000base-T/Auto-Negotiation IEEE 802.3x Full Duplex IEEE 802.3az EEE
Memoria standard	256MB
Larghezza supporti	Bobina: 10"/254 mm - 24"/609,6 mm Fogli singoli: 8"/203,2 mm - 24"/609,6 mm
Spessore supporti	Unità bobina: 0,07 mm - 0,8 mm Alimentazione manuale caricamento dall'alto: 0,07 mm - 0,8 mm
Lunghezza max area stampabile	Bobina: 18 m (varia a seconda dell'applicazione e del sistema operativo) Fogli singoli: 1,6 m

NOTE E CONSIGLI

Nota 1 È necessario eliminare il più possibile le pieghe dei documenti molto arricciati e l'utente deve guidare il documento durante la progressione nello scanner, per impedire che l'originale entri nuovamente nello scanner.

Nota 2 Per la modalità di scansione su USB e copia, eseguire prima la scansione nella memoria interna, quindi inviare i dati alla chiavetta di memoria USB o alla stampante. Il tempo di scansione su chiavetta USB varia a seconda delle singole chiavette USB.

Nota 3 Scansione su PC di rete: la scansione viene eseguita direttamente sulla rete, pertanto le specifiche del PC devono essere adeguate per l'elaborazione delle vaste quantità di dati provenienti da scansioni di documenti di grande formato.

Nota 4 È necessario eseguire soltanto una copia del software L Scan App sulla sottorete in cui si trova lo scanner. Non è possibile selezionare il PC dallo scanner.

Nota 5 Deve essere presente soltanto una stampante supportata sulla sottorete in cui si trova lo scanner. Non è possibile selezionare la stampante dallo scanner.

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon. Il presente leaflet e le specifiche di prodotto sono stati redatti prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
™ e ®: tutti i nomi di società e/o di prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o Paesi di appartenenza.

Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di utilizzare supporti Canon. Verificare la compatibilità dei supporti (carta) per verificare che tipo di carta/supporto è consigliato.

imagePROGRAF FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering L-COA PosterArtist

Repro
REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it

Canon

imagePROGRAF iPF770 MFP L36

Una stampante multifunzione compatta per grandi formati, di facile utilizzo e dal costo competitivo

La soluzione iPF770 MFP L36 è un sistema di workflow per grandi formati di facile utilizzo, leggero e dal costo competitivo, che semplifica la scansione e la copia e consente di risparmiare spazio grazie all'ingombro ridotto.

Caratteristiche principali:

- Semplice soluzione scan-to-copy
- Scansione diretta su chiavetta USB o sulla rete tramite PC grazie alla connessione Ethernet
- Interfaccia di facile utilizzo con navigazione rapida e semplice
- Il design compatto da 36" con scanner leggero occupa pochissimo spazio e semplifica la configurazione
- SingleSensor con illuminazione a più LED per un'eccellente definizione e accuratezza delle linee
- Scansione fino a 3" al secondo, risoluzione ottica a 600 dpi
- Scansione in formato TIFF, PDF e JPEG fino a 1,27 m di lunghezza

IPF770 MFP L36
36 POLLICI

DESIGN
COMPATTO A 36"

SCANNER LEGGERO

SEMPLICE SOLUZIONE
SCAN-TO-COPY

SCANSIONE DIRETTA
SU CHIAVETTA USB

5 COLORI CON IL
NUOVO MAGENTA

2.400 X 1.200 DPI

SERBATOI DI
INCHIOSTRO DA
130 ML

Canon

Specifiche tecniche

imagePROGRAF iPF770 MFP L36

SCANNER

Tecnologia	SingleSensor con illuminazione a LED multipli
Velocità di scansione	COPIA (scansione/stampa) 300/300 dpi Bozza = 1"/sec a colori, 3"/sec B/N 300/600 dpi Standard = 1"/sec a colori, 3"/sec B/N 600/600 dpi Qualità massima = 0,5"/sec a colori, 1,5"/sec B/N SCANSIONE 200 dpi Bozza = 1"/sec a colori, 3"/sec B/N 400 dpi Standard = 0,5"/sec a colori, 1,5"/sec B/N 600 dpi Qualità massima = 0,33"/sec a colori, 1"/sec B/N
Modalità di scansione	Scansione su USB: RGB, scala di grigi, TIFF Scansione su PC di rete: RGB/scala di grigi/B/N, TIFF, JPEG, PDF, TIFF-G4
Precisione di scansione	0,2% +/-1 pixel
Risoluzione	Massima: 600 dpi, Ottica: 600 dpi
Larghezza max immagine	36"/914,4 mm
Larghezza max supporto	38"/965,2 mm
Lunghezza max area di scansione	50"/1.270 mm
Spessore supporti massimo e minimo	Min = 0,07 mm Max = 0,5 mm
Interfaccia utente del pannello di controllo	Display da 3" (non-touch). Pulsanti Home, sinistra, OK, destra, avvio, arresto, indietro, espulsione carta. LED di stato
Interfaccia scanner	Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX
Scansione su USB	USB 2, 128 GB FAT32.
Scansione su PC di rete - L Scan App	Imposta la directory di scansione e il tipo di file. Compatibilità SO: Windows 7, 8, 8.1 & 10 (32/64 bit)
Software incluso	Software L Scan App Lingue: inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, russo, portoghese, ceco, polacco
Dimensioni fisiche (L x P x A) e peso (kg)	Scanner: 1238 (L) mm x 146 (P) mm x 131 (A) mm, Peso: 6,88 kg senza guida di ritorno documento, vassoio della carta piegato
Alimentazione esterna	Input: 100 - 240 V, 50-60 Hz Output: 3,42 A a 19 V
Condizioni operative	Temperatura: 10 - 35°C Umidità: 10 - 90%
Consumo elettrico scanner	Standby (modalità sleep): 0,05 W Stampante inattiva: 10,20 W Scansione: 19,40 W
Certificazioni ambientali	Europa: contrassegno CE, Russia: EAC, altri paesi: certificazione CB, Energy Star
Contenuto della confezione	• Scanner L • Staffe di montaggio stampante, accessori di fissaggio e strumento da 3 mm • Guide di ritorno documento • Target di calibrazione • CD per il software L Scan App (include documentazione PDF: guida allo scanner L e guida alle icone L per ciascuna lingua) • Guida allo scanner L (comprende istruzioni di montaggio, guida dell'utente e guida introduttiva). • Adesivi per fattore di scala • Cavo Ethernet • Cavo/i di alimentazione specifico per l'area geografica

STAMPANTE

Tipo di stampante	5 colori - 36"/914,4 mm
Tecnologia di stampa	Canon Bubblejet on Demand 6 colori tipo integrato (6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)
Numero di ugelli	Totale: 15.360 MBK: 5.120 ugelli C, M, Y, BK: 2.560 ugelli per ogni colore
Risoluzione di stampa	2.400 dpi x 1.200 dpi
Passo ugelli	1.200 dpi x 2 include sistema di individuazione e compensazione degli ugelli non funzionanti
Spessore linea min. garantito	0,02 mm
Precisione linee	fino a ±0,1%
Dimensioni gocce d'inchiostro	4 picolitri per colore
Capacità inchiostro	Inchiostro in dotazione: C, M, Y, Bk, MBk 90 ml Inchiostro in vendita: C, M, Y, Bk, MBK 130 ml
Tipo di inchiostro	Inchiostro reattivo a base di pigmento/colorante: ciano, magenta, giallo, nero Inchiostro pigmentato: 2 x nero opaco
Compatibilità SO stampante	Windows 32 bit: XP, Vista, 7, 8, 8.1 e 10 Server 2003/2003 R2, Server 2008 Windows 64 bit: Vista, 7, 8, 8.1 e 10 Server 2003/2003 R2, Server 2008/2008 R2, Server 2012/2012 R2 Mac: OSX: 10.6.8 - 10.10.x
Linguaggi di stampa	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL
Interfacce standard	USB 2.0 High-Speed IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000base-T/Auto-Negotiation IEEE 802.3x Full Duplex IEEE 802.3az EEE
Memoria standard	256MB
Larghezza supporti	Bobina: 10"/254 mm - 36"/914,4 mm Fogli singoli: 8"/203,2 mm - 36"/914,4 mm
Spessore supporti	Unità bobina: 0,07 mm - 0,8 mm Alimentazione manuale caricamento dall'alto: 0,07 mm - 0,8 mm
Lunghezza max area stampabile	Bobina: 18 m (varia a seconda dell'applicazione e del sistema operativo) Fogli singoli: 1,6 m

NOTE E CONSIGLI

Nota 1 È necessario eliminare il più possibile le pieghe dei documenti molto arricciati e l'utente deve guidare il documento durante la progressione nello scanner, per impedire che l'originale entri nuovamente nello scanner.

Nota 2 Per la modalità di scansione su USB e copia, eseguire prima la scansione nella memoria interna, quindi inviare i dati alla chiavetta di memoria USB o alla stampante. Il tempo di scansione su chiavetta USB varia a seconda delle singole chiavette USB.

Nota 3 Scansione su PC di rete: la scansione viene eseguita direttamente sulla rete, pertanto le specifiche del PC devono essere adeguate per l'elaborazione delle vaste quantità di dati provenienti da scansioni di documenti di grande formato.

Nota 4 È necessario eseguire soltanto una copia del software L Scan App sulla sottorete in cui si trova lo scanner. Non è possibile selezionare il PC dallo scanner.

Nota 5 Deve essere presente soltanto una stampante supportata sulla sottorete in cui si trova lo scanner. Non è possibile selezionare la stampante dallo scanner.

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon. Il presente leaflet e le specifiche di prodotto sono stati redatti prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
™ e ®: tutti i nomi di società e/o di prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o Paesi di appartenenza.

Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di utilizzare supporti Canon. Verificare la compatibilità dei supporti (carta) per verificare che tipo di carta/supporto è consigliato.

imagePROGRAF FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering L-COA PosterArtist

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europa N.V, 2015

Canon Italia Spa
Strada Padana Superiore, 2/B
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
canon.it

Canon (Svizzera) SA
Richtistrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 (0)848 833 835
canon.ch

Repro
REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it

Canon

imagePROGRAF iPF770 MFP L36e

AUMENTA LA TUA PRODUTTIVITÀ CON QUESTA EFFICIENTE STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER GRANDI FORMATI.

Ti presentiamo la nuova iPF770 MFP L36e – una stampante per grandi formati conveniente, intuitiva e predisposta per il collegamento in rete, caratterizzata da un design compatto che si integra facilmente anche nei piccoli uffici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Operazioni scan-to-copy semplificate e senza PC per incrementare l'efficienza
- Opzioni workflow flessibili – scansione su USB, rete o cloud
- Semplicità di utilizzo grazie al pannello di controllo touch
- L'ingombro estremamente ridotto di soli 91 cm fa sì che sia richiesto uno spazio minimo all'interno dell'ufficio
- Massima convenienza grazie a un sistema di inchiostri dye e pigmentati a 5 colori
- Produttività ottimizzata con velocità di scansione fino a 3 pollici al secondo
- Risoluzione ottica a 600 dpi per garantire la massima nitidezza
- Compatibilità con file di diverso formato, inclusi TIFF, PDF e JPEG

GAMMA DI PRODOTTI

Canon imagePROGRAF iPF670 MFP L24e

Canon imagePROGRAF iPF770 MFP L36e

Canon imagePROGRAF MFP M40

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

imagePROGRAF iPF770 MFP L36e

SCANNER

Tecnologia di scansione	SingleSensor con illuminazione a LED multipli
Risoluzione ottica	600 dpi
Velocità di scansione	**COPIA** 300/300 dpi Bozza = 1 pollice/sec colore, 3 pollici/sec mono 300/600 dpi Standard = 1 pollice/sec colore, 3 pollici/sec mono 600/600 dpi Migliore = 0,5 pollici/sec colore, 1,5 pollici/sec mono **SCANSIONE** 200 dpi Bozza = 1 pollice/sec colore, 3 pollici/sec mono 300 dpi Standard = 0,5 pollici/sec colore, 1,5 pollici/sec mono 600 dpi Migliore = 0,33 pollici/sec colore, 1 pollice/sec mono
Modalità di scansione	Scansione su USB - RGB/Scala di grigi/BN, TIFF Scansione su PC - RGB/Scala di grigi/BN, Tiff, Jpeg, PDF, TiffG4 Copia - RGB/Scala di grigi/BN Copia e archiviazione - RGB/Scala di grigi/BN, Tiff, Jpeg, PDF, TiffG4
Larghezza massima di scansione	36''/914,4 mm
Larghezza massima documento	38''/965,2 mm
Lunghezza massima di scansione	109''/2.768 mm
Spessore massimo e minimo del documento	Min = 0,07 mm Max = 0,5 mm
Precisione di scansione	Precisione 0,2% +/-1 pixel
Peso dello scanner	6,56 kg senza guida di ritorno documento
Dimensioni larghezza	1.238 mm
Dimensioni altezza	131 mm
Dimensioni profondità	Senza guida di ritorno documento - vassoio carta piegato: 146 mm Senza guida di ritorno documento - vassoio carta dritto: 193 mm Con guida di ritorno documento - vassoio carta piegato: 206 mm Con guida di ritorno documento - vassoio carta dritto: 253 mm
Alimentazione	PSU esterna Input: 100 - 240 V, 50-60 Hz Output: 3,42 A a 19 V
Consumo elettrico massimo	Standby (modalità sleep): 0,6 W Stampante inattiva: 11,7 W Scansione: 17,5 W
Scansione su USB	USB 2, 128 GB FAT32
Scansione su rete - Scan App Le	Imposta la directory di scansione e il tipo di file. Compatibilità SO: Windows 7,8,10 (32/64 bit)
Pannello di controllo UI	Display touch da 3"
Linguaggi per la Scan App Le	Inglese/francese/tedesco/italiano/spagnolo/russo/portoghese/ceco/polacco
Ambiente	Temperatura: 10-35°C Umidità: 10-90%
Rumore acustico	50,6 dB scansione scala di grigi
Certificazioni ambientali	Energy Star Europa : Marchio CE, Russia: EAC, Altri paesi: Certificazione CB
Contenuto della confezione	• Lo scanner • Staffe di montaggio stampante, accessori di fissaggio e strumento da 3 mm • 2 supporti per uso sul piano scrivania • 2 guide carta con bordo regolabile ed elementi per prevenire inceppamenti • 1 guida di ritorno documento • Target di calibrazione • CD per il software Scan App Le (include documentazione PDF: Lo scanner Manuale utente e guida illustrata per ogni lingua e guida rapida) • Guida rapida dello scanner. • Cavo Ethernet (2 metri) • Alimentazione • Regionale - cavi di alimentazione (2 metri)

Note e consigli

Nota 1	Numero massimo di stampanti iPF supportate = 15 Numero massimo di PC che utilizzano Scan App Le = 15

STAMPANTE

Tipo di stampante	5 colori - 36"/914,4 mm
Tecnologia di stampa	Canon Bubblejet on Demand 6 colori tipo integrato (6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)
Numero di ugelli	Totale: 15.360 MBK: 5.120 ugelli C, M, Y, BK: 2.560 ugelli per ogni colore
Risoluzione di stampa	2.400 dpi x 1.200 dpi
Passo ugelli	1.200 dpi x 2 include sistema di individuazione e compensazione degli ugelli non funzionanti
Spessore linea min. garantito	0,02 mm
Precisione linee	fino a ±0,1%
Dimensioni gocce d'inchiostro	4 picolitri per colore
Capacità inchiostro	Inchiostro in dotazione: C, M, Y, Bk, MBk 90 ml Inchiostro in vendita: C, M, Y, Bk, MBK 130 ml
Tipo di inchiostro	Inchiostro reattivo a base di pigmento/colorante: ciano, magenta, giallo, nero Inchiostro pigmentato: 2 x nero opaco
Compatibilità SO stampante	Windows 32 bit: XP, Vista, 7, 8, 8.1 e 10 Server 2003/2003 R2, Server 2008 Windows 64 bit: Vista, 7, 8, 8.1 e 10 Server 2003/2003 R2, Server 2008/2008 R2, Server 2012/2012 R2 Mac: OSX: 10.6.8 - 10.10.x
Linguaggi di stampa	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL
Interfacce standard	USB 2.0 High-Speed IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000base-T/Auto-Negotiation IEEE 802.3x Full Duplex IEEE 802.3az EEE
Memoria standard	256 MB
Larghezza supporti	Bobina: 10''/254 mm - 36''/914,4 mm Fogli singoli: 8''/203,2 mm - 36''/914,4 mm
Spessore supporti	Unità bobina: 0,07 mm - 0,8 mm Alimentazione manuale caricamento dall'alto: 0,07 mm - 0,8 mm
Lunghezza max area stampabile	Bobina: 18 m (varia a seconda dell'applicazione e del sistema operativo) Fogli singoli: 1,6 m

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon. La presente brochure e le specifiche di prodotto sono state redatte prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.™ e ®: tutti i nomi di società e/o di prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o Paesi di appartenenza.

Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di utilizzare supporti Canon. Verificare la compatibilità dei supporti (carta) per vedere che tipo di carta/supporto è consigliato.

imagePROGRAF

FINE
Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA

PosterArtist

Canon

REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it

Soluzione imagePROGRAF iPF8400SE MFP

Versatile stampante multifunzione per grandi formati progettata per garantire la massima praticità e facilità di utilizzo

La stampante iPF8400SE MFP è una soluzione completa per la gestione del flusso di lavoro. Può essere utilizzata per scansionare, copiare, archiviare o distribuire documenti di grande formato in modo rapido, semplice e accurato, offrendo la massima qualità dei dettagli.

Caratteristiche principali:

- Combinazione di scanner e stampante per grandi formati, piedistallo, software SmartWorks MFP e scelta di display touch screen LCD*: è la soluzione completa per applicazioni di stampa, scan-to-copy/file/e-mail/cloud
- Capacità di scansione fino a 13 pollici al secondo per documenti in bianco e nero
- Consente di creare poster e allestimenti per punto vendita durevoli e resistenti grazie al sistema a 6 inchiostri pigmentati LUCIA EX
- Consente di mantenere un'elevata produttività durante lavori di stampa per grandi volumi grazie ai serbatoi di inchiostro "hot swap" da 330 ml e 700 ml, che possono essere sostituiti mentre l'unità è in funzione
- Consente di stampare diversi formati, dalla grafica generica ad applicazioni CAD, fino a progetti GIS, grazie al software Direct Print & Share
- Scansione SingleSensor CIS con sistema LED bidirezionale per una definizione della linea e un'accuratezza del tratto incredibili
- La risoluzione ottica effettiva di 1.200 dpi consente di ottenere immagini eccezionalmente nitide e definite
- Scelta di interfacce con anteprima dinamica: PC touch panel LCD all-in-one da 19,5" o interfaccia touch screen LCD da 22"*

  * Non disponibile in tutti i paesi
- Configurabile in base alle esigenze operative dell'utente: scansione standard nei formati PDF, JPEG e TIFF
- Il software SmartWorks MFP di prossima generazione consente la scansione di gruppi e preimpostazioni utente personalizzate per la massima efficienza
- Il software opzionale SmartWorks MFP Plus con interfaccia utente aggiornata offre supporto per ulteriori formati di file e funzionalità aggiuntive per il software SmartWorks MFP

STAMPANTE MULTIFUNZIONE 44 POLLICI

RISOLUZIONE EFFETTIVA A 1.200 DPI

SCANSIONE AD ALTA VELOCITÀ

FORMATI PDF, JPEG E TIFF

SISTEMA A INCHIOSTRO PIGMENTATO 6 COLORI LUCIA EX

MODALITÀ DI STAMPA ECONOMY

INTERFACCIA TOUCH SCREEN CON ANTEPRIMA DINAMICA

SPESSORE DOCUMENTO 2,00 MM

SCANSIONE SU CLOUD E STAMPA DA CLOUD

Canon

Specifiche tecniche

Soluzione imagePROGRAF iPF8400SE MFP

MODELLO SCANNER

TECNOLOGIA SCANNER

Tecnologia	Sensore lineare a larghezza piena SingleSensor (CIS) con sistema LED bidirezionale per un'illuminazione ottimale degli oggetti e una capacità di scansione istantanea
Dimensioni fisiche (L x P x A) e peso (kg)	Scanner MFP: 1249 (L) x 366 (P) x 185 (A) mm, Peso: circa 25 kg. Supporto e scanner MFP: 1361 (L) x 800 (P) x 1671 (A) mm Peso: circa 54,1 kg.
Velocità scansione	Full color a 24 bit a 200 dpi: 3"/76 mm (al secondo) Scala di grigi e monocromia a 8 bit a 200 dpi: 13"/330 mm (al secondo)
Modalità di scansione	16,7 milioni di colori RGB (24 bit) Tavolozza da 256 colori RGB adattivi indicizzati (8 bit) 256 livelli di scala di grigi (8 bit) Bianco e nero (1 bit)
Precisione di scansione	+/-0,1% +/-1 pixel
Risoluzione	Massima: 1200 dpi Ottica: 1200 dpi Variabile: (100, 200, 300, 400, 600 o 1200 dpi)
Larghezza max immagine	40"/1.016 mm
Larghezza max supporto	42"/1067 mm
Lunghezza max area di scansione	8 m (JPEG/PDF), 15 m (TIFF) in base alla risoluzione
Spessore max supporti	0,08"/2 mm
Alimentazione esterna	100-250 V CA con autorilevamento +/-10%, 50-60 Hz
Condizioni operative	10–35 °C, 35-80% RH (senza condensa)
Consumo elettrico scanner	In scansione 40 Wh In standby: 0,3 W
Contenuto della confezione	Scanner multifunzione con cavo di alimentazione e 1 cavo USB 3.0 da 2 metri (da scanner a server), supporto stampante, istruzioni di montaggio per il supporto della stampante, software SmartWorks MFP, display PC all-in-one O display a schermo piatto touch screen, manuale d'uso e installazione, manuale utente su CD-ROM

È POSSIBILE SCEGLIERE UNA DELLE DUE OPZIONI LCD*

* Non disponibile in tutti i paesi

PC a schermo piatto LCD - PC incluso	
Tipo LCD	All-in-one: display TFT da 19,5", webcam (1.600 x 900)/ altoparlanti stereo, multi-touch a 10 dita
PC	Processore: processore Intel® Pentium® J2900, Memoria: 4 GB di memoria DDR3, HDD: 500 GB con 8 GB Flash sul disco rigido, scheda grafica Intel HD, scheda audio a 6 canali, Wi-Fi: Intel Wireless b/g/n + Bluetooth, LAN: 10/100/1000 Mbit (integrato), 4 x USB 3.0, Sistema operativo: Windows 8.1 Pro 64 bit
Schermo piatto LCD - PC escluso	
Tipo LCD	Display a schermo piatto touch screen da 22"
PC (escluso)	Specifiche minime consigliate del PC: Windows 7/8.1 a 64 bit. Processori Intel i3, i5 o i7, 4 GB di RAM, SATA 6 Gb/sec, USB 3.0 sulla scheda madre e controller disco rigido SATA 6 Gb 7.200 rpm, porta dati compatibile con USB 3.0 per la connessione dello scanner (si consigliano PC dotati di una scheda madre USB 3.0 integrata con chipset Intel. Le schede aggiuntive PCIe USB3 preconfigurate sono accettabili). Gli scanner della serie M40 non sono compatibili con il chipset Etron USB3. Monitor touch screen VGA, sono supportate le seguenti risoluzioni dello schermo: 22", 16:9, 1920 x 1080
Interfaccia scanner	USB 3.0 ad alta velocità
Software incluso	SmartWorks MFP: scansione su file, copia, e-mail con visualizzatore immagini in tempo reale, funzionalità di ritaglio automatico, scansione con dettagli nitidi, supporto per TIFF, JPEG, TIFF G4 e PDF.
Certificazioni ambientali	CB, CE, FCC, UL, RoHS, ENERGY STAR®

OPZIONI

Hardware opzionale	Vassoio per tastiera, kit adattatore piedistallo
Software opzionale	SmartWorks MFP PLUS: supporto per PDF/A e PDF multipagina, possibilità di aprire e stampare file diversi da PDF SmartWorks MFP, regolazione colori (RGB) in modalità anteprima, nuovi formati di file per la scansione (DWF e compressione JPEG variabile, formati di scansione personalizzati, account utente, registro lavori per ciascun utente, set fascicolati)

MODELLO STAMPANTE

TECNOLOGIA STAMPANTE

Tipo di stampante	6 colori - 44"/117,6 mm
Tecnologia di stampa	Canon Bubblejet on Demand 6 colori tipo integrato (6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)
Numero di ugelli	2.560 ugelli x 6 colori, 1 testina di stampa
Risoluzione di stampa	2400 dpi x 1200 dpi
Passo ugelli	1200 dpi x 2
Precisione linee	fino a ±0,1%
Dimensioni gocce d'inchiostro	4 picolitri
Capacità inchiostro	Inchiostro in dotazione: 330ml Inchiostro in vendita: 330 ml o 700 ml
Tipo di inchiostro	Inchiostri pigmentati a 6 colori (BK/MBK/C/M/Y/R)
Compatibilità SO	Windows: XP/ Vista/7/8/Server 2003/2003 R2, Windows Server 2008 (32/64 bit), Macintosh OSX 10.5.8 - OS10.9.x
Linguaggi di stampa	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations)
Interfaccia standard	USB 2.0 alta velocità Ethernet 10/100 Base-T/TX

STAMPA - DIMENSIONI PAGINA/VELOCITÀ DI STAMPA

Bobina A0, carta comune	00:56 min (modalità Fast Economy) 03:05 min (modalità Standard)
Bobina A0, carta patinata	01:42 min (modalità Fast) 03:05 min (modalità Standard)
Bobina A0, carta fotografica	03:05 min (modalità Fast) 06:08 min (modalità Standard)

MEMORIA

Memoria buffer/RAM	384 Mb

GESTIONE CARTA

Larghezza supporti	Bobina: 254 mm - 1.117,6 mm Fogli singoli: 203,2 mm × 1.117,6 mm
Spessore supporti	Bobina: 0,07 mm - 0,08 mm Fogli singoli: 0,07 mm × 0,8 mm
Lunghezza min. area stampabile	Bobina: 203 mm
Lunghezza max area stampabile	18 m (varia a seconda dell'applicazione e del sistema operativo)
Diametro bobina supporto max	150,0 mm
Modo alimentazione carta	Alimentazione bobina: una bobina, caricamento dall'alto e consegna frontale Alimentazione manuale caricamento dall'alto: un foglio, output frontale
Larghezza stampa senza bordi (solo bobina)	515 mm (JIS B2), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44"

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni fisiche (L x P x A)	1.893 (L) mm x 971 (P) mm x 1.144 (A) mm Peso: circa 117 kg (compreso il supporto per bobina, senza inchiostri e testine di stampa) Cestello chiuso: 1.893 (L) mm x 734 (P) mm x 1.144 (A) mm
Software inclusi	Canon Printer Driver, Status Monitor, ExtraKit - Free Layout & iR Enlargement Copy, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (solo PC), plug-in di stampa per Microsoft® Word/Excel/ PowerPoint (solo PC)

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E DI FUNZIONAMENTO

Alimentazione	100 CA - 240 V (50/60 Hz)
Consumo	Modalità funzionamento: 190 W max Consumo a macchina spenta (standby): fino a 5W
Condizioni operative	15-30°C, 10-80% (senza condensa)
Livello di rumore (approssimativo)	Modalità funzionamento: fino a 50 dB Standby: fino a 35 dB Potenza acustica: 6,6 Bel in conformità con ISO 7779
Normative	Marchio CE (EN60950, EN55022ClassB, EN61000-3-2, EN-61000-3-3, EN55024), TUV, certificazione Gost-R (rilasciata localmente)
Certificazioni ambientali	ENERGY STAR (WW), direttiva RoHS, IT ECO Declaration (Europa), WEEE

CONTENUTO

Contenuto della confezione	Stampante, driver Hex, Eject Assist Bar, connettori bobina x 2, 1 testina di stampa, cavo di alimentazione, 1 set iniziale di serbatoi d'inchiostro da 330 ml (BK/MBK/C/M/Y/R), guida d'installazione, guida di base, dépliant su sicurezza/standard ambientali, istruzioni relative alla sicurezza durante il trasporto, CD-ROM del software utente (Mac e Win), CD-ROM del software PosterArtist Lite, campioni supporto (fogli), manuale d'installazione del serbatoio d'inchiostro, dépliant illustrativo di PosterArtist Lite, annuncio relativo al programma di ricerca esteso nel settore della stampa di grande formato

OPZIONI

Accessori opzionali	Supporto per bobina (2 pollici): RH2-44

CONSUMABILI

Elementi sostituibili dall'utente	Serbatoio inchiostro: PFI-306 (330 ml): BK/MBK/C/M/Y/R PFI-706 (700 ml): BK/MBK/C/M/Y/R Testina di stampa: PF-05 Cartuccia di manutenzione: MC-08 Lama taglio carta: CT-06

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon. Il presente dépliant e le specifiche di prodotto sono stati redatti prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
™ e ®: tutti i nomi di società e/o di prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o Paesi di appartenenza.

Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di utilizzare supporti Canon. Verificare la compatibilità dei supporti (carta) per vedere che tipo di carta/supporto è consigliato.

Le cartucce di inchiostro originali Canon sono sviluppate assieme alle stampanti Canon per grandi formati come loro importante componente del sistema di stampa. In queste cartucce di inchiostro sono incorporate le tecnologie avanzate ottenute dalle nostre attività di ricerca e sviluppo. Per ottenere prestazioni ottimali dalle stampanti Canon per grandi formati, Canon consiglia di utilizzare cartucce di inchiostro originali Canon.

imagePROGRAF

FINE
Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA

PosterArtist

Repro
REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it

Canon

SOLUZIONE imagePROGRAF MFP

Soluzione multifunzione di grande formato

La stampante imagePROGRAF MFP M40 è una potente soluzione per applicazioni di stampa e scan-to-copy/file/email/cloud, che unisce velocità e precisione a una straordinaria versatilità.

iPF770 MFP

iPF780 MFP

iPF830 MFP

iPF840 MFP

iPF850 MFP

iPF785 MFP

Caratteristiche principali:

- Una soluzione completa per applicazioni di stampa e scan-to-copy/file/email/cloud
- Personalizzazione della soluzione e possibilità di scelta tra 6 configurazioni, da 36" a 44"
- Capacità di scansione fino a 13 pollici al secondo per documenti in bianco e nero
- Scansione SingleSensor CIS con sistema LED bidirezionale per una definizione della linea e un accuratezza del tratto incredibili
- La risoluzione ottica effettiva di 1.200 dpi consente di ottenere immagini eccezionalmente nitide e definite
- Interfaccia touch screen da 22 ampia e di semplice utilizzo con anteprima dinamica
- Configurabile in base alle esigenze operative dell utente, scansione standard nei formati PDF, JPEG e TIFF
- Stampa da 2.400 x 1.200 dpi con gocce d'inchiostro da 4 pl per linee sottili e dettagli precisi
- Il software SmartWorks MFP consente la scansione di gruppi e preimpostazioni utente personalizzate per la massima efficienza
- Questa soluzione completa per il flusso di lavoro comprende scanner e stampante per grandi formati, piedistallo, il software SmartWorks MFP e un ampio display touch screen
- Software opzionale SmartWorks MFP PLUS perfettamente compatibile con PDF/A e PDF multipagina; possibilità di aprire e stampare file diversi da PDF SmartWorks, regolazione colori (RGB) in modalità anteprima e funzionalità di ritaglio automatico bordi

DISPONIBILE IN
6
CONFIGURAZIONI

RISOLUZIONE EFFETTIVA A 1.200 DPI

SCANSIONE AD ALTA VELOCITÀ

FORMATI PDF, JPEG E TIFF

DISCO RIGIDO DA 320 GB*

MODALITÀ DI STAMPA ECONOMY*

TOUCH SCREEN LCD DA 22"

SPESSORE DOCUMENTO 2,00 MM

SCANSIONE SU CLOUD E STAMPA DA CLOUD

* non disponibile in tutte le configurazioni

I nomi dei prodotti, loghi, marchi e altri marchi di fabbrica cui si fa riferimento in questa pubblicazione sono di proprietà dei rispettivi titolari dei marchi di fabbrica.

Specifiche tecniche

SOLUZIONE imagePROGRAF MFP

SCANNER

MODELLO	iPF770 MFP	iPF780 MFP	iPF785 MFP	iPF830 MFP	iPF840 MFP	iPF850 MFP
TECNOLOGIA SCANNER						
Tecnologia	Lenti cilindriche con fibre ottiche allo stato solido Tecnologia CIS (Contact Image Sensor) con ingrandimento sensore-oggetto 1:1					
Velocità scansione	Full color a 24 bit a 200 dpi: 3" (al secondo) Scala di grigi e monocromia a 8 bit a 200 dpi: 13" (per secondo)					
Modalità di scansione	16,7 milioni di colori RGB (24 bit) Tavolozza da 256 colori RGB adattivi indicizzati (8 bit) 256 livelli di scala di grigi (8 bit) Bianco e nero (1 bit)					
Precisione di scansione	+/-0,1% +/-1 pixel					
Risoluzione	Massima: 1200 dpi Ottica: 1200 dpi Variabile: (100, 200, 300, 400, 600 dpi o 1200 dpi)					
Larghezza max immagine	40"/1.016 mm					
Larghezza max supporto	42"/1.066,8 mm					
Lunghezza max area di scansione	8 m (JPEG/PDF), 15 m (TIFF) in base alla risoluzione					
Spessore max supporti	0,078"/2 mm					
Alimentazione esterna	100-250 V CA con autorilevamento +/-10%, 50-60 Hz					
Condizioni operative	10-35 °C, 35-80% RH, senza condensa					
Consumo elettrico scanner	Scansione: 40W Consumo energetico in modalità sleep: 1,35 W Consumo energetico in modalità standby: 0,3 W (nuova certificazione Energy Star)					
Certificazioni ambientali	CB, CE, FCC, UL, RoHS, ENERGY STAR®					
Monitor	Schermo piatto touch-screen 22"					
Software incluso	SmartWorks MFP scansione su file, copia, e-mail con visualizzatore immagini in tempo reale. Supporta TIFF, JPEG, TIFF G4 e PDF.					
Dimensioni fisiche - (L x P x A) e peso (kg)	Scanner MFP: 1232 (L) x 270 (P) x 201 (A) mm, Peso: circa 22 kg. Supporto e scanner MFP: 1117 (L) x 800 (P) x 1666 (A) mm, Peso: circa 62,1 kg					
Compatibilità SO	Windows 7/8.1 - 64 bit					
Interfaccia scanner	USB 3.0 ad alta velocità					
Contenuto della confezione:	Target di calibrazione. Cavo USB 3 per scanner e cavo USB 2 per touch screen. Istruzioni di montaggio per il supporto per lo scanner M40, istruzioni utente serie M e guida rapida SmartWorks MFP					
Software opzionale	SmartWorks MFP PLUS: supporta PDF/A e PDF multipagina; possibilità di aprire e stampare file diversi da PDF SmartWorks, regolazione colori (RGB) in modalità anteprima e funzionalità di ritaglio automatico bordi					
Specifiche minime consigliate del PC	Windows 7/8 - 32 bit. Processori Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo o Hyper-Threading (HT) da 2,8 GHz o AMD Dual-Core, 2 GB di RAM, disco rigido Serial ATA (SATA) 7.200 rpm ad alta velocità con minimo 2 GB per le applicazioni e 20 GB di spazio libero per le immagini, porta dati compatibile con USB 3 per la connessione dello scanner. Non utilizzare USB 2, monitor VGA touch screen. Risoluzioni dello schermo supportate: 17", 4:3, 1280x1024, 22", 16:9, 1920x1080					
Specifiche del PC consigliate	Windows 7/8 - 64 bit. Processori Intel i3, i5 o i7, 4 GB di RAM, SATA 6.0 Gbit/sec, USB 3 sulla scheda madre e controller disco rigido SATA 6,0 Gbit 7.200 rpm, porta dati compatibile con USB 3 per la connessione dello scanner (si consigliano PC dotati di una scheda madre USB 3.0 integrata con chipset Intel. Le schede aggiuntive PCIe USB 3 preconfigurate sono accettabili). Non utilizzare USB 2. Gli scanner della serie M non sono compatibili con il chipset Etron USB 3. Monitor touch screen VGA. Risoluzioni dello schermo supportate: 17", 4:3, 1280x1024, 22", 16:9, 1920x1080					

MODELLO STAMPANTE

MODELLO STAMPANTE	iPF770 MFP	iPF780 MFP	iPF785 MFP	iPF830 MFP	iPF840 MFP	iPF850 MFP
TECNOLOGIA STAMPANTE						
Tipo di stampante	5 colori - 36"/914,4 mm			5 colori - 44"/1.117,6 mm		
Tecnologia di stampa	Canon Bubblejet on Demand 6 colori tipo integrato (6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)					
Numero di ugelli	Totale: 15.360 MBK: 5.120 ugelli C, M, Y, BK: 2.560 ugelli per ogni colore					
Risoluzione di stampa	2.400 x 1.200 dpi					
Passo ugelli	1.200 dpi x 2 include sistema di individuazione e compensazione degli ugelli non funzionanti					
Spessore linea min. garantito	0,02 mm					
Precisione linee	fino a ±0,1%					
Dimensioni gocce d'inchiostro	4 pl per colore					
Capacità inchiostro	Inchiostro in dotazione: C, M, Y, BK, MBK 90 ml Inchiostro in vendita: C, M, Y, BK, MBK 130 ml	Inchiostro in dotazione: C, M, Y, BK 90 ml/ MBK 130 ml Inchiostro in vendita: C, M, Y, BK, MBK 130 ml o 300 ml		Inchiostro in dotazione: C, M, Y, BK, MBK 330 ml Inchiostro in vendita: C, M, Y, BK, MBK 330 ml o 700 ml		
Tipo di inchiostro	Inchiostro reattivo a base di pigmento/colorante Colorante: ciano, magenta, giallo e nero Pigmento: Nero opaco					
Compatibilità OS stampante	**Windows 32 bit -** XP, Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008 **Windows 64 bit -** Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2, Server 2012/2012R2 **Mac: OSX -** 10.6.8 - 10.10.x					
Linguaggi di stampa	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL					
Interfaccia standard	USB 2.0 ad alta velocità IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000base-T/Auto-Negotiation IEEE 802.3x Full Duplex IEEE 802.3az EEE					
Memoria standard	256 MB	32 GB (memoria fisica 256 MB)		32 GB (memoria fisica 512 MB)		
Disco rigido	N/D			320 GB		
Software inclusi	Canon Printer Driver, Status Monitor/Print Monitor, ExtraKit - Free Layout and iR enlargement Copy, driver ottimizzato per AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (solo PC), plug-in di stampa per Microsoft® Word/Excel/ PowerPoint (solo PC), utility Direct Print & Share, Custom Installer Creation Tool					
Larghezza supporti	Bobina: 10"/254 mm - 36"/914,4 mm Fogli singoli: 8"/203,2 mm - 36"/917 mm			Bobina: 10"/ 254 mm - 44"/ 1.117,6 mm Fogli singoli: 8"/203,2 mm - 44"/1117,6 mm	Bobina (x2): 10"/254 mm - 44"/ 1.117,6 mm	
Spessore supporti	Unità bobina: 0,07 - 0,8 mm Alimentazione manuale: 0,07 - 0,8 mm					
Lunghezza di stampa max	18 m (varia a seconda dell'applicazione e del sistema operativo)					

NOTA: Le specifiche sono soggette a modifica; per ulteriori dettagli su ciascuna stampante, fare riferimento alla relativa scheda tecnica.

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon. Il presente dépliant e le specifiche di prodotto sono stati redatti prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.™ e ®: tutti i nomi di società e/o di prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o Paesi di appartenenza.

Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di utilizzare supporti Canon. Verificare la compatibilità dei supporti (carta) per vedere che tipo di carta/supporto è consigliato.

Le cartucce di inchiostro originali Canon sono sviluppate assieme alle stampanti Canon per grandi formati come loro importante componente del sistema di stampa. In queste cartucce di inchiostro sono incorporate le tecnologie avanzate ottenute dalle nostre attività di ricerca e sviluppo. Per ottenere prestazioni ottimali dalle stampanti Canon per grandi formati, Canon consiglia di utilizzare cartucce di inchiostro originali Canon.

imagePROGRAF

FINE
Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA

PosterArtist

Repro
REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it

Canon

Stampante multifunzione imagePROGRAF TX-3000 T36

STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER GRANDI FORMATI IN GRADO DI OFFRIRE QUALITÀ ECCEZIONALE, VELOCITÀ ELEVATA E FUNZIONAMENTO INTUITIVO.

Efficienza straordinaria e prestazioni senza precedenti per una stampante a getto d'inchiostro multifunzione da 36" per grandi formati, in grado di produrre stampe CAD, GIS e poster.

- Grazie al telaio perfettamente integrato, la stampante multifunzione TX-3000 T36 si adatta anche agli ambienti ridotti
- Possibilità di accelerare la produttività grazie alla testina di stampa avanzata e alla funzione di stampa continua
- Stampa e scansione simultanee per workflow ancora più efficienti
- Requisiti di manutenzione minimi grazie all'alimentazione a doppio rotolo, esclusiva della stampante multifunzione da 36", e alla sostituzione semplificata del rotolo
- Funzionamento economico grazie agli inchiostri LUCIA TD, in grado di riprodurre dettagli nitidi anche sulla carta non patinata più economica
- Scansione accurata e affidabile garantita dalla tecnologia Colortrac SingleSensor
- Pratico schermo touch screen a colori da 15,6" e nuova interfaccia utente SmartWorks per un semplice utilizzo
- Stampa flessibile su qualsiasi unità della serie TX collegata alla rete grazie a un driver di stampa universale
- Massima affidabilità garantita dalle specifiche di sicurezza leader di categoria
- Stampa su supporti resistenti agli agenti atmosferici e scansione su tavole spesse fino a 2 mm

GAMMA DI PRODOTTI

Stampante multifunzione imagePROGRAF TX-3000 T36

Stampante multifunzione imagePROGRAF TX-4000 T36

imagePROGRAF TX-2000

Canon

Explore. Inspire. Improve.

SPECIFICHE TECNICHE

Stampante multifunzione imagePROGRAF TX-3000 T36

TECNOLOGIA SCANNER	
Tecnologia di scansione	SingleSensor
Risoluzione ottica (dpi)	1200
Percorso carta	Flat/Piatto
Ampiezza di scansione	36" (914mm)
Ampiezza di scansione min.	6" (15 cm)
Ampiezza documento	38" (965 mm)
Lunghezza di scansione max.	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
Peso dello scanner	15 kg
Dimensioni L x P x L	1109 x 324 x 153 mm
Alimentazione	Alimentatore esterno: 100 - 240 V CA con rilevazione automatica +/-10%, 50 - 60 Hz
Conformità	Energy Star Nazionale/CB Russia/EAC UE/CE
Uscita anteriore/posteriore	Posteriore (espulsione anteriore tramite guida di ritorno per documenti)
Gestione documenti: verso l'alto/verso il basso	Verso l'alto
Spessore documento	2,0 mm (1)
Velocità di scansione (pollici/sec) in scala di grigi e nero a 8 bit a 200 dpi (2)	13
Velocità di scansione (pollici/sec) a colori a 24 bit a 200 dpi (2)	6,0
USB interfaccia	3.0 (retrocompatibile con USB 2.0)
Comandi scanner	Arresto, avanzamento/riavvolgimento, LED di stato
Branding/Colore	Nessuno/Nero Canon
Software (incluso)	SmartWorks MFP V5
Sistema operativo per software	Windows 8/10 (32/64 bit)
Contenuto della confezione	• Scanner T36 • Gruppo supporto • 2 guide per bordo carta • Guide di ritorno per documenti (3 per T36) • Target di calibrazione • CD per software SmartWorks MFP e documentazione PDF: manuale dell'utente e guida rapida all'installazione dello scanner T25/T26. • Guida rapida all'installazione dello scanner T36. • Cavo USB 3.0 (3 metri) • Alimentatore per regione - Cavi alimentazione di rete (2 metri)
POSSIBILITÀ DI SELEZIONARE ENTRAMBE LE OPZIONI LCD* *Non disponibile in tutti i paesi	
Schermo piatto LCD - PC incluso	Tipo di LCD: all in one: display TFT da 15,6", multi-touch PC (incluso): Sistema: Windows 10 Enterprise LTSB, CPU: Intel Celeron G3900 da 2,3 GHz, RAM: 4 GB di DDR4, Disco fisso pieno: SATA da 500 GB, 3 USB 3.0 e 1 USB 2.0 e 1 GbE (posteriore), 1 USB 3.0 (anteriore)
Schermo piatto LCD - PC escluso	Tipo di LCD: schermo piatto touch screen da 15,6"
TECNOLOGIA STAMPANTE	
Tipo di stampante	5 colori - 36" (914,4 mm)
Tecnologia di stampa	Tipo integrato Canon Bubble Jet (su richiesta) 6 colori (6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)
Numero di ugelli	Totale: 15.360 MBK: 5.120 ugelli C, M, Y, BK: 2.560 ugelli l'uno
Risoluzione di stampa	2.400 x 1.200 dpi
Passo ugelli	1.200 x 2 include sistema di rilevamento e compensazione ugelli mancanti
Capacità inchiostro	Inchiostro in dotazione: 330 ml (MBK)/160 ml (BK, C, M, Y) Inchiostro in vendita: 160 ml/330 ml/700 ml
Tipo d'inchiostro	Inchiostro a pigmenti: 5 colori MBK/BK/C/M/Y
Compatibilità Sistemi Operativi	Microsoft Windows a 32 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008; Microsoft Windows a 64 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11
Linguaggi di stampa	HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG (per i dettagli controllare le specifiche)
Interfacce standard	Porta B USB: Tipo: integrato (USB ad alta velocità) Modalità: piena velocità (12 Mbps), alta velocità (480 Mbps), trasferimento volume Porta connettore: serie B (4 pin) Porta A USB: memoria USB (stampa diretta) Standard: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000base-T/Auto-Negotiation IEEE 802.3x Full Duplex
	Protocollo: SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), ftp LAN wireless: Standard: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b Sicurezza: WEP (64/128 bit) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
MEMORIA	
Memoria standard	128 GB (memoria fisica da 2 GB)
Slot di espansione	No
DISCO FISSO	
	500 GB (crittografato)
GESTIONE DELLA CARTA	
Larghezza supporto	Carta in rotolo: 8"/203,2 mm - 36"/914,4 mm Foglio singolo: 8"/203,2 mm - 36"/914,4 mm
Spessore supporto	0,07 - 0,8 mm
Lunghezza minima stampabile	203,2 mm
Lunghezza massima stampabile	Carta in rotolo: 18 m (varia in base al sistema operativo e all'applicazione) Foglio singolo: 1,6 m
Diametro massimo del rotolo di carta	170 mm
Metodo alimentazione carta	Carta in rotolo: caricamento frontale, uscita frontale Foglio singolo: caricamento frontale, uscita frontale (alimentazione manuale tramite leva di bloccaggio supporti)
Spessore stampa senza bordi (solo rotolo)	[Consigliato] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", [Stampabile] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
DIMENSIONI E PESO	
Software incluso	Driver di stampa imagePROGRAF TX-Series, plug-in di stampa per Office, Quick Utility Toolbox e PosterArtist Lite Altro software disponibile scaricabile dal Web.
MATERIALI INCLUSI	
Contenuto della confezione	Stampante, 1 testina di stampa, 1 cartuccia di manutenzione, supporto interno carta da 3", cavo di alimentazione UE e UK, 1 set di serbatoi d'inchiostro in dotazione, guida di configurazione, sicurezza/standard, CD-ROM software (OSX/Windows), CD-ROM PosterArtist Lite, foglio sui biocidi UE, foglio Unione economica eurasiatica, foglio con informazioni importanti, guida rapida e foglio di allineamento testina di stampa
OPZIONI	
Accessori opzionali	Unità rotolo: RU-32 Fascicolatore: SS-31 Supporto rotolo 2/3": RH2-34
CONSUMABILI	
Accessori sostituibili dall'utente	Testina di stampa (PF-06) Serbatoi d'inchiostro (PFI-110) Lama unità di taglio (CT-07) Cartuccia di manutenzione (MC-30)

NOTE E CONSIGLI

1. I documenti spessi fino a 2 mm devono essere flessibili ed è necessario rimuovere la guida di ritorno per i documenti. Per ottenere immagini di qualità ottimale, alcuni supporti devono essere sottoposti a scansione a velocità ridotte. Colortrac non garantisce la scansione di tutti i supporti. Per i supporti di grandi dimensioni, Colortrac consiglia di sistemare lo scanner su una superficie piana e di reggere il documento in entrata e in uscita dallo scanner.
2. La velocità di scansione è proporzionale nell'intera gamma di risoluzione supportate dallo scanner. I tempi di scansione effettivi e le velocità massime citate dipenderanno dalle prestazioni dell'host e non sono garantite per tutti i tipi di supporti. Acquisizione di immagini a 200 x 200 dpi. I concorrenti fanno riferimento alle velocità di scansione usando le modalità turbo, normale e ad alta velocità che riducono la qualità delle immagini, ma raddoppiano la risoluzione di scansione. Queste modalità utilizzano l'interpolazione software per creare "pixel di immagini virtuali" a partire da una scansione con una risoluzione inferiore, aumentando quindi il numero di pixel nella direzione di scansione (e/o direzione X) nel tentativo di simulare una risoluzione di immagine più alta. Gli scanner Colortrac SmartLF sono progettati per la scansione rapida di immagini alla risoluzione ottimale richiesta per acquisire i dettagli delle immagini originali senza compromettere la qualità.

Dichiarazione di non responsabilità

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono state sviluppate prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso. ™ e R: tutti i nomi delle aziende e/o dei prodotti sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nell'ambito dei relativi mercati e/o paesi.

Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare supporti Canon. Consultare l'elenco relativo ai supporti compatibili per conoscere il tipo di carta/supporto consigliato.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA

LUCIA TD ink

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Edizione italiana
© Canon Europa N.V.,2017

Explore. Inspire. Improve.

REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it

Stampante multifunzione imagePROGRAF TX-4000 T36

STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER GRANDI FORMATI ALL'AVANGUARDIA IN GRADO DI OFFRIRE PRODUTTIVITÀ ELEVATA E QUALITÀ SENZA PARI NELLA CATEGORIA.

Stampante a getto d'inchiostro da 44" per grandi formati all'avanguardia per la produzione avanzata di stampe CAD, GIS e poster. Produttività elevata, qualità superiore e funzionamento intuitivo nelle operazioni di stampa e scansione.

- La nuova testina di stampa a 5 colori e la funzione di stampa continua garantiscono una produttività eccezionale
- Stampa e scansione simultanee per workflow ancora più efficienti
- Manutenzione semplice e pratica grazie all'alimentazione a doppio rotolo e alla sostituzione semplice del rotolo
- Gli inchiostri LUCIA TD consentono di riprodurre un testo nitido e linee sottili, anche sulla carta non patinata economica
- Qualità di scansione eccellente grazie alla tecnologia Colortrac SingleSensor in grado di offrire prestazioni uniformi
- Controllo intuitivo delle operazioni di stampa e scansione, con lo schermo touch screen a colori da 15,6" e il nuovo software SmartWorks
- Scansione su tavole fino a 2 mm di spessore
- Grazie al design compatto e allo scanner integrato, la stampante TX-4000 si adatta anche agli uffici più piccoli
- Affidabilità elevata e credenziali di sicurezza solide
- Ottimizzata per la stampa su supporti resistenti agli agenti atmosferici, ideale per la produzione di stampe CAD, GIS e poster per esterni

GAMMA DI PRODOTTI

Stampante multifunzione imagePROGRAF TX-3000 T36

Stampante multifunzione imagePROGRAF TX-4000 T36

imagePROGRAF TX-2000

Canon

Explore. Inspire. Improve.

SPECIFICHE TECNICHE

Stampante multifunzione imagePROGRAF TX-4000 T36

TECNOLOGIA SCANNER	
Tecnologia di scansione	SingleSensor
Risoluzione ottica (dpi)	1200
Percorso carta	Flat/Piatto
Ampiezza di scansione	36" (914mm)
Ampiezza di scansione min.	6" (15 cm)
Ampiezza documento	38" (965 mm)
Lunghezza di scansione max.	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
Peso dello scanner	15 kg
Dimensioni L x P x L	1110 x 324 x 153 mm
Alimentazione	Alimentatore esterno: 100 ~ 240 V CA con rilevazione automatica +/-10%, 50 ~ 60 Hz
Conformità	Energy Star Nazionale/CB Russia/EAC UE/CE
Uscita anteriore/posteriore	Posteriore (espulsione anteriore tramite guida di ritorno per documenti)
Gestione documenti: verso l'alto/verso il basso	Verso l'alto
Spessore documento	2,0 mm (1)
Velocità di scansione (pollici/sec) in scala di grigi e nero a 8 bit a 200 dpi (2)	13
Velocità di scansione (pollici/sec) a colori a 24 bit a 200 dpi (2)	6,0
USB interfaccia	3.0 (retrocompatibile con USB 2.0)
Comandi scanner	Arresto, avanzamento/riavvolgimento, LED di stato
Branding/Colore	Nessuno/Nero Canon
Software (incluso)	SmartWorks MFP V6
Sistema operativo per software	Windows 8/10 (32/64 bit)
Contenuto della confezione	• Scanner T36 • Gruppo supporto • 2 guide per bordo carta • Guide di ritorno per documenti (3 per T36) • Target di calibrazione • CD per software SmartWorks MFP e documentazione PDF: manuale dell'utente e guida rapida all'installazione dello scanner T25/T26. • Guida rapida all'installazione dello scanner T36. • Cavo USB 3.0 (3 metri) • Alimentatore per regione - Cavi alimentazione di rete (2 metri)
POSSIBILITÀ DI SELEZIONARE ENTRAMBE LE OPZIONI LCD* *Non disponibile in tutti i paesi	
Schermo piatto LCD - PC incluso	Tipo di LCD: all in one: display TFT da 15,6", multi-touch PC (incluso): Sistema: Windows 10 Enterprise LTSB, CPU: Intel Celeron G3900 da 2,3 GHz, RAM: 4 GB di DDR4, Disco fisso pieno: SATA da 500 GB, 3 USB 3.0 e 1 USB 2.0 e 1 GbE (posteriore), 1 USB 3.0 (anteriore)
Schermo piatto LCD - PC escluso	Tipo di LCD: schermo piatto touch screen da 15,6"
TECNOLOGIA STAMPANTE	
Tipo di stampante	5 colori - 44" (1117,6mm)
Tecnologia di stampa	Tipo integrato Canon Bubble Jet (su richiesta) 6 colori (6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)
Numero di ugelli	Totale: 15.360 MBK: 5.120 ugelli C, M, Y, BK: 2.560 ugelli l'uno
Risoluzione di stampa	2.400 x 1.200 dpi
Passo ugelli	1.200 x 2 include sistema di rilevamento e compensazione ugelli mancanti
Capacità inchiostro	Inchiostro in dotazione: 330 ml (MBK)/160 ml (BK, C, M, Y) Inchiostro in vendita: 160 ml/330 ml/700 ml
Tipo d'inchiostro	Inchiostro a pigmenti: 5 colori MBK/BK/C/M/Y
Compatibilità Sistemi Operativi	Microsoft Windows a 32 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008; Microsoft Windows a 64 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11
Linguaggi di stampa	HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG (per i dettagli controllare le specifiche)
Interfacce standard	Porta B USB: Tipo: integrato (USB ad alta velocità) Modalità: piena velocità (12 Mbps), alta velocità (480 Mbps), trasferimento volume Porta connettore: serie B (4 pin) Porta A USB: memoria USB (stampa diretta) Standard: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000base-T/Auto-Negotiation IEEE 802.3x Full Duplex
	Protocollo: SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), ftp LAN wireless: Standard: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b Sicurezza: WEP (64/128 bit) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
MEMORIA	
Memoria standard	128 GB (memoria fisica da 2 GB)
Slot di espansione	No
DISCO FISSO	
	500 GB (crittografato)
GESTIONE DELLA CARTA	
Larghezza supporto	2 x carta in rotolo: 8"/203,2 mm - 44"/1.117,6 mm Foglio singolo: 8"/203,2 mm - 44"/1117,6mm
Spessore supporto	0,07 - 0,8 mm
Lunghezza minima stampabile	203 mm
Lunghezza massima stampabile	Carta in rotolo: 18 m (varia in base al sistema operativo e all'applicazione) Foglio singolo: 1,6 m
Diametro massimo del rotolo di carta	170 mm
Metodo alimentazione carta	Carta in rotolo: caricamento frontale, uscita frontale Foglio singolo: caricamento frontale, uscita frontale (alimentazione manuale tramite leva di bloccaggio supporti)
Spessore stampa senza bordi (solo rotolo)	[Consigliato] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", [Stampabile] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm
DIMENSIONI E PESO	
Software incluso	Driver di stampa imagePROGRAF TX-Series, plug-in di stampa per Office, Quick Utility Toolbox e PosterArtist Lite Altro software disponibile scaricabile dal Web.
MATERIALI INCLUSI	
Contenuto della confezione	Stampante, 1 testina di stampa, 1 cartuccia di manutenzione, supporto interno carta da 3", cavo di alimentazione UE e UK, 1 set di serbatoi d'inchiostro in dotazione, guida di configurazione, sicurezza/standard, CD-ROM software (OSX/Windows), CD-ROM PosterArtist Lite, foglio sui biocidi UE, foglio Unione economica eurasiatica, foglio con informazioni importanti, guida rapida e foglio di allineamento testina di stampa
OPZIONI	
Accessori opzionali	Unità rotolo: RU-22 Fascicolatore: SS-21 Supporto rotolo 2/3": RH2-27
CONSUMABILI	
Accessori sostituibili dall'utente	Testina di stampa: PF-06 Serbatoi d'inchiostro: PFI-110 Lama unità di taglio: CT-07 Cartuccia di manutenzione: MC-30

NOTE E CONSIGLI

1. I documenti spessi fino a 2 mm devono essere flessibili ed è necessario rimuovere la guida di ritorno per i documenti. Per ottenere immagini di qualità ottimale, alcuni supporti devono essere sottoposti a scansione a velocità ridotte. Colortrac non garantisce la scansione di tutti i supporti. Per i supporti di grandi dimensioni, Colortrac consiglia di sistemare lo scanner su una superficie piana e di reggere il documento in entrata e in uscita dallo scanner.
2. La velocità di scansione è proporzionale nell'intera gamma di risoluzione supportate dallo scanner. I tempi di scansione effettivi e le velocità massime citate dipenderanno dalle prestazioni dell'host e non sono garantite per tutti i tipi di supporti. Acquisizione di immagini a 200 x 200 dpi. I concorrenti fanno riferimento alle velocità di scansione usando le modalità turbo, normale e ad alta velocità che riducono la qualità delle immagini, ma raddoppiano la risoluzione di scansione. Queste modalità utilizzano l'interpolazione software per creare "pixel di immagini virtuali" a partire da una scansione con una risoluzione inferiore, aumentando quindi il numero di pixel nella direzione di scansione (e/o direzione X) nel tentativo di simulare una risoluzione di immagine più alta. Gli scanner Colortrac SmartLF sono progettati per la scansione rapida di immagini alla risoluzione ottimale richiesta per acquisire i dettagli delle immagini originali senza compromettere la qualità.

Dichiarazione di non responsabilità

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono state sviluppate prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso. ™ e R: tutti i nomi delle aziende e/o dei prodotti sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nell'ambito dei relativi mercati e/o paesi.

Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare supporti Canon. Consultare l'elenco relativo ai supporti compatibili per conoscere il tipo di carta/supporto consigliato.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA

LUCIA TD ink

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Edizione italiana
© Canon Europa N.V.,2017

Explore. Inspire. Improve.

REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it

CANON

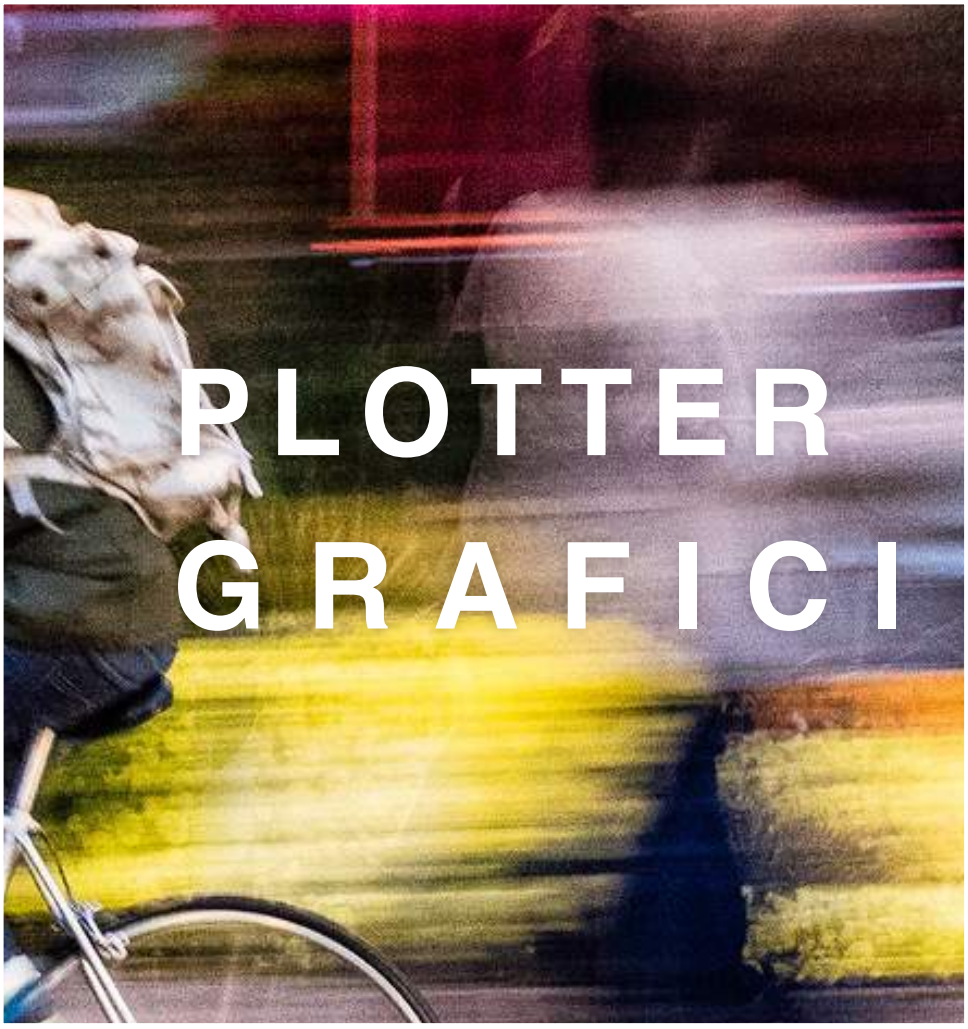

PLOTTER GRAFICI

SISTEMI DI STAMPA GRANDE FORMATO GRAFICI

Repro

Canon

imagePROGRAF PRO-1000

Premia la tua passione per la fotografia con stampe di alta qualità

Una stampante desktop adatta alle esigenze dei fotografi professionisti e amatoriali. Stampe di qualità eccellente fino al formato A2 con un sistema di inchiostro a 12 colori pigmentati.

4pl Technology · A2 · 12 Individual Inks · LUCIA PRO ink · 1000 CO · Connectivity · 3.0 Type (7.5cm) TFT · Print Studio Pro

- Dai vita alle tue immagini con stampe di alta qualità che riproducono i dettagli e i colori proprio come li hai acquisiti.
- Stampa fino al formato A2 con calibrazione del colore su diversi tipi di carta, tra cui lucida, opaca, carta per applicazioni artistiche o tela.
- Grazie agli inchiostri pigmentati LUCIA PRO, i colori risultano più nitidi e i neri più intensi, garantendo stampe che riproducono fedelmente le immagini.
- La compatibilità con una vasta gamma di dispositivi e piattaforme consente di stampare facilmente le immagini da PC, smartphone o dal cloud.
- Il plug-in Print Studio Pro consente di stampare facilmente da software di editing professionale come Adobe Lightroom®, Photoshop® e Digital Photo Professional di Canon.

STAMPA A FOGLIO SINGOLO
A2
PRO-1000

12 INCHIOSTRI LUCIA PRO

CHROMA OPTIMIZER

TESTINA DI STAMPA DA 1,28”

2.400 x 1.200 DPI

CALIBRAZIONE INTEGRATA DEL COLORE

PLUG-IN DI STAMPA PER APPLICAZIONI FOTOGRAFICHE

CONNETTIVITÀ USB, WI-FI E ETHERNET

DISPLAY A COLORI DI FACILE UTILIZZO

Canon

Specifiche tecniche

imagePROGRAF PRO-1000

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Classe	17”
Tipo di inchiostro	12 inchiostri pigmentati: MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO
Massima risoluzione di stampa [1]	2.400 x 1.200 dpi
Velocità di stampa [2]	A2 (LU-101 a colori): circa 3 min 35 sec A2 (PT-101 a colori o B/N): circa 6 min
Dimensioni e peso	Circa 723 x 433 x 285 mm Peso circa 32 kg (compresi inchiostri e testina di stampa)
Alimentazione	CA 100 - 240 V (50-60 Hz) Consumo energetico (circa 37 W) [3] Consumo energetico in standby (circa 2,5 W) Consumo energetico a stampante spenta (circa 0,4 W)
Ambiente operativo	Temperatura: 5 - 35°C, Umidità: 10 - 90% RH (senza condensa) [4]
Rumore acustico	Circa 41 dB (A) - Foto (4 x 6”) [5] Circa 40,8 dB (A) - Documenti (A4, B/N), modalità silenziosa disattivata [6] Circa 40,4 dB (A) - Documenti (A4, B/N), modalità silenziosa attiva
Display del pannello operativo	3” (LCD TFT 320 x 240), 13 tasti, 2 LED 21 lingue selezionabili: giapponese/inglese/tedesco/italiano/spagnolo/portoghese/olandese/polacco/russo/danese/norvegese/svedese/finlandese/ceco/cinese semplificato/cinese tradizionale/ungherese/thailandese/indonesiano/francese/turco
Memoria	1 GB

TIPO DI INTERFACCIA E SOFTWARE

Sistemi operativi supportati [7]	Windows a 32 bit: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Windows Server 2008 Windows a 64 bit: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 *Windows RT (Windows 8 versione ARM) non supportato Macintosh OS 10.7.5 - OS 10.10.x
Sistemi mobile supportati	iOS Android
Interfaccia	USB Hi-Speed: incorporato USB 2.0 High-Speed Full Speed (12 Mbit/sec), High Speed (480 Mbit/sec), trasferimento cumulativo dati
LAN wireless	Wi-Fi IEEE802.11n IEEE802.11g IEEE802.11b
Ethernet	Incorporato: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX Auto-Negotiation
Dispositivi smart e app cloud	App Canon PRINT (iOS o Android) App Pro Gallery Print (solo iPad) PIXMA Cloud Link Apple AirPrint Google Cloud Print
Collegamento alla fotocamera	Wi-Fi PictBridge
Software	Print Studio Pro, Quick Utility Toolbox, Media Configuration Tool, Account Manager, Device Management Console

TESTINA DI STAMPA

Tipo	Canon Bubble jet on Demand
Configurazione della testina	12 colori tipo integrato (3 chip da 4 colori)
Passo ugelli	600 dpi x 2
Ugelli per chip	1.536 ugelli x 12 colori, include sistema di individuazione e compensazione degli ugelli non funzionanti
Dimensioni gocce	4 picolitri per colore

SERBATOIO D’INCHIOSTRO

Modello	Serbatoi d’inchiostro LUCIA PRO: PFI-1000 MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO
Resa pagine (4 x 6” PT-101) [8]	Numero di foto 10 cm x 15 cm Nero opaco (MBK): 5.490 foto* Nero fotografico (PBK): 2.205 foto* Grigio (GY): 1.465 foto* Grigio fotografico (PGY): 3.165 foto* Ciano fotografico (PC): 5.140 foto* Ciano (C): 5.025 foto* Magenta fotografico (PM): 3.755 foto* Magenta (M): 5.885 foto* Giallo (Y): 3.365 foto Rosso (R): 5.355 foto* Blu (B): 4.875 foto* Chroma Optimizer (CO): 680 foto * Resa supplementare stimata
Resa pagine (A2 PT-101) [8]	Numero di foto a colori A2 Nero opaco (MBK): 1.600 foto* Nero fotografico (PBK): 256 foto* Grigio (GY): 106 foto* Grigio fotografico (PGY): 270 foto* Ciano fotografico (PC): 600 foto* Ciano (C): 675 foto* Magenta fotografico (PM): 374 foto* Magenta (M): 965 foto* Giallo (Y): 329 foto Rosso (R): 935 foto* Blu (B): 545 foto* Chroma Optimizer (CO): 97 foto* * Resa supplementare stimata

GESTIONE DEI SUPPORTI

Alimentazione supporti	Vassoio posteriore/Slot di alimentazione manuale
Tipo di supporti	Carta comune, carta fotografica Plus lucida II, carta fotografica Pro Platinum, carta fotografica Pro luster, carta fotografica Plus semilucida, carta fotografica Pro Premium opaca, carta fotografica opaca, altra carta per applicazioni artistiche, tela o carte fotografiche lucide
Dimensioni supporti	A5, A4, A3, A3+, A2, B5, B4, B3, 4 x 6”, 5 x 7”, 8 x 10”, 10 x 12”, 14 x 17”, 17 x 22”, LTR, LGL, LDR
Spessore supporti	Vassoio posteriore: Carta comune 64 - 105 g/m², carta speciale Canon max. 300 g/m², Spessore vassoio posteriore: 0,1 - 0,3 mm Slot di alimentazione manuale: carta speciale Canon max. 400 g/m², Spessore alimentazione manuale: 0,1 - 0,7 mm
Larghezza supporti	Vassoio posteriore: 89 - 432 mm Slot di alimentazione manuale: 203,2 - 432 mm
Lunghezza	Vassoio posteriore: 127 mm
min. area stampabile	Slot di alimentazione manuale: 254 mm
Lunghezza max. area stampabile	594 mm
Margini (superiore, inferiore, laterali)	Margine superiore consigliato: 57 mm, margine inferiore: 55 mm, margine sinistro/destro: 3,4 mm (LTR/LGL - margine sinistro: 6,4 mm, margine destro: 6,3 mm) Area stampabile: margine superiore 3 mm, margine inferiore 5 mm, margine destro/sinistro 3,4 mm (LTR/LGL - margine sinistro: 6,4 mm, margine destro: 6,3 mm)
Larghezza supporto per stampa senza bordi	A4, A3, A3+, A2, 4 x 6”, 5 x 7”, 8 x 10”, 10 x 12”, 14 x 17”, 17 x 22”, LTR

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

imagePROGRAF PRO-1000
Cavo di alimentazione
Testina di stampa
12 serbatoi inchiostro separati
Supporti campione: 5 fogli A3 LU-101
Supporti di allineamento testina: 2 fogli A4 MP-101
CD-ROM di configurazione (CD solo per Windows, i driver Mac sono disponibili online*)
Guida introduttiva

*Tutti i driver e le app mobili sono disponibili online alla pagina http://www.canon.com/ijsetup

CONSUMABILI

Serbatoio inchiostro	PFI-1000 MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO (80 ml)
Cartuccia di manutenzione	MC-20

Note

[1] Le gocce d’inchiostro vengono espulse con un passo minimo di 1/2400 di pollice.

[2] La velocità di stampa è basata sulle impostazioni predefinite usando ISO/JIS-SCID N5 e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati sul computer host. La velocità di stampa può variare in base alla configurazione del sistema, all’interfaccia, al software, alla complessità del documento, alla modalità di stampa, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato ecc.

[3] Stampando un modello ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica Pro Platinum (PT-101) di dimensioni A4 usando le impostazioni predefinite.

[4] Le prestazioni della stampante potrebbero risultare ridotte in determinate condizioni di temperatura e umidità.

[5] Stampando un modello ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica Pro Platinum usando le impostazioni predefinite.

[6] Il rumore acustico è misurato in base allo standard ISO7779.

[7] I requisiti minimi di sistema dipendono dal sistema operativo e dell’applicazione software utilizzati.

[8] Il valore di resa dichiarato è conforme allo standard ISO/IEC 29103. Valori ottenuti con stampa continua.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europa N.V, 2015

Canon Italia Spa
Strada Padana Superiore, 2/B
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
canon.it

Canon (Svizzera) SA
Richtistrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 (0)848 833 835
canon.ch

Repro
REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it

imagePROGRAF PRO-2000

Affidabile stampante ideale per applicazioni fotografiche e artistiche e per prove colore.

Per una qualità di stampa fotografica ottimale, imagePROGRAF PRO-2000 può produrre immagini fino a 24”, a velocità impressionanti e con la massima affidabilità.

*La seconda bobina carta e il supporto per la stampante sono opzionali

- Grazie ai 12 inchiostri LUCIA PRO, i colori risultano più nitidi e i neri più intensi, garantendo stampe che riproducono fedelmente le immagini
- Una nuova testina di stampa da 1,28” consente una stampa più rapida mantenendo un’elevata qualità di stampa.
- La doppia bobina opzionale favorisce l’alimentazione continua della carta o il riavvolgimento automatico delle stampe.
- L’elegante design di colore nero presenta una linea rossa accentuata, distintiva delle fotocamere digitali Canon EOS.
- Design ergonomico con superficie superiore piatta per i controlli di stampa e pannello di controllo su schermo touch LCD a colori da 3.5”.
- Stampa rapida e semplice di file PDF e JPEG da chiavetta USB.
- Funzionalità Wi-Fi per la massima semplicità di collegamento e la configurazione rapida di reti wireless.
- Omogeneità dei colori garantita tra diversi lavori e siti di produzione.
- Serbatoi d’inchiostro “Hot Swap” ad alta capacità per stampare a ciclo continuo.
- Il plug-in Print Studio Pro consente di stampare facilmente da software di editing professionale come Adobe Lightroom®, Adobe Photoshop® e Digital Photo Professional di Canon.

Canon

Specifiche tecniche

imagePROGRAF PRO-2000

TECNOLOGIA

Tipo di stampante	12 colori - 24"/610 mm
Tecnologia di stampa	Canon Bubblejet on Demand 12 colori tipo integrato (12 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)
Numero di ugelli	18.432 ugelli (1.536 ugelli x 12 colori)
Risoluzione di stampa	2.400 dpi x 1.200 dpi
Passo ugelli	600 dpi x 2 include sistema di individuazione e compensazione degli ugelli non funzionanti
Precisione linee	±0.1% o inferiore Sono necessarie regolazioni da parte dell'utente. L'ambiente di stampa e i supporti devono corrispondere a quelli utilizzati per le regolazioni. Carta per applicazioni CAD: carta comune, carta da ricalco per applicazioni CAD, lucidi opachi per applicazioni CAD
Dimensioni gocce d'inchiostro	minimo 4 picolitri per colore
Capacità inchiostro	Inchiostro in vendita: 160 ml/330 ml/700 ml Inchiostro in dotazione: 160 ml
Tipo di inchiostro	Inchiostri pigmentati: nero, nero opaco, ciano, magenta, giallo, ciano per stampe fotografiche, magenta per stampe fotografiche, grigio, grigio per stampe fotografiche, rosso, blu, Chroma Optimiser
Compatibilità SO	Microsoft Windows 32 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11
Linguaggi di stampa	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Interfacce standard	Porta USB A: Stampa diretta da memoria USB per file JPEG/PDF Porta B USB: Hi-Speed USB 2.0 incorporata Ethernet: 10/100/1000 base-T Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

MEMORIA

Memoria standard	3 GB
Disco rigido	320 GB

TEMPO RICHIESTO PER LA STAMPA DI UNA PAGINA DI FORMATO A1

Carta comune	**Modalità di stampa**	**Tempi di stampa**
	Rapida	0:58 min
	Standard	1:37 min
Carta patinata	**Modalità di stampa**	**Tempi di stampa**
	Standard	1:37 min
	Alta qualità	3:12 min
Carta fotografica lucida	**Modalità di stampa**	**Tempi di stampa**
	Standard	3:34 min
	Alta qualità	5:38 min

GESTIONE DEI SUPPORTI

Alimentazione e uscita supporti	Bobina: una bobina, caricamento frontale e consegna frontale Bobina opzionale: bobina singola, caricamento frontale, output frontale Fogli singoli: caricamento e consegna frontali (alimentazione manuale con la leva di bloccaggio dei supporti)
Larghezza supporti	Bobina: 203,2 - 610 mm Fogli singoli: 203,2 - 610 mm
Spessore supporti	Bobina/fogli singoli: 0,07 - 0,8 mm
Lunghezza min. area stampabile	203,2 mm
Lunghezza max area stampabile	Bobina: 18 m (varia a seconda dell'applicazione e del sistema operativo) Fogli singoli: 1,6 m
Diametro bobina supporto max	170 mm
Dimensione anima	Diametro anima interna della bobina: 2"/3"
Area consigliata per i margini	Bobina: Superiore: 20 mm, Inferiore: 3 mm, Laterale: 3 mm Fogli singoli: Superiore: 20 mm, Inferiore: 20 mm, Laterale: 3 mm
Area stampabile per i margini	Bobina: Superiore: 3 mm, Inferiore: 3 mm, Laterale: 3 mm Bobina (stampa senza bordi) Superiore: 0 mm, Inferiore: 0 mm, Laterale: 0 mm Fogli singoli: Superiore: 3 mm, Inferiore: 20 mm, Laterale: 3 mm
Capacità alimentazione supporti	Bobina: Una bobina. Se si aggiunge la seconda opzione, la commutazione automatica delle bobine è possibile
Unità di avvolgimento bobina	Opzionale: unità di riavvolgimento della bobina a due direzioni che consente alla superficie di stampa di essere avvolta verso l'interno o verso l'esterno della bobina.
Larghezza stampa senza bordi (solo bobina)	515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8"*, 16"*, 300 mm* *In presenza di specifiche condizioni ambientali i risultati possono differire da quelli attesi
Numero massimo di stampe	Posizione standard: 1 foglio Posizione orizzontale: paesaggio A2, carta lucida (meno di 10 fogli), carta patinata (meno di 20 fogli) (escluse condizioni di eccessiva piegatura)

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni fisiche L x P x A (mm) e peso (kg)	1.110 mm x 984 mm x 1.168 mm (cestello aperto) 1.110 mm x 766 mm x 1.168 mm (cestello chiuso) Peso: circa 101 kg (compreso il supporto per bobina, senza inchiostri e testine di stampa)
Dimensioni della confezione L x P x A (mm) e peso (kg)	Stampante (unità principale con pallet): 1.324 mm x 902 mm x 1.045 mm Peso (circa): 129 kg Supporto/cestello: 1.111 mm x 797 mm x 223 mm Peso (circa): 23 kg Bobina: 1.244 mm x 562 mm x 461 mm Peso: 23 kg

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E DI FUNZIONAMENTO

Alimentazione	CA 100 - 240 V (50/60 Hz)
Consumo	Modalità funzionamento: 88 W max Standby: 1,8 W max Consumo a macchina spenta: fino a 0,5 W
Condizioni operative	Temperatura: 15-30°C, umidità: 10-80% RH (senza condensa)
Rumore acustico (potenza/pressione)	Modalità funzionamento: 48 dB (A) (carta lucida, priorità di stampa: standard) Standby: fino a 35 dB (A) Modalità funzionamento: 6,4 Bel max (carta lucida, immagine, priorità di stampa: Standard) (misurazione in base allo standard ISO7779)
Normative	Europa: contrassegno CE, Germania: contrassegno TUV, Russia: EAC, Altri paesi: Certificazione CB
Certificazioni ambientali	International Energy Star Program (WW), RoHS

CONTENUTO

Contenuto della confezione	Stampante, 1 x testina di stampa, 1 x cartuccia di manutenzione, supporto per bobina da 3", cavo di alimentazione britannico ed europeo, 1 set iniziale di serbatoi di inchiostro, guida di configurazione, dépliant su sicurezza/standard ambientali, CD-ROM del software (OSX/Windows), CD-ROM PosterArtist Lite, informativa sulla direttiva UE in materia di biocidi, informativa sull'Unione economica eurasiatica, scheda informazioni importanti, guida rapida e istruzioni sull'allineamento delle testine di stampa
Software inclusi	Driver di stampa imagePROGRAF PRO, plug-in di stampa per Office, Quick Utility Toolbox e PosterArtist Lite Altri software sono disponibili per il download.

OPZIONI

Accessori opzionali	Supporto stampante: SD-21 Unità bobina: RU-21 Supporto bobina da 2/3" RH2-27

CONSUMABILI

Elementi sostituibili dall'utente	Serbatoio inchiostro: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml) Testina di stampa: PF-10 Lama taglio carta: CT-07 Cartuccia di manutenzione: MC-30

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon. La presente brochure e le specifiche di prodotto sono state redatte prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. ™ e ®: tutti i nomi di società e/o di prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o Paesi di appartenenza.

Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare supporti originali Canon. Verificare la compatibilità dei supporti (carta) per vedere che tipo di carta/supporto è consigliato.

FINE
Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

LUCIA PRO ink

L-COA PRO

Crystal-fidelity

Repro
REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it

Canon

imagePROGRAF PRO-4000

Affidabile stampante ideale per applicazioni fotografiche e artistiche e per prove colore.

Per una qualità di stampa fotografica ottimale, imagePROGRAF PRO-4000 può produrre immagini fino a 44”, a velocità impressionanti e con la massima affidabilità.

*La seconda bobina è opzionale

- Grazie ai 12 inchiostri LUCIA PRO, i colori risultano più nitidi e i neri più intensi, garantendo stampe che riproducono fedelmente le immagini.
- Una nuova testina di stampa da 1,28” consente una stampa più rapida mantenendo un’elevata qualità di stampa.
- La doppia bobina opzionale favorisce l’alimentazione continua della carta o il riavvolgimento automatico delle stampe.
- L’elegante design di colore nero presenta una linea rossa accentuata, distintiva delle fotocamere digitali Canon EOS.
- Design ergonomico con superficie superiore piatta per i controlli di stampa e pannello di controllo su schermo touch LCD a colori da 3.5”.
- Stampa rapida e semplice di file PDF e JPEG da chiavetta USB.
- Funzionalità Wi-Fi per la massima semplicità di collegamento e la configurazione rapida di reti wireless.
- Omogeneità dei colori garantita tra diversi lavori e siti di produzione.
- Serbatoi d’inchiostro “Hot Swap” ad alta capacità per stampare a ciclo continuo.
- Il plug-in Print Studio Pro consente di stampare facilmente da software di editing professionale come Adobe Lightroom®, Adobe Photoshop® e Digital Photo Professional di Canon.

Canon

Specifiche tecniche

imagePROGRAF PRO-4000

TECNOLOGIA

Tipo di stampante	12 colori - 44"/1118mm
Tecnologia di stampa	Canon Bubblejet on Demand 12 colori tipo integrato (12 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)
Numero di ugelli	18.432 ugelli (1.536 ugelli x 12 colori)
Risoluzione di stampa	2.400 dpi x 1.200 dpi
Passo ugelli	600 dpi x 2 include sistema di individuazione e compensazione degli ugelli non funzionanti
Precisione linee	0,1% max Sono necessarie regolazioni da parte dell'utente. L'ambiente di stampa e i supporti devono corrispondere a quelli utilizzati per le regolazioni. Carta per applicazioni CAD: carta comune, carta da ricalco per applicazioni CAD, lucidi opachi per applicazioni CAD
Dimensioni gocce d'inchiostro	minimo 4 picolitri per colore
Capacità inchiostro	Inchiostro in vendita: 160 ml/330 ml/700 ml Inchiostro in dotazione: 190 ml
Tipo di inchiostro	Inchiostri pigmentati: nero, nero opaco, ciano, magenta, giallo, ciano per stampe fotografiche, magenta per stampe fotografiche, grigio, grigio per stampe fotografiche, rosso, blu, Chroma Optimiser
Compatibilità SO	Microsoft Windows 32 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11
Linguaggi di stampa	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Interfacce standard	Porta USB A: Stampa diretta da memoria USB per file JPEG/PDF Porta B USB: Hi-Speed USB 2.0 incorporata Ethernet: 10/100/1000 base-T Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

MEMORIA

Memoria standard	3 GB
Disco rigido	320 GB

TEMPO RICHIESTO PER LA STAMPA DI UNA PAGINA DI FORMATO A0

Carta comune	**Modalità di stampa**	**Tempi di stampa**
	Rapida	1:37 min
	Standard	2:51 min
Carta patinata	**Modalità di stampa**	**Tempi di stampa**
	Standard	2:51 min
	Alta qualità	5:36 min
Carta fotografica lucida	**Modalità di stampa**	**Tempi di stampa**
	Standard	6:21 min
	Alta qualità	10:05 min

GESTIONE DEI SUPPORTI

Alimentazione e uscita supporti	Bobina: una bobina, caricamento frontale e consegna frontale Bobina opzionale: bobina singola, caricamento frontale, output frontale Fogli singoli: caricamento e consegna frontali (alimentazione manuale con la leva di bloccaggio dei supporti)
Larghezza supporti	Bobina: 203,2 - 1.118 mm Fogli singoli: 203,2 - 1.118 mm
Spessore supporti	Bobina/fogli singoli: 0,07 - 0,8 mm
Lunghezza min. area stampabile	203,2 mm
Lunghezza max area stampabile	Bobina: 18 m (varia a seconda dell'applicazione e del sistema operativo) Fogli singoli: 1,6 m
Diametro bobina supporto max	170 mm
Dimensione anima	Diametro anima interna della bobina: 2"/3"
Area consigliata per i margini	Bobina: Superiore: 20 mm, Inferiore: 3 mm, Laterale: 3 mm Fogli singoli: Superiore: 20 mm, Inferiore: 20 mm, Laterale: 3 mm
Area stampabile per i margini	Bobina: Superiore: 3 mm, Inferiore: 3 mm, Laterale: 3 mm Bobina (stampa senza bordi) Superiore: 0 mm, Inferiore: 0 mm, Laterale: 0 mm Fogli singoli: Superiore: 3 mm, Inferiore: 20 mm, Laterale: 3 mm
Capacità alimentazione supporti	Bobina: Una bobina. Se si aggiunge la seconda opzione, la commutazione automatica delle bobine è possibile Fogli singoli 1 foglio
Unità di avvolgimento bobina	Opzionale: unità di riavvolgimento della bobina a due direzioni, che consente alla superficie di stampa di essere avvolta verso l'interno o verso l'esterno della bobina.
Larghezza stampa senza bordi (solo bobina)	515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8"*, 16"*, 30"*, 300 mm* *In presenza di specifiche condizioni ambientali i risultati possono differire da quelli attesi
Numero massimo di stampe	Posizione standard: 1 foglio Posizione orizzontale: paesaggio A2, carta lucida (meno di 10 fogli), carta patinata (meno di 20 fogli) (escluse condizioni di eccessiva piegatura)

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni fisiche L x P x A (mm) e peso (kg)	1.593 mm x 984 mm x 1.168 mm (cestello aperto) 1.593 mm x 766 mm x 1.168 mm (cestello chiuso) Peso: circa 123 kg (compreso il supporto per bobina, senza inchiostri e testine di stampa)
Dimensioni della confezione L x P x A (mm) e peso (kg)	Stampante: (Unità principale e supporto con pallet): 1.820 mm x 915 mm x 1.019 mm Peso (circa): 184 kg Bobina: 1.727 mm x 562 mm x 461 mm Peso (circa): 31 kg

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E DI FUNZIONAMENTO

Alimentazione	CA 100 - 240 V (50/60 Hz)
Consumo	Modalità funzionamento: 112 W max Standby: 1,8 W max Consumo a macchina spenta: fino a 0,5 W
Condizioni operative	Temperatura: 15-30°C, umidità: 10-80% RH (senza condensa)
Rumore acustico (potenza/pressione)	Modalità funzionamento: 48 dB (A) (carta lucida, priorità di stampa: standard) Standby: fino a 35 dB (A) Modalità funzionamento: 6,4 Bel max (carta lucida, immagine, priorità di stampa: Standard) (misurazione in base allo standard ISO7779)
Normative	Europa: contrassegno CE, Germania: contrassegno TUV, Russia: EAC, Altri paesi: Certificazione CB
Certificazioni ambientali	International Energy Star Program (WW), RoHS

CONTENUTO

Contenuto della confezione	Stampante, 1 x testina di stampa, 1 x cartuccia di manutenzione, supporto per bobina da 3", cavo di alimentazione britannico ed europeo, 1 set iniziale di serbatoi di inchiostro, guida di configurazione, dépliant su sicurezza/standard ambientali, CD-ROM del software (OSX/Windows), CD-ROM PosterArtist Lite, informativa sulla direttiva UE in materia di biocidi, informativa sull'Unione economica eurasiatica, scheda informazioni importanti, guida rapida e istruzioni sull'allineamento delle testine di stampa
Software inclusi	Driver di stampa imagePROGRAF PRO, plug-in di stampa per Office, Quick Utility Toolbox e PosterArtist Lite Altri software sono disponibili per il download.

OPZIONI

Accessori opzionali	Unità bobina: RU-21 Supporto bobina da 2/3": RH2-45

CONSUMABILI

Elementi sostituibili dall'utente	Serbatoio inchiostro: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml) Testina di stampa: PF-10 Lama taglio carta: CT-07 Cartuccia di manutenzione: MC-30

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon. La presente brochure e le specifiche di prodotto sono state redatte prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. ™ e ®: tutti i nomi di società e/o di prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o Paesi di appartenenza.

Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare supporti originali Canon. Verificare la compatibilità dei supporti (carta) per vedere che tipo di carta/supporto è consigliato.

FINE
Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

LUCIA PRO ink

L-COA PRO

Crystal-fidelity

Repro
REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it

Canon

imagePROGRAF PRO-4000S

Progettata per stampa di volumi elevati, applicazioni pubblicitarie, grafica, poster e prove colore.

imagePROGRAF PRO-4000S è progettata per la stampa rapida di elevati volumi di grande formato (fino a 44”), con costante affidabilità ed eccellente qualità.

*La seconda bobina è opzionale

- Straordinaria qualità di stampa con 8 colori LUCIA PRO, a velocità impressionanti, per realizzare stampe di grande formato fino a 44”.
- Una nuova testina di stampa da 1,28” consente una stampa più rapida mantenendo un’elevata qualità di stampa.
- La doppia bobina opzionale favorisce l’alimentazione continua della carta o il riavvolgimento automatico delle stampe.
- Design di colore nero esteticamente elegante e distinto.
- Design ergonomico con superficie superiore piatta per i controlli di stampa e pannello di controllo su schermo touch LCD a colori da 3.5”.
- Stampa rapida e semplice di file PDF e JPEG da chiavetta USB.
- Connettività Wi-Fi per la massima semplicità di collegamento e la configurazione rapida di reti wireless.
- Serbatoi d’inchiostro “Hot Swap” ad alta capacità per stampare a ciclo continuo.
- Omogeneità dei colori garantita tra diversi lavori e siti di produzione.
- Il plug-in Print Studio Pro consente di stampare facilmente da software di editing professionale come Adobe Lightroom®, Adobe Photoshop® e Digital Photo Professional di Canon.

Canon

Specifiche tecniche

imagePROGRAF PRO-4000S

TECNOLOGIA

Tipo di stampante
8 colori - 44"/1.118 mm

Tecnologia di stampa
Canon Bubblejet on Demand 8 colori tipo integrato (12 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)

Numero di ugelli
18.432 ugelli (1.536 ugelli x 12 colori)*
I quattro colori fondamentali (C, M, Y, MBk) sono disposti simmetricamente sulla testina di stampa

Risoluzione di stampa
2.400 x 1.200 dpi

Passo ugelli
600 dpi x 2 include sistema di individuazione e compensazione degli ugelli non funzionanti

Precisione linee
±0.1% o inferiore
Sono necessarie regolazioni da parte dell'utente. L'ambiente di stampa e i supporti devono corrispondere a quelli utilizzati per le regolazioni. Carta per applicazioni CAD: carta comune, carta da ricalco per applicazioni CAD, lucidi opachi per applicazioni CAD

Dimensioni gocce d'inchiostro
minimo 4 picolitri per colore

Capacità inchiostro
Inchiostro in vendita: 160ml/330ml/700ml
Inchiostro in dotazione: 330 ml (C, M, Y, MBk), 190 ml (PC, PM, Bk, GY)

Tipo di inchiostro
Inchiostri pigmentati: nero, nero opaco, ciano, magenta, giallo, ciano per stampe fotografiche, magenta per stampe fotografiche, grigio

Compatibilità SO
Microsoft Windows 32 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2
Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11

Linguaggi di stampa
SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)

Interfacce standard
Porta USB A: Stampa diretta da memoria USB per file JPEG/PDF
Porta B USB: Hi-Speed USB 2.0 incorporata
Ethernet: 10/100/1000 base-T
Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

MEMORIA

Memoria standard
3 GB

Disco rigido
320 GB

TEMPO RICHIESTO PER LA STAMPA DI UNA PAGINA DI FORMATO A0

Carta comune

Modalità di stampa	Tempi di stampa
Rapida	0:55 min
Standard	2:51 min

Carta patinata

Modalità di stampa	Tempi di stampa
Rapida	1:35 min
Standard	2:51 min

Carta fotografica lucida

Modalità di stampa	Tempi di stampa
Rapida	2:58 min
Standard	4:46 min

GESTIONE DEI SUPPORTI

Alimentazione e uscita supporti
Bobina: una bobina, caricamento frontale e consegna frontale
Bobina opzionale: bobina singola, caricamento frontale, output frontale
Fogli singoli: caricamento e consegna frontali (alimentazione manuale con la leva di bloccaggio dei supporti)

Larghezza supporti
Bobina: 203,2 - 1.118 mm
Fogli singoli: 203,2 - 1.118 mm

Spessore supporti
Bobina/fogli singoli: 0,07 - 0,8 mm

Lunghezza min. area stampabile
203,2 mm

Lunghezza max area stampabile
Bobina: 18 m (varia a seconda dell'applicazione e del sistema operativo)
Fogli singoli: 1,6 m

Diametro bobina supporto max
170 mm

Dimensione anima
Diametro anima interna della bobina: 2"/3"

Area consigliata per i margini
Bobina: Superiore: 20 mm, Inferiore: 3 mm, Laterale: 3 mm
Fogli singoli: Superiore: 20 mm, Inferiore: 20 mm, Laterale: 3 mm

Area stampabile per i margini
Bobina: Superiore: 3 mm, Inferiore: 3 mm, Laterale: 3 mm
Bobina (stampa senza bordi) Superiore: 0 mm, Inferiore: 0 mm, Laterale: 0 mm
Fogli singoli: Superiore: 3 mm, Inferiore: 20 mm, Laterale: 3 mm

Capacità alimentazione supporti
Bobina: Una bobina. Se si aggiunge la seconda opzione, la commutazione automatica delle bobine è possibile
Fogli singoli: 1 foglio

Unità di avvolgimento bobina
Opzionale: unità di riavvolgimento della bobina a due direzioni, che consente alla superficie di stampa di essere avvolta verso l'interno o verso l'esterno della bobina.

Larghezza stampa senza bordi (solo bobina)
515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8"*, 16"*, 30"*, 300 mm*
*In presenza di specifiche condizioni ambientali i risultati possono differire da quelli attesi

Numero massimo di stampe
Posizione standard: 1 foglio
Posizione orizzontale: paesaggio A2, carta lucida (meno di 10 fogli), carta patinata (meno di 20 fogli) (escluse condizioni di eccessiva piegatura)

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni fisiche L x P x A (mm) e peso (kg)
1.593 mmx 984 mmx 1.168 mm (cestello aperto)
1.593 mmx 766 mmx 1.168 mm (cestello chiuso)
Peso (circa): 121 kg (compreso il set supporto bobina, escluso l'inchiostro e le testine di stampa)

Dimensioni della confezione L x P x A (mm) e peso (kg)
Stampante: (Unità principale e supporto con pallet):
1.820 mm x 915 mm x 1.019 mm
Peso (circa): 182 kg
Bobina: 1.727 mm x 562 mm x 461 mm Peso (circa): 31kg

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E DI FUNZIONAMENTO

Alimentazione
CA 100 - 240 V (50/60 Hz)

Consumo
Modalità funzionamento: 107 W max
Standby: 1,8 W max
Consumo a macchina spenta: fino a 0,5 W

Condizioni operative
Temperatura: 15-30°C, umidità: 10-80% RH (senza condensa)

Rumore acustico (potenza/pressione)
Modalità funzionamento: 49 dB (A)
(carta lucida, priorità di stampa: standard)
Standby: fino a 35 dB (A)
Modalità funzionamento: 6,6 Bel max
(carta lucida, immagine, priorità di stampa: Standard)
(misurazione in base allo standard ISO7779)

Normative
Europa: contrassegno CE, Germania: contrassegno TUV, Russia: EAC,
Altri paesi: Certificazione CB

Certificazioni ambientali
International Energy Star Program (WW), RoHS

CONTENUTO

Contenuto della confezione
Stampante, 1 x testina di stampa, 1 x cartuccia di manutenzione, supporto per bobina da 3", cavo di alimentazione britannico ed europeo, 1 set iniziale di serbatoi di inchiostro, guida di configurazione, dépliant su sicurezza/standard ambientali, CD-ROM del software (OSX/Windows), CD-ROM PosterArtist Lite, informativa sulla direttiva UE in materia di biocidi, informativa sull'Unione economica eurasiatica, scheda informazioni importanti, guida rapida e istruzioni sull'allineamento delle testine di stampa

Software inclusi
Driver di stampa imagePROGRAF PRO, plug-in di stampa per Office, Quick Utility Toolbox e PosterArtist Lite
Altri software sono disponibili per il download.

OPZIONI

Accessori opzionali
Unità bobina: RU-41
Supporto bobina da 2/3": RH2-45

CONSUMABILI

Elementi sostituibili dall'utente
Serbatoio inchiostro: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Testina di stampa: PF-10
Lama taglio carta: CT-07
Cartuccia di manutenzione: MC-30

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon. La presente brochure e le specifiche di prodotto sono state redatte prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. ™ e ®: tutti i nomi di società e/o di prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o Paesi di appartenenza.

Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare supporti originali Canon. Verificare la compatibilità dei supporti (carta) per vedere che tipo di carta/supporto è consigliato.

FINE
Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

LUCIA PRO ink

L-COA PRO

Crystal-fidelity

Repro
REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it

Canon

imagePROGRAF PRO-6000S

Affidabile produzione di materiale pubblicitario, grafica e poster di grande formato.

imagePROGRAF PRO-6000S è la soluzione migliore per la stampa di produzione di grande formato (fino a 60”), capace di fornire una straordinaria qualità in modalità produzione ad alta velocità, e di offrire un’eccezionale affidabilità.

- Straordinaria qualità di stampa con 8 colori LUCIA PRO, a velocità impressionanti, per realizzare stampe di grande formato fino a 60”.
- Una nuova testina di stampa da 1,28” consente una stampa più rapida mantenendo un’elevata qualità di stampa.
- La doppia bobina favorisce l’alimentazione continua della carta o il riavvolgimento automatico delle stampe.
- Design di colore nero esteticamente elegante e distinto.
- Design ergonomico con superficie superiore piatta per i controlli di stampa e pannello di controllo su schermo touch LCD a colori da 3.5”.
- Introduzione di un corpo compatto a basso ingombro ideale per gli ambienti di produzione.
- Stampa rapida e semplice di file PDF e JPEG da chiavetta USB.
- Funzionalità Wi-Fi per la massima semplicità di collegamento e la configurazione rapida di reti wireless.
- Serbatoi d’inchiostro “Hot Swap” ad alta capacità per stampare a ciclo continuo.
- Omogeneità dei colori garantita tra diversi lavori e siti di produzione.

Canon

Specifiche tecniche

imagePROGRAF PRO-6000S

TECNOLOGIA

Tipo di stampante	8 colori - 60"/1524mm
Tecnologia di stampa	Canon Bubblejet on Demand 8 colori tipo integrato (12 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)
Numero di ugelli	18.432 ugelli (1.536 ugelli x 12 colori)* I quattro colori fondamentali (C, M, Y, MBk) sono disposti simmetricamente sulla testina di stampa
Risoluzione di stampa	2.400 dpi x 1.200 dpi
Passo ugelli	600 dpi x 2 include sistema di individuazione e compensazione degli ugelli non funzionanti
Precisione linee	±0.1% o inferiore Sono necessarie regolazioni da parte dell'utente. L'ambiente di stampa e i supporti devono corrispondere a quelli utilizzati per le regolazioni. Carta per applicazioni CAD: carta comune, carta da ricalco per applicazioni CAD, lucidi opachi per applicazioni CAD
Dimensioni gocce d'inchiostro	minimo 4 picolitri per colore
Capacità inchiostro	Inchiostro in vendita: 160 ml/330 ml/700 ml Inchiostro in dotazione: 330 ml (C, M, Y, MBk), 190 ml (PC, PM, Bk, GY)
Tipo di inchiostro	Inchiostri pigmentati: nero, nero opaco, ciano, magenta, giallo, ciano per stampe fotografiche, magenta per stampe fotografiche, grigio
Compatibilità SO	Microsoft Windows 32 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11
Linguaggi di stampa	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Interfacce standard	Porta USB A: Stampa diretta da memoria USB per file JPEG/PDF Porta B USB: Hi-Speed USB 2.0 incorporata Ethernet: 10/100/1000 base-T Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

MEMORIA

Memoria standard	3 GB
Disco rigido	320 GB

TEMPO RICHIESTO PER LA STAMPA DI UNA PAGINA DI FORMATO A0

Carta comune	**Modalità di stampa**	**Tempi di stampa**
	Rapida	0:55 min
	Standard	2:51 min
Carta patinata	**Modalità di stampa**	**Tempi di stampa**
	Rapida	1:35 min
	Standard	2:51 min
Carta fotografica lucida	**Modalità di stampa**	**Tempi di stampa**
	Rapida	2:58 min
	Standard	4:46 min

GESTIONE DEI SUPPORTI

Alimentazione e uscita supporti	Bobina: Bobina doppia, caricamento frontale, output frontale Fogli singoli: caricamento e consegna frontali (alimentazione manuale con la leva di bloccaggio dei supporti)
Larghezza supporti	Bobina: 203,2 mm - 1.524 mm Fogli singoli: 203,2 mm × 1.524 mm
Spessore supporti	Bobina/fogli singoli: 0,07 mm × 0,8 mm
Lunghezza min. area stampabile	203,2 mm
Lunghezza max area stampabile	Bobina: 18 m (varia a seconda dell'applicazione e del sistema operativo) Fogli singoli: 1,6 m
Diametro bobina supporto max	170 mm
Dimensione anima	Diametro anima interna della bobina: 2"/3"
Area consigliata per i margini	Bobina: Superiore: 20 mm, Inferiore: 3 mm, Laterale: 3 mm Fogli singoli: Superiore: 20 mm, Inferiore: 20 mm, Laterale: 3 mm
Area stampabile per i margini	Bobina: Superiore: 3 mm, Inferiore: 3 mm, Laterale: 3 mm Bobina (stampa senza bordi) Superiore: 0 mm, Inferiore: 0 mm, Laterale: 0 mm Fogli singoli: Superiore: 3 mm, Inferiore: 20 mm, Laterale: 3 mm
Capacità alimentazione supporti	Bobina: Opzione di commutazione automatica delle bobine Fogli singoli: 1 foglio
Unità di avvolgimento bobina	Unità di riavvolgimento della bobina in due direzioni, che consente alla superficie di stampa di essere avvolta verso l'interno o verso l'esterno della bobina.
Larghezza stampa senza bordi (solo bobina)	515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8"*, 16"*, 30"*, 300 mm* *In presenza di specifiche condizioni ambientali i risultati possono differire da quelli attesi
Numero massimo di stampe	Posizione standard: 1 foglio Posizione orizzontale: paesaggio A2, carta lucida (meno di 10 fogli), carta patinata (meno di 20 fogli) (escluse condizioni di eccessiva piegatura)

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni fisiche L x P x A (mm) e peso (kg)	1.999 mm x 984 mm x 1.168 mm (cestello aperto) 1999 mm x 766 mm x 1.168 mm (cestello chiuso) Peso: circa 137 kg (inclusi inchiostri e testine di stampa)
Dimensioni della confezione L x P x A (mm) e peso (kg)	Stampante: (Unità principale e supporto con pallet): 2.227 mm x 915 mm x 1.022 mm Peso (circa): 211 kg Bobina: 2.133 mm x 562 mm x 461 mm, Peso (circa): 40 kg

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E DI FUNZIONAMENTO

Alimentazione	CA 100 - 240 V (50/60 Hz)
Consumo	Modalità funzionamento: 113 W max Standby: 1,8 W max Consumo a macchina spenta: fino a 0,5 W
Condizioni operative	Temperatura: 15-30°C, umidità: 10-80% RH (senza condensa)
Rumore acustico (potenza/pressione)	Modalità funzionamento: 49 dB (A) (carta lucida, priorità di stampa: Standard) Standby: fino a 35 dB (A) Modalità funzionamento: 6,7 Bel max (carta lucida, immagine, priorità di stampa: Standard) (misurazione in base allo standard ISO 7779)
Normative	Europa: contrassegno CE, Germania: contrassegno TUV, Russia: EAC, Altri paesi: Certificazione CB
Certificazioni ambientali	International Energy Star Program (WW), RoHS

CONTENUTO

Contenuto della confezione	Stampante, 1 x testina di stampa, 1 x cartuccia di manutenzione, supporto per bobina da 3", cavo di alimentazione britannico ed europeo, 1 set iniziale di serbatoi di inchiostro, guida di configurazione, dépliant su sicurezza/standard ambientali, CD-ROM del software (OSX/Windows), CD-ROM PosterArtist Lite, informativa sulla direttiva UE in materia di biocidi, informativa sull'Unione economica eurasiatica, scheda informazioni importanti, guida rapida e istruzioni sull'allineamento delle testine di stampa
Software inclusi	Driver di stampa imagePROGRAF PRO, plug-in di stampa per Office, Quick Utility Toolbox e PosterArtist Lite Altri software sono disponibili per il download.

OPZIONI

Accessori opzionali	Bobina carta: RU-61 *Elemento obbligatorio Supporto per bobina da 2/3": RH2-65

CONSUMABILI

Elementi sostituibili dall'utente	Serbatoio inchiostro: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml) Testina di stampa: PF-10 Lama taglio carta: CT-07 Cartuccia di manutenzione: MC-30

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon. La presente brochure e le specifiche di prodotto sono state redatte prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. ™ e ®: tutti i nomi di società e/o di prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o Paesi di appartenenza.

Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare supporti originali Canon. Verificare la compatibilità dei supporti (carta) per vedere che tipo di carta/supporto è consigliato.

FINE
Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

LUCIA PRO ink

L-COA PRO

Crystal-fidelity

Repro
REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it

Canon

Crea poster e allestimenti per punto vendita accattivanti e di grande impatto visivo con questa nuova stampante a 6 colori pigmentati per supporti fino a 24”/A1, in grado di garantire un costo totale di utilizzo significativamente ridotto

iPF6400SE

you can

Crea poster e allestimenti per punto vendita di grande impatto visivo con questa compatta stampante, ideale per aziende di qualsiasi dimensione. Grazie agli inchiostri pigmentati a 6 colori LUCIA EX, comprensivi anche di inchiostro rosso, otterrai stampe vivide e durevoli.

24
POLLICI

2.400 X 1.200 DPI

LUCIA EX 6 COLORI

SERBATOI DI INCHIOSTRO “HOT SWAP”

MODALITÀ DI STAMPA ECONOMY

POSTER ARTIST LITE

CARTA COMUNE A1 34 SECONDI

STAMPA SENZA BORDI

iPF6400SE

Caratteristiche principali:

- Consente di creare poster e allestimenti per punto vendita durevoli e resistenti utilizzando il sistema a 6 inchiostri pigmentati LUCIA EX
- Permette di ottenere tonalità di rosso e arancione estremamente vivide grazie a una cartuccia aggiuntiva di inchiostro rosso
- Mantieni un’elevata produttività durante i lavori di stampa grazie ai serbatoi di inchiostro “hot swap” da 130 ml e 300 ml, che possono essere sostituiti mentre l’unità è in funzione
- Stampa rapidamente in modalità Fast Economy, ottimizzando i tempi di produzione e riducendo i costi
- Consente di risparmiare spazio grazie a un design compatto e al tempo stesso ricco di soluzioni
- Sfrutta le potenzialità del software Poster Artist Lite fornito in dotazione e il plug-in di stampa per Microsoft Office per creare efficaci poster di grande formato con estrema semplicità
- Consente di stampare diversi formati, dalla grafica generica ad applicazioni CAD, fino a progetti in formato GIS, grazie alla Utility Direct Print & Share fornita in dotazione

imagePROGRAF

Canon

Specifiche: imagePROGRAF iPF6400SE

MODELLO STAMPANTE	imagePROGRAF iPF6400SE
TECNOLOGIA	
Tipo di stampante	6 colori – 24"/609,6 mm
Tecnologia di stampa	Canon Inkjet on Demand 6 colori tipo integrato (6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)
Numero di ugelli	Totale: 15.360 - BK / MBK / M / C / Y / R – 2.560 ugelli per ciascun colore
Risoluzione di stampa	2.400 x 1.200 dpi
Passo ugelli	1.200dpi x 2
Precisione linee	fino a ±0,1%
Dimensioni gocce d'inchiostro	4 picolitri
Capacità inchiostro	Inchiostro in dotazione: 90 ml – BK / MBK / M / C / Y / R Inchiostro in vendita: 130 ml o 300 ml – BK / MBK / M / C / Y / R
Tipo di inchiostro	Inchiostro pigmentato: LUCIA EX 6 colori: BK / MBK / M / C / Y / R
Compatibilità OS	Windows: XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / 2003 R2, Windows Server 2008 (32 / 64 bit), Server 2012 (64 bit), Macintosh OSX 10.6.8 – OS10.9.x
Linguaggi di stampa	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations)
Interfaccia standard	USB 2.0 ad alta velocità Ethernet 10 / 100 Base-T/TX
Memoria buffer/RAM	256 MB
VELOCITÀ DI STAMPA (A1, immagine a colori)	
Velocità di stampa (carta comune)	34 secondi (Modalità Fast Economy) 1 minuto 45 secondi (Modalità Standard)
Velocità di stampa (carta patinata)	1 minuto 0 secondi (Modalità Fast Economy) 1 minuto 45 secondi (Modalità Standard)
Velocità di stampa (carta fotografica lucida)	1 minuto 58 secondi (Modalità Fast Economy) 3 min 41 secondi (Modalità Standard)
GESTIONE CARTA	
Larghezza supporti	Bobina e alimentazione manuale dall'alto: 203,2 mm (8 pollici) – 610 mm (24 pollici)
Spessore supporti	Unità bobina: 0,07 – 0,8 mm Alimentazione manuale caricamento dall'alto 0,07 - 0,8 mm
Lunghezza min. area stampabile	Bobina: 203,2 mm (8 pollici) Alimentazione manuale dall'alto: 279,4 mm (11 pollici)
Lunghezza max area stampabile	18 m (varia a seconda dell'applicazione e del sistema operativo) Alimentazione manuale dall'alto: 1,6 m
Margini (alto, basso, lati)	Area consigliata: Bobina – superiore: 20 mm, inferiore: 5 mm, sinistra/destra: 5 mm Alimentazione manuale dall'alto – superiore: 20 mm, inferiore: 23 mm, sinistra/destra: 5 mm
	Area stampabile: Bobina – superiore: 3 mm, inferiore: 3 mm, sinistra/destra: 3 mm Stampa senza bordi con bobina – superiore: 0 mm, inferiore: 0 mm, sinistra/destra: 0 mm Alimentazione manuale dall'alto – superiore: 3 mm, inferiore: 3 mm, sinistra/destra: 3 mm
Diametro bobina supporto max	150,0 mm
Modo alimentazione carta	Alimentazione bobina: Bobina singola, caricamento frontale, output frontale Alimentazione manuale caricamento dall'alto: Foglio singolo, output frontale
Larghezza stampa senza bordi (solo bobina)	10" (254 mm), B4 (257 mm), 14" (356 mm), 16" (407 mm), A2 (420 mm), A2+ / 17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm)
DIMENSIONI E PESO	
Dimensioni fisiche (L x P x A)	1.017 (L) x 702 (P) x 344 (A) mm Peso: Circa 44 kg (esclusi consumabili e supporto stampante) Unità principale con cestello aperto e supporto stampante: 1.017 (L) x 870 (P) x 991 (A) mm; cestello chiuso: 1.017 (L) x 751 (P) x 991 (A) mm Peso: circa 54 kg (consumabili esclusi)

MODELLO STAMPANTE	imagePROGRAF iPF6400SE
SOFTWARE INCLUSI	Canon Printer Driver, Status Monitor, Free Layout & iR Enlargement Copy, driver ottimizzato per AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (solo Windows), Plug-in di stampa per Microsoft® Word / Excel / PowerPoint (solo Windows), Direct, Print & Share (solo Windows)
REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E DI FUNZIONAMENTO	
Alimentazione	CA 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Consumo energetico	In modalità funzionamento: max 100 W Modalità OFF (standby): max 0,5 W
Condizioni operative	Temperatura: 15 - 30°C, 10 - 80% (senza condensa)
Livello di rumore (approssimativo)	In modalità funzionamento: fino a 49 dB (A) In modalità standby: fino a 35 dB (A) Potenza acustica: 6,4 Bel In conformità con ISO 7779
Normative	Europa: contrassegno CE, Germania: contrassegno TUV, Russia: EAC Altri Paesi: Certificazione CB
Certificazioni ambientali	International Energy Star Program (WW), Direttiva RoHS
OPZIONI	
Supporto stampante	ST-29
Set supporto bobina	RH2-25
CONSUMABILI	
Serbatoi inchiostro	130 ml: PFI-106 BK / MBK / M / C / Y / R 300 ml: PFI-206 BK / MBK / M / C / Y / R
Testina di stampa	PF-05
Cartuccia di manutenzione	MC-16

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon.
Il presente dépliant e le specifiche di prodotto sono stati redatti prima della data di lancio del prodotto.
Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.™ e ®: Tutti i nomi di società e/o di prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o Paesi di appartenenza.

Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di utilizzare supporti originali Canon. Controllare la compatibilità dei supporti (carta) per verificare che tipo di carta/supporto è consigliato.

Le cartucce di inchiostro originali Canon sono sviluppate assieme alle stampanti Canon per grandi formati come loro importante componente del sistema di stampa. In queste cartucce di inchiostro sono incorporate le tecnologie avanzate ottenute dalle nostre attività di ricerca e sviluppo. Per ottenere prestazioni ottimali dalle stampanti Canon per grandi formati, Canon consiglia di utilizzare cartucce di inchiostro originali Canon.

imagePROGRAF

FINE
Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA

PosterArtist

REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it

Produci grandi volumi di poster e allestimenti per punto vendita accattivanti e di grande impatto visivo grazie a questa nuova stampante a inchiostro pigmentato a 6 colori per formati 44”

iPF8400SE

you can

Crea poster e allestimenti per punto vendita di grande impatto visivo grazie agli inchiostri pigmentati a 6 colori LUCIA EX, comprensivi anche di inchiostro rosso, che vi forniranno stampe vivide e durevoli.

44
POLLICI

2.400 X 1.200 DPI

LUCIA EX 6 COLORI

SERBATOI DI INCHIOSTRO “HOT SWAP”

MODALITÀ DI STAMPA ECONOMY

POSTER ARTIST LITE

AO CARTA COMUNE 56 SECONDI

STAMPA SENZA BORDI

iPF8400SE

Caratteristiche principali:

- Consente di creare poster e allestimenti per punto vendita durevoli e resistenti utilizzando il sistema a 6 inchiostri pigmentati LUCIA EX
- Permette di ottenere tonalità di rosso e arancione estremamente vivide grazie a una cartuccia aggiuntiva di inchiostro rosso
- Consente di mantenere un’elevata produttività durante lavori di stampa per grandi volumi grazie ai serbatoi di inchiostro “hot swap” da 330 ml e 700 ml, che possono essere sostituiti mentre l’unità è in funzione
- Stampa in modalità rapida, riducendo notevolmente i tempi di produzione in lavori di stampa urgenti
- Sfrutta le potenzialità del software Poster Artist Lite fornito in dotazione e il plug-in di stampa per Microsoft Office per creare efficaci poster di grande formato con estrema semplicità
- Utilizza diversi formati, dalla grafica generica ad applicazioni CAD, fino a progetti in formato GIS, grazie alla Utility Direct Print & Share

imagePROGRAF

Canon

Specifiche: imagePROGRAF iPF8400SE

MODELLO STAMPANTE	imagePROGRAF iPF8400SE
TECNOLOGIA	
Tipo di stampante	6 colori – 44"/1.117,6 mm
Tecnologia di stampa	Canon Inkjet on Demand 6 colori tipo integrato (6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)
Numero di ugelli	Totale: 15.360 - BK / MBK / M / C / Y / R – 2.560 ugelli per ciascun colore
Risoluzione di stampa	2.400 x 1.200 dpi
Passo ugelli	1.200dpi x 2
Precisione linee	fino a ±0,1%
Dimensioni gocce d'inchiostro	4 picolitri
Capacità inchiostro	Inchiostro in dotazione: 330 ml – BK / MBK / M / C / Y / R Inchiostro in vendita: 330 ml o 700 ml – BK / MBK / M / C / Y / R
Tipo di inchiostro	Inchiostro pigmentato: LUCIA EX 6 colori: BK / MBK / M / C / Y / R
Compatibilità OS	Windows: XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / 2003 R2, Windows Server 2008 (32 / 64 bit), Server 2012 (64 bit), Macintosh OSX 10.6.8 – OS10.9.x
Linguaggi di stampa	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations)
Interfaccia standard	USB 2.0 ad alta velocità Ethernet 10 / 100 Base-T/TX
Memoria buffer/RAM	384 MB
VELOCITÀ DI STAMPA (formato A0, immagine a colori)	
Velocità di stampa (carta comune)	56 secondi (Modalità Fast Economy) 3 min 5 secondi (Modalità Standard)
Velocità di stampa (carta patinata)	1 min 42 secondi (Modalità Fast Economy) 3 min 5 secondi (Modalità Standard)
Velocità di stampa (carta fotografica lucida)	3 min 5 secondi (Modalità Fast Economy) 6 min 8 secondi (Modalità Standard)
GESTIONE CARTA	
Larghezza supporti	Bobina: 254 – 1.117,6 mm Fogli singoli: 203,2 – 1.117,6 mm
Spessore supporti	Bobina: 0,07 – 0,8 mm Fogli singoli: 0,07 – 0,8 mm
Lunghezza min. area stampabile	203,2 mm (8 pollici)
Lunghezza max area stampabile	Bobina: 18 m (varia a seconda dell'applicazione e del sistema operativo) Fogli singoli: 1,6 m
Margini (alto, basso, lati)	Area consigliata: Bobina – superiore: 20 mm, inferiore: 5 mm, Laterale: 5 mm Fogli singoli – superiore: 20 mm, inferiore: 23 mm, Laterale: 5 mm
	Area stampabile: Bobina – superiore: 5 mm, inferiore: 5 mm, Laterale: 5 mm Stampa senza bordi con bobina – superiore: 0 mm, inferiore: 0 mm, Laterale: 0 mm Fogli singoli – superiore: 5 mm, inferiore: 23 mm, Laterale: 5 mm
Diametro bobina supporto max	150,0 mm
Modo alimentazione carta	Alimentazione bobina: Bobina singola, caricamento frontale, output frontale Alimentazione manuale: Caricamento frontale, foglio singolo, output frontale
Larghezza stampa senza bordi (solo bobina)	515 mm (JIS B2), 1,030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44"
DIMENSIONI E PESO	
Dimensioni fisiche (L x P x A)	Unità principale con supporto stampante e cestello: 1.893 (L) x 971 (P) x 1.144 (A) mm Unità principale con supporto stampante e cestello chiuso: 1.893 (L) x 734 (P) x 1.144 (A) mm Peso: Circa 117 kg (consumabili esclusi)

MODELLO STAMPANTE	imagePROGRAF iPF8400SE
SOFTWARE INCLUSI	Canon Printer Driver, Status Monitor, Free Layout & iR Enlargement Copy, driver ottimizzato per AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (solo Windows), Plug-in di stampa per Microsoft® Word / Excel / PowerPoint (solo Windows), Direct, Print & Share (solo Windows)
REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E DI FUNZIONAMENTO	
Alimentazione	CA 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Consumo energetico	In modalità funzionamento: max 190 W Modalità OFF (standby): max 0,5 W
Condizioni operative	Temperatura: 15 - 30°C, 10 - 80% (senza condensa)
Livello di rumore (approssimativo)	In modalità funzionamento: fino a 50 dB (A) In modalità standby: fino a 35 dB (A) Potenza acustica: 6,8 Bel In conformità con ISO 7779
Normative	Europa: contrassegno CE, Germania: contrassegno TUV, Russia: EAC Altri Paesi: Certificazione CB
Certificazioni ambientali	International Energy Star Program (WW), Direttiva RoHS
OPZIONI	
Set supporto bobina	RH2-44
CONSUMABILI	
Serbatoi inchiostro	330 ml: PFI-306 BK / MBK / C / M / Y / R 700 ml: PFI-706 BK / MBK / C / M / Y / R
Testina di stampa	PF-05
Lama taglio carta	CT-06
Cartuccia di manutenzione	MC-08

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon.
Il presente dépliant e le specifiche di prodotto sono stati redatti prima della data di lancio del prodotto.
Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.™ e ®: Tutti i nomi di società e/o di prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o Paesi di appartenenza.

Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di utilizzare supporti originali Canon. Controllare la compatibilità dei supporti (carta) per verificare che tipo di carta/supporto è consigliato.

Le cartucce di inchiostro originali Canon sono sviluppate assieme alle stampanti Canon per grandi formati come loro importante componente del sistema di stampa. In queste cartucce di inchiostro sono incorporate le tecnologie avanzate ottenute dalle nostre attività di ricerca e sviluppo. Per ottenere prestazioni ottimali dalle stampanti Canon per grandi formati, Canon consiglia di utilizzare cartucce di inchiostro originali Canon.

imagePROGRAF FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering L-COA PosterArtist

REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it

CANON

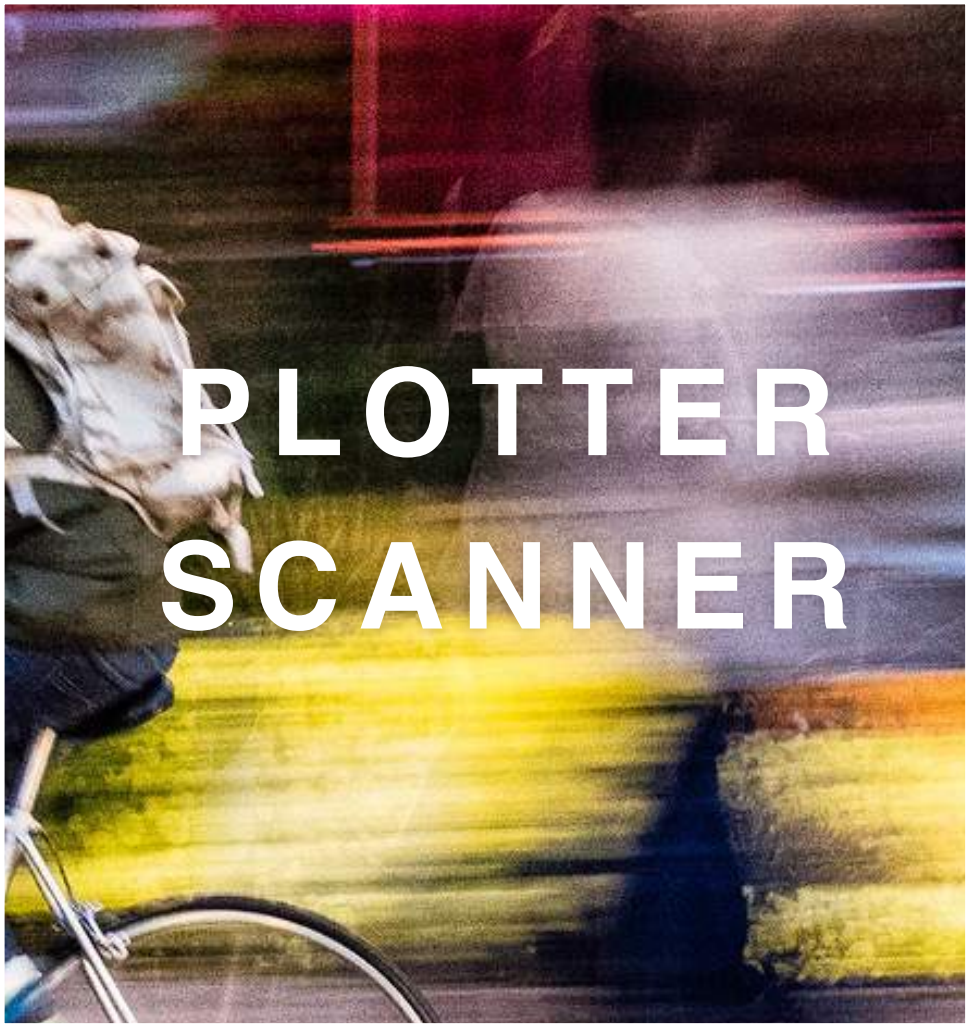

PLOTTER
SCANNER

SISTEMI DI ACQUISIZIONE GRANDE FORMATO

SCANNER

Repro

Canon

SmartLF SC36/SC42 Xpress

Scanner ad alta velocità per immagini e documenti

SmartLF SC36 e SC42 Xpress acquisiscono immagini tecniche accurate e grafica a colori di larghezza fino a 42”*. Grazie a funzioni rapide e intuitive e un design compatto, rappresentano la scelta ideale per gli ambienti ad alta produttività.

SC36

SC42

SC36

Caratteristiche principali:

- Scansione versatile: acquisisci documenti fino a 111,7 mm (44”) di larghezza x 0,08” (2 mm) di spessore
- Acquisizione precisa delle immagini: scansione a colori fino a 9600 dpi con SmartWorks Pro
- Nessun tempo di riscaldamento: la tecnologia di imaging a sensore singolo offre una scansione istantanea
- Ottimizzazione della produttività: 13 pollici al secondo (ips) B&N/scansione a colori 12 ips a 200 dpi
- Funzionamento e posizionamento flessibili: due percorsi documenti con entrata anteriore, uscita posteriore, riavvolgimento verso il lato anteriore o una guida di ritorno documento opzionale
- Ottimizzazione dei tempi di attesa: USB 3.0 per il trasferimento rapido dei dati
- Funzionamento facile: il touch screen intuitivo è ideale per gli ambienti ad alta produttività
- Conformità ENERGY STAR: si spegne quando è inattivo per risparmiare energia
- TCO ridotto: i LED hanno una durata di vita stimata di 50.000 ore

FINO A
42”
DI LARGHEZZA IMMAGINE*

FINO A 44” DI LARGHEZZA DOCUMENTO*

RISOLUZIONE OTTICA 1200 DPI

FINO A 13” AL SECONDO

SCANSIONE FINO A 2,0 MM DI SPESSORE

CERTIFICAZIONE ENERGY STAR*

* SmartLF SC42 Xpress

imagePROGRAF

Canon

SmartLF SC36/SC42 Xpress

Scanner ad alta velocità per immagini e documenti

TIPO DI SCANNER	SC36 XPRESS			SC42 XPRESS		
MODELLO	**SC36m Xpress** Mono/Scala di grigi	**SC36c Xpress** +Colore	**SC36e Xpress** +Express Colore	**SC42m Xpress** Mono/Scala di grigi	**SC42c Xpress** +Colore	**SC42e Xpress** +Express Colore
Risoluzione ottica	1200 dpi					
Risoluzione interpolata[5]	9600 dpi[5]					
Larghezza massima di scansione	36" (91,4 cm)			42" (106,7 cm)		
Larghezza/spessore supporto massimo	38" (96,5 cm)/0,08" (2,0 mm)[1]			44" (111,7 cm)/0,08" (2,0 mm)[1]		
Precisione di scansione[4]	+/-0,1% +/-1 pixel					
Tecnologia di imaging	La nuova tecnologia di imaging digitale a Sensore Singolo[6] è un'invenzione Colortrac che combina la tecnologia CIS in un singolo sensore immagine a larghezza piena di 43.200 pixel per SC36 Xpress e 50.400 pixel per SC42 Xpress. Sistema di illuminazione LED a lunga durata bidirezionale per un'illuminazione ottimale dell'oggetto e scansione istantanea. Diversamente dai tubi fluorescenti, i LED non necessitano di tempi di riscaldamento e si illuminano solo durante la scansione. Hanno una durata di vita stimata di 50.000 ore o oltre 5 anni di scansione continua.					
Acquisizione dati (colori/scala di grigi)	16-bit	48-bit/16-bit		16-bit	48-bit/16-bit	
Spazio colore	n/d	Raw RGB da scanner. sRGB se si utilizza SmartWorks TOUCH. Adobe RGB e RGB con profilo da SmartWorks Pro opzionale.		n/d	Raw RGB da scanner. sRGB se si utilizza SmartWorks TOUCH. Adobe RGB e RGB con profilo da SmartWorks Pro opzionale.	
Velocità di scansione[2] – scala di grigi e mono a 8 bit (pollice/sec) @200 dpi[3]	13,00					
Velocità di scansione[2] – a colori a 24-bit (pollice/sec) @200 dpi[3]	n/d	6,00	12,00	n/d	6,00	12,00
Percorso carta	Lato di scansione rivolto verso l'alto, entrata anteriore, uscita posteriore, riavvolgimento verso il lato anteriore					
Interfaccia	SuperSpeed USB 3.0 (non compatibile con Windows XP) con velocità di trasferimento fino a 85 MB/sec. (utilizzando un cavo della lunghezza massima di 2 m), USB 2 ottimizzato fino a 35 MB/sec (utilizzando il cavo USB da 2 m in dotazione)					
Requisiti di alimentazione	Alimentazione esterna 115-240 V CA con rilevamento automatico +/-10%, 50-60 Hz Consumo elettrico scanner: < 53 W (scansione) Consumo energetico in modalità sleep: 1,35 W Consumo energetico in modalità standby: 0,3 W					
Condizioni di funzionamento	10°C - 35°C, 35% - 80% umidità relativa senza condensa					
Peso e dimensioni (L x A x P)	53 lb (24 kg) 45,1" x 6,0" x 15" (115 x 15,2 x 38,1 cm)			58,4 lb (26,5 kg) 51,2" x 6,0" x 15" (130 x 15,2 x 38,1 cm)		
Piattaforma host	Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (architetture a 32 bit e 64 bit)					
Certificazioni	CB, CE, CCC, FCC, UL, conformità RoHS e qualifica ENERGY STAR					
Software incluso[7]	SmartWorks TOUCH. Software touch screen basato su icone, di facile utilizzo. Supporta PDF a pagina singola, PDF/A, JPEG, JPEG2000, PNG, TIFF, TIFF G4, TIFF LZW, PCX, BMP, AutoCAD DWF, PDF a più pagine e TIFF, con funzionalità di modifica delle immagini e preimpostazioni dei documenti regolabili dagli utenti.					
Software opzionale[7]	SmartWorks Pro (software di SCANSIONE & COPIA): software di scansione e copia a colori professionale leader del settore					
Accessori opzionali	Supporto per pavimento – cestello raccoglitore carta più kit di montaggio PC, monitor, tastiera e mouse opzionale. Supporto Reprostand: altezza regolabile in base alle stampanti per grandi formati più popolari. Comprende vassoio per tastiera, kit di montaggio per il monitor PC e schermo piatto. Guida di ritorno documento opzionale per la funzionalità entrata anteriore, uscita posteriore.					

Note

1 I documenti spessi fino a 2 mm devono essere flessibili. Colortrac non garantisce le velocità indicate per i supporti spessi. I supporti spessi devono essere scansionati a velocità ridotte per ottenere una qualità immagine ottimale. Per materiali pesanti e/o spessi, l'operatore può aver bisogno di sostenere il documento mentre il suddetto entra ed esce dallo scanner. Per supporti pesanti e/o spessi di più grandi formati, Colortrac consiglia di posizionare lo scanner su una superficie piatta e di sostenere il documento mentre il suddetto entra ed esce dallo scanner. Colortrac consiglia di rimuovere la guida di ritorno carta quando si usano supporti pesanti e/o spessi nello scanner.

2 La velocità di scansione è proporzionale all'intera gamma di risoluzioni supportate dallo scanner. I tempi di scansione effettivi e le velocità massime indicate dipendono dalle prestazioni host e non sono garantiti per tutti i tipi di supporti.

3 Reale acquisizione delle immagini a 200 x 200 dpi. Le altre case produttrici indicano velocità di scansione usando modalità "Turbo", "Normale" o "Alta velocità", le quali riducono la qualità delle immagini e suggeriscono al contempo il raddoppio della velocità di scansione. Tali modalità si avvalgono dell'interpolazione software per creare "pixel immagine virtuali" da una risoluzione di scansione più bassa, aumentando così il numero di pixel nella direzione di scansione (e/o direzione X), nel tentativo di simulare una risoluzione immagine più elevata. Gli scanner Colortrac SmartLF sono progettati per scansionare le immagini rapidamente e alla velocità ottimale necessaria per acquisire i dettagli dell'immagine originale senza compromettere la qualità.

4 L'accuratezza di scansione ottenuta può variare a seconda dell'ambiente operativo e del tipo e spessore del supporto.

5 La risoluzione e le dimensioni massime (larghezza e lunghezza) selezionabili per un'immagine sono limitate dal formato file specificato, lo spazio disponibile su disco e il sistema operativo utilizzato. La lunghezza immagine massima SmartWorks è 96" (2438 mm). La risoluzione estesa di 9600 dpi è selezionabile solo da SmartWorks Pro.

6 Il Sensore Singolo è calibrato a colori e allineato accuratamente entro +/- 0,5 pixel durante la fabbricazione. Se lo scanner è usato in un ambiente di ufficio generale stabile, può essere necessario eseguire la calibrazione e/o l'allineamento solo occasionalmente. Il funzionamento in un ambiente mobile, polveroso o dalle temperature variabili può richiedere una manutenzione più frequente dello scanner.

7 SmartWorks TOUCH supporta monitor PC da 15" a 23" con una risoluzione di altezza minima di 800 pixel o superiore. Si tratta di un'applicazione "full time, full screen". Per informazioni dettagliate sui requisiti del sistema host, visitare http://www.colortrac.com/ Colortrac Ltd non rilascia garanzie di alcun tipo in merito alle informazioni contenute in questo documento e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Colortrac e SmartLF® sono marchi di Colortrac Ltd. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Copyright© 2014 Colortrac Ltd. Gli scanner per ampi formati Colortrac SmartLF sono progettati da Colortrac e prodotti presso il nostro stabilimento di produzione certificato ISO-9001:2000.

ENERGY STAR

Colortrac Our Business is Your Image

imagePROGRAF

FINE Full-photolithography inkjet Nozzle Engineering

LUCIA ink

Repro
REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Italia Spa
Strada Padana Superiore, 2/B
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
canon.it

Canon (Svizzera) SA
Richtistrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 (0)848 833 835
canon.ch

Italian edition
© Canon Europa N.V, 2015

Canon

SmartLF-SG 44

Soluzioni di scansione di alta qualità per grandi formati

Gli scanner per grandi formati serie SmartLF-SG garantiscono immagini accurate e colori reali e sono perfetti per la corretta riproduzione di colori uniformi e dei dettagli più fini, di cui necessitano i professionisti della grafica, nonché per tutte le esigenze in ambito tecnico.

Il supporto per pavimento e le guide originali sono elementi opzionali. Sono disponibili il kit di montaggio per PC, il supporto Reprostand (ad altezza regolabile) e altri accessori.

Qualità eccellente

- Tecnologia CCD impiegata nelle fotocamere di qualità professionale
- Resa cromatica di qualità superiore, con ampio spazio colore e gamma dinamica
- Risoluzione ottica a 1200 dpi leader del mercato
- Colori vivaci e nitidi per professionisti della grafica
- Dettagli della linea ad alta definizione per documenti tecnici e mappe

Produttività elevata

- Scansione rapida fino a 13 pollici al secondo (bianco e nero) e 8 pollici al secondo (a colori) a 200 dpi
- Eliminazione dei tempi di riscaldamento e di attesa grazie all'innovativo sistema di illuminazione LED
- Guida dei documenti magnetica per un'alimentazione più semplice, affidabile e a prova di errori di inclinazione, per ambienti con volumi elevati
- Requisiti minimi di assistenza e calibrazione, per un funzionamento senza interruzioni
- Memoria integrata da 2 GB per i dati di scansione, che assicura una progressione uniforme dei documenti nello scanner

Gestione versatile dei supporti

- Semplice scansione di documenti fino a 15 mm di spessore
- Scansione di immagini montate su materiali quali pannelli in gomma, senza compromettere la qualità

Installazione e aggiornamento rapidi e semplici

- Configurazione plug-and-play: è sufficiente collegare lo scanner al PC tramite USB 2 o USB 3
- Non è necessario supporto specializzato da parte del team IT
- Pronto per la rete, con una connessione Ethernet Gigabit

Credenziali ambientali eccellenti

- Certificazione ENERGY STAR® per scansione a efficienza energetica
- Realizzato tenendo conto del rispetto dell'ambiente, con componenti riciclabili
- Ottimizzato per il funzionamento silenzioso, per ridurre il rumore negli ambienti condivisi

Canon

Specifiche tecniche

SmartLF-SG 44

Sono disponibili due modelli per grandi formati SmartLF SG ad alta definizione, con funzionalità e livelli di prestazioni ottimizzati per applicazioni diverse.

	Modelli da 44”
Express Colore	SG 44 e
A colori	SG 44 c

MODELLO	SG 44c	SG 44e
Larghezza max area di scansione	111,8 cm (44 pollici)	111,8 cm (44 pollici)
Larghezza max supporto	116,9 cm (46 pollici)	
Spessore massimo supporto	15 mm (0,6 pollici)	
Risoluzione estesa	Interpolazione lineare da 100 a 9600 dpi in passaggi da 1 dpi	
Risoluzione ottica	1200 dpi	
Tecnologia di imaging	6 CCD, ognuno con linee di rilevamento del fuoco per rosso, verde, blu e grigio. Acquisizione delle immagini a colori a 48 bit, acquisizione delle immagini in scala di grigi a 16 bit, bianco e nero (spettro pancromatico completo)	
Fonte di luce	Sistema di illuminazione LED ClearView a luce bianca di lunga durata 2D, per un'illuminazione ottimale degli oggetti e disponibilità di scansione immediata	
Caratteristiche ottiche	6 obiettivi micro con filtro infrarossi integrato	
Precisione di scansione	+/-0,1% +/-1 pixel	
Lunghezza massima delle immagini (non limitata dallo scanner)	La risoluzione e le dimensioni massime (larghezza e lunghezza) per un'immagine SmartWorks Pro sono limitate dal formato file specificato, dallo spazio disponibile su disco e dal sistema operativo del computer.	
Acquisizione dati (colori/scala di grigi)	48 bit/16 bit	
Spazio colore	Adobe RGB, Profiled RGB, sRGB e RAW RGB	
Velocità di scansione: 8 bit per scala di grigi/ bianco e nero (pollice/sec) a 200 dpi	13	13
Velocità di scansione: 24 bit a colori (pollice/sec) a 200 dpi	4	8

Percorso carta	Lato di scansione rivolto verso il basso, entrata anteriore, uscita posteriore, caricamento laterale
Interfaccia	Velocità di trasferimento dati USB 3.0 fino a 85 MB/sec. Velocità di trasferimento dati USB 2 fino a 35 MB/sec. Pronto per rete Ethernet Gigabit. Cavi da 2 m USB 2/USB 3 e Ethernet Gigabit forniti in dotazione
Requisiti di alimentazione/consumo energetico	Alimentazione esterna 100-240 V CA rilevamento automatico +/-10%, 50-60 Hz Consumo energetico scanner 72 W (scansione)/2,5 W (standby)
Condizioni di funzionamento	10°C - 35°C, 35% - 80% umidità relativa senza condensa
Peso e dimensioni (L x A x P)	Scanner: 51 kg (112 lb)/143 x 21 x 45 cm (56 x 8 x 18 pollici) Con imballaggio: 56 kg (123 lb)/157 x 31 x 57 cm (62 x 12 x 22 pollici)
Piattaforma host	Windows 8, Windows 7, Windows Vista - 32 e 64 bit
Certificazioni	ENERGY STAR, UL/cUL, FCC, CB, CE, C-TICK, VCCI, PCT/EAC, CCC, RoHS
Software di scansione SmartWorks Pro (opzionale)	**SmartWorks Pro** Software di copia e scansione di qualità professionale. Ambiente di scansione con gestione completa dei colori, per la massima accuratezza di riproduzione. Salvataggio nei formati TIFF, TIFF multipagina, JPEG, PDF, PDF multipagina, PNG, AutoCAD DWF, BMP e PCX. Filtri regolabili per l'elaborazione della scansione in linea o creazione interattiva di filtri personalizzati. Driver di stampa interni e Windows.
TWAIN (incluso)	È incluso un driver Twain, che offre controllo di base sulla modalità colore, la risoluzione e le impostazioni del formato carta per lo scanner. È necessaria un'applicazione compatibile (consultare il sito Web per ulteriori dettagli).
Accessori	Supporto per pavimento con cestello raccoglitore carta - kit di montaggio PC, monitor, tastiera e mouse Supporto Reprostand (altezza regolabile in base alle stampanti per grandi formati più popolari). Comprende vassoio per: tastiera, monitor PC a schermo piatto Kit di montaggio - guida di ritorno documenti per funzionalità entrata anteriore, uscita posteriore

Tecnologie chiave CCD Colortrac:

- Illuminazione LED: lunga durata, basso consumo energetico e disponibilità immediata
- Interfaccia Ethernet ad alta velocità e USB 3: alta velocità ad elevate risoluzioni, maggiore produttività
- Velocità di scansione rapida a colori 8 ips: elevata produttività
- Sistema manuale per supporti pesanti: rapido, con semplice funzionamento meccanico e manutenzione minima, veloce e semplice da usare
- ScanOnce: efficiente flusso di lavoro di scansione e di copia
- FireFly: SuperSpeed USB 3
- SureDrive: rullo di pressione supporti unico
- ClearView: doppia illuminazione LED innovativa
- WinSync: tecnologia per driver Windows ottimizzata

Colortrac Ltd non rilascia garanzie di alcun tipo in merito alle informazioni contenute in questo documento e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Colortrac e SmartLF® sono marchi di Colortrac Ltd. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Copyright © 2014 Colortrac Ltd. Gli scanner per grandi formati ColortracSmartLF sono progettati da Colortrac e prodotti presso il nostro stabilimento di produzione certificato ISO-9001:2000.

Repro
REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it

Canon

CANON

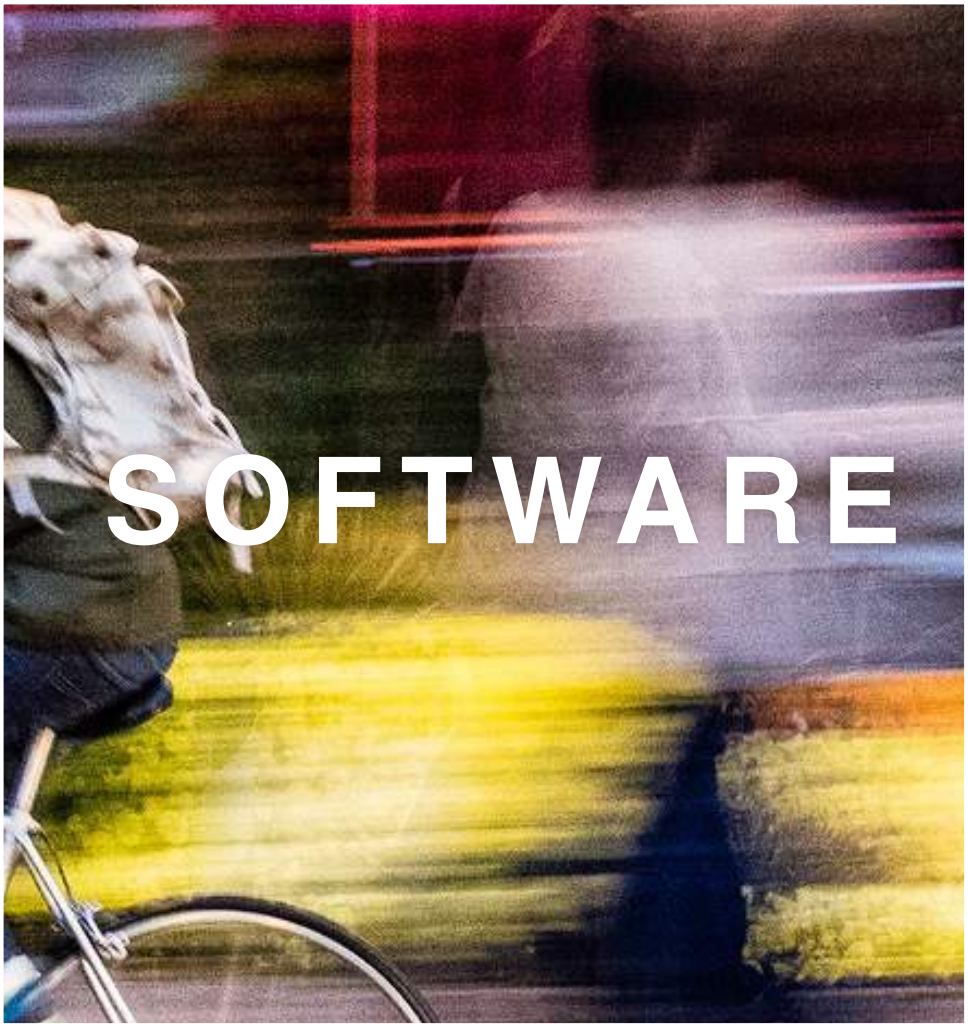

SOFTWARE

SOFTWARE PER IL GRANDE FORMATO

Repro

Canon

SmartWorks EZ Touch Plus

INNOVATION IN WIDE FORMAT SCANNERS AND SOFTWARE

Colortrac
Windows 8
Compatible

Touch-Screen Optimized Scan, Copy, Print and E-mail Software for Demanding Imaging Applications

PROVIDES:
ALL SMARTLF WIDE FORMAT SCANNERS WITH AN ENHANCED TOUCH SCREEN APPLICATION FOR THE MORE DEMANDING USER

Specifications

Add **more capability** to your SmartLF scanner with the optional **SmartWorks EZ Touch Plus** software. This software is compatible with Windows XP[1], Vista, Windows 7, Windows 8 or later editions.

Sharing:
Convert your large format printer into a full size color copier. Or scan to E-mail, scan to USB memory stick - share your image in any way you prefer.

Productivity:
Using a large **touch-screen** or a conventional display, keyboard and mouse, the intuitive Graphical User Interface and logical workflow helps you get extra productivity and excellent quality to all your scans. Automate batch scan of similar documents using any of the **11 Programable Presets** controlling document size and image quality.

SmartWorks *EZ Touch* Editions

Program Control Function	*EZ Touch*	*EZ Touch Plus*
Copy to printer	•	•
Scan to file	•	•
Print from file	•	•
Select Document Filter	•	•
Adjust Document Filter		•
Speed Control	•	•
Scan to USB Stick	•	•
Disable Scan to USB Stick		•
White Point Adjust		•
Black Point Adjust		•
Manual Skew or De-skew		•
Brightness Adjust	•	•
Image Crop	•	•
Rotate Image		•
Sharpen Image		•
Invert Image		•
Mirror Image		•
Black and White Threshold	•	•
Preview	•	•
Batch	•	•

Image Enhancement:
Utilise the more advanced in-line adjustments like Sharpen, De-skew, Rotate or Threshold and then see instantly the effect of your chosen document selections in the scan preview window. Save your digital scans in any one of the 3 most popular file formats (TIFF/TIFF LZW, JPEG and PDF)[2]. Higher productivity is easily achieved without compromise on quality.

Ease of Use:
Easy to understand Graphical User Interface with common functions defined by obvious graphical icons - optimizing the image with the tips of your fingers.

Notes: **1** - Screen may not size correctly on first use.
2 - Scans can be made in any of the available file formats up to a maximum length of 96 inches (2438mm)
For full details of host operating system and hardware requirements please go to: http://www.colortrac.com/

Colortrac Ltd makes no warranty of any kind with respect to the information contained in this document and reserves the right to change specifications without notice.
Colortrac and Smart LF® are trademarks of Colortrac Ltd. All other trademarks are the property of their respective owners.
Copyright © 2012 Colortrac Ltd. Colortrac SmartLF Wide Format Scanners are designed and manufactured by Colortrac in an ISO-9001:2000 certified manufacturing plant.

VERSION: 2013.02.06

Canon

Repro
REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it

Una soluzione professionale per stampa artistica e fotografica di qualità e per fornitori di servizi di stampa

Mirage Canon Edition

you can

Mirage Canon Edition per una soluzione di stampa professionale

Mirage è il più avanzato plug-in di stampa professionale per una vasta gamma di applicazioni, tra cui Adobe Photoshop©, Illustrator© e InDesign©. Studiato per consentire agli utenti di lavorare in modo più rapido ed efficiente, Mirage è perfetto per la produzione di stampe di qualità artistica e fotografica e per i fornitori di servizi di stampa, in quanto offre la più alta qualità di stampa possibile in un'unica soluzione semplice, veloce e conveniente.

Caratteristiche specifiche

Lavoro più rapido ed efficiente
Mirage semplifica la stampa creativa di qualità superiore. Tutte le funzioni, gli strumenti e le impostazioni necessari sono disponibili in un'unica interfaccia utente intuitiva, chiara e professionale. È possibile iniziare a stampare in pochi secondi e ridurre il rischio di costose ristampe dovute a "errori dell'utente".

Risparmio di tempo con più immagini
È possibile risparmiare tempo stampando tutte le immagini desiderate contemporaneamente. È sufficiente selezionare le impostazioni per ciascuna immagine e Mirage eseguirà un layout efficiente, assicurando facilità di taglio e minimo scarto.

Nessuna brutta sorpresa
La finestra di anteprima di Mirage visualizza i risultati esatti di stampa. Non solo è possibile controllare il layout delle immagini sulla carta, ma anche l'aspetto effettivo dei colori una volta stampati. Questa "prova a video"'* evita brutte sorprese: il progetto viene realizzato esattamente in base alle proprie esigenze.

Precisa riproduzione dei colori
Mirage supporta tutte le modalità di colore, comprese quelle miste come RGB e CMYK, in un singolo documento. Mirage è ottimizzato per la produzione di stampe di qualità artistica e fotografica e offre la migliore qualità di stampa possibile.

Mirage Stand-Alone
"Mirage Stand-Alone" consente di stampare i file supportati senza bisogno di un'applicazione host. È sufficiente trascinare i file o le cartelle PDF, JPEG o TIFF nell'applicazione "Mirage Standalone" e stampare, senza bisogno di un'applicazione come Photoshop©, Illustrator© o InDesign©.

Senza limiti
Mirage supporta un numero illimitato di stampanti di vari formati con una sola licenza. Non vi sono limitazioni di lunghezza, pertanto è possibile stampare facilmente immagini panoramiche. Mirage è compatibile con i sistemi operativi Apple OSX e Microsoft Windows. Mirage offre stampa professionale senza alcuna limitazione.

*Sono necessari un monitor correttamente calibrato e un profilo ICC adatto

Canon

Specifiche: Mirage Canon Edition

Sono disponibili due versioni di Mirage dedicate per le stampanti Canon: "Mirage 8 & 12 Color Edition Canon" supporta stampanti imagePROGRAF a 8 e 12 colori, mentre "Mirage Master Edition Canon" supporta l'intera serie imagePROGRAF.

NOME PRODOTTO		Mirage MASTER EDITION CANON	Mirage 8 & 12 COLOR EDITION CANON
Modelli di stampanti supportati		Modelli Canon imagePROGRAF a 5, 6, 8 e 12 colori	Modelli Canon imagePROGRAF a 8 e 12 colori
Lingue		Inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo	
Sistema operativo	Microsoft Windows	Windows XP SP3 o versione successiva (edizione a 64 bit NON supportata) Windows Vista (32 e 64 bit), Windows 7 (32 e 64 bit), Windows 8 (32 e 64 bit), Windows 8.1 (32 e 64 bit)	
	Apple Macintosh	OS X 10.6.8, 10.7, 10.8, 10.9 (Intel)	
Supporto di applicazioni	Adobe Photoshop	CS3, CS4, CS5, CS 5.5, CS6 e CC	
	Adobe Photoshop Elements	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	
	Adobe InDesign	CS3, CS4, CS5, CS6 e CC	
	Adobe Illustrator	CS3, CS4, CS5, CS6 e CC	
OPZIONI	Mirage Pro Extension	Mirage Pro Extension è opzionale e aggiunge supporto per i modelli iPF6400S e iPF6450 dotati di spettrofotometri opzionali incorporati per la creazione di profili ICC.	

Stampanti CANON supportate

Mirage 8 & 12 COLOR EDITION CANON	Mirage MASTER EDITION CANON	Mirage PRO EXTENSION*
Modelli a 12 colori	**Modelli a 12 colori**	**Modelli a 12 colori**
• iPF5100/6400/6450/8400/9400	• iPF5100/6400/6450/8400/9400	• iPF6400
Modelli a 8 colori	**Modelli a 8 colori**	**Modelli a 8 colori**
• iPF6400S/8400S/9400S	• iPF6400S/8400S/9400S	• iPF6400S
	Modelli a 6 colori	
	• iPF6400SE/8400SE	
	Modelli a 5 colori	
	• iPF510/605/610/680/685/750/780/785/815/825	

- Mirage Pro Extension è opzionale e aggiunge supporto per i modelli iPF6400S e iPF6450 dotati di spettrofotometri opzionali incorporati (SU-21).
- Sono supportate anche alcune stampanti legacy

Mirage™ e DINAX™ sono marchi registrati di DINAX GmbH, Neuss, Germania.
Il software Mirage è protetto da copyright ed è proprietà di DINAX GmbH, Neuss, Germania.
www.dinax.com

MIRAGE by DINAX

imagePROGRAF

Canon

Repro
REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it

you can

Canon

PosterArtist
Large Format
Print Solutions

Break Free.
Design posters like a pro.

POSTERARTIST

PRODUCE POSTERS, NOTICES, SIGNS AND GRAPHICS

LIKE A TRUE PROFESSIONAL

We Speak Image

Produce posters, notices, signs and graphics like a true professional

1 Choose a Template

Click the Poster thumbnail and simply choose the template you want from hundreds of options.

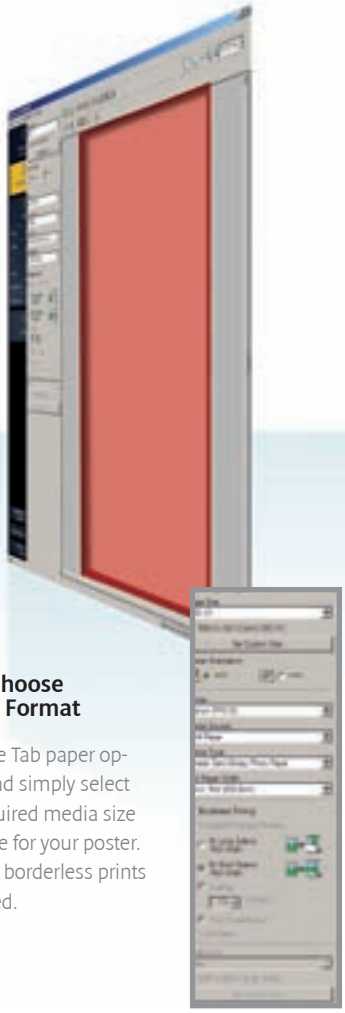

2 Choose a Format

Click the Tab paper options and simply select the required media size and type for your poster. Choose borderless prints if desired.

3 Choose your Pictures

Choose the relevant pictures to suit your creation by selecting from the drop down menu. Alternatively, import your own. The image is automatically resized to the frame or can be modified if desired.

Creating perfect posters and signs that stand out has never been simpler. Canon's PosterArtist gives you everything you need in just a few simple steps. With over 1,000 templates and images to choose from you'll be making masterpieces in minutes.

Images & templates

Choose from over 1,000 images and templates in categories such as Banners, Business, Education, Food & Drink, Information, Photo Frames, Presentation, Retail, Show & Events and Signs & Notices.

4 Enter text and edit font

Select the Text tab and choose the font, size and colour. Then click the text to be changed and simply rewrite it.

5 Print your poster!

That's it! Select print and watch your masterpiece arrive on your Canon Large Format Printer.

Quality and versatility

PosterArtist includes Canon's next generation colour management technology, Kyuanos, which ensures consistent prints that match what you see on the monitor. And with the Variable Data option you can print multiple posters with text and graphics that vary on each one.

More than posters

There are loads of other great things you can do with PosterArtist. Microsoft applications such as Word, Excel and PowerPoint can be enlarged to Large Format prints. And documents scanned on a Canon scanner or Canon iR device can be enlarged and instantly printed on your Canon Large Format Printer.

Brilliant creations in just a few simple steps.

LARGE FORMAT PRINT SOLUTIONS

Explore huge possibilities with Canon.

REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it

imagePROGRAF

PosterArtist

you can

Canon

Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

Canon (UK) Ltd
Woodhatch, Reigate
Surrey RH2 8BF
Telephone No: 01737 220000
Facsimile No: 01737 220022
www.canon.co.uk

Canon Ireland
Arena Road, Sandyford
Industrial Estate
Dublin 18, Ireland
Telephone No: 01-2052400
Facsimile No: 01-2958141
www.canon.ie

English-UK Edition 0116W786 - 5026173423069
© Canon Europa N.V., 2007 (0108)

Printed using imagePRESS technology

PowerPlotter®

by DEV studio
The global printing solution
Sw Rip made in Italy

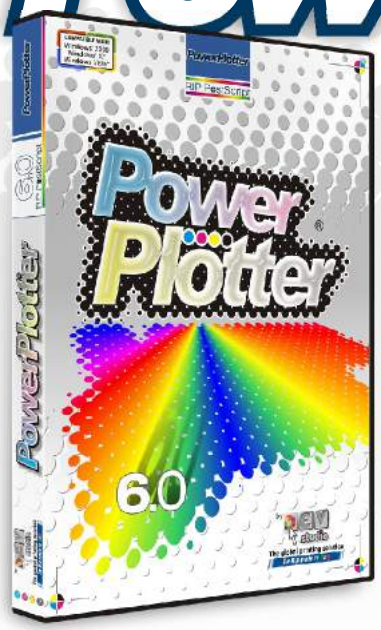

Una Famiglia di RIP software modulari
per la stampa digitale dal piccolo al grande formato

Soluzione ideale per:

- Studi Tecnici e Cartografici CAD-GIS
- Service di Stampa CAD-GIS
- Studi Fotografici PHOTO
- Studi Grafici POSTER CARTELLONISTICA

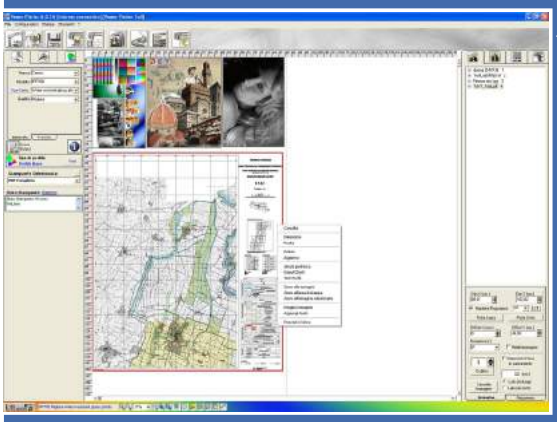

Tavolo di montaggio interattivo

- Compatibilità con i formati grafici più diffusi
- Interprete PS Level 3 e HP-GL2 (.plt reader)
- Taglio e impaginazione nel piano di lavoro
- Stampa di file senza limiti di lunghezza
- Gestione di 3 Hot Folder, possibilità di lavorare in "modalità coda"

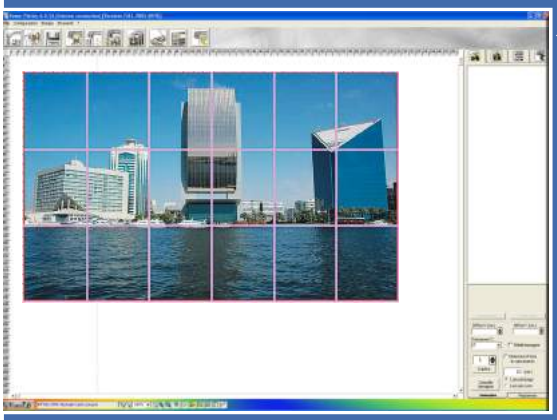

Funzionalità per la produzione

- Pannellizzazione automatica e manuale
- Nesting fino a 99 immagini
- Stampa su ogni periferica di Windows
- Editing completo di ogni immagine
- Report delle stampe effettuate con preview
- Gestione completa dei costi di stampa*

*opzionale con: cost manager

Funzionalità specifiche per il settore fotografico:

- Stampa tramite Hot Folder con autoimpaginazione delle immagini
- Stampa automatica dell'index print
- Correzione colore su ogni immagine

scarica la versione demo dal sito: www.devstudio.it

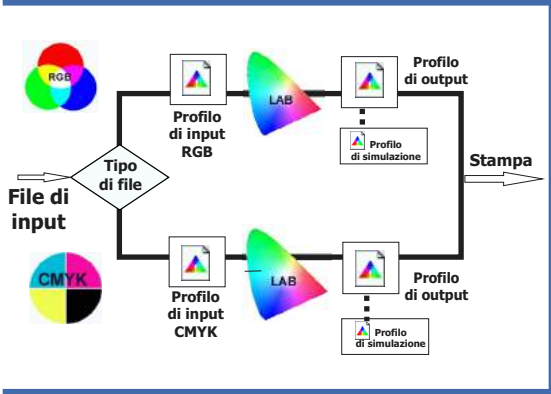

Potente gestione del colore

- Sistema di gestione del flusso colore (CMS) integrato
- Gestione di differenti profili ICC per ogni elemento sul tavolo di montaggio e differenti “Spazi Colore” all’interno dello stesso file
- Test dei profili (soft proofing) con possibilità di anteprima dell’immagine “in doppio”, con solo il profilo riferimento e con profilo di stampa per la verifica immediata per la fedeltà cromatica

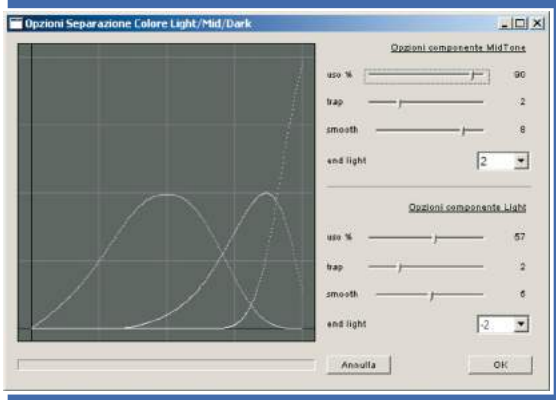

Sistema di calibrazione professionale

- Linearizzazione multicanale che sfrutta al meglio tutti gli inchiostri della stampante
- Completa flessibilità nella scelta del numero degli inchiostri da utilizzare in stampa (CMYK - CMYKcm - CMYKcmk ...) ottimizzando la qualità ed il consumo
- Sistema di generazione del nero integrato

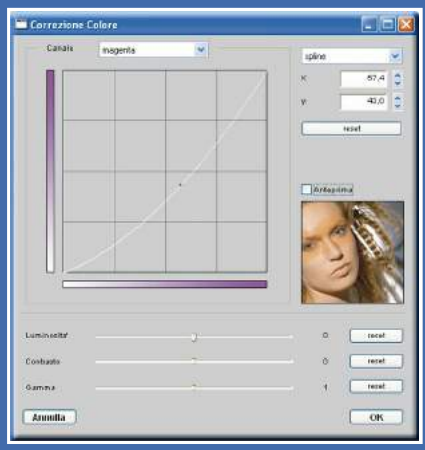

Curve di correzione cromatica (curve di uscita)

- Il software offre la possibilità di effettuare correzione cromatica direttamente in stampa mediante curve e cursori con preview istantaneo

Moduli Opzionali:

Power Profiler: Per la creazione di profili e Device links. Per Foto e proofing

Power Certifier: Per certificare le tue prove colore.

scarica la versione demo dal sito: www.devstudio.it

Versioni del prodotto

PowerPlotter

PowerPlotter A1

PowerPlotter A2

Stampanti supportate

Canon: W2200 - W6X00 - W72X0 - W8X00 - iPFXXX - iPF5X00 - iPF 6X00 - iPF8X00 - iPF9X00 - iPFX000s - LP17 - LP24
Epson Stylus Pro: 3800 - 4XX0 - 7XX0 - 7900 - 94X0 - 9600 - 98X0 - 9900 - 10600 - 11880
Epson Stylus Pro: GS6000 solo con Power Plotter Wide version
Hewlett Packard DesignJet: 10ps - 20ps - 30 - 50ps - 70 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 500 - 800 - 1000 - 4000 - 4500 - 5000 - 5500 - Z2100 - Z3100 - Z3200 - Z6100 - T610 - T1100
Hewlett Packard DesignJet: serie 8000 - 9000 - 10000 solo con Power Plotter Wide version
Mutoh: ValueJet Vj1204-Vj1604, Rockhopper I, II, III , Blizzard, Osprey solo con Power Plotter Wide version
Seiko: TI-5600 solo con Power Plotter Wide version
Xerox: 7142
Xerox: 8254E - 8265 - 8290 solo con Power Plotter Wide version

Canon: W2200 - W6X00 - W7250 - iPFXXX - iPF5X00 - iPF6X00 - LP24
Epson Stylus Pro: 3800 - 4000 - 44X0 - 48X0 - 7400 - 7600 - 78X0 - 7900
Hewlett Packard DesignJet: 10ps - 20ps - 30 - 50ps - 70 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 500 - 800 - Z2100 - Z3100 - Z3200

Canon: W2200 - iPFXX0 - iPF5X00 - Lp17
Epson Stylus Pro: 3800 - 4000 - 44X0 - 48X0
Hewlett Packard DesignJet: 10ps - 20ps - 30 - 50ps - 70 - 90

DEV studio
The global printing solution
Sw Rip made in Italy

Via di Rusciano, 32
50126 Firenze (Italy)
Fax +39 (0)55 6582607
info@devstudio.it
www.devstudio.it

Tutti i marchi sono registrati e appartengono ai legittimi proprietari

Repro

REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it

PowerPlotter®

Print better - Save ink

Production
RIP PostScript

developed for Canon

RIP software modulare multipiattaforma. Facilità d'uso, potenza e flessibilità al vostro servizio per aumentare la produttività.

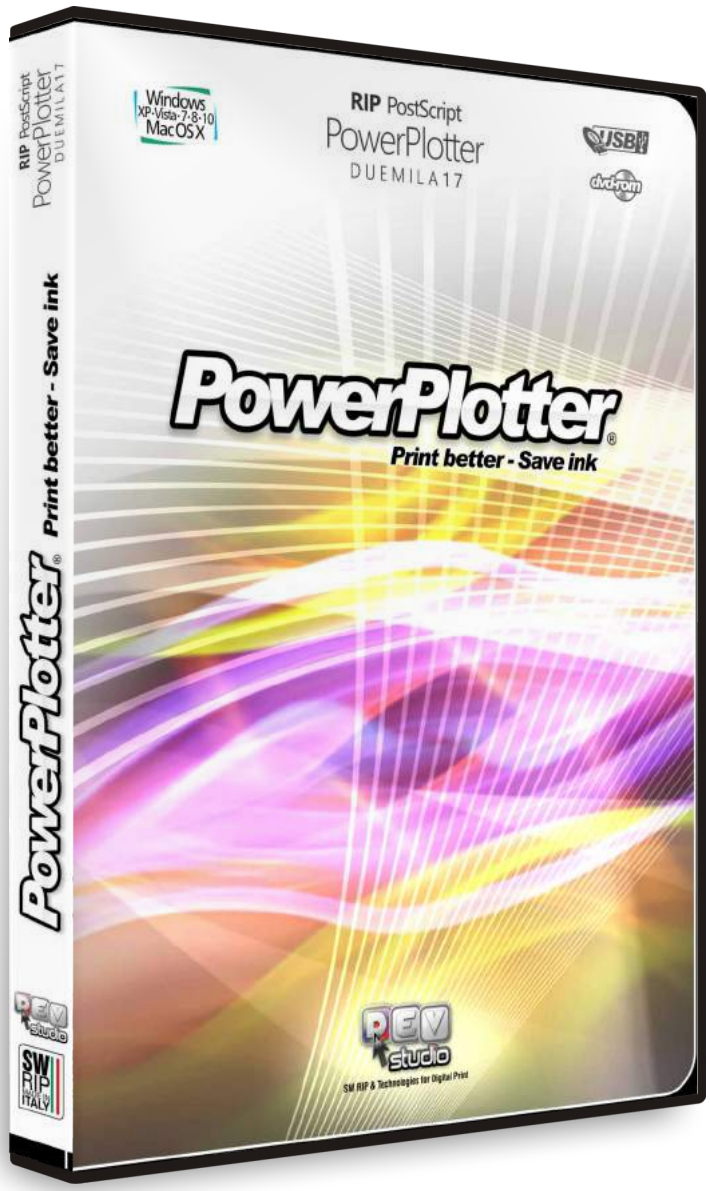

PowerPlotter
è la nuova versione del RIP software multipiattaforma (Win - Mac OS), pensato per soddisfare le esigenze dei principali mercati del settore della stampa digitale. Si basa su una architettura client-server e utilizza un innovativo Color Engine multicanale proprietario.

Migliore fedeltà dei colori

Il software ha in dotazione un'ampia gamma di profili per supporti Canon/Océ.
I profili colore inclusi garantiscono una migliore qualità del colore (colori più fedeli).

Funzionalità per la produzione

- Pannellizzazione automatica e manuale
- Tavolo di montaggio interattivo con nesting automatico o manuale delle immagini
- Report di stampa dei lavori effettuati con anteprima e settaggio
- Hot Folder con nesting automatico delle immagini.

DevStudio srl - Via Giorgio Ambrosoli, 32 - 50136 Firenze (Italy) - Fax +39 (0)55 6582607 - info@devstudio.it - www.devstudio.it

Last update 11/2016

developed for

Canon

Production

Caratteristiche principali:

Files processabili

- Rip PostScript Level 3 e interprete HPGLII, Tiff, JPEG, BMP, PS/ EPS/PDF 1.6
- PS e PDF multipagina. Possibilità di scegliere le pagine e gestirne il nesting (automatico o manuale) sul tavolo di montaggio

Tavolo di montaggio - Marche di taglio

- Area di lavoro multipagina con nesting automatico o manuale
- Gestione delle marche di taglio e nesting per taglierine automatiche Fotoba®

Correzione colore

- Curve di output per la modifica dei colori in uscita con preview
- Funzioni di correzione colore e preview indipendente per ogni immagine sul tavolo di montaggio

Pannellizzazione

- Pannellizzazione fissa (automatica) e variabile con gestione del sormonto x e y e delle linee di taglio

CMS

- CMS integrato con gestione profili ICC di input, output e simulazione
- PowerProfiler (opzionale) per creare profili di alta qualità rispondenti allo standard ICC v4

Gestione costi

- Gestione dei costi di stampa a consuntivo

Report

- Report dettagliato con database visuale di tutte le stampe effettuate sia da tavolo di montaggio che da stampante virtuale che da Hot Folder, con possibilità di ricaricare e ristampare un lavoro fatto.

Code di stampa e Stampa diretta

- Gestione avanzata della coda di stampa (stampa, archivia, cambia ordine...)
- Rip and print, Rip to file
- Stampa diretta da applicativo tramite stampante virtuale.

Gestione Hot Folder

- Gestione 1 Hot Folder con impaginazione automatica configurabile, 3 differenti tecniche di nesting, impostazione tramite configurazione di stampa precedentemente salvata di tutti i parametri

Driver Manager - opzionale

- Permette di realizzare driver di stampa per i nuovi media

Specifiche - PowerPlotter 7 Production

Lingue ITA/ENG/FR/D/ESP/HUN	
Possibilità di upgrade	SI
Formati e protocolli	
Tipi di file supportati	
TIFF, JPEG, BMP, PSD(v5), PDF, EPS, PS	
Formati di uscita (Salvataggio)	
TIFF, BMP, PS, JPEG	
Larghezza massima di stampa	162cm.
PostScript level 3	SI
Funzioni correzione colore:	
Tono, saturazione, luminosità, e contrasto	SI
Curve di correzione colore /Anteprima/ Test profili	SI
Supporto spettrofotometro	opzionale
Remote proofing	opzionale
Gestione profili ICC:	
A video / in salvataggio	SI
In stampa (Ingresso, Uscita, Simulazione)	SI
Creazione di nuova linearizzazione e profilo	opzionale
Gestione colori su vettoriali e raster	opzionale
Driver Manager	opzionale
Retino e antialiasing:	
Retini stocastici e ordinati	
Gestione della scalatura	SI
Vari livelli di antialiasing	SI
	SI

Gestione della Stampa:	
Report di stampa con anteprima e ricaricamento	SI
Numero code di stampa su varie stampanti	1
Modalità di Stampa:	
Rete	SI
Stampa su file (compressi)	SI
Calcolo e stampa (in contemporanea e in sequenza)	SI
Print server su PC/MAC	SI
Altre Caratteristiche:	
Pannellizzazione di immagini grandi	SI
Nesting (max 99 immag.) automatico e manuale	SI
Hot Folder	3
1 bit drivers (Pro)	SI
Ingrandimento, riduzioni, spostamento, ritaglio...	SI
Acquisizione da scanner (TWAIN) / Scan to print	SI
Configurazioni di stampa personalizzate	SI
Gestione di nero e tricromia (UCR/GCR)	SI
Gestione colori spot e Pantone®	opzionale
Creazione profili e Device-Link (PowerProfiler)	opzionale
Autocertificazione prova colore (PowerCertifier)	opzionale
Stampa diretta da applicazione / Stampa tasto destro	SI
Calcolo dei costi di stampa	SI
Aggiornamento del software e dei driver via Internet	SI

Sistema di protezione del software:
Chiave hardware USB

Requisiti di sistema:
- **RAM:** 4Gb
- **HDD:** 200Gb / 1Tb
- **CPU:** Pentium® Dual-Core / Intel series I3 - I5 - I7
- **OS Mac:** Mac OS 10.8 o superiore
- **OS Win:** Windows Vista / 7 / 8 / 10

Drivers:
- Canon serie iPF e PRO

Repro
REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it

Tutti i marchi sono registrati e appartengono ai legittimi proprietari - Le caratteristiche e le funzionalità riportate nel presente documento possono variare a seconda della versione, non sono impegnative e soggette a modifiche senza preavviso

DevStudio srl - Via Giorgio Ambrosoli, 32 - 50136 Firenze (Italy) - Fax +39 (0)55 6582607 - info@devstudio.it - www.devstudio.it

Canon

Repro

SmartWorks Pro

INNOVATION IN WIDE FORMAT SCANNERS AND SOFTWARE

Touch-Screen Capable Scanning and Copying Software for Professional Imaging Applications

Colortrac Windows 8 Compatible

PROVIDES:
PRODUCTIVE WORKFLOW GIVING EASY SCANNING, COPYING, SCAN-TO-FILE WITH ADVANCED IMAGE RESTORATION AND COLOR MANAGEMENT

Great color straight out of the box
at a touch of a finger tip!

SmartWorks Pro

A software platform providing three discrete applications in one package - **Scan, Copier, Scan & Copy** together, suiting the requirements of both the occasional and professional user.

The intuitive **Graphical User Interface** (GUI) can be operated through either **Mouse or Touch Screen enabled displays**, providing simple working or rapid access to the wide range of new **Full Color and Image Quality Editing** features.

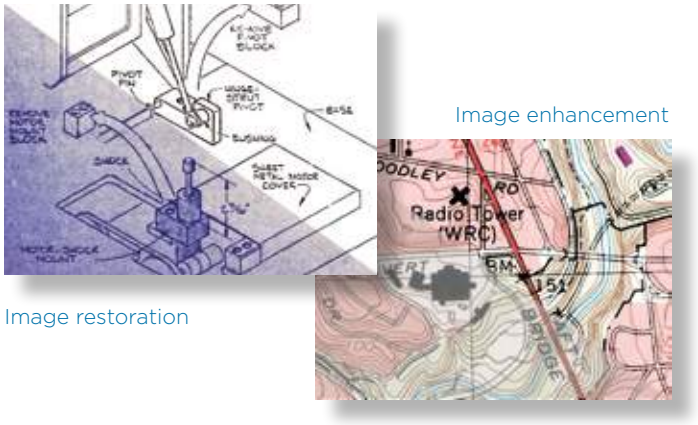

Image enhancement

Image restoration

Superior Productivity with Scan-Once Workflow

The unique Scan-Once Workflow allows any number of adjustments to be made in real-time after scanning the image file, which is then updated and saved without any additional scanning or operator intervention. This reduces the amount of time incurred storing and retrieving the data file, re-scanning to review changes made or refreshing the screen content. Scan-Once also limits the opportunity for potential damage to the original document, especially if the document is fragile and/or valuable.

Automated scanning using 10 Preset Filters

Let SmartWorks Pro enhance your productivity by using one of the 10 Preset Filters. Designed to help the unfamiliar scanner operator get the best result from many different types of original documents the pre-set filters can be used when scanning or copying.

Simplify Large Archive Jobs

Let **SmartWorks Pro** help you manage the scanned images by using the SmartWorks Pro **Multi Page Document Manager**, it allows the operator to combine large and differing scan file types into a single TIFF or PDF file.

Creating a multi-page document outside of the scanning process has several advantages:

- Allows operator freedom to edit and quality check each scan as they would normally
- Works with large or small files without slowing down the scanning process
- Allows JPEG, PNG, PDF (raster) and tiff, monochrome and color files, physically large and physically small files all to be built into one self-contained file
- Copes with interrupted scan flow without affecting or corrupting the whole file
- Does not require an especially powerful computer since Multi Page Document creation takes place outside of the scanning workflow
- Add new images without rescanning all the internal documents again
- Accept JPEG, PNG and TIFF images from external sources

Full Color Graphics

Complex Mapping

Files can be selected and re-ordered as necessary before saving to a multi-page TIFF or PDF document. You may also increase the throughput of your scanned documents by using the advanced **Auto Size** feature; it automatically sets the parameters of the scan to suit the size of original document. Also use the **Auto Detect Document** – this starts the scan automatically allowing the operator to concentrate on

SmartWorks – works smarter and harder

the staging of the document and preparing subsequent materials for feeding. Use the **Auto Name** feature where the operator can define the basic file name and **SmartWorks Pro** attaches the relevant scan number to the file name for each subsequent document scanned. It can also be set to provide an **Automatic Time Stamp** to each file and also includes options that control over-writing of the file. These combined features allow the operator to scan multiple sheets simply by continually feeding the scanner with new documents.

Color Management

By integrating **ICC Color Management** into SmartWorks Pro viewer, Colortrac has been able to provide a very accurate representation of scanned and printed output. SmartWorks Pro can attach profile information to each scanned image file (selectable), ensuring accurate color reproduction when reloading into SmartWorks Pro or displaying using other color calibrated viewers. **SmartWorks Pro** can capture raw RGB, Profiled RGB or sRGB data from the scanner.

Scan to AutoCAD DWF format

SmartWorks Pro now allows the user to save any scan to the popular **AutoCAD** Design Review or **.DWF format** widely used for mark-up and annotation of drawings and plans by architects and engineers. DWF images can be viewed,

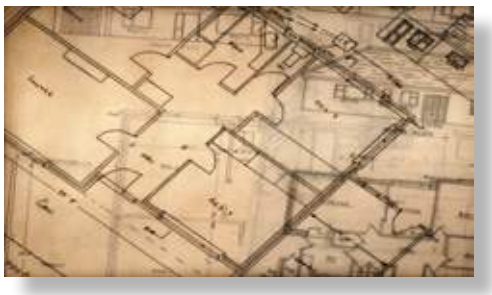

annotated or measured and freely exchanged with other users of the software. AutoCAD Design Review is freely downloadable from Autodesk. SmartWorks Pro DWF files contain raster data only.

File Size Management

User selectable file quality controls in **SmartWorks Pro** allow the scanner operator to decide the file size and image quality combination they prefer for any JPEG or PDF scan. Quality settings can be pre-set before the scan or used following any image editing operation. The quality and file compression levels for all monochrome TIF and PDF files are pre-set to maximum and use a lossless method of image compression.

The main issues relating to the quality of scan are directly related to the quality of the original document. If the original is perfect, then the scan or copy will also be good. Many originals are not perfect and many have feint hand-written annotations or are just plain worn out. This is the point where SmartWorks Pro can really help.

For a pure monochrome scan file, the image needs to be small for storage, even when it has to come from a discoloured drawing, a blueprint or a damaged or badly stained original. **Bi-tonal Thresholding** provides the easiest means of achieving this and has internal options for **Simple Thresholding** or **2D adaptive Thresholding**. 2D Adaptive Thresholding can remove varying background coloration with ease whereas Simple Thresholding is more efficient at converting previously

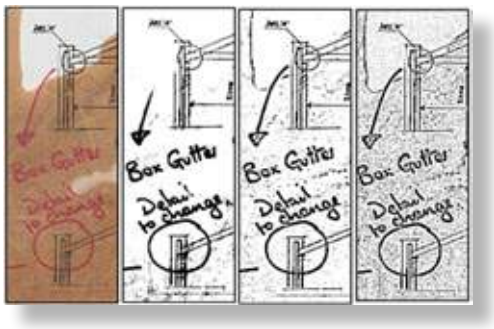

copied or cleaner originals.

Scan-Once allows these methods to be applied and adjusted quickly and efficiently.

Printer Management

When using the **SmartWorks Pro Scan & Copy or Copier** versions there are several different alternatives how the printer driver can be used. By using the standard **Windows™ printer driver** the output characteristics of the scanned image are defined based on the sophistication of the chosen output printer manufacturer. For some Windows printer drivers, the options for paper conservation and color profile selection can be limited. **SmartWorks Pro Printer Drivers** allow the user to create printer profiles specifically suited to the chosen output media and also to benefit from greater control over precise copy size and economical paper utilization.

For compatibility with large **CAD drafting printers** TIFF files can be held in an **Optional Hot Folder**. With this feature all scans are automatically detected and printed by the CAD printer without the use of printer drivers. (Note: CAD printer must support hot folder or RIP operation.)

Specifications

One interface – three applications	Scan – Scan to file only Copier – Scan to Printer only Scan & Copy – Scan to file and Copy to the printer simultaneously or Scan or Copy independantly
Mouse and Touch Screen compatible	Choose the style of operation that suits you Use the Preset Filters and a touch screen for straightforward scanning or copying operations Use the mouse for more detailed re-working of the scanned image, for modifying presets or when creating multiple document files
Optimized Windows Printer Driver Support	Great color, straight out of the box. Use any Windows compatible printer. Integrates with any ICC profiles supplied with the Windows driver.
Scan Once	Edit straight from the scan, as many times as you need. No need to re-scan the document every time an adjustment is required. Reduces image process time and increases productivity
Many automatic features	Auto paper size detection. Batch Scanning. Overwrite Control options. Improved Auto Paper De-skew[1] Auto start scanning. Auto Name / Date & Time stamp. Auto File Save.
Advanced Editing Features	Smooth de-skew – with unique left and right high-accuracy windows Extend Borders – quickly produce larger printed outputs from tightly cropped originals. 4-Vu - configure 4 different areas of the scan for high-speed post-scan inspection. High Speed Viewer with auto-pan, zoom in/out, 1:1 and separate bird's eye navigation window. 10 fully customizable Preset filters for repeatable results
Multiple Black & White Modes	Grayscale – 8 bit, 256 levels of gray Bi-tonal (simple original). Adaptive Thresholding (difficult original) Fully Dithered (Photo, Line Art & Mixed). Can repair image information on old or badly copied and faded originals
Total Color Management	Transform and enhance all aspects of scanned images and output. Profile scanner and printer using IT8-ICC color technology for best possible reproduction. Display images on a calibrated screen (screen calibration equipment not included). Save scans with embedded RGB profile. Create printer profiles for your own ink and paper consumables to produce the best possible color output.
Functionally Adaptive User Interface	Simple set-up of scan or copy for non-specialist users. Quick access to extensive editing tools for dedicated scan professionals
Fully Indexed Help File	Fully translated and searchable on relevant subject matter Subject related help information
Supported File Formats	TIFF, TIFF packed bits, TIFF LZW, TIFFG3, TIFFG4, JPEG[2], JPEG2000[2], PDF[2], PNG Multiple Page Document manager for TIFF and PDF files, AutoCAD DWF[4].
Maximum Scan Length	TIFF format - Primary scan TIFF data (internal to program) cannot exceed 4GB approximating to 83ft (25m) @ 200dpi or 20ft (6.3m) @ 400dpi for a 34in (841mm) wide RGB scan. Narrower scan widths will yield longer scan lengths for same dpi. JPEG & PDF - limited to 65535 dots in paper direction per scan or 4GB of primary scan data whichever occurs first. Final scan files will be smaller than 4GB. Longer documents can be created in PDF or TIFF format as continuing separate pages in a single file using the SmartWorks Pro Create Multi Page document function.
Maximum Copy Length	Manual size mode - Copy length determined by printer manufacturer. Auto size mode - Varies according to printer (usually less than manual mode).
10 Preset Filters	Setup for quick selection of preferred key scanning parameters for the most common document types
Multi Page Document Manager	Allows JPEG, TIFF, PDF (1 page) and PNG, monochrome and color files, physically large or small to be built into one self-contained PDF or TIFF file
Operating System	Windows XP, Windows Vista, Windows 7 and Windows 8 operating systems[3]
Notes	*1. Automatic Paper Deskew is only available in conjunction with SmartLF Gx+ scanners 2. User configurable image quality and file size ahead of scan and after editing. B&W pdf images use fixed compression for greater image quality. Color images use variable JPEG compression for smaller images sizes. 3. See System Requirements for more information on XP, USB3 and computer specifications 4. User-controllable compressed raster scan format.* *Only a single scan application or scanner utility program can be operated at any time.*

For full details of host system requirements please go to: http://www.colortrac.com/support/system_requirements/

Colortrac Ltd makes no warranty of any kind with respect to the information contained in this document and reserves the right to change specifications without notice. Colortrac and SmartLF® are trademarks of Colortrac Ltd. All other trademarks are the property of their respective owners.
Copyright © 2013 Colortrac Ltd. Colortrac SmartLF Wide Format Scanners are designed by Colortrac and manufactured in their ISO-9001:2000 certified manufacturing plant.

VERSION: 2013.01.06

REPRO s.r.l.
Via C. Battisti, 41/43
35010 LIMENA (PD)
tel. 049 88 40 272
fax. 049 88 40 278
http://www.reproweb.it